




OMEGA ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI | FAIL SECURE 12V AC / DC
PİM + TIRNAKLI

OMG 01-01-03-EA

ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi
Çalışma Voltajı
Dayanıklılık
Tutma Fonksiyonu (A)
Kilit Açma Fonksiyonu (E)
İzleme Konağı (RR)
Gövde
Hareket Dili
Alınlık
Çalışma Sıcaklığı

Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure - NC)
12V AC/DC
350kg
Yok
Var
Yok
Çinko - Alüminyum alaşımı
Çinko - Alüminyum alaşımı
Paslanmaz Çelik
-15°C ile +40°C Aralığında

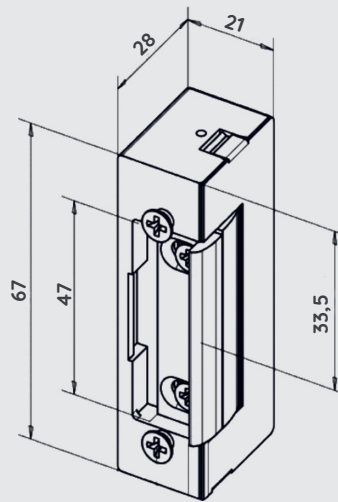

Ölçü Birim : mm

