



KONTAL KA - Küçük Alıcı

K152-01

ÖZELLİKLER

Model
Çalışma Gerilimi
Çalışma Akımı
Çalışma Frekansı
Kontakt Tipi
Max. Kontakt Gücü
Kumanda Kapasitesi
Ağırlık
Boyutlar (En x Boy x Derinlik)

Küçük Alıcı
12 - 24V DC
45mA @12V
304 / 433,92MHz
Kuru Kontakt / NO
250V AC 10A
30
88,8 gr
62,4 x 93,2 x 30,6mm





Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyunuz. Gerekli kurulum, elektriksel bağlantı ile ilk çalıştırma bölümlerine dikkat ederek belirtilen maddeleri adım adım yerine getiriniz. Bu aşamadan sonra ürün sahibi/kullanıcı bu kullanma kılavuzunu ürünün ömrü boyunca bilinen ve görülebilecek bir yerde muhafaza etmek zorundadır.

- Ürünü, yalnızca iç mekanlarda ve kuru ortamlarda kullanınız. Bu ürün iç mekân için tasarlanmış olup su ve toza karşı sızdırmazlık koruması bulunmamaktadır.
- Ürünü kuru ortamda muhafaza ediniz. Aksi durumda üründe arıza oluşabilir.
- Tüm servis ve onarım işlemleri yalnızca Kontal Elektronik teknik servisi tarafından yapılabilir. Başka şahıslar tarafından ürüne herhangi bir müdahale edilmemelidir.
- Her ürünün çalışma gerilimi üzerindeki etikette belirtilmiştir. Ürünü bu gerilim değerinin dışındaki farklı bir kaynakla beslemeyiniz.



Ürünün yukarıda belirtilen maddelere uygunsuz durumda kullanılması halinde yangına, ciddi kişisel yaralanmalara, ürünlerde veya takılı olduğu yapıda hasara sebep olabilir. Kullanıcının sebep olduğu bu tür durumlarda Kontal Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Bu işaret gelecek kısımlardaki önemli noktalar için kullanılacaktır.



Ürünün besleme noktalarına çıplak elle dokunmayınız.

- Bu işaret gelecek kısımlardaki gerilim ile alakalı olan uyarılar için kullanılacaktır.



Etikette bulunan bu işaret ürünün besleme voltajının DC olduğunu göstermektedir.



Ürün veya ürünün kutusunun üzerindeki bu sembol, bu ürünün normal ev atığı gibi işlem göremeyeceğini belirtir. Bunun yerine ürün, elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenen toplama noktalarına teslim edilmelidir. Ürünün hatalı bir şekilde atılması veya imha edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir.



Bu doküman ve ilgili revizyonun sorumluluğu ile hukuki sahibi KONTAL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasına aittir. İzinsiz değiştirilmesi, üzerinde değişiklik yapılması yasak ve suçtur.

1. TANIM

Küçük Alıcı kartı hafızasına kaydedilen kumandalarla kontrol edilebilen tek kanal çıkışlı bir alıcı üründür. 433,92 ve 304MHz frekanslarda çalışan iki farklı modeli bulunmaktadır. Bu iki ürünün arasındaki tek fark alıcı hibrit modülüdür.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: Küçük Alıcı
Ürün Kodu	: K152-01
Çalışma Gerilimi	: 12 – 24V DC
Çalışma Akımı	: 45mA @12V
Çalışma Frekansı	: 304 / 433,92MHz
Kontak Tipi Max.	: Kuru Kontak / NO
Kontak Gücü	: 250V AC 10A
Kumanda Kapasitesi	: 30
Ağırlık	: 88,8 gr
Boyutlar (EnxBoyxDerinlik)	: 62,4 x 93,2 x 30,6mm


2.1. TEKNİK YAPISI

- Alıcı kartı, donanımsal yapı olarak eski üretimlerimizden, KA, LKA, KASU, LKAS, KAS, KASL kartları özelliklere sahiptir.
- Alıcı kartı üzerinde 1 adet BUTON, 3 adet LED, 1 adet ÇALIŞMA VOLTAJİ JUMPERİ ve 6 adet klemens girişi bulunmaktadır.

2.2. BESLEME VOLTAJİNİN BAĞLANTISI

Alıcı kartı üzerindeki klemens bağlantıları ile sistemin besleme voltajı bağlantısını yapınız. Besleme voltajınızın 12 veya 24 Volt olmasına göre, besleme klemensinin yanında bulunan 12/24 V jumperını uygun pozisyonda bırakınız.

12 V Jumper Bağlantısı	24 V Jumper Bağlantısı
	
12 V	24 V

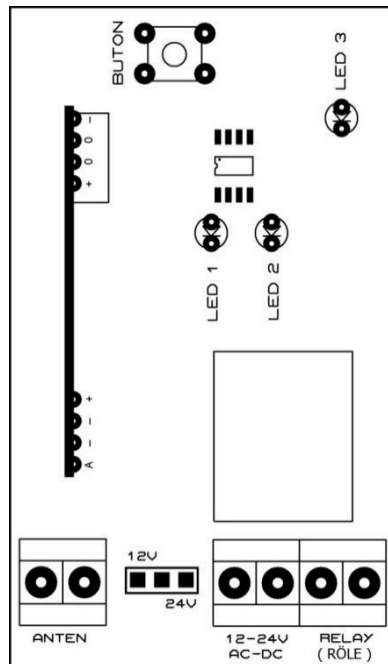

	ALICI KARTINIZ ÜZERİNDE BULUNAN SAYININ KULLANACAĞINIZ KUMANDA İLE OLAN BAĞLANTISI
SAYI	AÇIKLAMA
1	Alıcı kartınız LVS2 model kumandalarımız ile çalışacaktır.
2	Alıcı kartınız V2 ve V4 model kumandalarımız ile çalışacaktır.
3	Alıcı kartınız VS2 model kumandalarımız ile çalışacaktır.
4	Alıcı kartınız VPU model kumandalarımız ile çalışacaktır.
5	Alıcı kartınız VS12 model kumandalarımız ile çalışacaktır.
6	Alıcı kartınız LV2 model kumandalarımız ile çalışacaktır.

2.3. KUMANDALARIN KONTROL KARTINA ÖĞRETİLMESİ

1. Alıcı kartın 12/24 V beslemesini bağlantısını yapınız. Bu sırada alıcı kart üzerinde bulunan LED1, LED2 ve LED3 3 kez yanıp sönecektir.
2. Alıcı kartı üzerinde yazan numaraya (1,2,3,4,5,6) uygun kumandayı öğretmek için alıcı kart üzerinde bulunan butona 1 saniye kadar basıldığında LED3 yanacak ve alıcı öğrenme moduna girecektir. Bu sırada elinizi butondan çekiniz ve öğretmek istediğiniz kumandanın butonuna basınız.
3. Alıcı kart kumandayı öğrendiğinde üzerinde bulunan LED1, LED2 ve LED3 sırasıyla yanıp sönecektir.
4. Bu işlemlerden sonra öğrettiğiniz kumandanın öğrettiğiniz butonuna bastığınızda LED1 yanacak ve röle çekip bırakacaktır.
5. Eğer alıcıya bayi kodlu LVS2 model bir kumanda öğretilmiş ise farklı bir bayi kodlu kumanda öğretilmek istendiğinde LED1 ve LED2 yanıp sönmeyecektir.

2.4. KUMANDALARIN KONTROL KARTININ HAFIZASINDAN SİLİNMESİ

1. Öncelikle alıcı kartınızın 12/24V beslemesi yapılmış olmalıdır.
2. Alıcı kartınızda enerji var iken üzerinde bulunan butona basınız. Bu sırada LED3 yanacaktır daha sonra sırası ile LED1 ve LED2 de yanacaktır.
3. Kart üzerinde bulunan ledlerin tümü yandığında Alıcı kartınızın Hafızası silinmiş olacaktır.



NOT: Eğer alıcınıza bayi kodlu LVS2 model bir kumanda öğretilmiş ise alıcı kartının hafızasından bayi kodu silinemeyecektir.