




OMEGA ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI | FAIL SAFE 24V DC
İZLEME KONTAKLI

OMG 01-02-04-RR

ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi
Çalışma Voltajı
Dayanıklılık
Tutma Fonksiyonu (A)
Kilit Açma Fonksiyonu (E)
İzleme Kontaklı (RR)
Gövde
Hareket Dili
Alınlık
Çalışma Sıcaklığı

Enerji Varken Kilitli (Fail Safe - NO)
24V DC
350kg
Yok
Yok
Yok
Çinko - Alüminyum alaşımı
Çinko - Alüminyum alaşımı
Paslanmaz Çelik
-15°C ile +40°C Aralığında

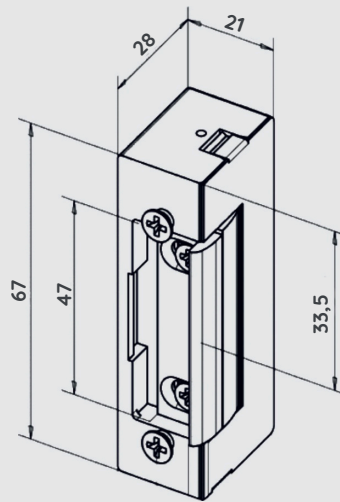

Ölçü Birim : mm

