
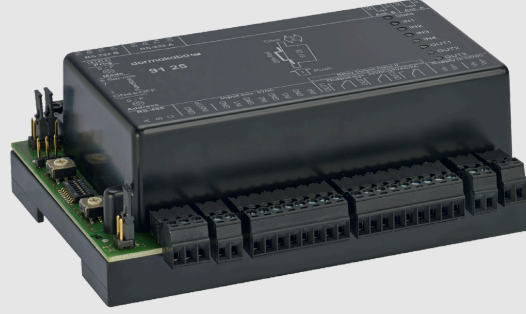



**DORMAKABA 91 25 Uzaktan Okuyucu****ÖZELLİKLER**

- dormakaba 91 25 uzaktan okuyucu, bir Kaba exos AMCI'ye bağlıdır.
- Kurulum, iç kısımdaki bir DIN rayı üzerinde gerçekleştirilir.
- Üç röle ve dört dijital giriş mevcuttur.
- İki kayıt birimi bağlanabilir.
- Uzaktan okuyucu ile kayıt birimi arasındaki iletişim şifrelenmiştir.
- IP40 ile su geçirmez.
- LEGIC birinci ve avantajını ve MIFARE Classic ve DESFire RFID standartlarını destekler.

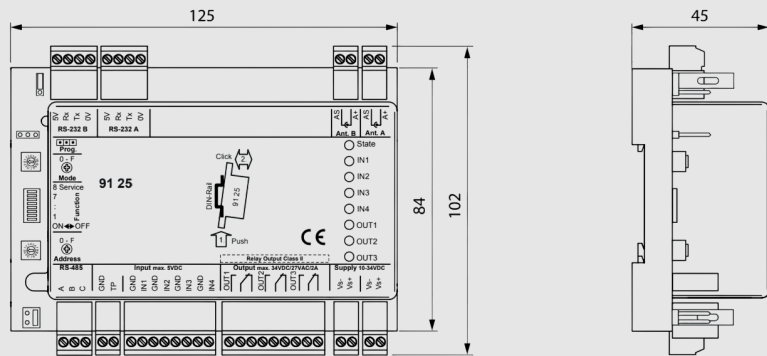

dormakaba uzaktan okuyucu

91 25

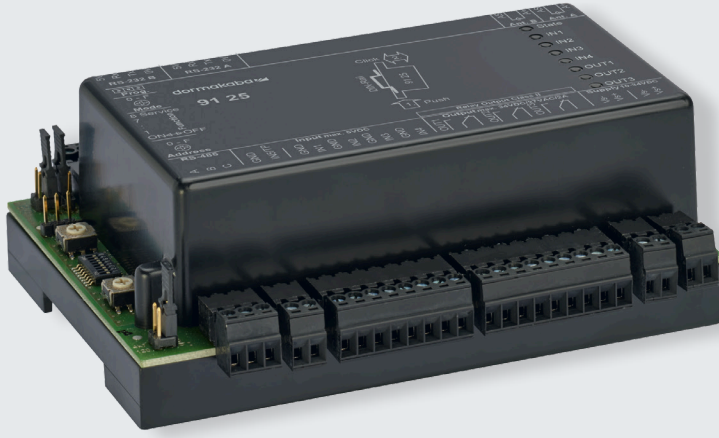

Kart Bağlantısı



Avantajlara genel bakış

- **Geniş işlev yelpazesi**
Kapsamlı kapı kontrolü mümkündür (açma/kapama konfigürasyonu).
- **Geniş kullanım alanı**
Dormakaba kayıt işlemlerini ve diğer üreticilerin seçili cihazlarını destekler.
- **Kurcalamaya karşı dayanıklı**
Uzaktan okuyucu güvenli bir şekilde iç mekana monte edilmiştir.
- **Protection of investment**
Önceden ayarlanmış yazılımların taşınması yazılım güncellemesi yoluyla mümkündür.
- **Esnek genişletme seçenekleri**
Giriş ve çıkış sayısı, dormakaba genişletme modülleri 90 30 ve 90 31 kullanılarak genişletilebilir.
- **Gelecekte güvende**
NFC uyumlu cihazlarla uyumludur dormakaba Mobile Erişim için

Güçlü erişim çözümü

Dormakaba 91 25 uzaktan okuyucu, birçok erişim noktasını izleyen güçlü bir erişim kontrol ünitesidir.

Kapsamlı Fonksiyonlar

Geniş bir çalışma modu yelpazesi sayesinde, dormakaba uzaktan okuyucu 91 25, yaygın olarak uygulanan tüm kapı konfigürasyonlarını destekler. Bir uzaktan okuyucuya iki kayıt ünitesi bağlanabilir, yani bir okuyucu giriş / çıkış konfigürasyonu için yeterlidir. Modüler olarak genişletilebilir dijital giriş ve çıkışlar, karmaşık kapı konfigürasyonlarında çerçeve ve sürgü kontaklarının izlenmesini ve alarmların tetiklenmesini sağlar.

Uygulama Alanları

Bu okuyucu, özellikle yüksek güvenlik seviyesinin gerekli olduğu turnikeler ve kişisel kilitler gibi zorlu erişim noktaları için uygundur.

91 25 uzaktan okuyucu, işlev türüne bağlı olarak farklı versiyonlarda mevcuttur ve diğer üreticilerin seçili cihazlarının yanı sıra dormakaba kayıt ünitelerini de destekler.

Uygulama Alanları

- Turnikeler
- Kişisel kilitler
- Dış kapılar ve geçitler
- Otomatik kapılar
- Asansörler
- Otopark bariyerleri
- Giriş alanları
- Motorlu kilitler

Kurulum

Uzaktan okuyucu 91 25, iç mekanda bir DIN rayına monte edilir. Uzaktan okuyucuya iki adet kayıt ünitesi bağlanabilir. Kayıt ünitesinden uzakta konumlandırılır, böylece kablolama kapıya yakın bir yere yerleştirilebilir.

Bağlantılar

Tüm bağlantılar, hızlı ve kolay kurulum sağlayan vidalı ray klipsleri şeklinde tasarlanmıştır.

Sinyalizasyon

RFID erişim cihazı kayıt ünitesinin önünde tutulur. Sesli bir sinyal ve ışıklı bir sembol (yeşil/kırmızı), erişimin veriliş verilişmediğini gösterir.

Veri güvenliği

Uzak okuyucu ile kayıt ünitesi arasındaki iletişim şifrelenmiştir.

Ölçeklenebilir kullanım

Uzaktan okuyucu 91 25, geniş bir arayüz yelpazesine sahiptir ve ayrıca giriş ve çıkış modülleriyle genişletilebilir; bu sayede örneğin asansör kontrolü veya pencere izleme gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir.

Çok yönlü

dormakaba kayıt üniteleri ve geniş alan erişim çözümleri gibi harici cihazlar, dormakaba uzaktan okuyucu 91 25 tarafından desteklenmektedir.

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.

Teknik özellikler

Desteklenen RFID teknolojileri

- LEGIC (avantaj ve asal)
- MIFARE (DESFire ve Klasik)

Tasarım / boyutlar

- 125x102x45 mm (G x Y x D)
- Renk: Siyah
- Gövde: DIN rayları için

Arayüzler

- Kayıt üniteleri için 2 koaksiyel bağlantı
- RS-485: Ana bilgisayara bağlantı; elektriksel olarak yalıtılmış
- 4 ikili giriş: maks. 5 V DC
- 3 röle çıkışı: maks. 34 V DC/60 W, maks. 27 V AC/60 V A
- 1 kurcalama sensörü
- 2 RS-232 arayüzü

Güç kaynağı

- 12 – 27 V AC, 50/60 Hz veya 10 – 34 V DC
- Güç tüketimi: Tipik olarak 3 W, maksimum 4,5 W

Ortam koşulları

- Sıcaklık: 0°C ila +50°C
- Koruma sınıfı: IP20
- Nem: %0 ila %85, yoğuşmaz

