




HIKVISION DS-K2M060 Kapı Modülü

DS-K2M060

ÖZELLİKLER

- Güvenli modül. Erişilebilir Kart Okuyucu : 1 Wiegand okuyucu, Yukarı Bağlantı İletişim Arayüzü : RS-485 Arayüzü
- Giriş arayüzü : Manyetik Kapı x1, Kapı Anahtarı x1, Kurcalamaya Karşı Koruma x1
- Çıkış arayüzü : Kapı Anahtarı Rölesi x 1, Alarm Rölesi x 1
- Güç kaynağı : DC 12V
- Boyutlar : 48x115x25 mm (1,89x4,53x0,98 inç)
- Kurulum : Duvara Montaj

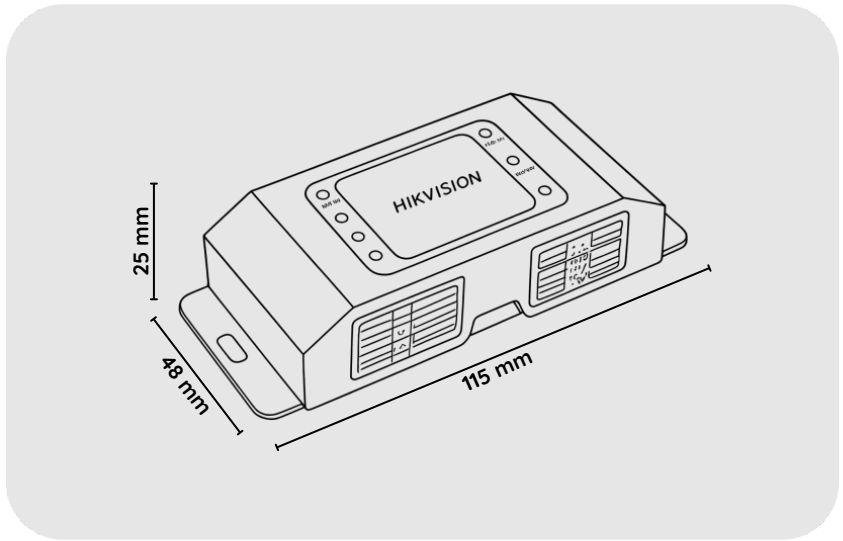

DS-K2M060 Güvenli Kapı Kontrol Ünitesi, kapı mıknatısı, kilit, çıkış düğmesi vb. dahil olmak üzere erişim kontrol terminali ile kilit arasında ara katman görevi görür. Kapı hasar gördüğünde kapının kapalı kalmasını sağlamak için kullanılabilir.



Özellikler

- Kapıyı açma, kapıyı kapatma, normalde açık ve normalde kapalı gibi terminal komutlarını yerine getirmek için RS-485 üzerinden erişim kontrol terminaliyle iletişim kurar.
- Kapı manyetik sinyali, çıkış düğmesi sinyali ve kurcalama önleme sinyali toplar ve erişim kontrol terminaline gönderir.
- Kurcalama alarmını destekler.
- İletişim durumunu göstermek için RS-485 iletişim göstergelerini destekler.
- Kimlik numarası yapılandırmasını destekleyen 4 kanallı DIP anahtarı.
- Kartı okutarak erişim kontrol terminaline giriş/çıkış yapmak için Wiegand kart okuyucusunu bağlamak üzere Wiegand arayüzünü destekler.

Teknik Özellikler

Model	DS-K2M060
İletişim arayüzü	RS-485
Giriş/çıkış arayüzü	Çıkış düğmesi × 1, Kilit × 1, kapı kontağı × 1 ve Wiegand × 1
Gösterge	7 gösterge (RS-485 iletişim durumu × 2, güç kaynağı × 1, çıkış düğmesi × 1, kilit durumu × 1, kapı kontağı × 1 ve çalışma durumu × 1)
Güç kaynağı	12 VDC
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ila 55 °C (-22 °F ila 131 °F)
Çalışma nemi	%10 ila %90 (Yoğuşmasız)
Boyutlar	48 mm × 115 mm × 25 mm (1,89" × 4,53" × 0,98")
Kurulum yöntemi	Duvara montaj



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com