




DORMAKABA TS 73V BC Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı

ÖZELLİKLER

- Tüm uygulamalar için tek model
- 1100 mm'ye kadar kapı genişlikleri için
- Tek ve çift kanatlı kapılar için
- Hızlı ve basit montaj
- Nemli ve rutubetli alanlar için korozyona dayanıklı tasarım

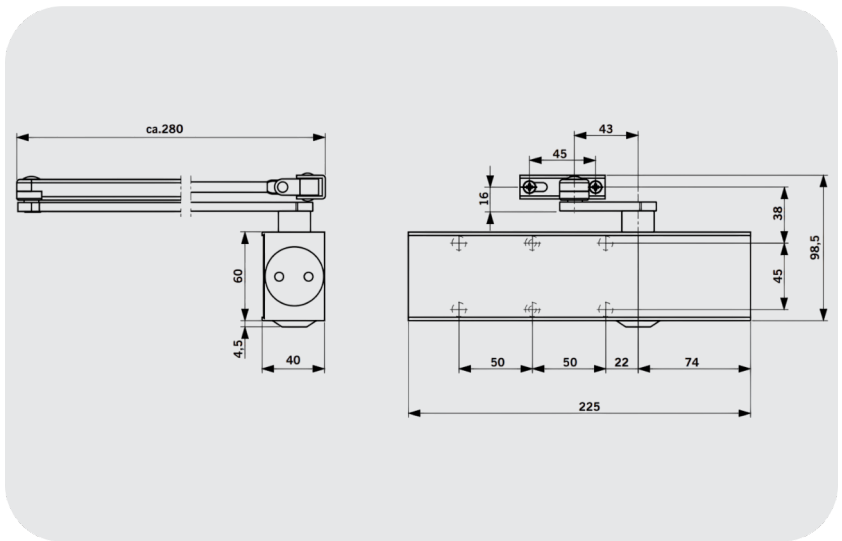

Montajı kolay, ekonomik ve ayarlanabilir kapanma kuvvetine sahip

Basit, kolay kurulum ve garantili kalite.
EN 1154'e göre test edilmiştir.

Yangın kapıları da dahil olmak üzere iç kapılar için özel olarak tasarlanan DORMA TS 73 V, farklı tasarım ve stillerdeki kapılar için evrensel bir çözümdür.

TS 73 V'nin düz ve kompakt formatı, montajda neredeyse hiç sorun yaşanmayacağı anlamına gelir; denenmiş ve onaylanmış kalite ise güvenilirliğinizin teminatıdır.

ISO 9001 sertifikalı

Artı puanlar

Ticaret için

- Tüm uygulamalar için tek model.
- Geniş aksesuar yelpazesi sayesinde özel montaj durumları için gerçekten pratik çözümler.

Tasarımcılar için

- Zamansız tasarımda kompakt format.
- Optimum güvenilirlikle cazip fiyatlı çözüm.
- Geniş uygulama yelpazesi.

Montajcı için

- Hızlı ve kolay montaj. Kapanma kuvveti, kapanma hızı ve kilitleme hareketi sadece birkaç manuel ayarlamayla hazır.
- DIN-L ve DIN-R kapılar ile standart ve çerçeveye sabitleme için tek bir tasarım.

Kullanıcı için

- "Düşünen" geri kontrol sayesinde optimum duvar ve kapı koruması.
- Ayarlanabilir mandal mekanizması sayesinde sıcaklık dalgalanmalarından neredeyse hiç etkilenmeyen sabit kapanma hızı.
- Yüksek mekanik verimlilik sayesinde pürüzsüz kapı hareketi.


Veriler ve özellikler		TS 73 V
Ayarlanabilir kapanma kuvveti	boyut	EN 2-4
Standart kapılar	≤ 1100 mm	●
Dışa açılan dış kapılar		–
Yangın ve duman kontrol kapıları	≤ 1100 mm	●
Elsiz		●
Kol	Standart	●
	Flatform	●
	Slayt kanalı	–
Ayar vidası vasıtasıyla ayarlanabilir kapatma kuvveti		●
Kapanma hızı	180° – 15°	●
2 ayrı valfte ayarlanabilir	15° – 0°	●
Geri kontrol	kendini düzenleyen	●
	valf üzerinden ayarlanabilir	●
Ayarlanabilir kilitleme mekanizması	kol ile	●
Gecikmeli mekanizma		–
Tutma - açık		O
Ağırlık (kg)		1.3
Boyutlar (mm)	Uzunluk	225
	Toplam derinlik	40
	Yükseklik	60
Kapı kapatıcı EN 1154'e göre test edildi		●
CE inşaat ürünleri için işaret		●

● evet – hayır ○ Opsiyonel

¹⁾ Yüksek ve ağır kapılar, dış kapılar ve yüksek rüzgar basıncına karşı kapanması gereken kapılar için DORMA TS 83'ü öneriyoruz.



TS 73 V, aşağıdakilerin gerekliliklerini ve/veya önerilerini karşılamaktadır: CERTIFIRE, ITT 120 yangın kapıları için onaylanmıştır; MM/IMM 240; Ref. CF 117

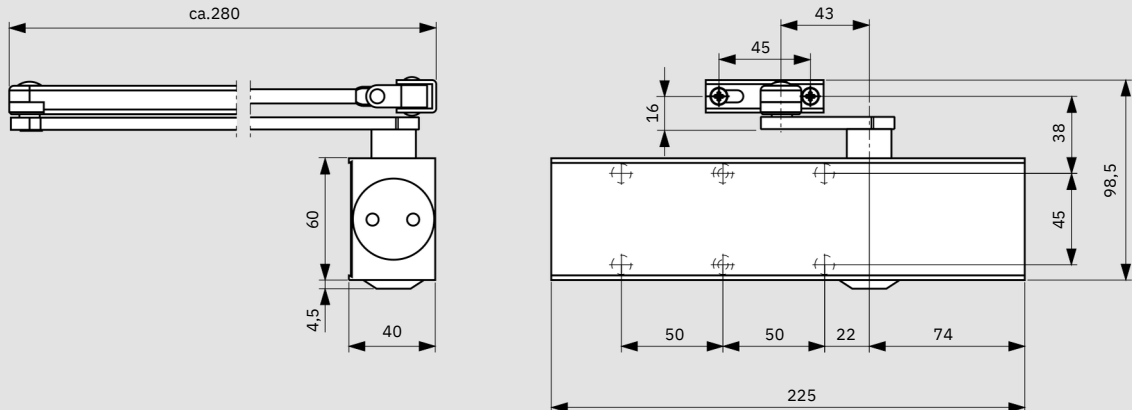


Özellikler ve isteğe bağlı işlevler

"Düşünen" geri kontrol (BC/ÖD) ile

Yenilikçi bir tasarım konsepti sayesinde, bu geri kontrol sisteminin kapı yaklaşık 70°'den fazla açıldığında geliştirdiği direnç, kapı yavaşça açıldığında neredeyse fark edilmez. Ancak, kapı aceleyle açılırsa, geri kontrol aynı ölçüde tepki verir.

Ve eğer kapı hızla açılırsa - ister kasıtlı olarak, ister düşüncesizce, ister kazara, isterse bir rüzgar esintisi sonucu olsun- arka kontrol tüm gücüyle tepki vererek duvarı ve kapıyı hasardan korur.

Eğer geri kontrol fonksiyonuna ihtiyaç duyulmuyorsa sistem kolayca kapatılabilir.




- 1 Kendi kendini düzenleyen geri çekme
- 2 180° - 15° aralığında sonsuz değişken kapanma hızı
- 3 15° - 0° aralığında sonsuz değişken kapanma hızı
- 4 Ayarlanabilir mandal aralığı (kol ile)

Açık tutma kolu ile

TS 73 V'nin açık tutma kolu ile birleştirilmesi, kapının uygun bir açıda (yaklaşık 150°'ye kadar) açık tutulmasını sağlar.


Anahtarlı açık tutma kolu: Açık tutma fonksiyonu, kullanıcı tarafından sadece bir anahtara basılarak açılıp kapatılabilir.



- 1 Açık tutma aralığı


Yangın kapılarında açık kollara izin verilmez

Kapı kanadı sabitleme, çekme tarafı

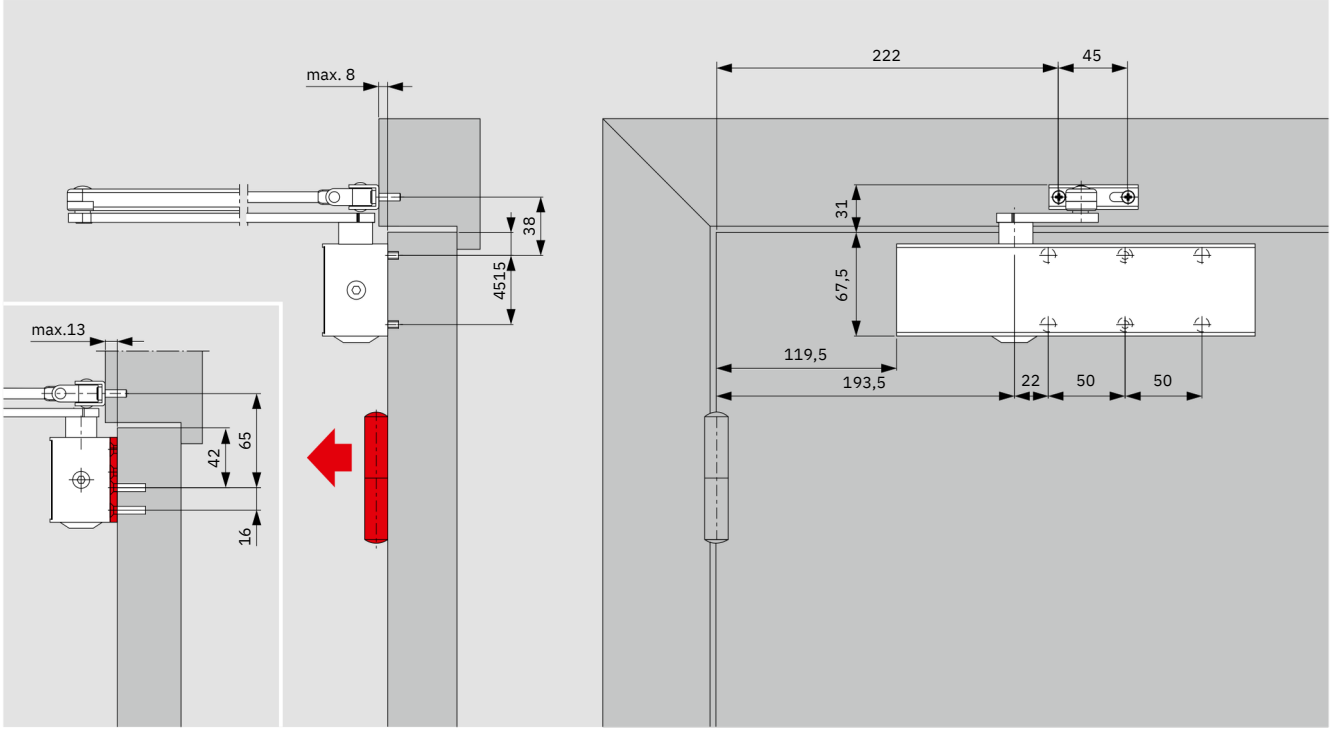


Örnekte LH (ISO 6) kapı; RH (ISO 5) kapıların aynalı düzenlemesi gösterilmektedir

Tutma koluyla kapı kanadı sabitleme

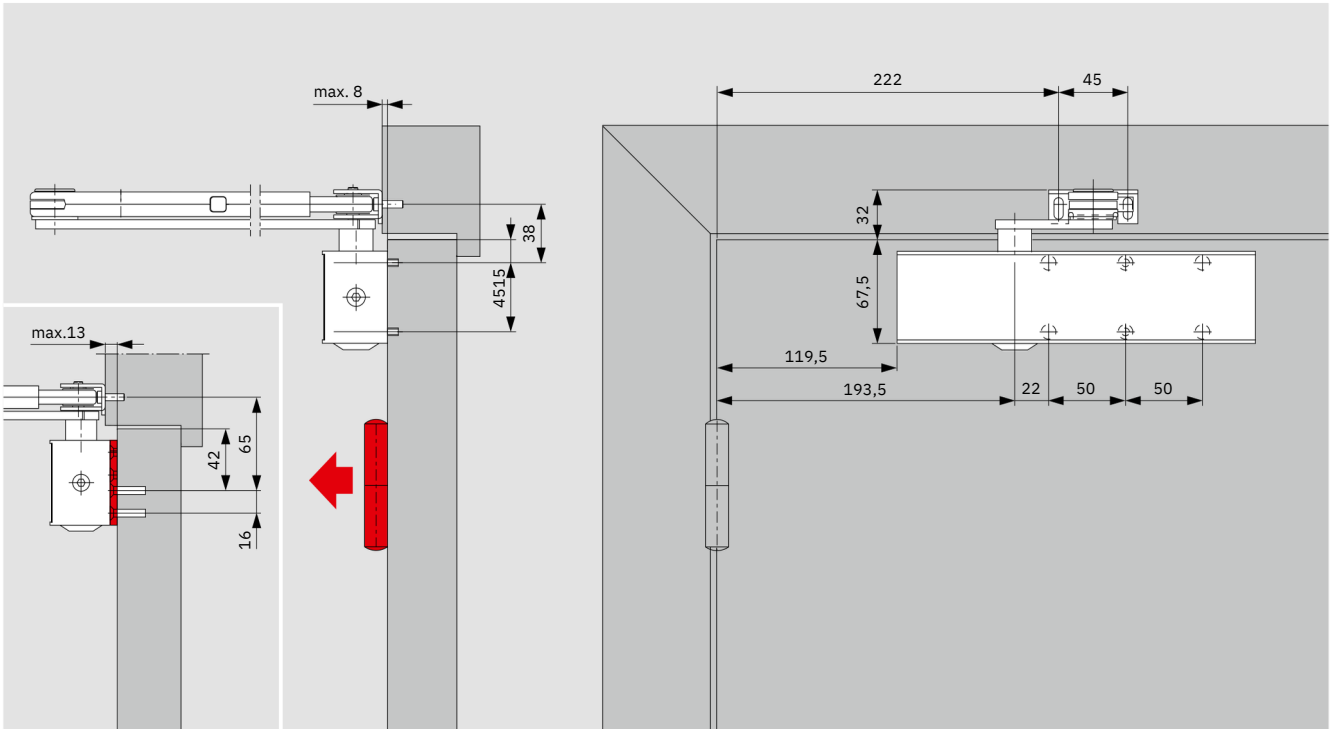

Örnekte LH (ISO 6) kapı; RH (ISO 5) kapıların aynalı düzenlemesi gösterilmektedir



Transom sabitleme, itme tarafı

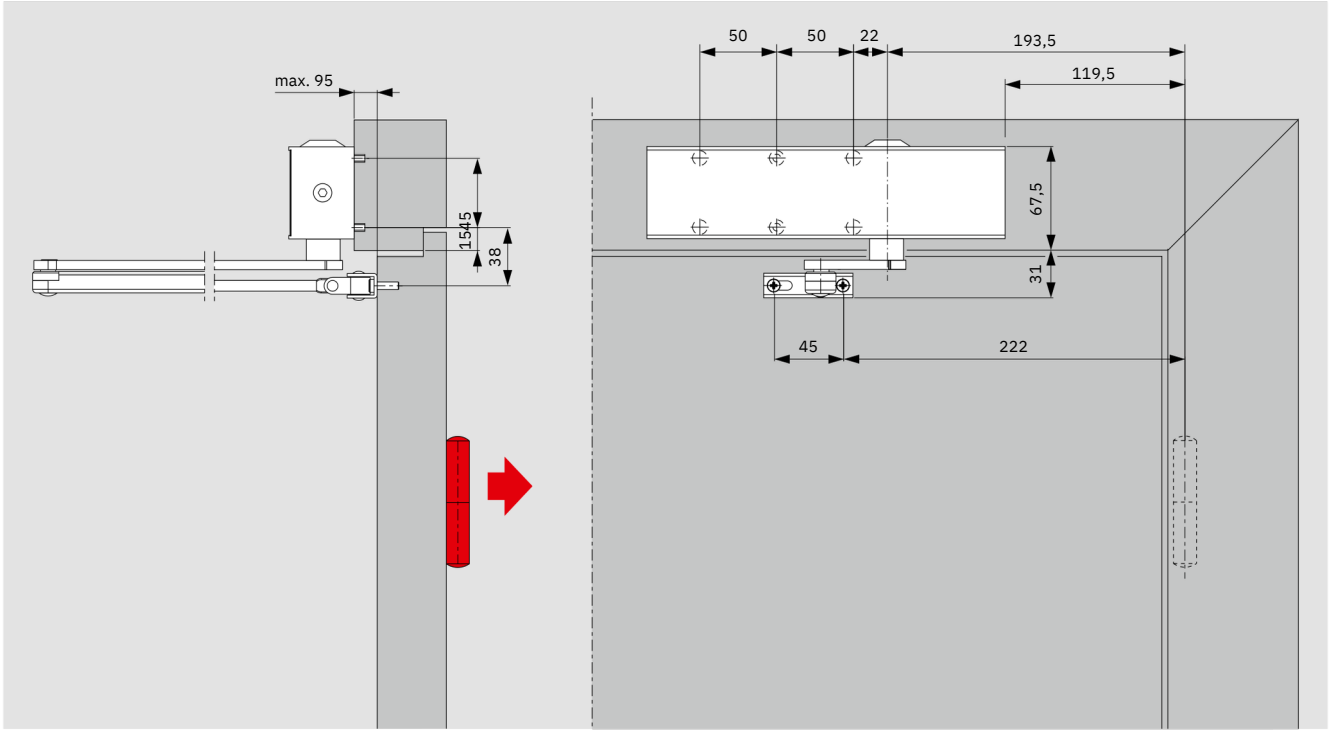

Örnekte LH (ISO 6) kapı; RH (ISO 5) kapıların aynalı düzenlemesi gösterilmektedir



Kapı kapatıcılar, ancak yetkili
bir test kuruluşundan
alınacak onay belgesi ile ilgili
kapıya uygunluğu
kanıtlanırsa yangın
kapılarının çerçevesine
takılabilir.

Aksesuarlar

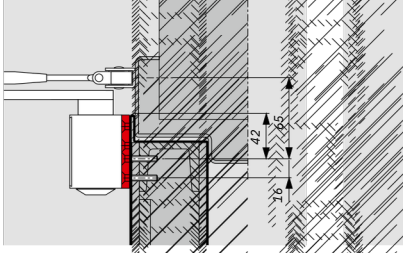



TS 73 V montaj plakası

Yangın ve duman kontrollü kapılarda ve ayrıca kapiya doğrudan montaj mümkün olmadığında ara plaka olarak kullanılabilir;
EN 1154, ek 1'e göre sabitleme deliği düzeniyle.

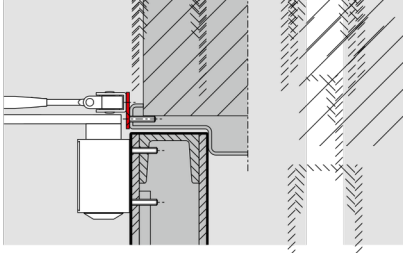

Menteşe plakası TS 73 V/TS 83


Kol braketini özellikle dar kapı çerçevelerine sabitlemek için.

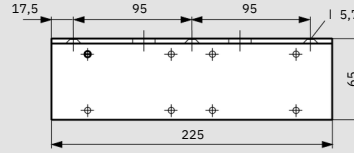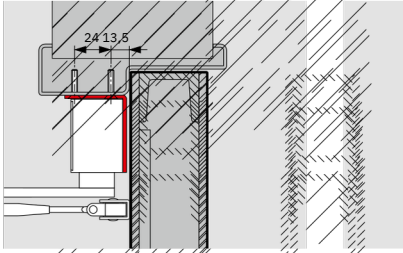

TS 73 V açılı braket

Derin açıklıklı kapıların itme tarafındaki kapatıcının çerçeve/lentoya sabitlenmesi için.



Yangın ve duman kontrol kapılarında, ilgili kapiya göre uygunluk belgesi gereklidir.

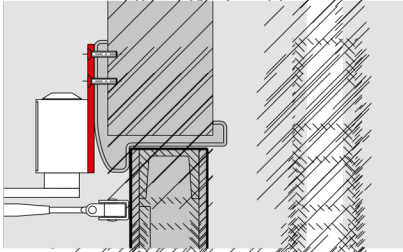

Düşürme plakası TS 73 V / TS 83

Kapatıcının doğrudan sabitlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda çerçeveye montaj için.



Yangın ve duman kontrol kapılarında, ilgili kapiya ilişkin uygunluk kanıtı gereklidir.

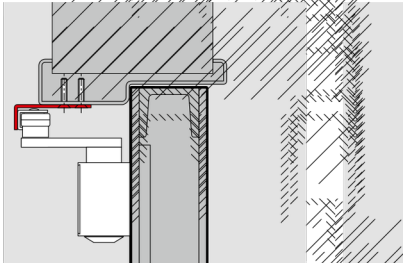

Paralel kol braket TS 73 V / TS 83

İtme tarafına paralel kol montajı için (boyutlar için montaj talimatlarına bakın).




Yangın ve duman kontrol kapılarında, ilgili kapiya ilişkin uygunluk belgesi gereklidir.

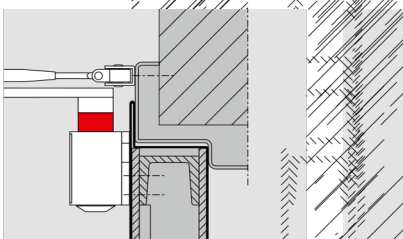

Mil uzatması TS 73 V / TS 83

Yüksek bindirmeli kapılarda, kapatıcı ile kol tertibatı arasındaki mesafeyi artırmak için; 16 mm yüksekliğinde.

Ekipman yelpazesi ve opsiyonel aksesuarlar

Daha yakın gövde TS 73 V	Standart kol	Düz biçimli kol	Açma/kapama düğmeli açık tutma kolu	Montaj arka plakası	Menteşe plakası	Açılı bracket	Damla plakası	Paralel kol braketi	Mil uzatması 16 mm
									
Y 220023xx	Y 830001xx	Y 220030xx		370 0 01x x	830014xx	370003xx	380002xx	280066xx	83003705
Size EN 2-4	■ □	■ □	■ □	△	△	△	△	△	△
■ 370101xx									

- Sadece gövde
□ Sadece kol
△ Opsiyonel aksesuar

xx	Renk
01	Gümüş
11	Beyaz (RAL 9016)
09	Özel renk

Şartname metni

Kremayer ve pinyonlu kapı kapatıcı; ayarlanabilir güç aralığına sahip EN 2 – 4, EN 1154'e göre, CE işaretini taşır, entegre otomatik geri tepme; iki bağımsız aralıkta ayarlanabilir kapanma hızı ve ayarlanabilir mandal hareketi.
EI-kolsuz.

Model

- ☐ Standart kollu Y
☐ Düz kollu Y
☐ Açık tutma kollu Y
☐ Açma/kapama düğmeli

Aksesuarlar

Renk

- ☐ gümüş
☐ beyaz (RAL 9016'ya benzer)
☐ özel renk (RAL'e benzer)

Marka

DORMA TS 73 V



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com