



DORMAKABA TS 97 Kayar Kollu Kapı Kapatıcı

ÖZELLİKLER

- 1100 mm'ye kadar kapı genişlikleri için uygun
- Tek kanatlı kapılar için
- Hızlı ve kolay montaj
- Eş ölçüde gövde yapısı ve kayar kol uzunluğu
- ISO 9001 üretim onaylıdır
- EN 2-4 arası kapatma gücü
- 37 mm derinlik





Yenilikçi mimari konseptler form ve işlevi bir arada sunar. Çağdaş mimari, estetik zarafetin iyi işleyen bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak arzulandığı özgün tasarım çizgileriyle karakterize edilir.

Görünüm uyumu baştan sona korunmalıdır. dormakaba, TS 97'yi tam da bu tasarım özetine göre geliştirmiştir. Yeni kapı kapatıcımız, yüksek kaliteli proje kapılarının optik zenginliğine mükemmel uyum sağlarken aynı zamanda maksimum işlevsel rahatlık sunacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. TS 97 – form ve işlevin etkileyici bir sentezi.



TS 97 – işlevsel bileşen, büyüleyici estetik.

Dormakaba, TS 97 ile kapı kapatıcılarının premium sınıfında yeni bir segment açtı.

Yüksek teknolojik kalitesi, etkileyici tasarım özellikleriyle tam olarak örtüşmektedir. Kübik formunun düz çizgileri, zarif bir kompaktlık sergiler. Ve – bu özel sistemin karakteristik bir özelliği olarak – kapatıcı gövde ve sürgü kanalı aynı uzunluktadır. Tek parça ön panelde yuva veya sabitleme noktası yoktur ve uç kapaklar bile aynı hizadadır. Tüm boşluk ve aralık boyutları minimuma indirilmiştir. Geniş yüzey seçenekleriyle TS 97, her türlü dekora ideal şekilde uyarlanabilir. Sonuç olarak, yüksek kaliteli bir mimari projede yer alan tüm gereksinimleri karşılayabilecek bir çözüm sunar.

Ayırt edici tasarım çizgileri, konturların uyumu.


Daha yakın gövde ve aynı
uzunluktaki sürgü kanalı.

Mükemmel kompaktlıkta yüzeye monte bir kapı kapatıcısı olan TS 97, çok çeşitli uygulama gereksinimlerine uygun, açıkça tanımlanmış bir profil sunar. Gövde sadece 37 mm derinliğindedir ve kayar kanal küçük genişliğine mükemmel şekilde hizalanmıştır. Ayrıca dikey olarak ayarlanabilir. Bu, genel görünümün daha da optimize edilmesini ve kapı ve çerçeve düzenlemesine ideal şekilde ayarlanmasını sağlar. Ayrık mimari konseptlere tam entegrasyon sağlamak için çok çeşitli yüzey kaplamaları mevcuttur.

Özüne indirgenmiş.

Proje sektöründeki en küçük
yüzeye monte kam mekanizmalı
kapı kapatıcı.

Kompakt tasarımı ve sadece 37 mm'lik genel derinliğiyle TS 97, yüzeye monte kapı kapatıcıları pazarında yeni bir boyut açmıştır. İdeal boyutta olup, örnek teşkil edecek bir zarafet çözümü sunar. Yandan bakıldığında bile TS 97, bozulmamış bir görsel çekicilik sunar. Göze çarpmayan genel görünümü sayesinde, böyle bir kapatıcı kapının ve çevresinin genel mimari etkisini artırır.

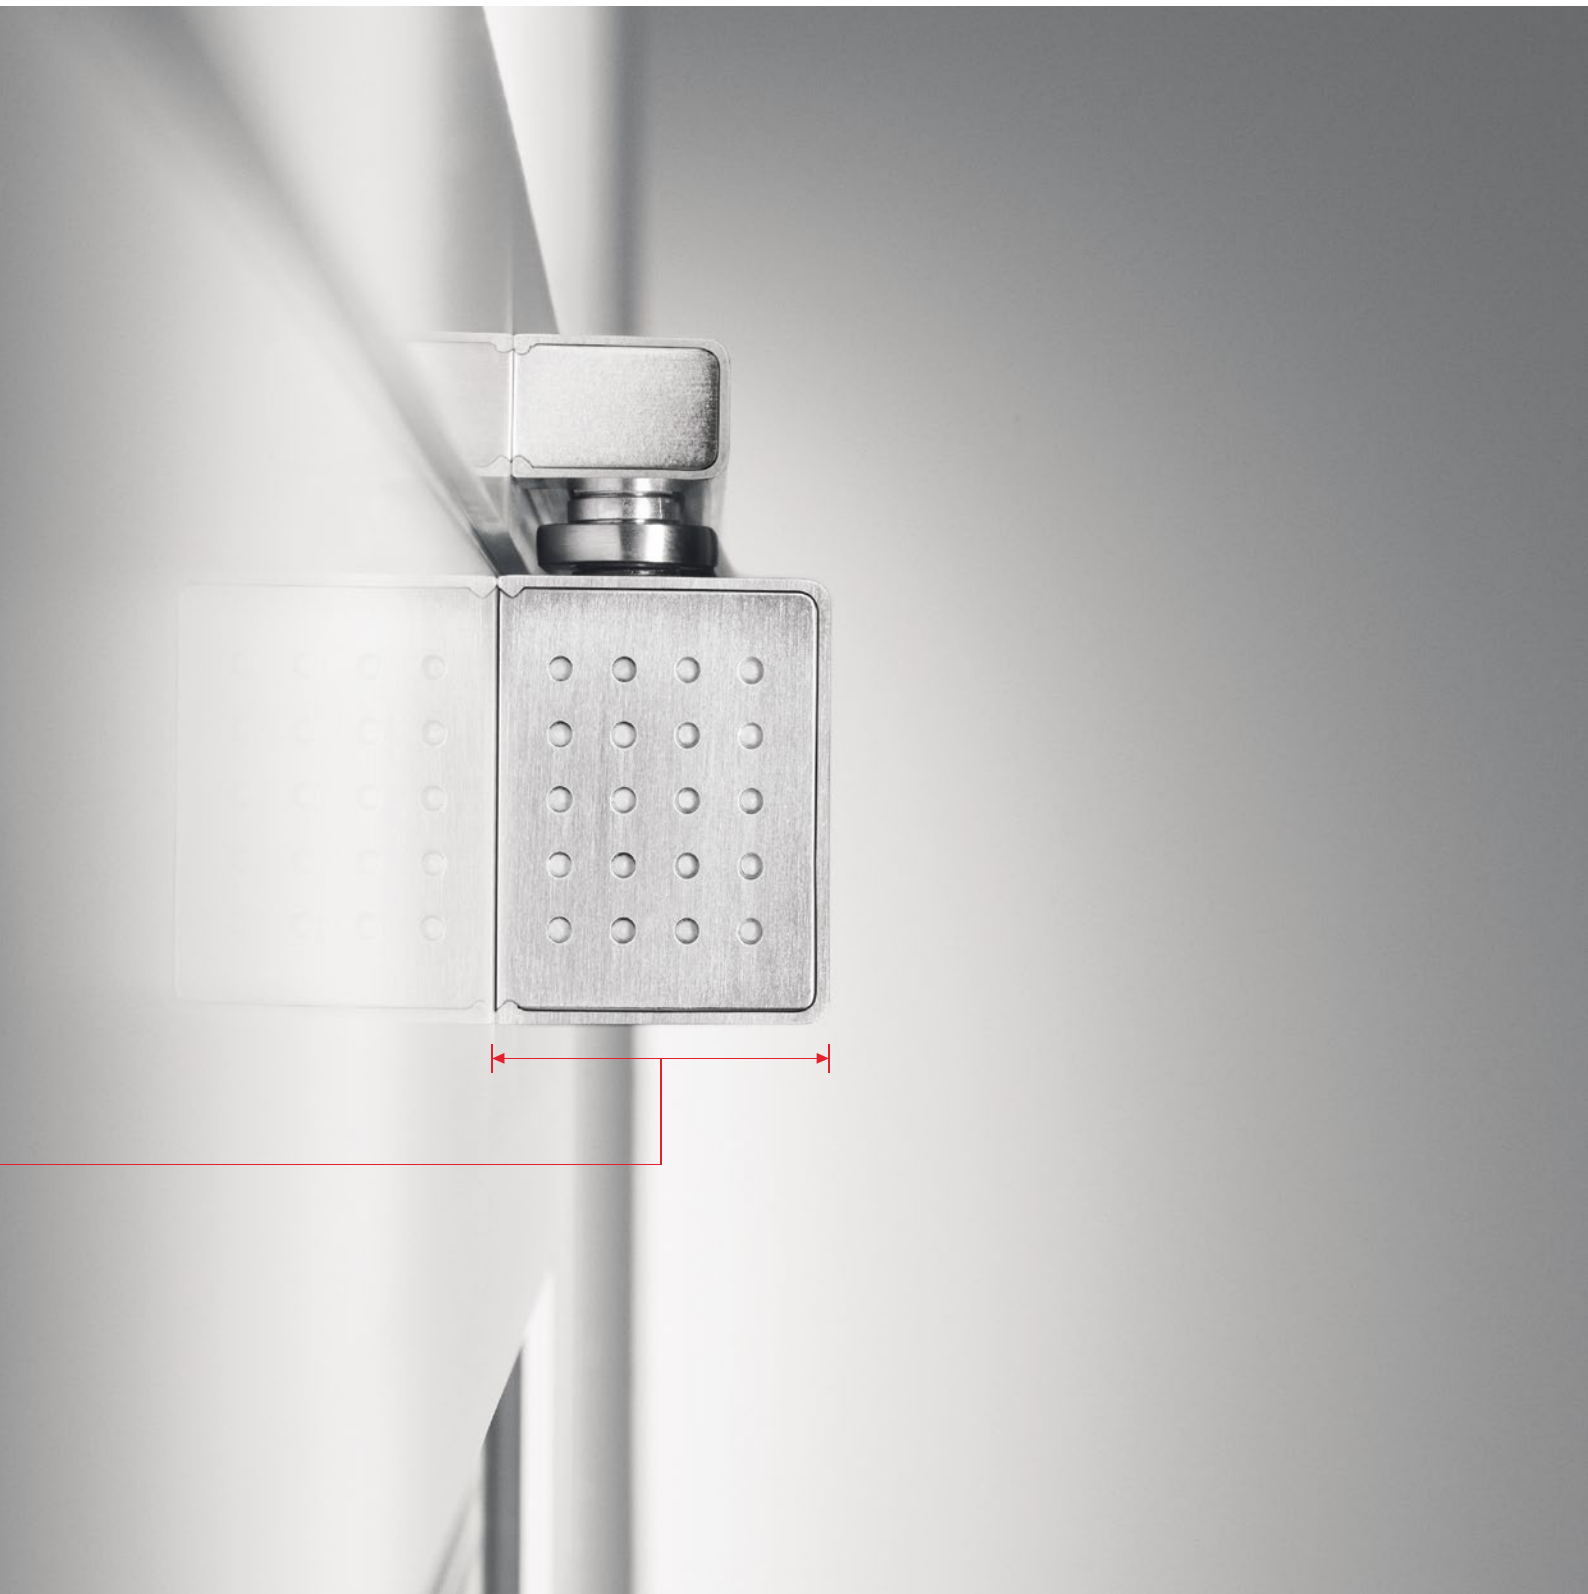

Yüksek kaliteli işçilik ve akıllı teknolojinin mükemmel birleşimi


Proje sektöründeki en küçük, yüzeye monte, kam mekanizmalı kapı kapatıcısı.

TS 97'nin gerçekten göze çarpan özelliği, zarif şekilli tasarımıdır. Kapatıcının yüksek kaliteli görünümü, çevreye ve proje özelliklerine uyacak şekilde seçilebilen geniş bir yüzey yelpazesıyla daha da geliştirilmiştir. Eloksallı alüminyum kaplamalarımız ve "Tasarım" serimiz olan "paslanmaz çelik" veya "cilalı pirinç" ile özellikle prestijli bir etki elde edilebilir. Beyaz, çeşitli özel renkler gibi standart renk olarak da mevcuttur. Böylece mimar, çağdaş kapı tasarımları yaratırken geniş bir optik spektrum arasından seçim yapabilir.




dorma kaba

Kuvvet profilleri, yay mukavemeti ayarı EN 4

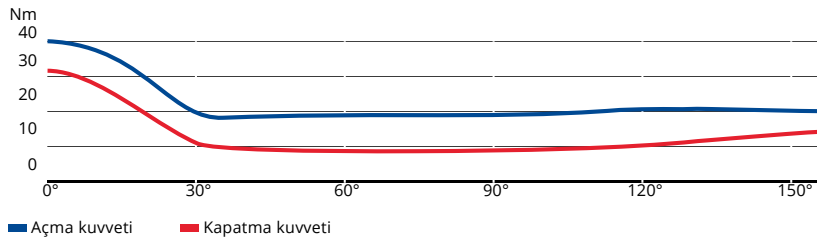

Kalp şeklindeki kam, minimum açma kuvvetiyle maksimum kullanım kolaylığı sağlar.


Teknoloji, kapı açılır açılmaz direncin anında azaltılmasını sağlar. Bu sayede kapının kullanımı adeta çocuk oyuncağıdır.

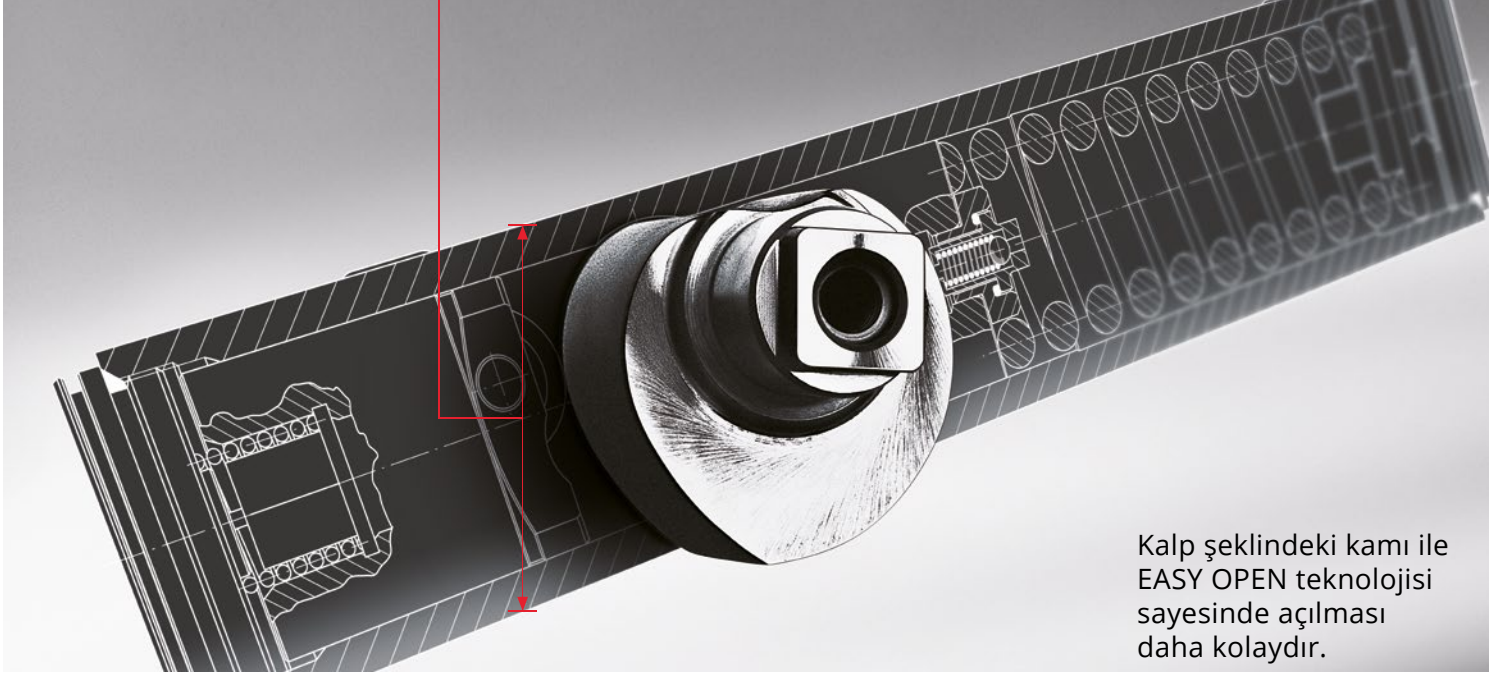

Kalp şeklindeki kamı ile EASY OPEN teknolojisi sayesinde açılması daha kolaydır.


Mimari çözümler. Kolayca ulaşılan, karmaşık olmayan sofistikelik.

TS 97, kapı kanadına veya kasaya kolayca monte edilebilir. Hidrolik fonksiyonları üst yüzeyden ayarlanabilirken, kapanma kuvveti ayarı yan taraftan yapılır. TS 97, EN 1154 standardına uygundur ve CE işaretini taşır.

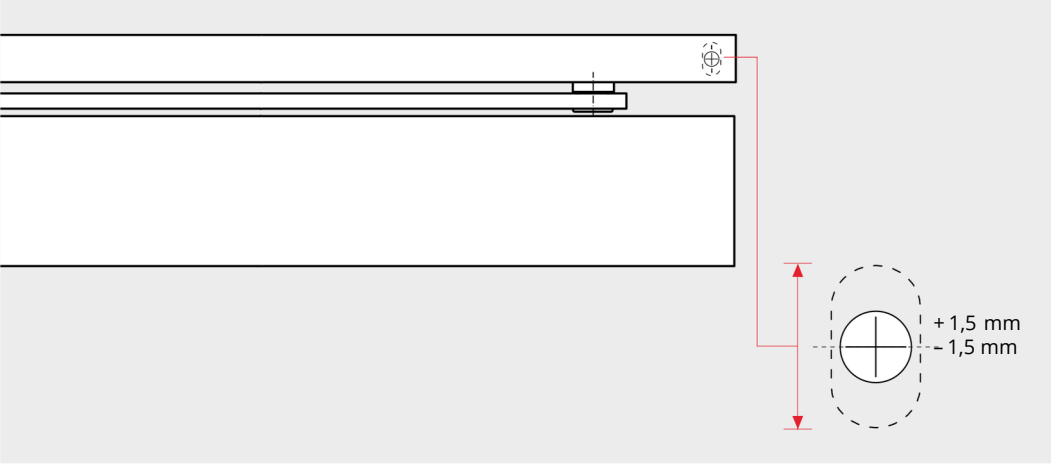


Sürgü kanalının dikey ayarı.

Sürgü kanalı, kapı ve kasa düzenlemesine mükemmel uyum sağlamak için dikey olarak ayarlanabilir.

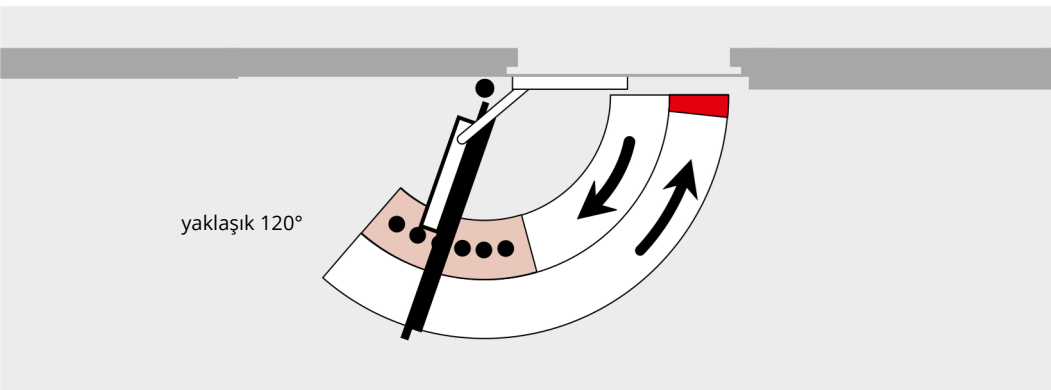

Yastıklamalı limit desteği.

Standart sürgülü kanal tertibatına entegre yastıklamalı limit desteği, normal şekilde açılan bir kapının bitişik duvara çarpmasını önlemeye yardımcı olur. Yaklaşık 80° ile maksimum 120° arasında bir açılma açısına ayarlanabilir.

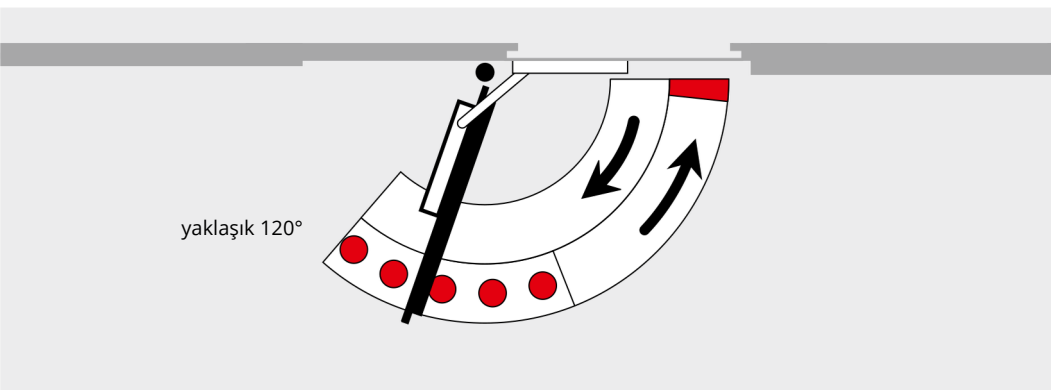

RF mekanik açık tutma ünitesi.

Açık tutma ünitesi de opsiyonel olarak mevcuttur.

Üstün teknoloji standart olarak sunulmaktadır.

Kapının zahmetsizce açılması için hızla azalan bir açma torkunun yanı sıra, yeni kapatıcı, her seferinde güvenli kapanmayı garanti eden kapatma kuvveti ayarlanabilirliği ve mandallama hareketi değişkenliği gibi tüm avantajları da sunar. EN 2 ile EN 4 arasında ayarlanabilen kapatma kuvveti, maksimum 1100 mm kapı genişliğine kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Kapatıcı, EN 1154 ile uyumludur ve CE işaretini taşır. Ayrıca ISO 9001 kalite güvencesiyle üretilmektedir. Bu sayede akla gelebilecek her türlü gereksinimi karşılamaktadır.

Veriler ve özellikler

Kapatma kuvveti	Yay gücü	EN 2 – 4
Standart kapılar	1100 mm	●
Dış kapılar, dışarıya açılır		–
Yangın ve duman kontrol kapıları		●
Elsiz		●
Dikey olarak ayarlanabilir sürgü kanalı		●
Valf değişkeni ile kapanma hızı ayarı		●
Valf değişkeni ile kilitleme hareketi ayarı		●
Yastıklı limit desteği (mekanik)		●
Gecikmeli eylem		–
Geri kontrol		–
Açık tutma		○
Ağırlık (kg)		2,5
Mm cinsinden boyutlar	Uzunluk	340
	Toplam derinlik	37
	Yükseklik	49
EN 1154 uyumlu kapı kapatıcı		●
CE İnşaat ürünleri için işaret		●
● Evet – Hayır ○ Opsiyonel		



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com