




DORMAKABA TS COMPACT Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı

ÖZELLİKLER

- Kapanma gücü EN 2/3/4
- Ayarlanabilir kapanma hızı
- Standart kapılar için = 1100 mm
- Sağ-sol kapılar için uygun
- Opsiyonel sabitlemeli model

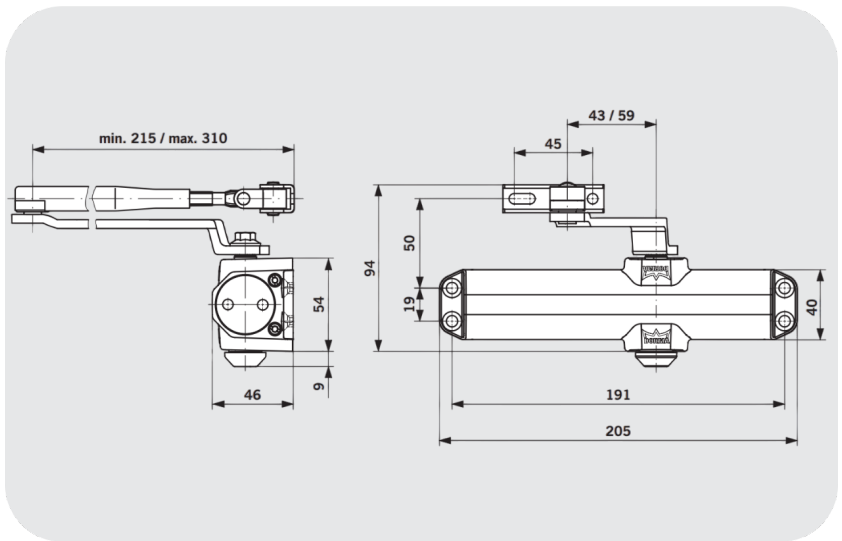

STANDART KAPILAR İÇİN İDEAL, UYGUN MALİYETLİ ÇÖZÜM

DORMA, TS Kompakt ile tüm yaygın kapı tiplerinde evrensel olarak kullanılabilen bir kapı kapatıcı geliştirdi. Montajı özellikle hızlı ve kolaydır ve montaj plakası gerektirmez.

Şablondaki değişiklikler, çeşitli kapı boyutlarına uyacak şekilde kapanma kuvvetinin kolayca seçilmesine olanak tanır.

ISO 9001 sertifikalı

Artı puanlar

Ticaret için

- Standart kapılar için ideal çözüm.
- Stoklamayı kolaylaştırmak için tüm boyutlar için tek bir model.

Kullanıcı için

- Optimum kapanma hızı için iki valf.

Kurulumcu için


- El değmeden kullanılabilen ünite.
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Montaj plakasına ihtiyaç duymadan tüm kapı tiplerine mükemmel şekilde sabitlenir.
- Tüm montaj pozisyonları için tek model.

Veriler ve özellikler		TS Kompakt
Kapanma kuvveti, ayarlanabilir	Boyut	2/3/4
Standart kapılar*	≤ 1100 mm	●
Dışa açılan dış kapılar*		–
Yangın ve duman kontrollü kapılar* ≤ 1100 mm		●
Elsiz		
Kol	Standart	●
	Kayma kanalı	–
2 ayrı vanada ayarlanabilir	180° – 15°	●
kapanma hızı	15° – 0°	●
Geri kontrol		–
Gecikmeli hareket		–
Tut - açık		○
Ağırlık (kg)		1.2
Boyutlar (mm)	Uzunluk	205.0
	Toplam derinlik	46.0
	Yükseklik	40.0
C UL US		●


●Evet – Hayır ○Opsiyonel

* Yüksek ve ağır kapılar, dış kapılar ve yüksek rüzgar basıncına karşı kapanması gereken kapılar için DORMA TS 83'ü öneriyoruz.

Fonksiyonlar




- 1 Ayarlanabilir kapanma hızı 180° - 15° aralığında.
- 2 Ayarlanabilir kapanma hızı 15° - 0° aralığında.
- 3 Açık tutma aralığı kollu model (isteğe bağlı).

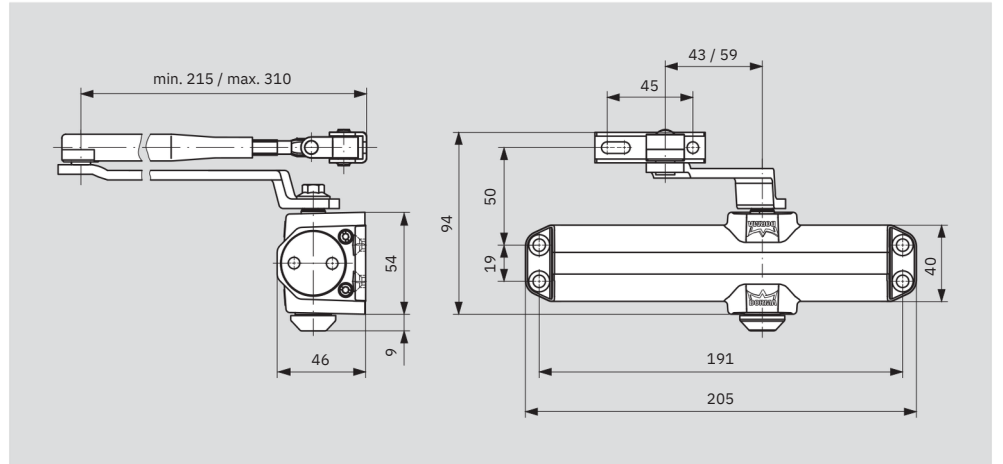

Kapatma kuvveti ayarları


Kapı genişliği	Boyut ayarı
≤ 850	Boyut 2
≤ 950	Boyut 3
≤ 1100	Boyut 4

TS Compact boyut ayarı, kapı genişliğine göre, kapatıcı gövdesini hareket ettirerek ve/veya kol güç pabucunu çevirerek seçilir.

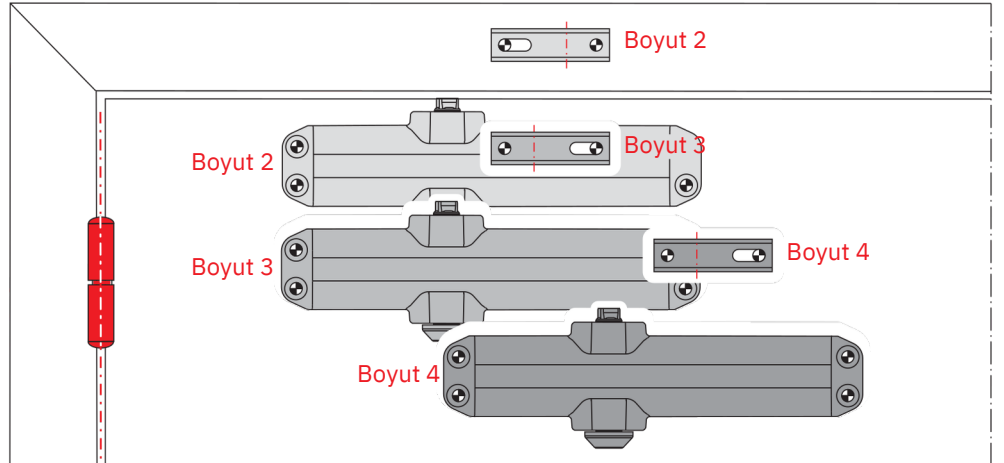


KAPI KANADI SABİTLEME, ÇEKME TARAFI

	Boyut 2	Boyut 3	Boyut 4
A	170.0	170.0	250.0
B	59.0	43.0	43.0
C	96.5	96.5	176.5
D	198.5	198.5	278.5
E	89.0	89.0	169.0

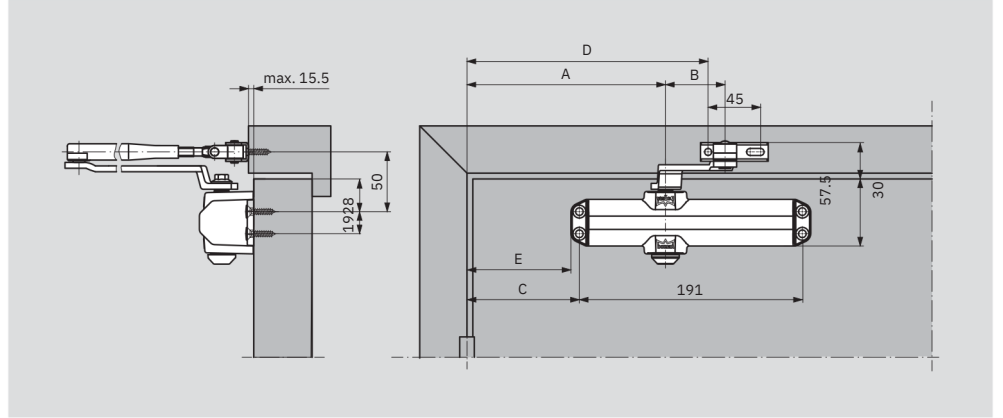

ÇERÇEVE SABİTLEME, İTME TARAFI

	Boyut 2	Boyut 3	Boyut 4
A	170.0	170.0	250.0
B	59.0	43.0	43.0
C	96.5	96.5	176.5
D	198.5	198.5	278.5
E	89.0	89.0	169.0

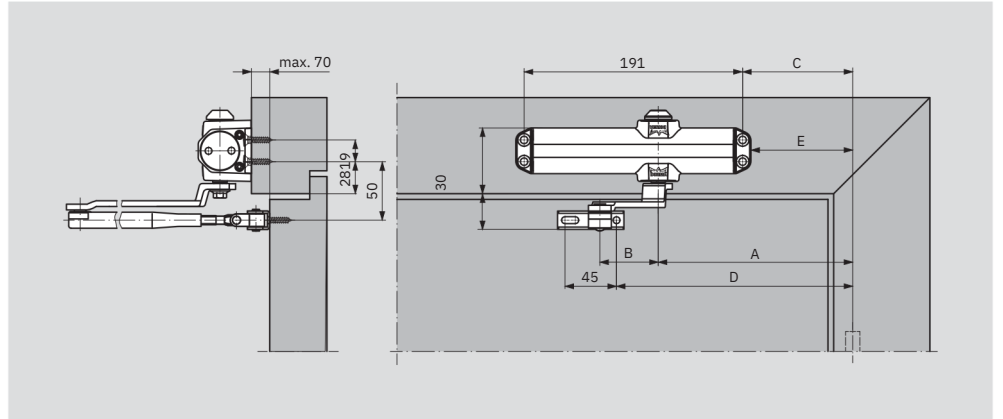

Not

4 numara (UL) için yapılan başvuruda, kapı kapatıcı gövdesini, 4 numara için belirtilen konumdan kapı menteşesinin ters yönünde 13 mm hareket ettirin.

Standart ekipman

xx	Renk
01	gümüş
03	kahverengi
11	beyaz (RAL 9016)
19	siyah (RAL 9005)

sipariş numarası

■□=Closerwith arm, complete

Kapı kapatıcı TS Compact	Standart kol	Açık tutma kolu
Boyut 2 / 3 / 4	■□670101xx	■□67010 2 x x

Not

Montaj plakalı kapı kapatıcı kullanılması gerekiyorsa DORMA TS 73 V, TS 72, TS 71'i öneriyoruz.

Şartname metni

Seçilebilir kapanma kuvveti, 2, 3 ve 4 boyutları ve iki bağımsız aralıkta ayarlanabilir kapanma hızına sahip kremayer ve pinyonlu kapı kapatıcı. Elsiz.

Model

- standart kol ile
- açık tutma kolu ile

Renk

- gümüş
- kahverengi
- beyaz (RAL 9016'ya benzer)
- siyah (RAL 9005'e benzer)

Marka DORMA TS Compact



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com