




DORMAKABA TS MATCH Kayar Kollu Kapı Kapatıcı

ÖZELLİKLER


- Ayarlanabilir kapanma kuvveti
- Standart kapılar için uygun ($\leq 1250\text{mm}$)
- Dışa açılan dış kapılar için uygun ($\leq 1250\text{mm}$)
- Yangın ve duman kontrol kapıları için uygun ($\leq 1250\text{mm}$)
- DIN-L ve DIN-R için aynı tasarım
- Kayar kol
- Bir valf aracılığıyla ayarlanabilir kapanma hızı ($180^\circ-0^\circ$)
- Bir valf aracılığıyla ayarlanabilir çekme hızı ($7^\circ-0^\circ$)
- Bir valf aracılığıyla ayarlanabilir geri kontrol
- EN 1154 standardına göre test edilmiştir
- Yapı ürünleri için CE işareti

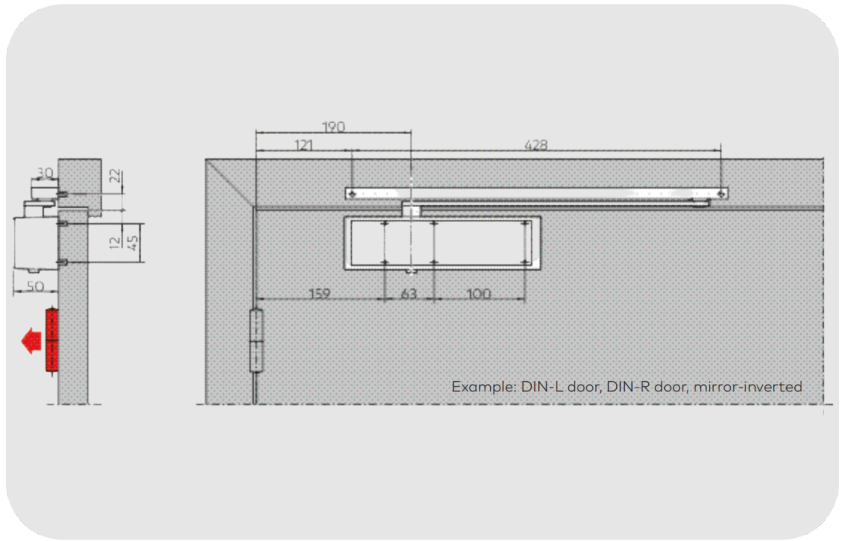




TS Match – standart kapılar için güvenilir kapı kapatıcı EN 1154 / CE'ye göre test edilmiştir

TS Match, dormakaba'nın kapsamlı sürgülü kapı kapatıcı ürün yelpazesini tamamlar. Kapanma hızı kademesiz olarak ayarlanabilir ve isteğe bağlı olarak sunulan gizli montaj plakasıyla TS Match, kapının ilk montajı için mükemmel bir kapı kapatıcıdır.

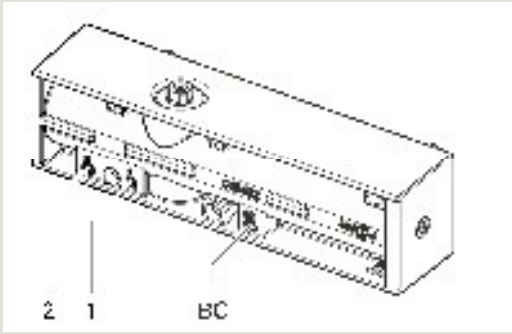

- 1 180° – 0° değişken kapanma hızı
- 2 7° – 0° arasında ayarlanabilir kilitleme hızı
- BC Ayarlanabilir geri çekme

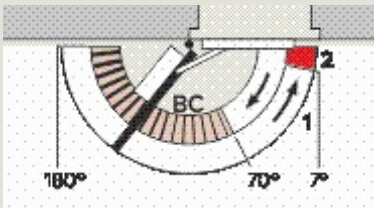

Veriler ve özellikler

Ayarlanabilir kapanma kuvveti	Boyut EN 3-5
Standart kapılar	≤ 1250 mm ●
Dışa açılan dış kapılar	≤ 1250 mm ●
Yangın ve duman kontrol kapıları	≤ 1250 mm ●
DIN-L ve DIN-R için aynı tasarım	●
Kol tertibatı tipi	Slayt kanalı ●
Valf aracılığıyla ayarlanabilir kapanma hızı	180°-0° ●
Valf aracılığıyla ayarlanabilir kilitleme hızı	7°-0° ●
Valf aracılığıyla ayarlanabilir geri çekme	●
Ağırlık (kg)	2,285
Sürgü kanalı hariç boyutlar (mm)	Uzunluk 228
	Toplam derinlik 50
	Yükseklik 60
EN 1154'e göre test edilmiş kapı kapatıcı	●
CE yapı ürünleri için işaret	●
● evet – hayır	



Sipariş numarası

TS Mart EN 3-5 Slayt Kanalı dahil	
Gümüş P 600, RAL 9006'ya göre	3700003500701
Beyaz P 100, RAL 9016'ya göre	3700003500711
Montaj Plakası	3700003500101



Yangın ve duman kontrol kapılarının yanı sıra doğrudan sabitlemenin mümkün olmadığı kapılara kapıyı daha yakın sabitlemek için; DIN EN 1154'ün Ek 1'ine göre universal delikli plaka ile.

TS Match kapı montajı, çekme tarafı

Doğrudan montaj

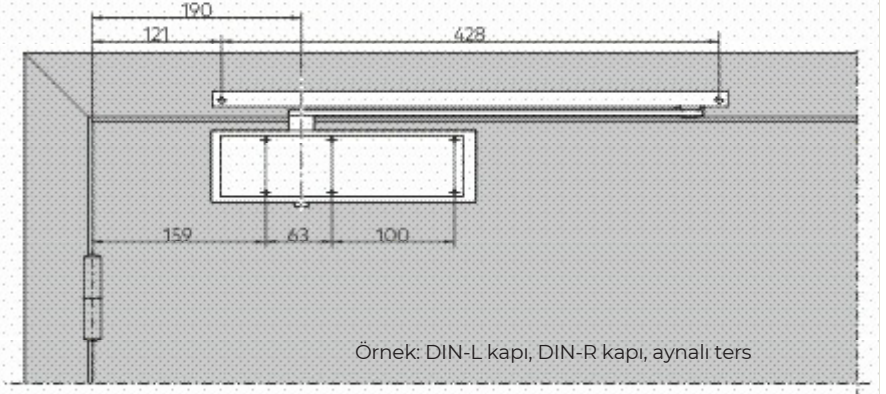



isteğe bağlı
montaj plakasıyla

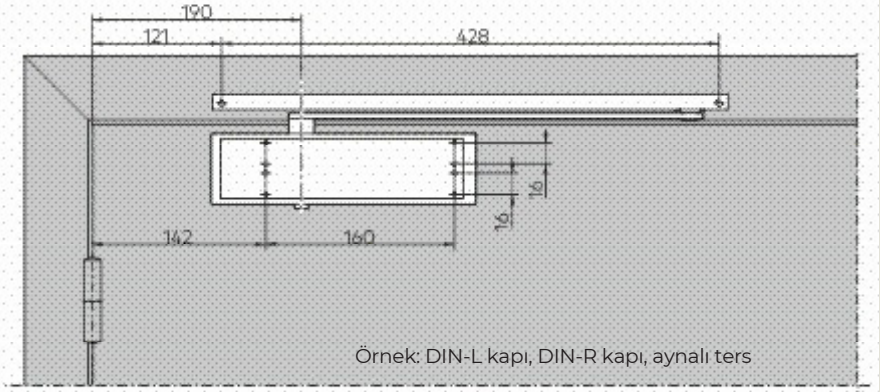



Uygun yapı koşulları sağlandığı takdirde, bu montaj tipinde 180° açılma açısı mümkündür. Çoğu durumda, kapı kapatıcının bu amaçla bir duvar girintisi olması gerekir.

TS Match, travers montajı, itme tarafı

Doğrudan montaj

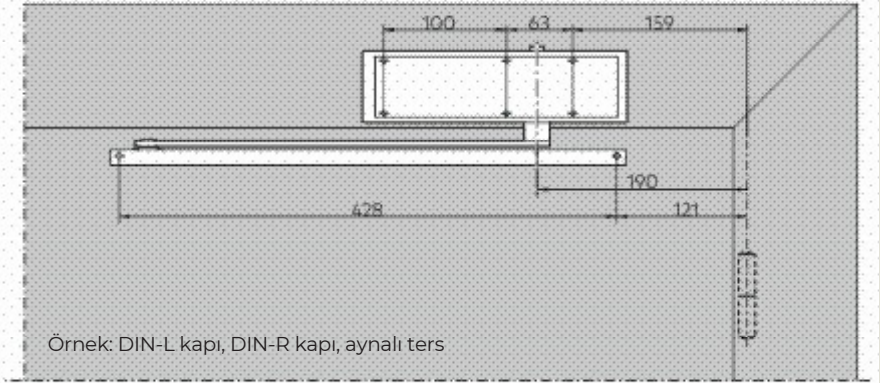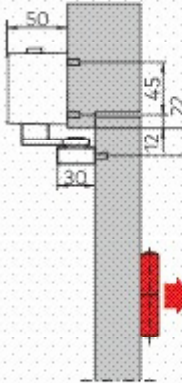

isteğe bağlı montaj
plakasıyla

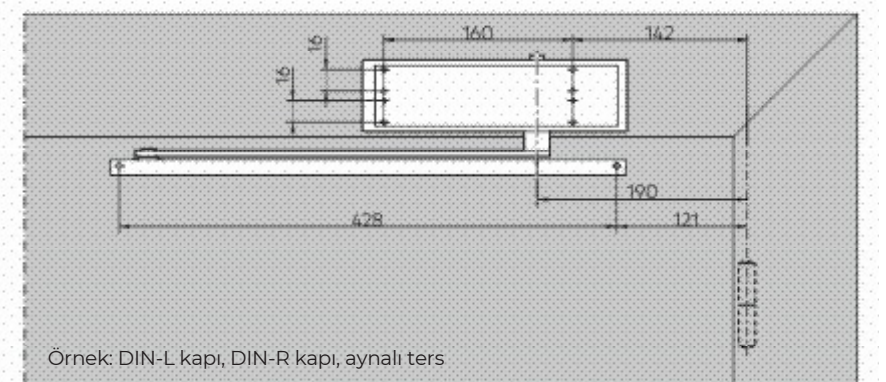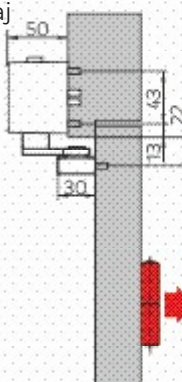

Yapı koşullarına bağlı olarak, kapı açılma açısı yaklaşık 120° ile 145° ile sınırlıdır. Kapı ve kapı kapatıcının hasar görmesini önlemek için, açılma sınırlayıcı kullanmanızı veya bir kapı durdurucu yerleştirmenizi öneririz.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com