




DORMAKABA BTS 80 F Zemine Gömme Kapı Kapatıcı / Hidroliği

ÖZELLİKLER

- Tek ve çift yönlü kapılarda kullanım için uygundur
- Gizli montaj
- Yangın ve duman kontrol kapılarında kullanılabilir
- CERTIFIRE onaylı
- Kolay montaj

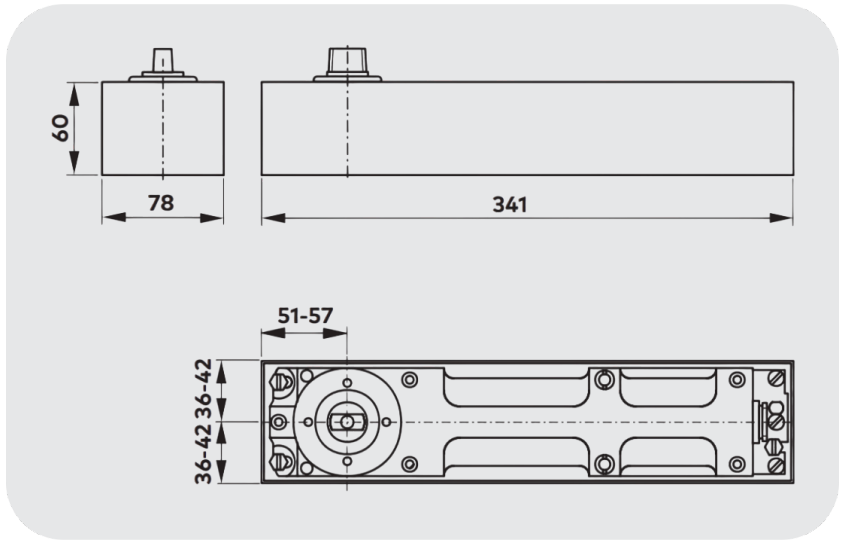

BTS 80 F

Zemine gömme kapı kapatıcı



F Uygunluk belgesi

BTS 80 F veBSRmodelleri EN 1154 ve EN 1158 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yangın kapılarında ve duman sızdırmaz kapılarda kullanılmaktadır.



BTS 80 F

Bu model kapı kapatıcı EN 1154 normuna göre yangın kapılarında kullanılabilir.

Faydalar


BTS 80 F, hem yangın hem de duman kontrol kapılarında kullanılabilir ve gizli montajı sayesinde estetik kalitenin güvenlik garantisinden ödün vermediği durumlar için idealdir.

Kullanım Alanları


BTS 80 F, çok çeşitli durumlarda kullanılabilen çok yönlü bir zemine gömme kapı hidroliğidir. Estetik olarak çevresine uyum sağlarken, uyumlu bir girişin gerektiği her ortam için BTS 80 F gizli kapı hidroliği mükemmel bir seçimdir.

Özellikler


- BTS 80 F, evrensel bir zemine gömme kapı hidroliği olarak tüm kapı türlerinin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış olup, çok yönlülüğü sayesinde her türlü uygulama ihtiyacını karşılayabilir.
- Zemin seviyesinin altına monte edildikten sonra, mekanizma neredeyse tamamen görünmez hale gelir.
- BS EN1154 standardına göre üçüncü taraflarca başarılı bir şekilde test edilmiştir.
- CERTIFIRE Onaylı CF127.
- Tek ve çift yönlü kapılarda kullanım için uygundur.
- Gizli montaj.
- Yangın ve duman kontrol kapılarında kullanılabilir.
- Kolay montaj.
- BTS 80 F, hem yangın hem de duman kontrol kapılarında kullanılabilir ve gizli montajı sayesinde estetik kalitenin güvenlik garantisinden ödün vermediği durumlar için idealdir.
- BTS 80 F, çok çeşitli durumlarda kullanılabilen çok yönlü bir zemine gömme kapı hidroliğidir.
- Estetik olarak çevresine uyum sağlarken, uyumlu bir girişin gerektiği her ortam için BTS 80 F gizli kapı hidroliği mükemmel bir seçimdir.



5 ile 50 mm arasında değişen uzatma milleri sayesinde her türlü zemine döşemesinde kolaylıkla uygulanabilir.



Universal kapak seçeneği, sağ ve sol çıkarılabilir kapakçıkları ile binili kapılarda rahatlıkla kullanılabilir. Paslanmaz çelik ve pirinç saten yüzey seçenekleri mevcuttur.

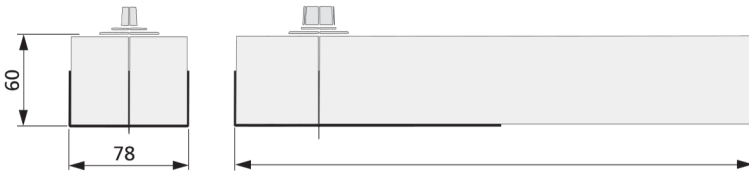

Teknik özellikler		BTS 80
Kapanma kuvveti		6
Standart ve dış kapılar	≤ 1400 mm	●
Yangın ve duman kontrol kapıları		-
Maks. kanat ağırlığı (kg)		300
Sağ ve sol kapılar için tek model (tek yöne ve çift yöne açılım opsiyonları ile)		●
Kapanma hızını valf ile ayarlama	175° - 0° 175° - 15° 15° - 0°	● - -
Frenleme (Backcheck)		●
Geciktirme hareketi, valf ile		●
Mekanik sabitleme	Ayarlanabilir 90° sabitlemeli 105° sabitlemeli	● - -
Ağırlık(kg)		7.1
Boyutlar(mm)	Uzunluk Derinlik Yükseklik	341 78 60
EN 1154'e uyumlu kapı kapatıcı		●
CE		-

● Var -Yok

Kapılar özellikle ağır ya da geniş ise ve rüzgara karşı yönde çalışıyorsa, BTS 80 kullanımı önerilir.

1 Ayarlanabilir kapanma hızı

2 Sabitleme aralığı veya geciktirme hareketi aralığı


Hidrolik sabitleme : Entegre hidrolik sabitleme ile kapı 75° - 175° arasında sabitlenebilir.

Frenleme (Backcheck): Kapının çok hızlı olarak açılması durumunda uygulanan kuvvetin bir kısmını absorbe ederek kapının ve duvarın hasar görmesini engeller.

3 Ayarlanabilir geciktirme veya sabitleme ayarı 75° - 105°

4 80°'den sonra mekanik frenleme

Geciktirme hareketi: Kapının kapanma hızını 75° - 105° arasında ana kapanma hızını değiştirmeden ayarlamayı sağlar. Bu fonksiyon özellikle yük ve malzeme taşıırken kapının geçiş açıklığında hızlı bir şekilde kapanmasını engelleyerek geçişin rahat ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlar.

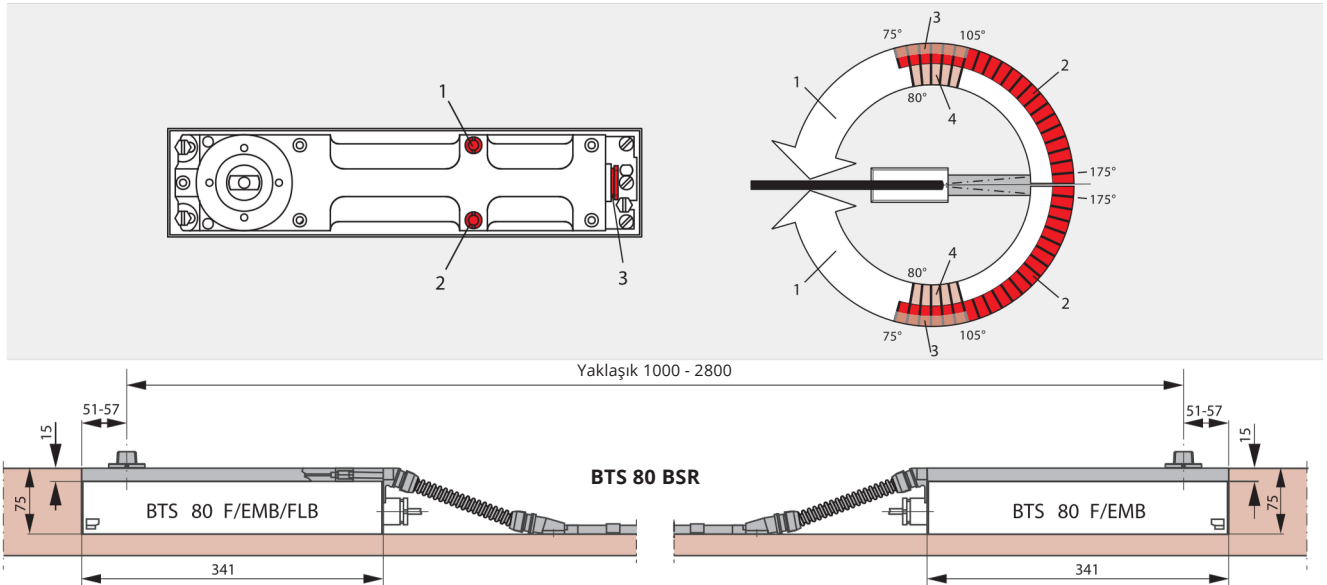

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegkapidonanimlari.com

omegdoorhardware.com