




DORMAKABA BTS 84 Zemine Gömme Kapı Kapatıcı / Hidroliği

ÖZELLİKLER

- Gizli ünite
- Özel sade tasarım
- Kolay montaj imkanı
- Opsiyonel sabitleme
- Çift yönlü kapılar için uygundur
- Ayarlanabilir kapanma zamanı
- 1.100 mm kapı genişliklerine kadar uygun
- 90 dereceye kadar çıkabilen opsiyonel hold open özelliği

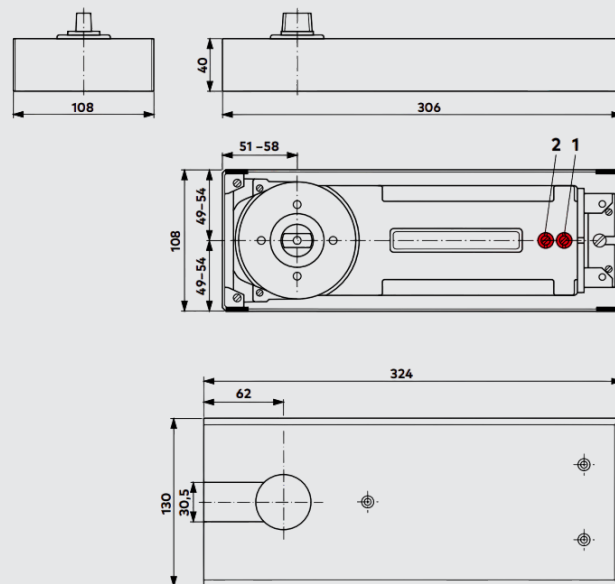

Ekonomik çift etkili zemin yayı

Özel sığ tasarım, isteğe bağlı açık tutma özelliği.

Dormakaba BTS 84, alüminyum ve temperli cam kapı sektörleri için özel olarak geliştirilmiş çift etkili bir zemin yayıdır. Bu ünite, mağaza dekorasyon sektörüne özel amaçlarına uygun olarak tasarlanmış bir Dormakaba kaliteli zemin yayı seçeneği sunarak, uluslararası alanda beğeni toplayan RTS gizli tavan kapı kapatıcımızı tamamlamayı amaçlamaktadır. BTS 84, diğer dormakaba BTS kapatıcılarının birçok özelliğine ek olarak, azaltılmış derinlik ve alüminyum kapı üreticileri ve temperli cam kapı üreticileri için tasarlanmış bir dizi aksesuara sahiptir.

Üretim tesisimiz ISO 9001 sertifikalıdır.

Ticari amaçlı

- Paranızın tam karşılığını alırsınız
- Özel ihtiyaçlar için daha güçlü ve daha zayıf yay seçenekleri de mevcuttur.

Montajcı için

- Sığ tasarımı sayesinde kolay montaj.
- 130° ila 0° ve 130° ila 20° çift valf kontrolü ile bireysel ihtiyaçlara kolayca uyulanabilir.
- Saha koşullarına uyum sağlamak için değiştirilebilir mil uçları mevcuttur.

Mimar/teknik şartname için

- Görünmezlik için gizli ünite
- Minimum zemin girintisi boyutu.
- Görünmez montaj için gizli ünite.

Kullanıcı için

- Termostatik pürüzsüz çalışma.
- Kolay kapı açılması için yüksek mekanik verimlilik.
- İsteğe bağlı tek noktali sabitleme.

Teknik Veriler

BTS 84

Yay Gücü		EN 2	EN 3	EN 4
Standart ve	≤ 850 mm	●	–	–
Dış Kapılar ^{1) 2)}	≤ 950 mm	–	●	–
	≤ 1100 mm	–	–	●
Kapanma hızı valf ayarıyla değişken			●	
Geri kontrol			–	
Gecikmeli hareket			–	
Açık tutma noktası 90°			○	
Ağırlık (kg), yaklaşık			5.0	
Boyutlar (mm)				
	Uzunluk		306	
	Genişlik		108	
	Yükseklik		40	
Kapı kapatıcı EN 1154'e göre test edildi			●	
CE Yapı ürünleri için işareti (Fabrikada monte edilmiş açık tutmalı ürünler CE işareti taşımaz)		–	●	●


● Evet – Hayır ○ Opsiyonel

¹⁾ Özellikle yüksek veya ağır kapılar ve rüzgar veya hava akımı koşullarına karşı kapanması gereken kapılar için, bir sonraki büyük kapatıcı boyutu veya dormakaba BTS 80 seçilmelidir.

²⁾ Maksimum açılma 130°. 130°den fazla açılabilen kapılar için kapı durdurucu gereklidir.


1 Kapanma hızı ayarlama valfi 130° – 0°

2 Kapanma hızını artırma valfi 130° – 20°

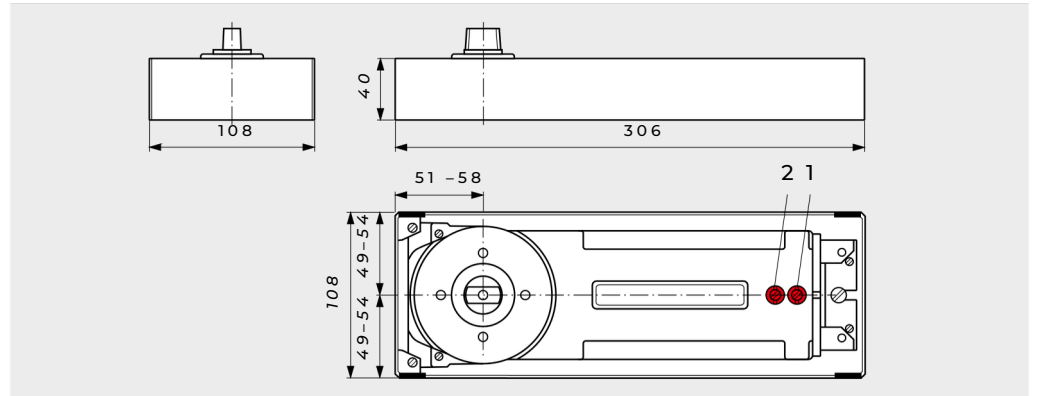

Üniversal kapak plakası

Paslanmaz çelik veya saten piring olarak mevcuttur.

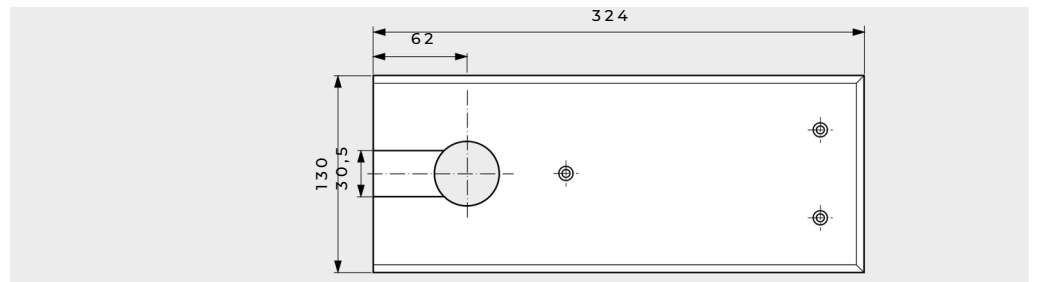

Standart ve isteğe bağlı işlevler

Kapanış aralıkları


Zemin yayının iki kontrollü kapanma aralığı vardır:

- Vana 1: 130° – 0° açılım
- Vana 2: Kapanma hızını 130° ile 20° arasında artırır.

- 1 İlk ayar kapama aralığı (130° – 0°)
- 2 İkinci ayar kapama aralığı (130° – yaklaşık 20°)
- 3 90°'de açık tutun (isteğe bağlı)

Açık Tutma

Açık tutma (opsiyonel) ile kapı 90° açıyla tutulabilir.

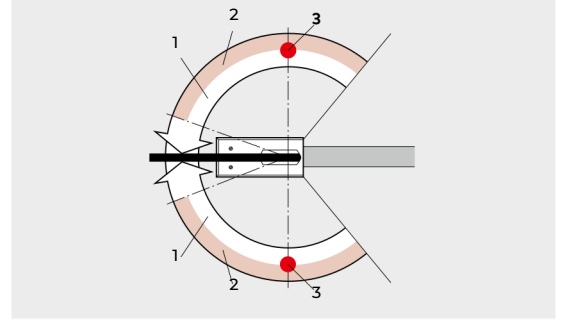

Aksesuarlar

Uygulama ve montaj talimatları, kapı kayışları ve üst merkezler

"Zemin yayı aksesuarları" Teknik Bilgilerine bakın.

Not


Kapatici ve alt kayış, geçerli olduğu gösterilen kapı boşlukları için sabitleme talimatlarına göre takılmalıdır. Uzatılmış mil yuvalı kapaticılar, halı kaplı zeminlerde, terazzo tavalarda veya kapı ile zemin arasında daha fazla boşluk gereken durumlarda kullanılır. Yüzey kaplaması: Çinko kaplama.

dormakaba 2300 Sızdırmazlık Malzemesi

Zemin yay gövdesi ile çimento kutusu arasındaki boşlukları doldurarak nem girişini önlemek için kullanılır (örneğin ıslak hacimler için VOB yönetmeliklerine göre zorunludur).

Uzatılmış mil ucu

Mil Uzatımı (mm)	Boyut "X" (Kapı Açıklığı) (mm)
Standart	8.0
5.0	13.0
7.5	15.5
10.0	18.0
12.5	20.5
15.0	23.0
20.0	28.0
25.0	33.0
30.0	38.0
35.0	43.0
40.0	48.0
45.0	53.0
50.0	58.0

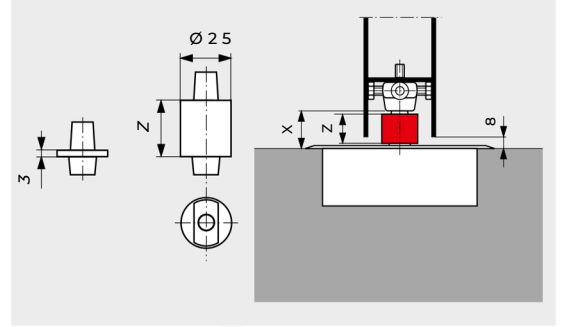

Standart ekipman ve aksesuarlar

		normal	Uzatılmış mil ek parçaları (mm cinsinden uzatma)													Üniversal kapak plakası Paslanmaz çelik	Saten pirinç	Sızdırmazlık bileşiği 2300 0,5 kg
			0	5	7,5	10	12,5	15	20	25	28	30	35	40	45	50		
Zemin atlama BTS 84 çimento kutusu ve standart mil ek parçası dahil	Zemin kapatici BTS 84 dahil Beton kutu olmadan Soket aksı	45200401	45200402	45200403	45200404	45200409	45200405	45200406	45200407	45200414	45200408	45200409	45200410	45200411	45200412	46700022	46700023	45090086
Standart																		
EN 2 81125002	EN 2 81125001	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
EN 3 81110002	EN 3 81110001	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
EN 4 81100002	EN 3 81100001	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
90° açık tutma ile																		
EN 2 81225002	EN 2 81225001	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
EN 3 81210002	EN 3 81210001	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
EN 4 81200002	EN 4 81200001	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Aksesuar

Şartname metni

Yaklaşık 130°'den itibaren hidrolik olarak tam kontrollü kapanan çift etkili kapılar için zemin yayı; çimento kutusu ve çıkarılabilir mil ek parçası dahil.

Modeller

- ☐ Standart
- ☐ 90° Açık Tutma

Boyut

- ☐ EN 2
- ☐ EN 3
- ☐ EN 4

Aksesuarlar

- ☐ Üniversal kapak plakası
 - ☐ Paslanmaz çelik
 - ☐ Saten pirinç
- ☐ Uzatılmış mil ucu, ... mm uzatılmış
- ☐ Sızdırmazlık bileşiği

Marka: dormakaba BTS 84

BTS 84

Zemin yayı



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com