




DORMAKABA Çift Taraflı Dış Müdahale Kolu

MIM-409-00-572

ÖZELLİKLER

- EN179:2008'e uygun, çelik gövdeli yüksek güvenli kapı kolu.
- 63 mm'ye kadar kapılarla uyumlu; 72 mm merkez mesafesi ve 9 mm kare mil kullanır.
- 23 mm kol çapı, 60 mm çıkıntı, 139 mm uzunluk ve 170×46×9,5 mm rozet plakası.
- Kilit yayı sayesinde kol her kullanım sonrası kendiliğinden yatay konuma döner.
- Tek/çift kollu, topuzlu veya kombine modeller; siyah, gri ve paslanmaz yüzey seçenekleri.
- 216* ve 214* kilitlerle tam uyumlu; ana ve ikincil kapı kanadı kitlerinde kullanılabilir.

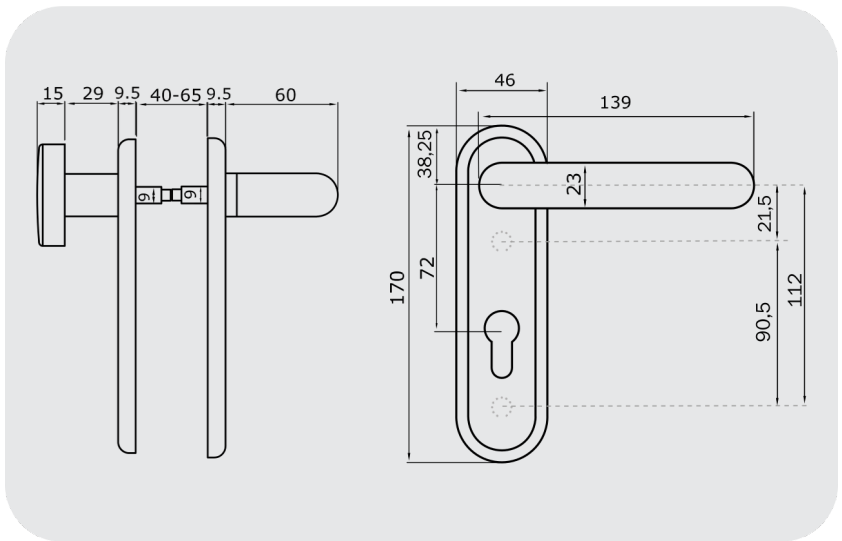

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum 63 mm kalınlıęındaki kapılar iin sabitleme vidaları ve kare miller

Rozet plakası boyutları:

- 170 x 46 x 9,5 mm

23 mm apında kol
ıkıntı 60 mm,
uzunluk 139 mm

ÖNE IKANLAR

Tüm kollar yangına dayanıklı elik gövdeye sahiptir.

Sap – silindir merkez mesafesi 72 mm.

Kare mil 9 mm.

Kollar ve rozet plakaları:

- Siyah plastik kaplama.
- Gri plastik kaplama.
- Paslanmaz elik.



ÜRÜN:

0324* serisi kapı kolları, rozet plakaları ile birlikte EN179:2008 standardına göre yangına dayanıklı kapılar ve kaçış yolları boyunca monte edilen yangına dayanıklı kapılar için sertifikalı ve uygundur.

ÇALIŞMA:

Kapı Kolunun yatay pozisyona dönmesi kilit yayı ile sağlanır. Kolların tamamı kilit üzerinden geçen 2 adet vida ile sabitlenen rozet plakaları ile donatılmıştır.

MENZİL:

- Tek veya çift kollu
- Kolu veya sabit topuzu olan kollar

STANDARTLAR:

EN179:2008 standardına göre sertifikalandırılmış kitlerde yer almaktadır.

Ana kapı kanadı kiti: kilitler, kilit karşılıkları ve kollar.

İkincil kapı kanadı kiti: karşı kilitler, çubuklar, otomatik kilitleme cihazı, uçlar ve kollar.

ÖZELLİKLER İÇİN METİN:



Tek kollu kollar, çift kollu/kollu kollar, çift sabit topuz/kollu kollar, tek sabit topuz, EN179:2008 standardına uygun olarak kaçış yolları boyunca monte edilen yangına dayanıklı kapılar ve yangına dayanıklı kapılar için sertifikalı ve uygundur. Kol - silindir merkez mesafesi 72 mm. Kilitten geçen vidalarla birbirine sabitlenmiş rozet plakaları. Rozet plakası boyutları 170 x 46 x 9,5 mm, kol çapı 23, çıkıntı 60 mm, uzunluk 139 mm.

UYUMLU AKSESUARLAR:

- Yangına dayanıklı kilitler 216*.
- Yangına dayanıklı ve acil durum kilitleri 214*.
- Tam boy, yarım boy ve tam boy bölünmüş kare miller.



YANGIN BARIYER KOLLARI

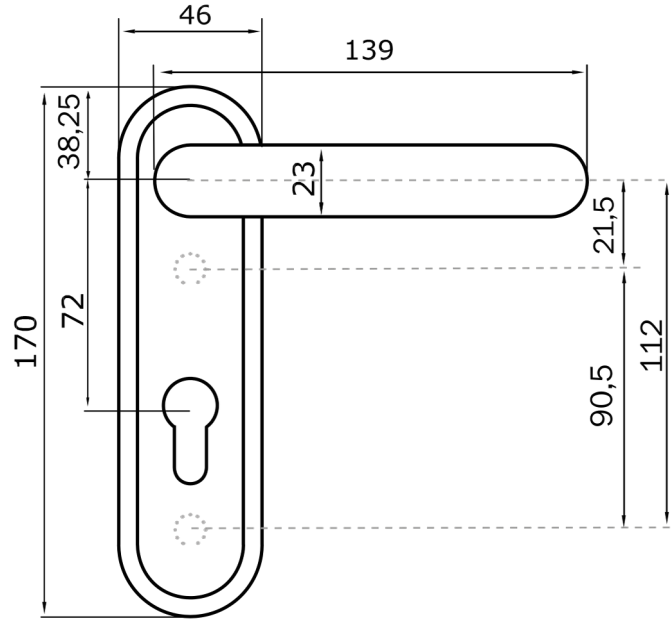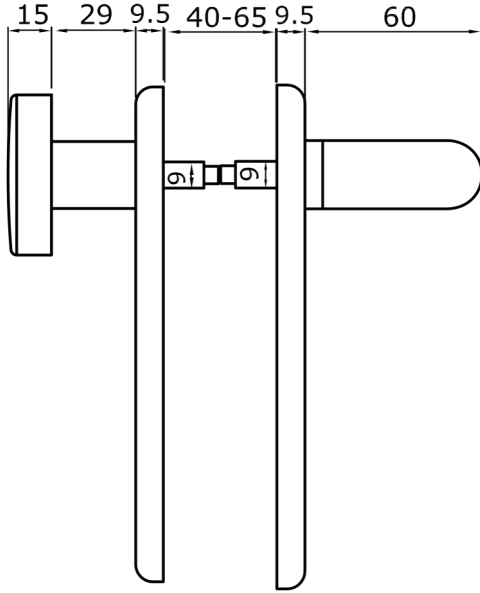

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com