




DORMAKABA EM 1800 AM Manyetik Kilit - Gömme Montaj


MIM-408-00-024

ÖZELLİKLER

- Entegre manyetik kontak
- Besleme gerilimi : 12/24 VDC
- 12 V DC'de gerekli akım : 370 mA
- 24 V DC'de gerekli akım : 184 mA
- Manyetik tutucu ölçüleri : 165 x 33 x 21 mm
- Karşılık ölçüleri : 133 x 31 x 8 mm
- Tutma gücü : 180 kg
- 1,800 N tutma kuvveti
- Yüze ya da gömülü montaj çeşitleri mevcuttur
- Kilitli/kilitsiz durumu geribildirim sinyali

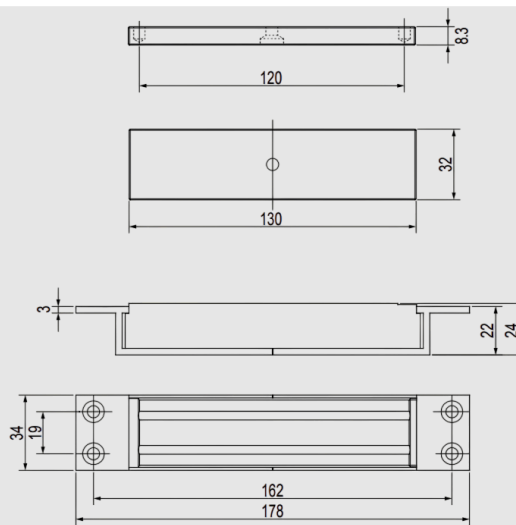

EM 1800 AM

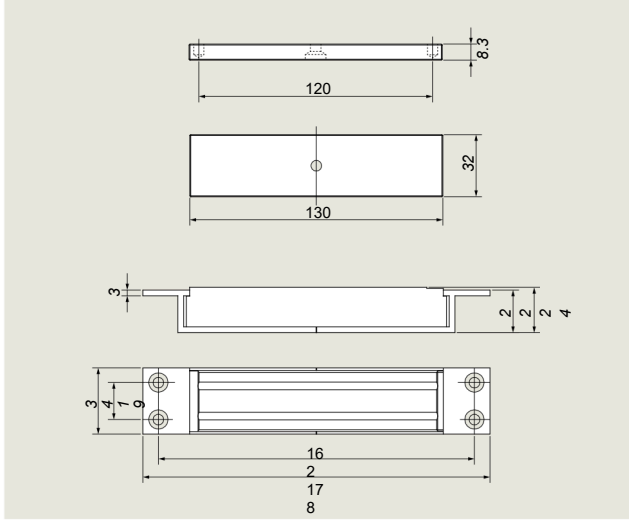

Teknik Veriler

Tutma Kuvveti	1800 N
Kurulum	Gömme montajlı
Miknatıs gövdesi boyutları	143U x 34G x 21Y mm
Armatür plakası boyutları	130U x 31G x 8Y mm
Çalışma prensibi	Arıza emniyeti (kilitleme için güç)
Güç kaynağı	12/ 24 V DC
Akım	370/185 mA
Kilit durumu sensörü	evet
LED göstergesi LSS	hayır
Çalışma sıcaklığı	40 ila 60°C 20
IP sınıfı	RoHS, CE
Sertifikasyon	10 yıl
Garanti	iç mekan
Uygulama	(hafif iç kapılar, dolaplar, çekmeceler vb.)

Şartname metni

Sipariş No.




EM 1800 AM

1800 N'ye kadar tutma kuvvetine sahip, kilit durumu sensörlü, tekli gömme elektromanyetik kilit

19860001

Tipik Uygulama



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com