

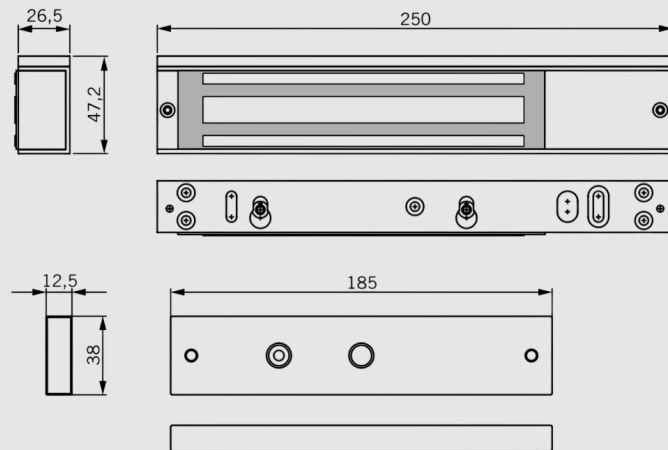


DORMAKABA EMC 600 ALH Manyetik Kilit - Binili Montaj

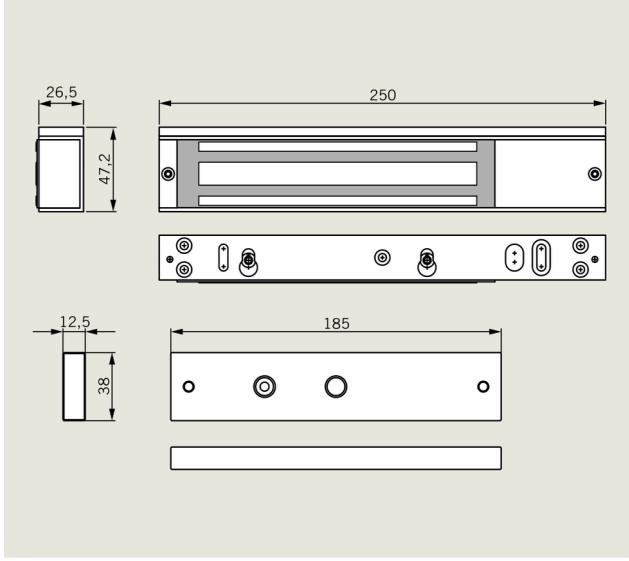
MIM-408-00-042

ÖZELLİKLER

- Entegre manyetik kontak
- Besleme gerilimi : 12/24 VDC
- 12 V DC' de gerekli akım : 370 mA
- 24 V DC' de gerekli akım : 184 mA
- Manyetik tutucu ölçüleri : 250 x 47.2 x 26.5 mm
- Karşılık ölçüleri : 185 x 38 x 12.5 mm
- Tutma gücü : 270 kg








EMC 600 ALH





Teknik Veriler

Tutma Kuvveti	600 lbf (2668 N)
Kurulum	Yüzeye monte
Mıknatıs gövdesi boyutları	250U x 47,2G x 26,5Y mm
Armatür plakası boyutları	185U x 38G x 12,5Y mm
Çalışma Prensibi	Arıza emniyeti (kilitleme için güç)
Güç Kaynağı	12/ 24 V DC
Akım	500 mA/ 250 mA
Kilit durumu sensörü	evet
LED göstergesi LSS	evet
Çalışma sıcaklığı	-20°C ila 55°C
IP sınıfı	20
Sertifikasyon	RoHS, CE
Garanti	2 yıl
Uygulama	İç mekan (cam kapılar, iç menteşeli kapılar, erişim kontrolü ekipmanına sahip kapılar, ağır saldırılara dayanıklı olması gerekmez)

Şartname metni	Sipariş No.
 EMC 600 ALH 600 lbf (2668 N) tutma kuvvetine sahip, yüzeye monte edilebilen, kilit durumu sensörlü ve kırmızı/yeşil LED göstergeli, eloksallı alüminyum kaplamalı tekli elektromanyetik kilit.	19860501
 L-braket 600 EMC 600 ALH ve EMC 600-2 ALH için L-braket	19860521
 L+Z braket 600 EMC 600 ALH ve EMC 600-2 ALH için L+Z braket	19860524
 Armatür Plaka Tutucu 600 EMC 600 ALH ve EMC 600-2 ALH için armatür plaka tutucu	19860526
 UBG-10/12 EMC 600 AH için EMC 600 AH armatür plakasının 10/12 mm kalınlığındaki cam kapılara sabitlenmesi için U şeklinde cam kapı braket	19860529

Tipik Uygulama



EMC 600 ALH



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegkapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com