




DORMAKABA EMC 600 AM Manyetik Kilit - Gömme Montaj


MIM-408-00-031

ÖZELLİKLER

- Entegre manyetik kontak
- Besleme gerilimi : 12/24 VDC
- 12 V DC' de gerekli akım : 500 mA
- 24 V DC' de gerekli akım : 250 mA
- Manyetik tutucu ölçüleri : 228 x 38 x 27.5 mm
- Karşılık ölçüleri : 185 x 38 x 12.5 mm
- Tutma gücü : 270 kg

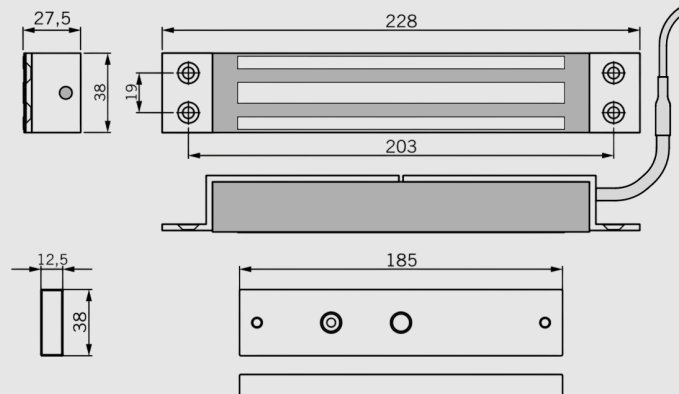

EMC 600 AM

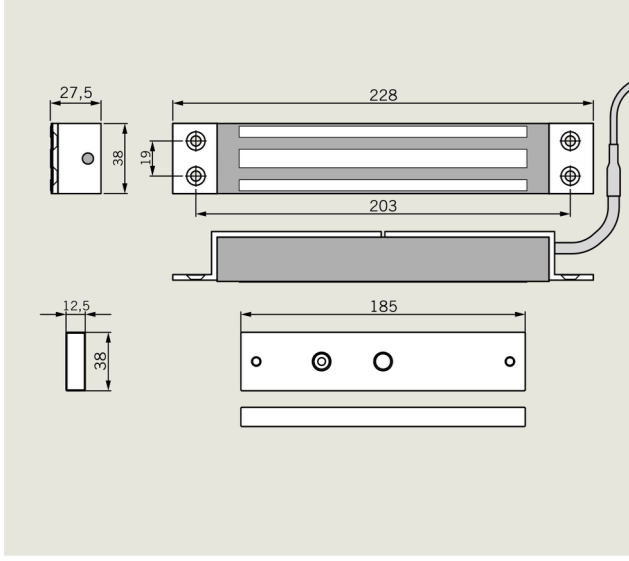


Teknik Veriler

Tutma Kuvveti	600 lbf (2668 N)
Kurulum	Gömme montajlı
Mıknatis gövdesi boyutları	228U x 38G x 27,5Y mm
Armatür plakası boyutları	185U x 38G x 12,5Y mm
Çalışma Prensibi	Arıza emniyeti (kilitleme için güç)
Güç Kaynağı	12/ 24 V DC
Akım	500 mA/ 250 mA
Kilit durumu sensörü	evet
LED göstergesi LSS	hayır
Çalışma sıcaklığı	-20°C ila 55°C
IP sınıfı	20
Sertifikasyon	RoHS, CE
Garanti	2 yıl
Uygulama	İç mekan (sürgülü kapılar, erişim kontrol ekipmanına sahip iç açılır kapılar, ağır saldırılara dayanıklı olması gerekmez)

Şartname metni

Sipariş No.





EMC 600 AM

Tekli gömme montajlı elektromanyetik kilit, 600 lbf (2668 N) tutma kuvvetine sahip, gömme montajlı, kilit durumu sensörlü

19860502

Tipik Uygulama



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com