



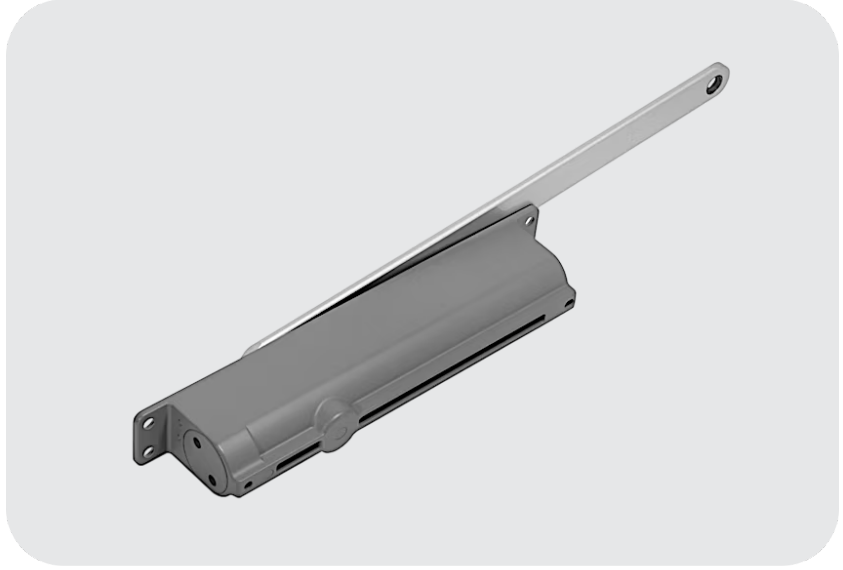

DORMAKABA ITS 915 Gizli Kapı Kapatıcı

ÖZELLİKLER

- "Easy Open" teknolojisi
- İsteğe bağlı "hold-open" özelliği
- Yastıklama ile kontrollü hareket
- Boyut 3 ve 4 için aynı montaj konumu
- İki kapanma hızının kolay ayarlanması

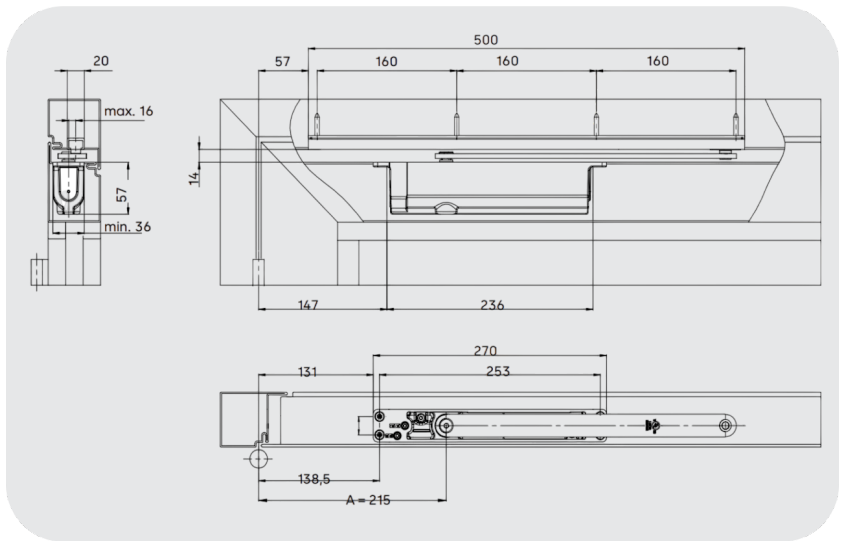

Kalite-güvenceli entegre kapı kapatıcı

ITS 900 Kam mekanizmalı kapı kapatıcı, standart özelliklere sahip yüksek performanslı gizli üstten açılır kapı kapatıcısına yönelik ekonomik bir çözüme yönelik artan talebi karşılamak üzere yüksek kalite standartlarında tasarlanmış ve üretilmiştir.

Kapatıcı gövdesinin ve kayar kanal kol tertibatının kompakt tasarımı, kapıya veya çerçeveye monte edilmesine olanak tanır ve neredeyse görünmez hale getirir; ayrıca kapı yapısına bağlı olarak,

45 mm ve üzeri kalınlığa sahip hemen hemen her türlü kapıda kullanılabilir. ITS 900, kapının açılıp kapanmasını herkes için kolay hale getiren, kanıtlanmış kalp şeklindeki kamı ile ileri teknolojinin tüm avantajlarını sunar.

ITS 900, dormakaba ürünlerinin bilinen güvenilirliğini ve kalitesini sağlar.

Artı Puanlar

Ticari amaçlı

- Sorunsuz sipariş ve envanter yönetimi – Kolay kullanım için tek kutuda kapatıcı gövde (elle kullanılmayan) ve sürgülü kanal kolu montajı.

Montajcı için

- Montaj kolaylığı – Hem EN 3 hem de EN 4 için aynı montaj pozisyonuna sahip kompakt gizli kameralı (elsiz sistem) kapı kapatıcı.
- İki kapanma hızının ayrı ayrı kolayca ayarlanması.

Mimar/belirleyici/tasarımcı için

- dormakaba tarafından yenilikçi mühendislik ve tasarım
- Engelsiz bina için yasal gerekliliklere uygunluk (C UL US, Dortmund, Almanya Devlet Malzeme Test Kurumu tarafından EN 1154'e göre listelenmiş ve test edilmiştir).
- Prestij kapıların kusursuz görünümü - gizli montaj.

Kullanıcı için


- dormakaba Easy Open teknolojisiyle engelsiz – Tüm kullanıcılar, çocuklar, yaşlılar ve fiziksel engelliler için kolay erişim.
- Rahatlık ve Konfor – opsiyonel açık tutma aparatı . ve yastıklı limit desteği
- Vandalizme karşı gelişmiş koruma – gizli. kurulum



kolay açılır


Özellikler	Boyut 3	Boyut 4
İlk Kapanma Hızı valf ile ayarlanabilir	●	●
İkinci Kapanma Hızı valf ile ayarlanabilir	●	●
Maksimum kapı açılma açısı	yaklaşık. 115°	
Kapatıcı genişliği (mm)	36	
Gövde uzunluğu (mm)	230	
Kapı kanadı kalınlığı	≥ 45 mm	
Maksimum kapı kanadı ağırlığı (kg)	80	90
Maksimum Kapı Genişliği (mm)	950	1.100
Sürgü Kanalı	●	●
El değmemiş tasarım	●	●
Boyut (mm)	Uzunluk Genişlik Yükseklik	267 36 57
Yastıklı limitli kalış	●	●
Açık Tut	○	○
C UL ABD'de listelenmiştir	●	●

● Evet ○ Opsiyonel

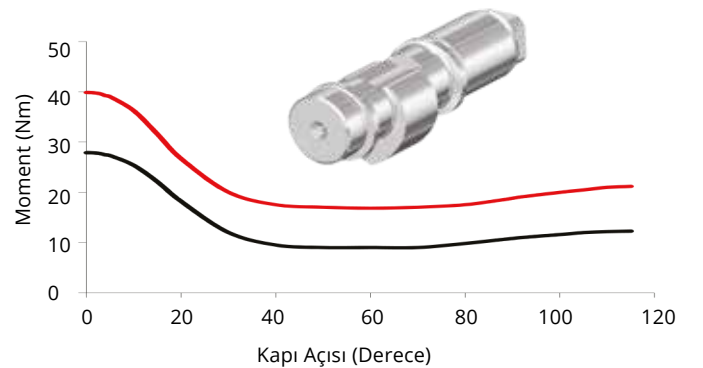

ITS 900 kam mekanizmalı kapı kapatıcısının (Boyut 4) moment profili

— Açılış Anı
— Kapanış Anı

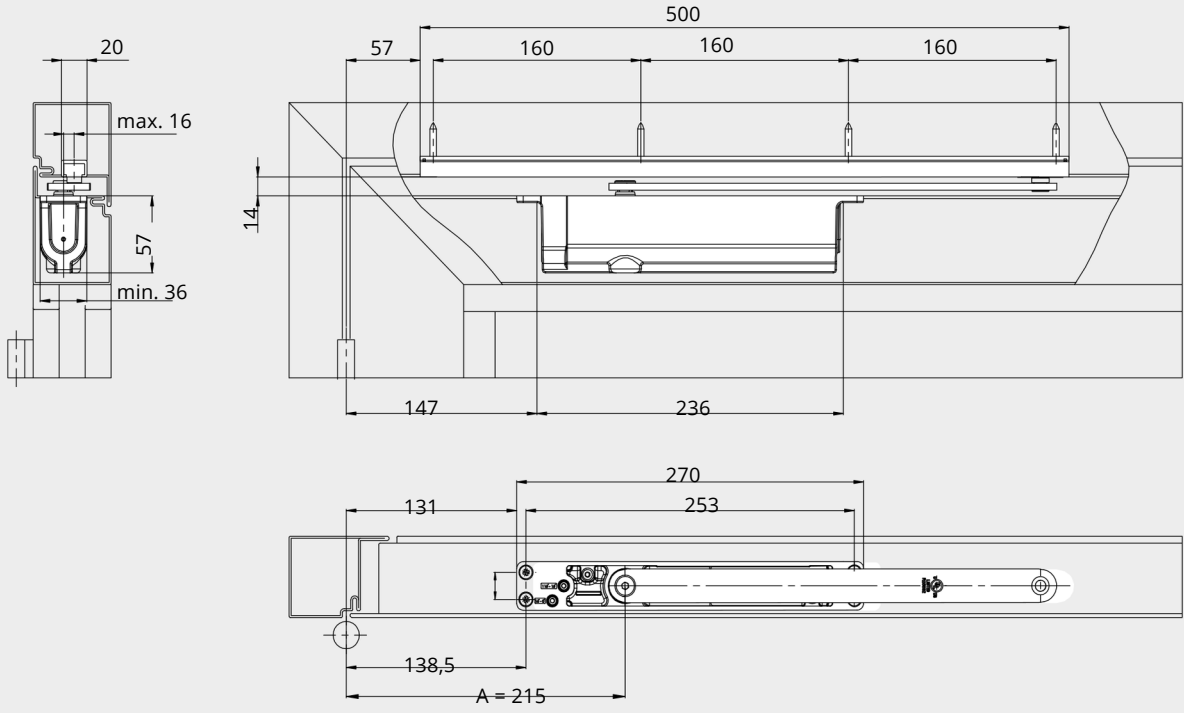


Alüminyum çerçeveli bir kapıda kayar kanallı ITS 900 kapı kapatıcı.

Örnek: Saat yönünün tersine kapanan (ISO 6) kapı; ayna görüntüsü saat yönünde kapanan (ISO 5) kapılar için geçerlidir.

ITS 900 Ekipman yelpazesi

ITS 900	Boyut 3	52740150
ITS 900	Boyut 4	52750150
ITS 900 için Açık Tutma Ünitesi		52009301

ITS 900 Beden 3 ve Beden 4

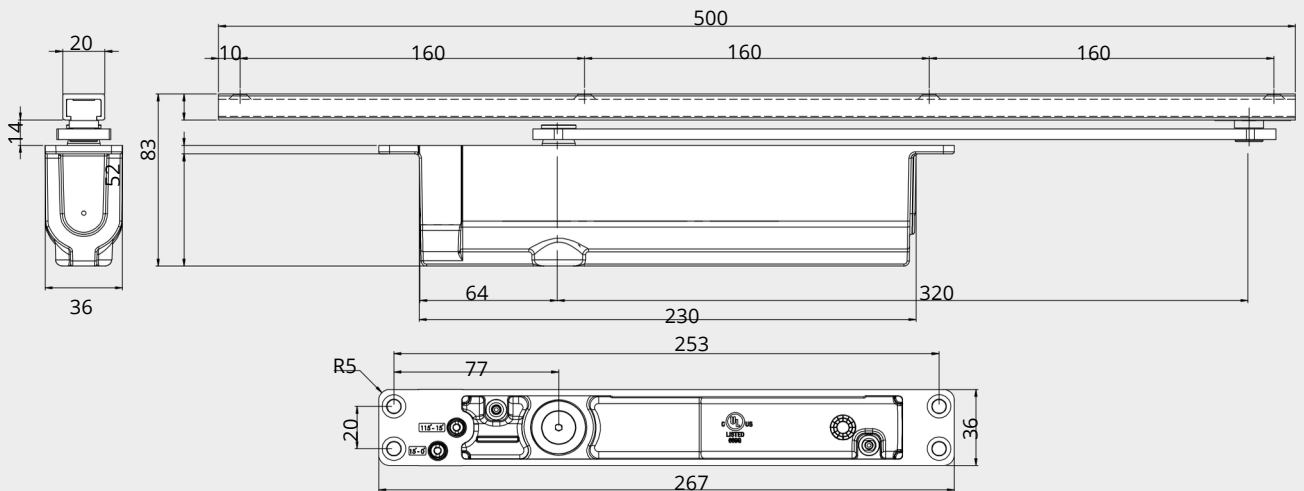

Kolay erişim için en iyi mühendislik


Kam mekanizmalı kapı kapatıcılarının mucidi ve lideri dormakaba tarafından tasarlanan ITS 900 gizli kapı kapatıcısı, kapının olağanüstü bir kolaylıkla açılmasını ve zahmetsiz erişim sağlar. Kompakt ITS 900, kapı ve kasaya tamamen görsel olarak gizlenecek şekilde monte edilebilir. Sistem, kapatıcı gövdesinin seçici olarak güçlendirilmesi ve ince bir sürgü kanalıyla optimum şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda,

Yüksek kaliteli kapı kapatıcılarından beklenen aynı düzeyde kullanıcı kolaylığı, geniş bir işlevsellik yelpazesıyla bir araya geliyor. İnce ve eğimli gövdesi sayesinde, kanat kalınlığı 45 mm veya daha fazla olan hemen hemen tüm kapılara kolayca monte edilebilirken, aynı montaj yerlerine sahip 3 veya 4 numaralı kapıları da çalıştırabilir. İki bağımsız valf ile kolay ayarlama imkanı sunar.

Sağlam kapanma performansı için valf ayarı

Ayarlama ayarları



Dormakaba ITS 900'ün birinci ve ikinci kapanma hızları, kapı asıldıktan sonra bile istediğiniz zaman ayarlanabilir.

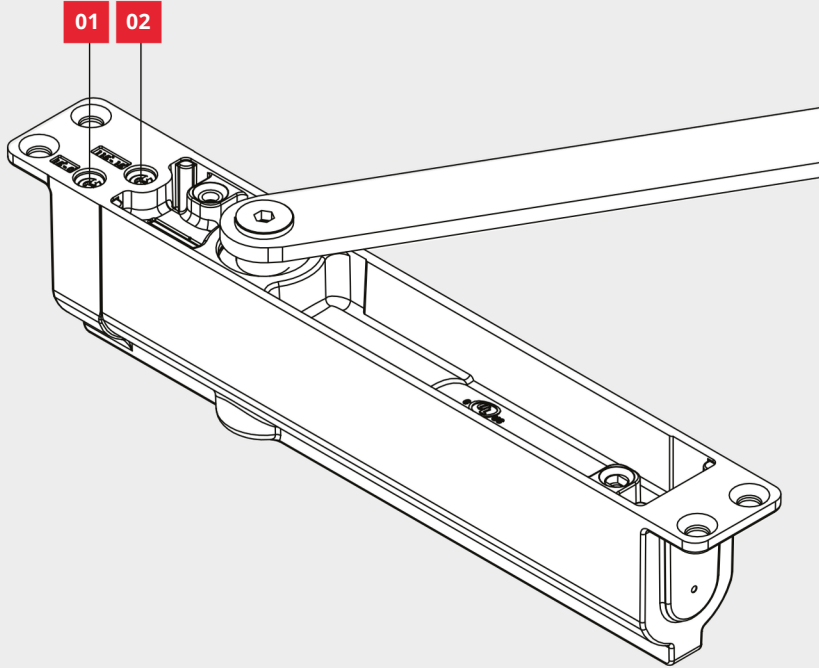

01 İlk kapanma hızını (115°–15°) ayarlamak için vana

02 İkinci kapanma hızını (15°–0°) ayarlamak için valf

Slayt kanalı

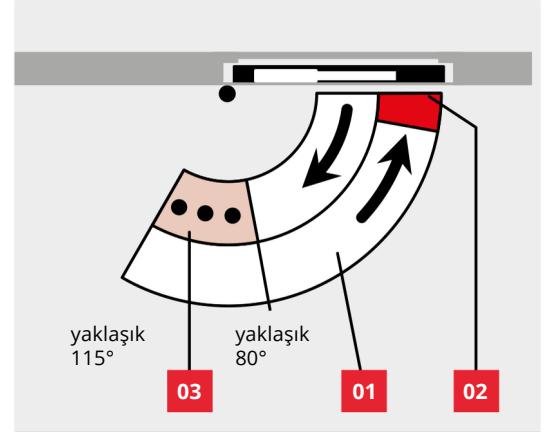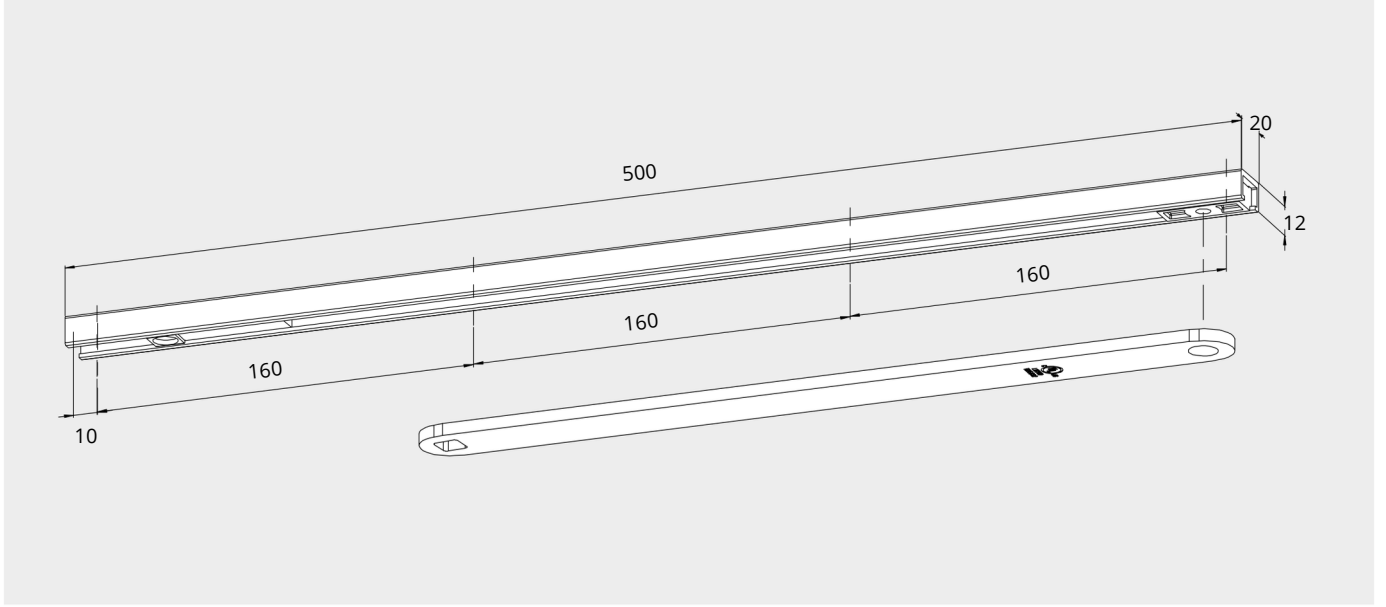

- 01 Birinci ayarlanabilir kapanma hızı
- 02 İkinci ayarlanabilir kapanma hızı
- 03 Yastıklı limit desteği



ITS 900 paketi; kol, kızak kanalı, kızak bloğu, yastıklı limit desteği ve sabitleme vidalarını içerir.

Yastıklı limit desteği

ITS 900'ün mekanik olarak entegre yastıklı limit desteği, kapı çok fazla açıldığında (normal kullanım koşullarında) duvarın ve kapıların hasar görmesini önlemek için kademeli olarak sönümlenir. Yaklaşık 80° ile maksimum 115° arasında bir açılma açısına ayarlanabilir.

Yastıklı limit stop özelliği aşırı yük koruma cihazı değildir ve çoğu durumda kapı stoperinin yerini tutamaz.

Açık tutma ünitesi

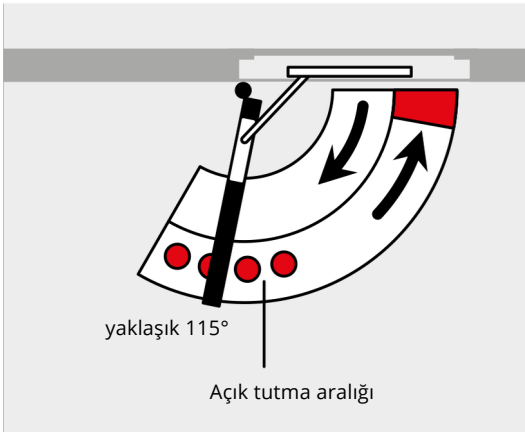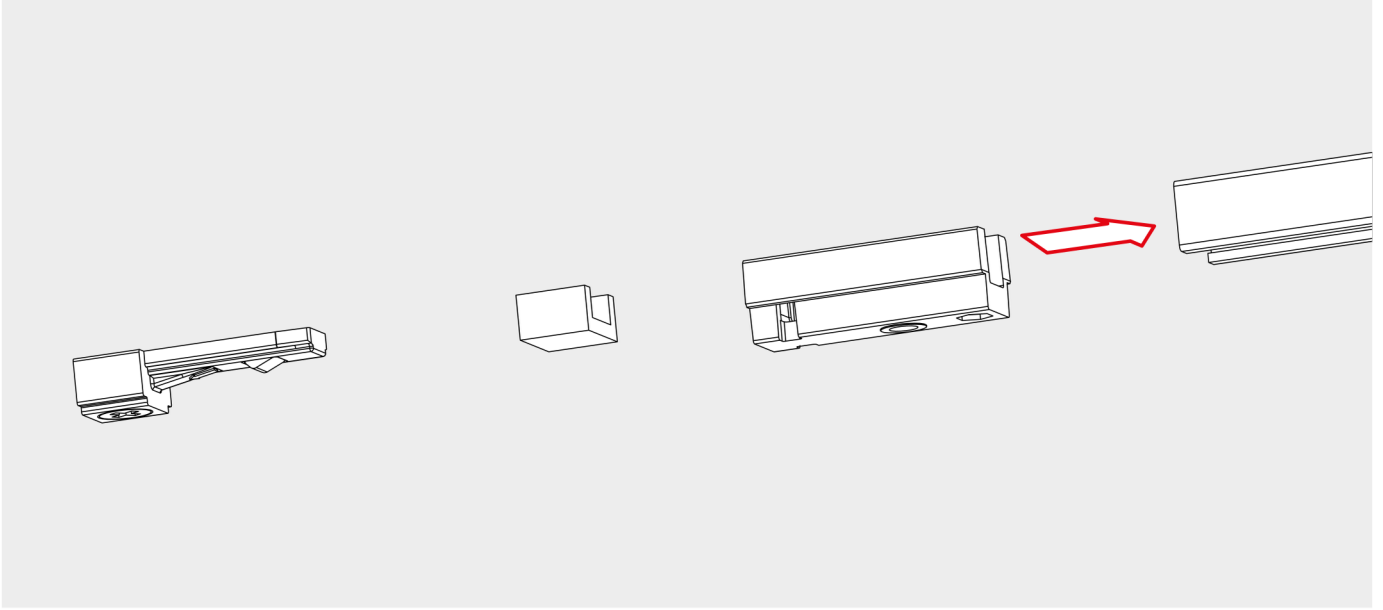


Tutma ünitesi, kapıların yaklaşık 115°'lik bir açılma açısına kadar tam olarak bakılması gereken geri düşmeden güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlar. Çekme gücü için herhangi bir ayarlamaya gerek yoktur.

Mekanizma elle kumanda edilmeyen bir mekanizma olup, özellikle kızak kanalına sonradan takılacak şekilde tasarlanmıştır.

Yangın ve duman kontrol kapıları için uygun değildir.

Kurulum Çizimleri

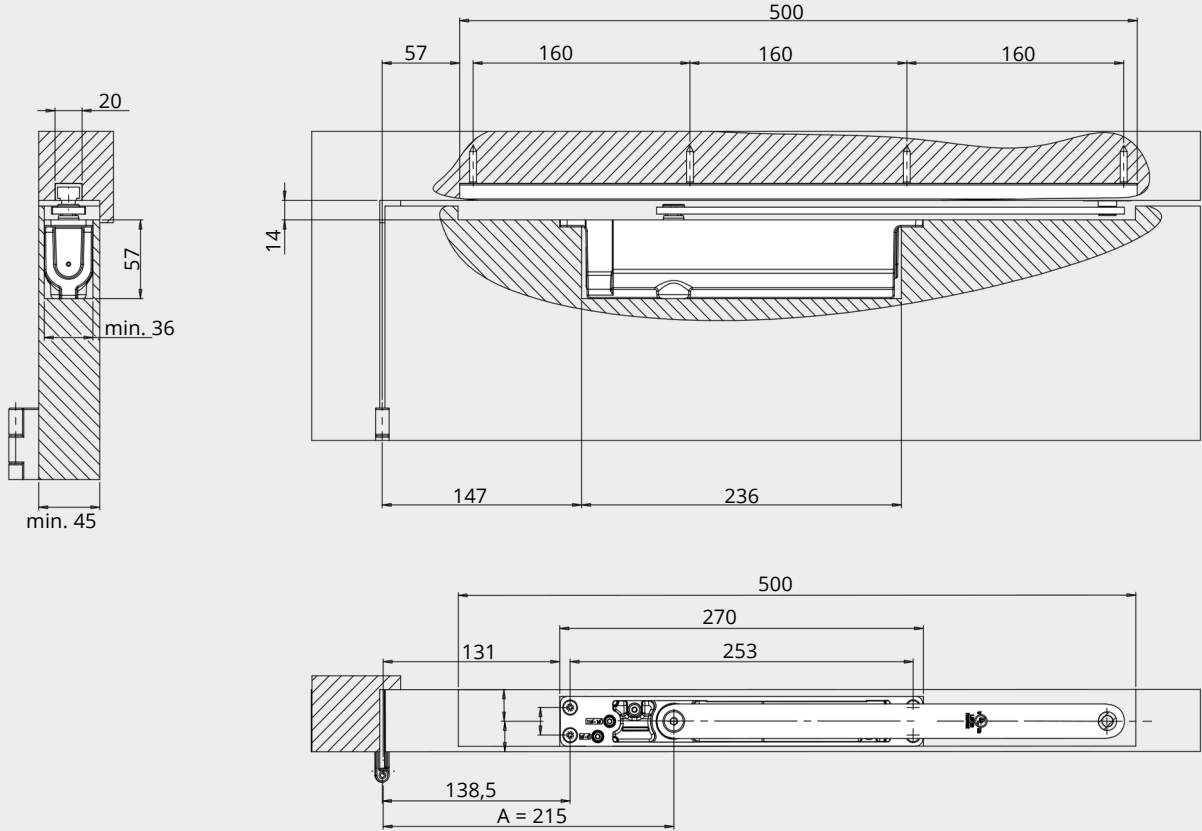

Ahşap bir kapıda kayar kanallı ITS 900 kapı kapatıcı.

Örnek: Saat yönünün tersine kapanan (ISO 6) kapı; saat yönünde kapanan (ISO 5) kapılar için ayna görüntüsü geçerlidir.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com