




DORMAKABA Pasif Kanat Kilit

MIM-409-00-556

ÖZELLİKLER

- İkincil kanat için ters çevrilebilir karşı kilit
- Çubukları çalıştıran manuel kilit açma kolu
- Yangına dayanıklı kapılar için sertifikalı 0324 serisi kollarla birlikte kullanıldığında EN179 acil durum kapıları için uygundur
- Yangına dayanıklı kapılar için sertifikalı panik çıkış çubuklarıyla birlikte kullanıldığında EN1125 panik kapıları için uygundur: Idea, Idea Push, Palmo, Push Palmo

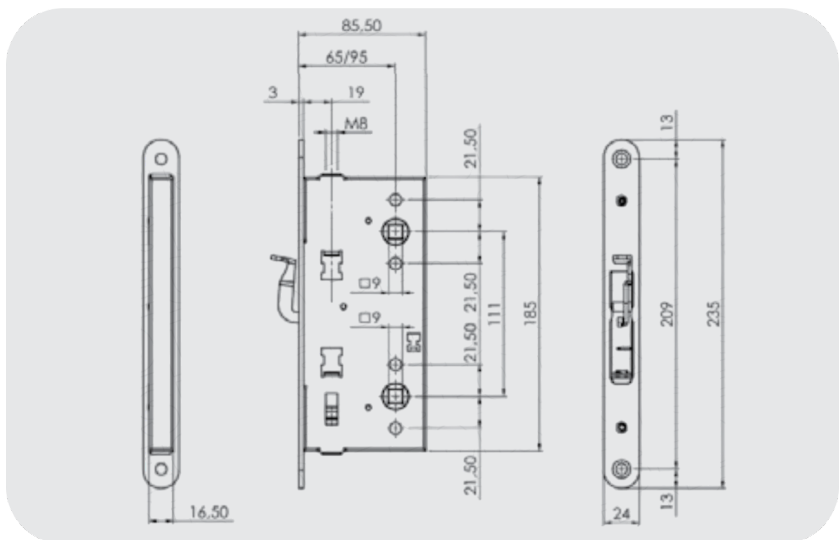

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çubuk hareketi 17 mm
- Çubuk ön plaka ara parçasından uzaklığı 19 mm
- M8 çubuk montajı

ÖNE ÇIKANLAR

- Seçilebilir alt çubuk kaldırma özelliğine sahip ters çevrilebilir panik çıkış karşı kilidi. Alt çubuk kaldırma fonksiyonu, küçük taşlar veya diğer kalıntılar gibi zemin seviyesindeki engeller olsa bile kapı kanadının kapatılmasını mümkün kılar.
- Düz ön panel, yuvarlak kenarlar, 235 x 24 x 3 mm
- Kilit boyutları 185 x 85,5 x 16,5 mm'dir. 209 mm'lik bir bağlantı vidası aralığına sahiptir. Bu sayede, ikincil kapı kanadında, ana kanattaki girintiyle aynı boyutta bir girintiye izin verilir. Bu, en yaygın olarak kabul gören endüstri standardına uygundur.
- Panik itme çubuklarıyla (EN1125 uyumlu kapılar), acil durum kolları ile (EN179 uyumlu kapılar) veya kapıya entegre manuel kolla çalışır.



ÜRÜN:

212 manuel kollu panik çıkış kapısı karşı kilidi, çift kanatlı yangın kapısının ve panik çıkış kapısının ikincil kanadının kilidi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÇALIŞMA:

- Panik çıkışı ve Flush Bolt fonksiyonu
- Karşı kilit, birincil panik çıkış kilidinin mandalını alır ve içerir (sadece mandallı versiyon).
- Panik çıkış çubuğu, çubukları geri çeker ve birincil panik çıkış kilidinin mandalını serbest bırakır.
- Ön paneldeki kol çubukları geri çeker.
- Çubuklar, üstteki çubuk kilidiyle tutulur.
- Sistem otomatik olarak kilitlenir - çubuk kilidi, ikincil kapı kanadı itilerek kapatıldığında çubukları serbest bırakır.

MENZİL:

- Ters çevrilebilir, ters çevrilebilir panik çıkış karşı kilidi (çift kare saplı mil ile).
- Tersine çevrilebilir, ters çevrilemez panik çıkış karşı kilidi (tek kare saplı mil ile).

STANDARTLAR:

EN12209:2005 standardına uygun yangına dayanıklı kapılarda ve EN1125 ve EN179 standartlarına uygun kaçış yolları boyunca monte edilen kapılarda (yangına dayanıklı ve diğer) kullanım için CE işareti.

ÖZELLİKLER İÇİN METİN:

Çift kanatlı bir yangın kapısının ikincil kapısı için panik çıkış karşı kilidi ve sürgülü sürgü. Ön panele entegre manuel kol. Ön panel ara parçasından çubuk mesafesi 19 mm, çubuk hareketi 17 mm. EN179:2008 standardına uygun olarak kaçış yolları boyunca monte edilen kapılarda 0324* ve 0325* serisi yangına dayanıklı kollar kullanın. EN1125:2008 standardına uygun olarak kaçış yolları boyunca monte edilen kapılarda Palmo, Palmo Push, Idea Base ve Push Infilare sertifikalı panik çıkış çubukları kullanın.

UYUMLU AKSESUARLAR:


- Yangın kapıları ve panik çıkış kapıları için 214 adet kilit (sadece mandallı versiyon).
- 0324* ve 0325* serisi yangına dayanıklı kapı kolları.
- İtme Pedli cihazlar.
- PALMO ve PUSH PALMO panik çıkış barları.
- IDEA BASE ve PUSH INFILARE panik çıkış barları.
- Bar kilidi ve ilgili ara parçalar.
- Barlar ve ferüller.
- Üst veya zemin kilit karşılık plakaları.




212

KARŞI KİLİT

YANGIN KAPILARI / PANİK ÇIKIŞ KAPILARI İÇİN

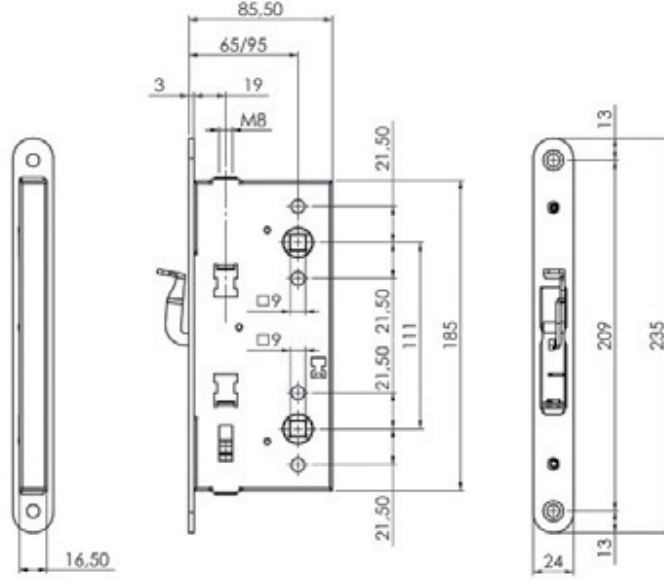

ÇEVİRİLEBİLİR VERSİYON

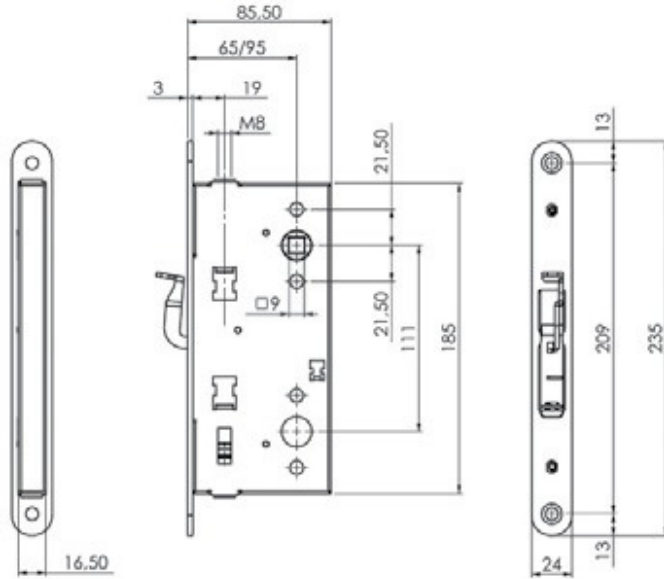

ÇEVİRİLEMEZ SÜRÜM



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com