





DORMAKABA SR 392 Kapı Sıralama Elemanı

ÖZELLİKLER

- Sağ veya sol tarafta kullanılabilir
- Yüze veya gizli kurulum
- Kapı kapanma dizisinin doğru olmasını sağlar
- ISO 9001 sertifika standartlarına göre üretilmiştir

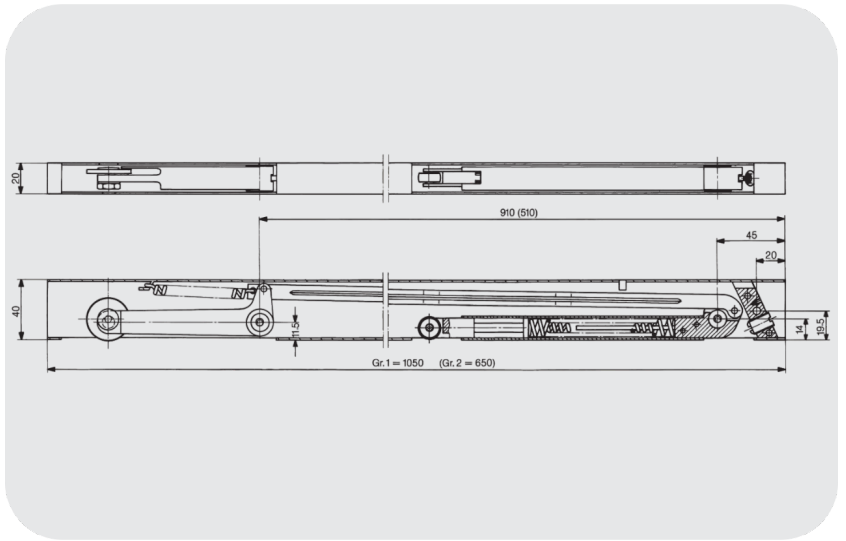

SR 392 gizli kapı koordinatörü

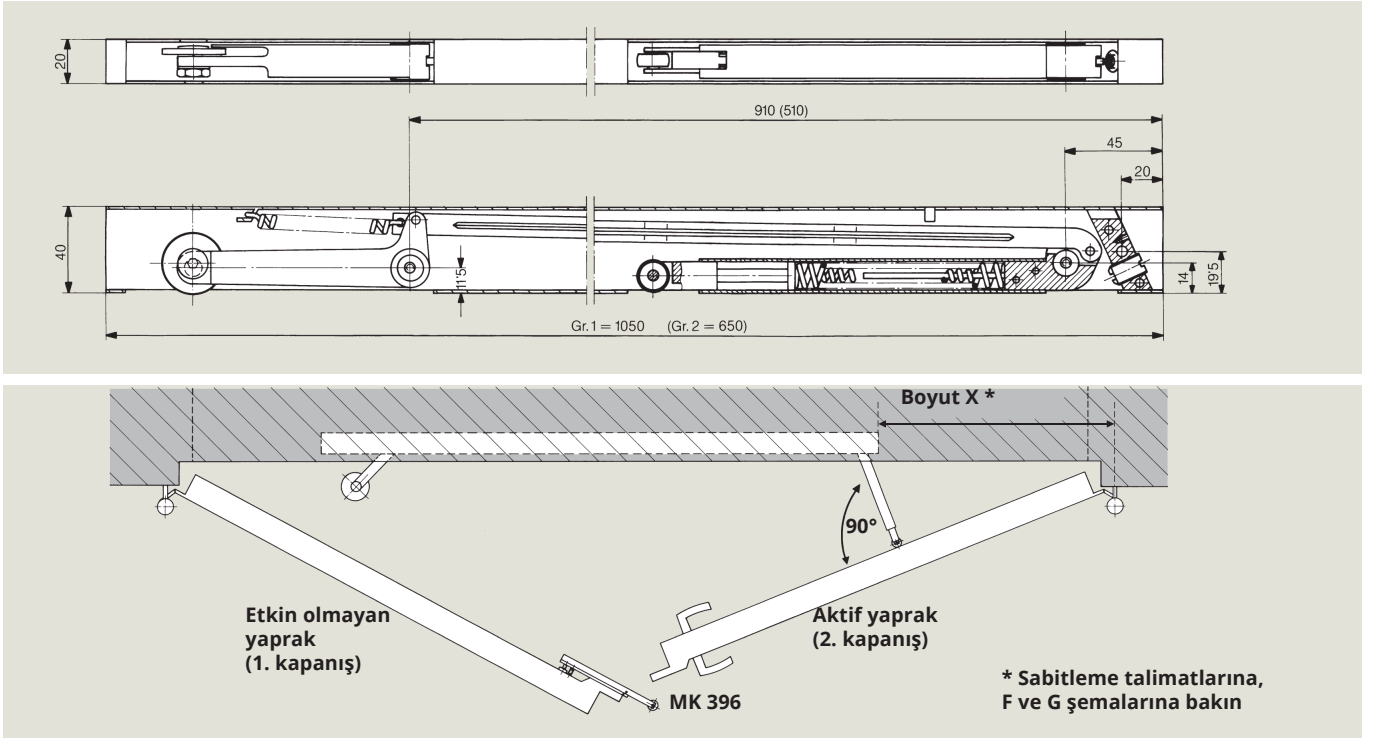

SR 392, bindirmeli kapı çiftleri için bir koordinatördür.

Lentaya veya kapı kasasının altına gizlenecek şekilde monte edilir. El-kolsuzdur ve eşit olmayan kapı kanadı kombinasyonları için uygundur.


Kapı kanatlarının doğru kapanma sırası her zaman tutma kolu (aktif kanat) ve serbest bırakma makarası (aktif olmayan kanat) tarafından sağlanır.

ISO 9001 sertifikalıdır.

F Onay sertifikası

SR 392, Dortmund Devlet Malzeme Test Kurumu tarafından EN 1158 standardına uygun olarak onaylanmış olup CE uygunluk işaretini taşımaktadır.

İlgili onay sertifikası alınmış yangın kapıları ile birlikte kullanılabilir.

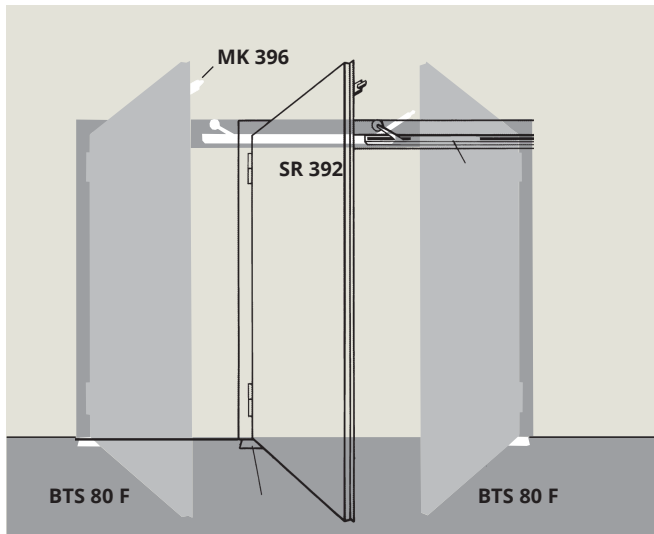

SR 392 kapı koordinatörü için tipik montaj

Dormakaba BTS 80 F zemin yayı ve MK 396 taşıma çubuğu ile birlikte.

Dormakaba kapı kapatıcıları (TS 83, TS 73) ile kombinasyon da mümkündür.

Montaj çeşitleri ve boyutları için 3. sayfaya bakın.

Teknik özellikler

Gizli, el değmemiş kapı koordinatörü, entegre teleskopik amortisör, tutma kolunu ayarlamak için vida ve eksantrik montajlı serbest bırakma silindiri ayarlamak için.

Yangın kapıları ile birlikte Berlin Yapı Teknolojisi Enstitüsü tarafından resmi olarak onaylanmıştır.


Yüzey kalitesi

- Boyut 1 çinko kaplama, uzunluk 1050 mm (kapı kanadı genişliği 800 mm'den büyük)
- Boyut 2 çinko kaplama, uzunluk 650 mm (kapı kanadı genişliği 800 mm'den küçük)





Marka:

dormakaba SR 390

dormakaba SR 392 kapı seçicileri için kurulum örnekleri

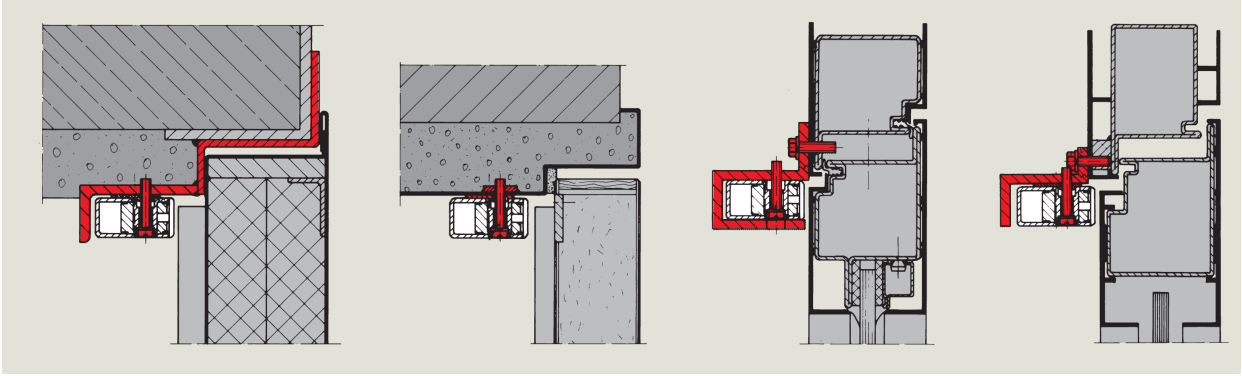

Farklı kapı kanadı genişlikleri için koordinatör boyutlarının belirlenmesi

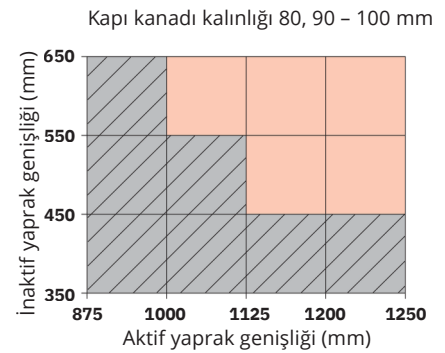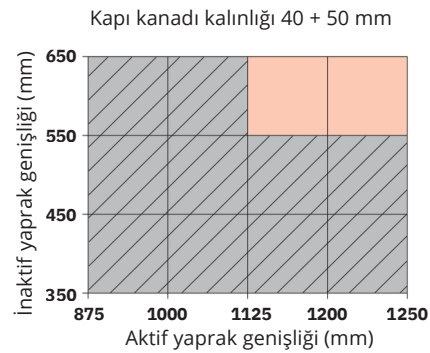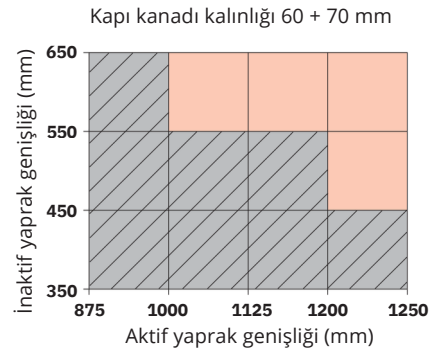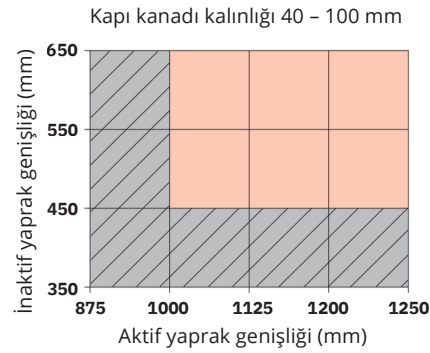


Boyut 1 = 1050 mm uzunluk

Boyut 2 = 650 mm uzunluk


Eğer seçim tam olarak 1 ile 2 arasındaysa 2'yi seçin

Taşıma çubuğu MK 396

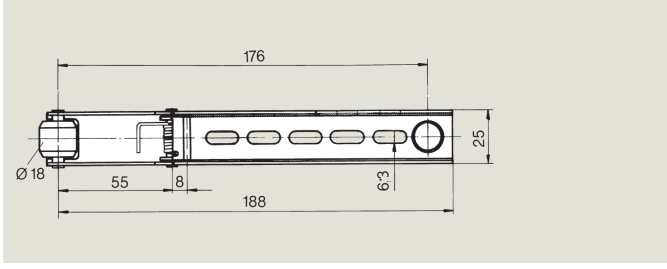


Dormakaba kapı koordinatörleriyle birlikte çift kanatlı kapılar için MK 396 taşıma çubuğu

Etkin olmayan kanatta çift kanatlı bir kapı açıldığında, o kanada monte edilen taşıma çubuğu, aktif kanadı, koordinatörün tutma kolunun kapıların doğru kapanma sırasını sağlaması için yeterince açar.

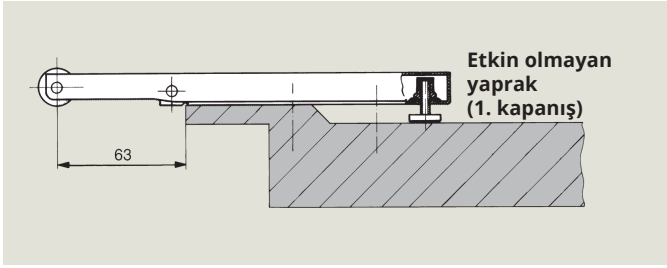

Boyut 63 = aynı genişlikteki kapı kanatları

Eşit olmayan kanatlar için kullanım kılavuzundaki ilgili şemada yer alan "X" ölçüsüne uyulmalıdır.

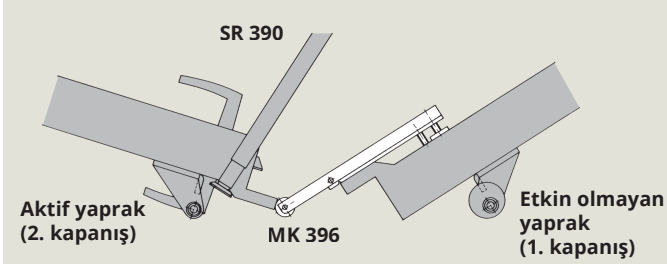

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com