




DORMAKABA TS 89 F Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı

ÖZELLİKLER

- Kolay montaj
- Yangın ve duman kapılarında kullanım
- 1400mm'e kadar kanat genişliği
- Ayarlanabilir kapanma kuvveti

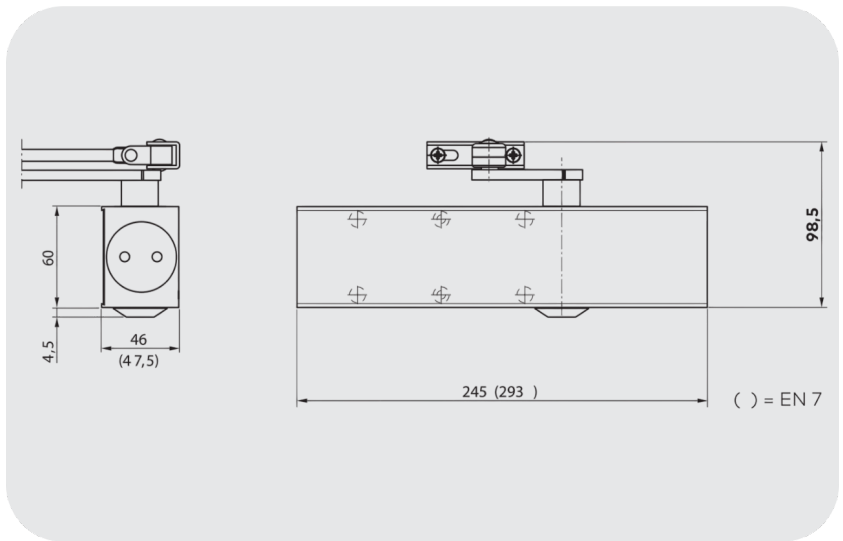

TS 89 F

Dirsek kollu kapı kapatıcı



Teknik özellikler	TS 89 F
Kapanma kuvveti	EN 3-6
Standart kapılar ¹⁾	≤ 1400 mm ●
Dış kapılar, dışa açılan ¹⁾	≤ 1400 mm ●
Yangın ve duman kontrol kapıları ¹⁾	●
Sağ ve sol kapılar için tek model	●
Kol tipi	Dirsek kol ●
Kapanma hızını ve tokatlama hareketini ayarlar, 2 ayrı valf ile ayarlama	180°-15° ●
Ayarlanabilir tokatlama hareketi	15°-0° ●
Kol ile	●
Frenleme (Backcheck)	-
Ayarlanabilir geciktirme hareketi	-
Mekanik sabitleme	-
Ağırlık (kg)	1,7
Boyutlar (mm)	Uzunluk 245
	Derinlik 46
	Yükseklik 60
EN 1154'e uyumlu kapı kapatıcı	●



● Var – Yok ○ Opsiyonel

Kapılar özellikle ağır ya da geniş ise ve rüzgara karşı yönde çalışıyorsa kapı kapatıcısı bir üst büyüklükte seçmek ya da kapanma gücünü en üst seviyeye ayarlamak gerekir.

Uzun yıllardan gelen tecrübesi ile dormakaba fonksiyonellik ve geçiş konforunda en yüksek talepleri karşılayan TS 89 F model kapı kapatıcısı üretmiştir. Standart sunulan mekanik yastıklama özelliği kapıların konforunu artırır. Opsiyonel olarak sunulan sabitleme özelliği, kolda bulunan on/off (açık/kapalı) seçimi sayesinde kapının belirli bir konumda açık tutulmasını sağlar.

Uygunluk belgesi

TS 89 F, EN 1154 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Yangın kapılarında ve duman sızdırmaz kapılarda kullanılmaktadır.

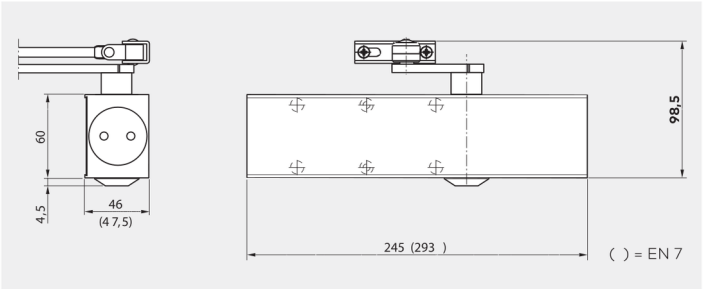

1 180°- 15° arası ayarlanabilir kapanma hızı
2 15°- 0° arası ayarlanabilir kapanmaz hızı
3 Ayarlanabilir tokatlama aralığı (kol ile)



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com