


**DORMAKABA 170 Standart Barelli Kilit****ÖZELLİKLER**

- Kilit kasası çinko alaşımlı plaka.
- Dil ve sürgü nikel kaplama.
- 20 mm sürgü boyu, çift turlu.
- Kol yuvası 8 mm
- Onarım gerektirmeyen sessiz çalışan mekanizma.
- Sağ ve sol el kapılar için tek model.
- EN 12209 sınıf 2 normuna uygunluk.
- DIN 18251-1 sınıf 2/3 normuna göre teknik uygunluk.
- Gövde genişliği D (mm) : 55
- Ayna genişliği (mm) : 20, 24
- Ayna şekli : Oval, Köşeli
- Ayna kaplaması : Paslanmaz mat



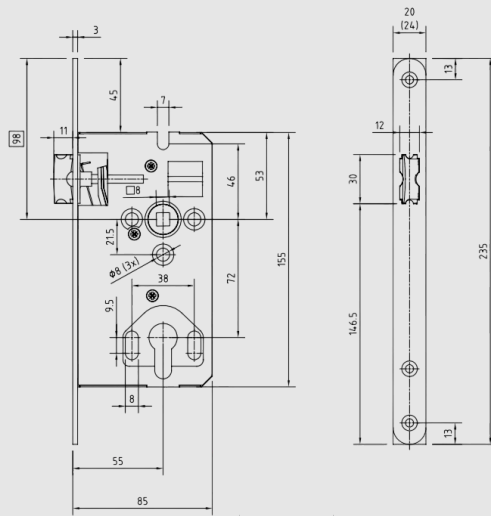

Geniş çerçeveli kapılar için gömme kilitler

Dormakaba kilitleri, en yüksek kalite ve işlevsel güvenilirlik standardını sunar. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı, hassas üretim teknikleri ve kapsamlı bir kalite yönetim sistemi ile tüm Dormakaba kilitleri, en üst düzeyde kalite ve işlevsellik sağlar.

Kilitler, zorlu teknik özelliklere uygundur. Ayrıca, DIN ve EN standartlarının teknik gereksinimlerine uygun kilitler, rakipsiz kullanım kolaylığı ve güvenlik özellikleri de sunar. Geniş bir kullanım alanına da hizmet ederler.





Dormakaba kilitleri, hem özel hem de kamu binaları için geniş bir uygulama yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca set halinde de temin edilebilen kilitler, vidaları ve karşılık plakasıyla birlikte gömme kilit olarak sunulmaktadır.

Gömme kilitler 170/XX

170 model gömme kilit serisine genel bakış:

- DIN 18251-1, Sınıf 2/3'e göre teknik özellikler
- Ön kısım saten fırçalanmış paslanmaz çelik kaplama
- İsteğe bağlı: vurma plakası ve vidaları içerir
- Ön kısım genişliği 20 veya 24 mm
- Ön kısım yuvarlak veya kare
- Nikel kaplı anahtar (sadece 170/BB)
- Sağ veya sol el kullanımına uygun değil

Özellikler	170/WZ	170/BB	170/WC	170/RI	170/ FA	170/WZ -F	170/WC -F	170/FA -F	170/RI -F
	170/WZa		170/WCa	170/RIa	170/ FAa	170/WZa -F	170/WCa -F	170/FAa -F	170/RIa -F
8 mm takipçi	●	●	●	-	●	●	●	●	-
Merkez mesafesi: 72 mm	●	●	-	-	-	●	-	-	-
Merkez mesafesi: 78 mm	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Europrofil silindirler için	●	BB	-	●	-	●	-	-	●
Banyo/WC,	-	-	●	-	-	-	●	-	-
8 mm çevirme kolu	-	-	●	-	-	-	●	-	-
Cıvata çıkıntısı (mm)	20	20	10	20	-	20	10	-	20
Geri mesafe (mm)	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Kilit cıvatası geri çekilebilir kol veya silindir ile	●	-	-	-	-	●	-	-	-
Yangına dayanıklı kapılar için	-	-	-	-	-	●	●	●	●

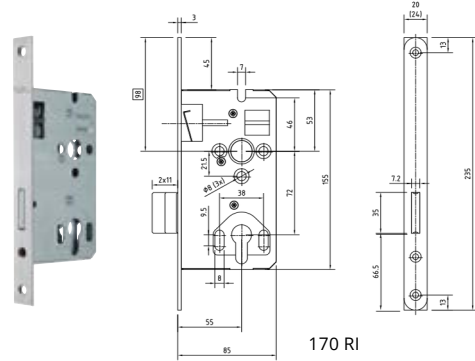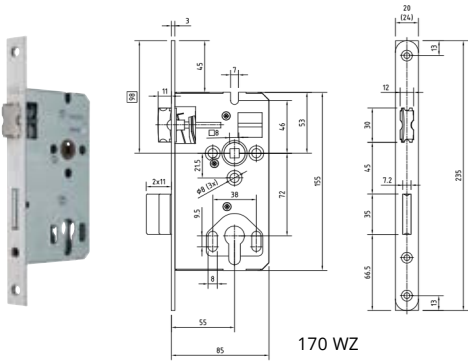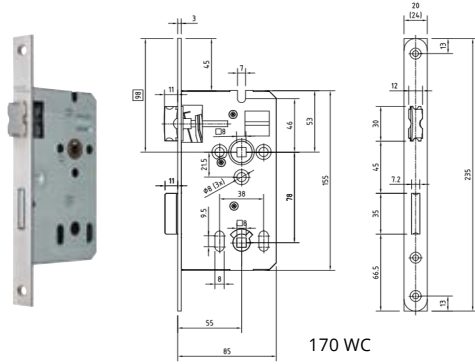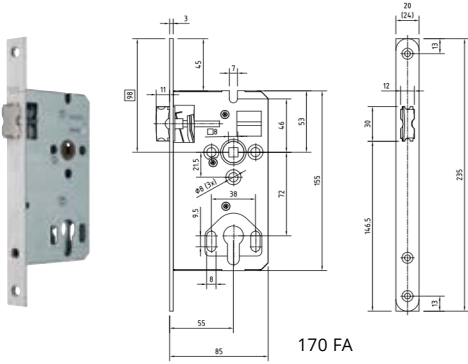

Gömmme kilitler 170



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com