



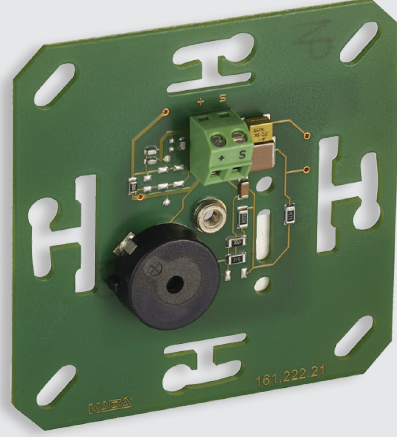

DORMAKABA 90 00 Kayıt Ünitesi


ÖZELLİKLER

- 90 00 kayıt ünitesi, dormakaba kontrol üniteleri ve uzak okuyucularla birlikte, uygun kullanıcı kimliğiyle güvenli bir erişim çözümü oluşturan ayrı bir okuyucu ünitesidir.
- Kayıt birimi, kullanıcıyı akustik ve görsel olarak erişimin verilir verilmeyeceğini bildirir.
- Kayıt birimi ile kontrol cihazı arasındaki iletişim şifrelenmiştir ve çok yüksek düzeyde güvenlik sunar.
- Kayıt ünitesi, kurulum tipine bağlı olarak iç veya dış erişim çözümleri için kullanılabilir.

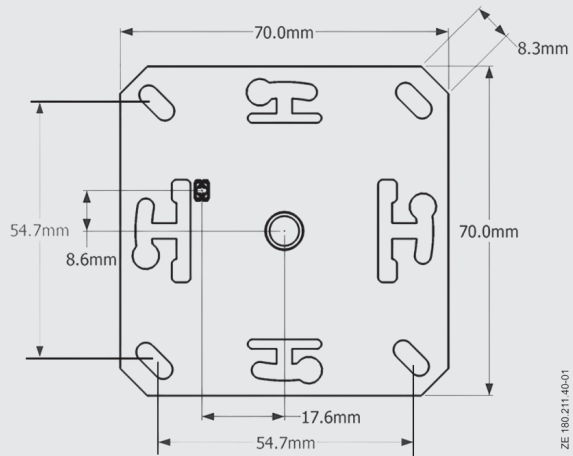

dormakaba kayıt birimi 90 00

Tasarım özgürlüğü

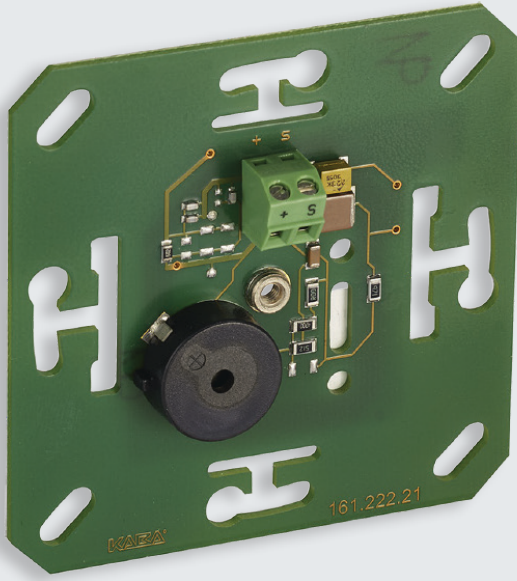

Kart Bağlantısı

Avantajlara genel bakış

• Seçim özgürlüğü

Görsel görünüm (tasarım konut veya müşteri tarafından sağlanan konut) ve okuma/yazma özellikleri

• Yüksek güvenlik

Şifrelenmiş iletişim yoluyla yüksek güvenlik ilgili kontrol cihazına iç mekanda bağlantı

• Esnek kullanım

Hem iç hem de dış mekan kurulumu

• Gelecekte güvende

Dormakaba Mobil Erişim (NFC kullanarak) ile kullanıma hazır.

Dormakaba 90 00 tescil ünitesi tasarım özgürlüğü sunar: özel veya standart gövdelere monte edilebilir. Bu bileşen çeşitli Avrupa standart kapaklarına uyar.

İşlevsellik

Bu kayıt ünitesi, dormakaba kontrol üniteleriyle birlikte kullanıldığında, erişim kontrolü için güvenli bir çözüm oluşturur ve aynı zamanda kullanıcı kimlik doğrulamasını kolaylaştırır. Dormakaba kayıt ünitesi, kullanıcıyı erişim kararı hakkında sesli ve görsel olarak bilgilendirir.

Kurcalamaya Karşı Güvenlik

Kayıt ünitesi, okuyucu elektroniğinden uzakta, uzak konumlara kurulur.

İlgili kontrol ünitesi, kurulum yerinden bağımsız olarak kurcalamaya karşı korumalı bir odaya kurulabilir. Bu kayıt ünitesi ile ilgili kontrol ünitesi arasındaki iletişim şifrelenmiştir ve bu nedenle maksimum güvenlik sunar.

Uygulama alanı

Kayıt ünitesi, kurulum türüne bağlı olarak hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur.

Gira S 55 kapakları



Antrasit



Gümüş



Beyaz

Gira TX 44 kapakları



Antrasit



Gümüş



Beyaz

Kapaklar/anahtar programları:

Dormakaba 90 00 kayıt ünitesi için aksesuarlar arasında, gömme montajlı standart sistemler S 55 (Sistem 55) (örneğin Feller, Jung, Merten ve Gira) ve Gira TX 44 için kapaklar bulunmaktadır. Görsel sinyalizasyon için ışık kılavuzuna sahiptirler ve üç renkte mevcuttur: beyaz, gümüş ve antrasit.

Aksesuarlar:

Aşağıdaki anahtarlama programları için ürün yelpazesi, buna uygun olarak değiştirilmiş kapaklar içermektedir:

- Ön Set FE – beyaz – IP40
- Ön Set FE – beyaz – IP55

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, sistemin kullanıldığı bağlama bağlıdır.

Teknik Özellikler

Arayüz

- 50 Ω koaksiyel kablo ile iletişim (RG 174/U önerilir)

Çevresel koşullar

- Çalışma sıcaklığı: -25 °C to +70 °C
- Nem oranı %0 ila %95, yoğunlaşmaz

Ölçüler (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

- Kayıt birimi 90 00: 70 x 70 x ~13 mm
- Kapak çerçevesi S 55: 55 x 55 x 16.5 mm
- Kapak çerçevesi TX 44: 70 x 70 x 13.5 mm

Kurulum:

90 00 kayıt ünitesi, gömme prizler için idealdir.

Bağlantı türü:

- Vidalı terminaller
- M3 dişli vida yuvası


Uyumluluk:

90 00 kayıt ünitesi, dormakaba'nın çeşitli kontrol cihazlarıyla kullanılabilir:

- Erişim yöneticisi 92 00
- Erişim yöneticisi 92 3X
- Uzaktan okuyucu 91 15
- Uzaktan okuyucu 91 25

Standartlar ve yönergeler

- EN 301 489-1, EN 301 489-3
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- KIRMIZI 2014/53/AB

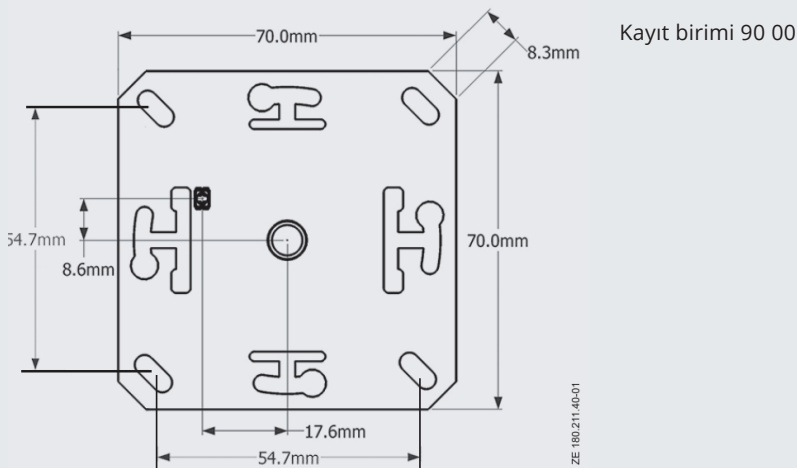

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com