



**DORMAKABA 90 02 Kayıt Ünitesi****ÖZELLİKLER**

- Şık, kompakt tasarım
- "Guide by Light" ile sezgisel kullanıcı kılavuzu
- Kolay kurulum
- PIN girişi eklenerek geliştirilmiş güvenlik
- Dormakaba kayıt ünitesi 90 02, güvenlik gerekçeleriyle ek bir PIN doğrulamasının gerektiği erişim noktaları için uygundur - iç mekanlarda ve korunaklı dış alanlarda kullanılabilir.
- Artan güvenlik gereksinimlerine sahip erişim noktaları için aşınmaya dayanıklı PIN tuş takımlı Kaba kayıt ünitesi 90 02, iç mekanlarda ve korunaklı açık alanlarda kullanılabilir.
- Çalışanlar bunu kendilerini tanıtmak ve erişim sağlamak için kullanabilirler.
- Tek dokunuşla hızlı ve kolay kurulumla sahiptir (hızlı bağlantı).

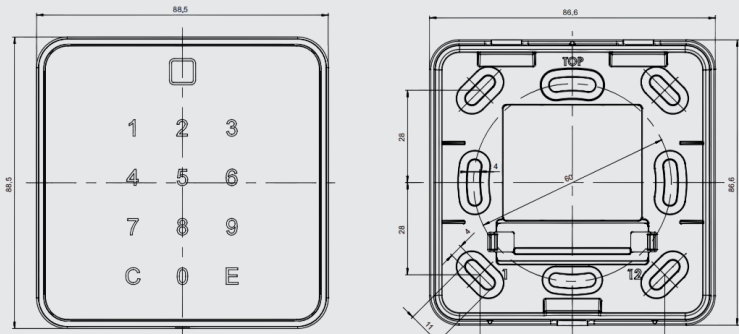

dormakaba kayıt birimi

90 02



Kart Bağlantısı

Avantajlara genel bakış

- **Zarif tasarım**
Kompakt yapıda yenilikçi ürün tasarımı
- **Sağlam ve dayanıklı**
Dış mekan kullanımına uygundur
- **Kullanımı kolay**
Guide by Light sayesinde sezgisel kullanım
- **Kurulumu kolay**
Quickwire teknolojisi sayesinde tek tıkla hızlı kurulum.
- **Yüksek güvenlik**
Güvenli iç mekanlara yerleştirilen kontrol ünitesi sayesinde yüksek güvenlik.

Tuş takımlı güvenilir erişim çözümü

Dormakaba 90 02 kayıt ünitesi, erişim sistemleri için entegre bir tuş takımı sunarak yüksek güvenlik gereksinimleri için esnek kullanım sağlar. Kayıt ünitesi genellikle kontrol ünitesinden uzakta konumlandırılır. Kurulum yerinden bağımsız olarak, birlikte verilen dormakaba kontrol ünitesi kurcalamaya karşı korumalı bir alana monte edilebilir.

Şık ve kullanışlı

Çizilmeye dayanıklı cam yüzey, aşınmayan tuşlar, estetik tasarım ve eksiksiz ürün yelpazesi, uzun süreli yoğun kullanımda bile yatırımınızı korur.

Esnek kurulum

Yenilikçi quickwire teknolojisi ile kurulum hızlı ve verimlidir.

Fonksiyon

Kayıt ünitesi, çalışanların kimliklerinin belirlenmesini sağlamak için RFID arayüzü ve tuş takımı ile donatılmıştır. Işık sembolü ve akustik sinyal üretici, erişimin verilip verilmediğini kullanıcıya bildirir. Tuş takımı kullanımı, Işıklı Yönlendirme (Guide by Light) sistemiyle desteklenmektedir.

Uygulama Alanları

Dormakaba 90 02 kayıt ünitesi, güvenlik nedenleriyle ek PIN doğrulaması gerektiren erişim noktaları için uygundur. Zorlu çalışma koşulları için tasarlanmıştır ve hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.

Yenilikçi ürün tasarımı

Kayıt ünitesi, gümüş çerçeve ve parlak siyah ön yüzeyden oluşan yenilikçi bir tasarıma sahiptir.

Kullanıcı yönlendirmesi

Erişim izni verilip verilmediğini akustik bir sinyal ve ışık sembolü (yeşil/kırmızı) gösterir. Erişim ortamı ışık sembolüne doğru tutulur. PIN girişi istenirse, tuş takımı yanar. Böylece kullanıcılara Işıklı Rehberlik hizmeti sunulur.

Kurulum

Kayıt ünitesi, doğrudan metal üzerine de dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere, iç ve korunaklı dış mekanlara monte edilebilir. Ara çerçeve kullanılarak yüzeye kablo montajı ve arka panel kullanılarak gömme kablo montajı için tasarlanmıştır. Bu, kayıt ünitesinin doğrudan duvara veya gömme montaj kutusu kullanılarak monte edilmesini sağlar. Quickwire teknolojisi, kurulumu hızlı ve güvenli hale getirir.

Quickwire teknolojisi

Son teknoloji ürünü Quickwire teknolojisi ile tüm kablolama, arka panelde veya ara çerçevede elektroniklerden ayrılır. Elektronikler yalnızca devreye alındığında üniteye takılır – kurulumu kolaylaştıran pratik bir konsept (1 Tıkla kurulum).

Uyumluluk

Dormakaba kayıt ünitesi 90 02 aşağıdaki dormakaba kontrol cihazlarıyla çalışır:

- dormakaba erişim yöneticisi 92 xx
- dormakaba erişim yöneticisi 92 3x
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 15
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 25

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.

Teknik özellikler

Terminal

- 50 Ω koaksiyel kablo aracılığıyla iletişim (RG 174/U önerilir)

İletim teknolojileri

- RFID tanımlama:
 - LEGICadvant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO sürüm 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Çevre koşulları

- Sıcaklık: -30°C ila +70°C
- Nem: %0 ila %95, yoğunlaşmaz
- Koruma sınıfı:
 - IP54 (arka panel ve sızdırmazlık matı ile)
 - IP40 (ara çerçeve ile)

Tasarım / malzeme

- arka panel/ara çerçeve:
 - Malzeme: PC/ABS
 - Renk: RAL 9005 (siyah)
 - RAL 9016 (beyaz)
- çerçeve:
 - Malzeme: PC/ABS
 - Renk: RAL 9006, NCS S2502-B
- ön:
 - Malzeme: PMMA'da Autotex polyester film
 - Renk: RAL 9005 (siyah) RAL 9016 (beyaz)

Boyutlar


- Arka panelli:
 - 88,5 x 88,5 x 19,4 mm (G x Y x D)
- Ara çerçevesi:
 - 88,5 x 88,5 x 26,4 mm (G x Y x D)

Sertifikalar / standartlar

- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Dormakaba tescil birimi 90 02 Ön ve arka panel

Yan görünüm

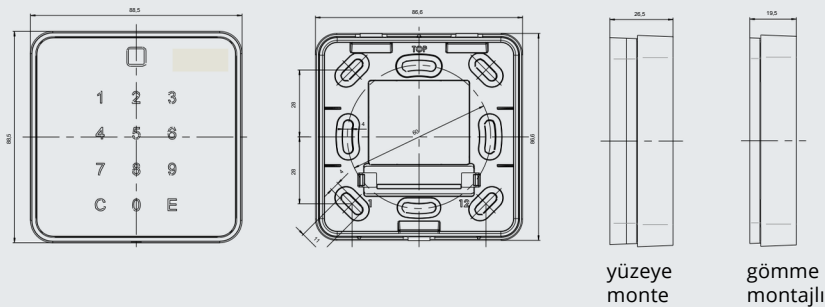

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com