


**DORMAKABA 90 03 Kayıt Ünitesi****ÖZELLİKLER**

- Kayıt ünitesi, dormakaba 92 00 kontrol ünitesi veya 91 15 uzaktan okuyucuya bağlanabilir.
- Çalışanlar, RFID kimlik kartlarını kayıt birimine kadar tutarak kendilerini tanıtmaktadır. Anlaması ve kullanması kolaydır.
- LEGIC ve MIFARE RFID standartlarını destekler.
- Kayıt ünitesi, tüm dormakaba sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
- dormakaba 90 03 kayıt ünitesi aynı zamanda zorlu çevre koşullarına da dayanıklıdır ve korumalı dış mekanlara kurulabilir. Doğrudan metale montaj için ideal hale getiren bir montaj çerçevesine sahiptir.

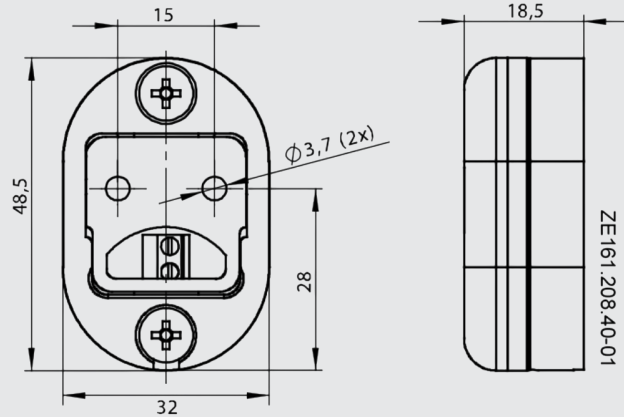

dormakaba kayıt birimi 90 03

Küçük ve kompakt



Avantajlara genel bakış

- **Kompakt tasarım**
Kapı profillerine veya bağlantı parçalarına monte etmek için son derece ince boyutlar.
- **Yüksek güvenlik**
İç kontrol ünitesiyle şifrelenmiş iletişim sayesinde yüksek güvenlik seviyesi.
- **Mükemmel okuma özellikleri**
Yüzeye montaj, ayrıca doğrudan metal yüzeylere

Kayıt ünitesi ince ve kompakttır ve kapı çerçevelerine ve her türlü bağlantı parçasına, hatta metal yüzeylere bile doğrudan monte edilmeye uygundur.

İşlevsellik

Kontrol ünitesiyle birleştirildiğinde, 90 03 kayıt ünitesi tamamen entegre bir erişim kontrol çözümü sağlar ve kolay kullanıcı tanımlamasına olanak tanır. Kayıt ünitesi, kullanıcıyı erişim kararı hakkında sesli ve görsel olarak bilgilendirir.

Güvenli çözüm

Kayıt ünitesi, okuyucu elektroniğinden uzakta, uzak konumlara kurulur. İlgili kontrol ünitesi, kurulum yerinden bağımsız olarak, kurcalamaya karşı korumalı bir odaya kurulabilir. Kayıt ünitesi ile ilgili kontrol ünitesi arasındaki iletişim şifrelenmiştir ve bu nedenle maksimum güvenlik sunar.

Uygulama alanları

Kayıt cihazı hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur.

Montaj

- Montaj plakası ile yüzeye montaj
- Metal üzerine doğrudan montaj da mümkündür
- Bağlantılar, takılabilir vidalı terminaller ile yapılır

Sinyalizasyon


- Erişim kararının akustik sinyali için zil
- Çalışma durumunu ve erişim kararını gösteren aydınlatma ünitesi (kırmızı/yeşil)

Uyumluluk

90 03 kayıt ünitesi çeşitli dormakaba kontrol cihazlarıyla kullanılabilir:

- dormakaba erişim yöneticisi 92 xx
- dormakaba erişim yöneticisi 92 3x
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 15
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 25

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.

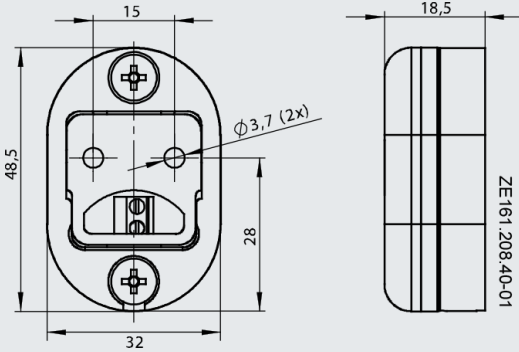

Dormakaba kayıt ünitesi
90 03'ün çizimi
(Ölçüler mm cinsinden).

Teknik özellikler

Arayüz

- 50 Ω koaksiyel kablo, RG 174/U (önerilir) üzerinden iletişim

İletim teknolojileri

- RFID tanımlama:
 - LEGICadvant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO sürüm 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Çevre koşulları

- Çalışma sıcaklığı: -25°C ... +70°C
- Nem: %0 ... %95, yoğuşmasız
- Koruma sınıfı: IP55 (sızdırmazlık contalı)

Tasarım / malzeme

- Gövde ve montaj plakası:
- PBT VALOX 375 X 7001
- Renk: Siyah

Ölçüler

(Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

- 48.5x32x18.5mm

Sertifikalar / standartlar

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- R&TTE 1999/5/EG
- 1999/5/EG



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com