




DORMAKABA 90 04 Kayıt Ünitesi


ÖZELLİKLER

- Kayıt ünitesi, erişim yöneticisi 92 00 veya uzaktan okuyucu 91 15 gibi en geniş kapsamlı dormakaba kontrol üniteleri ile uyumludur.
- Çalışanlar kendilerini kayıt birimindeki RFID rozetleriyle tanımlarlar; basit ve kullanımı kolaydır.
- Akustik bir sinyal ve aydınlatıcı bir sembol kullanıcıya erişim kararını belirtir.
- Veri iletişimi güvenli bir protokol ile gerçekleştirilir.
- RFID standartları LEGIC prime ve advant'in yanı sıra MIFARE Classic ve DESFire desteklenmektedir.
- Kurulum kolaydır - iki vida ve bir matkap deliği - kablo genellikle kapı çerçevesinde fark edilmeden çalışır.
- Kayıt ünitesi tüm dormakaba sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
- Siyah veya beyaz renklerde mevcuttur.

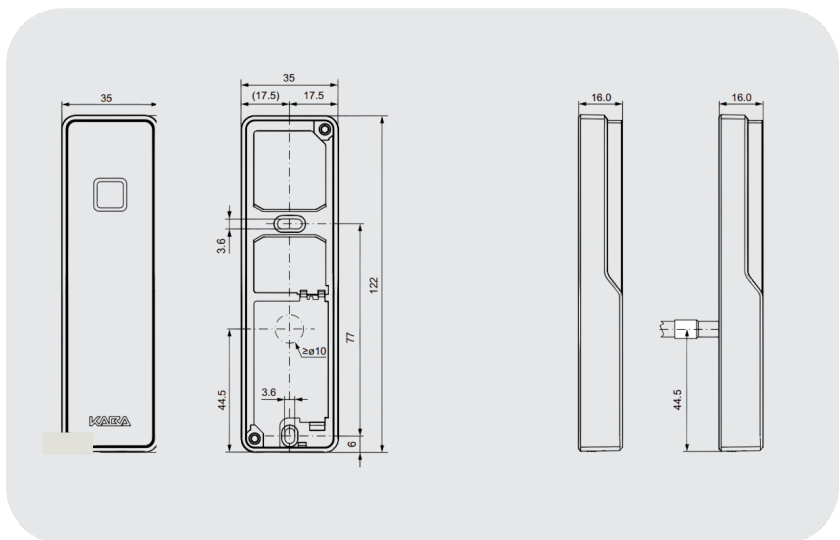

dormakaba kayıt birimi

90 04



Kart Bağlantısı

Avantajlara genel bakış

- **İnce ve kompakt**
En küçük yüzeylere bile, doğrudan kapı çerçevelerine uygulanabilir.
- **Su geçirmez, hava koşullarına dayanıklı**
Cihaz, zorlu hava koşullarında dış mekan kullanımına da aynı derecede uygundur.
- **Takılması kolay**
Kablo, kapı çerçevesine kolayca entegre edilebilir; kalıplanmış kablo çıkışı
- **Esnek**
Mevcut dormakaba kontrol üniteleriyle uyumludur.
- **Yüksek güvenlik**
Güvenli alanda bulunan işlem ünitesi - isteğe bağlı olarak sabotaj özelliğiyle birlikte mevcuttur iletişim

İnce tasarımlı okuyucu çözümü

Dormakaba 90 04 kayıt ünitesi, bina yapılarına kolayca entegre edilebilir. Tasarım ödüllü dormakaba ürün portföyünün bir parçası olarak, şık, parlak bir gövde içinde sunulmaktadır. Hem görsel hem de sesli sinyalizasyon, erişimin veriliş verilişmediğini gösterir.

İşlem

Rozetinizi, anahtarlığınızı veya RFID özellikli anahtarınızı kayıt ünitesine tutun, bir an bekleyin ve içeri girin.

İşlev

Kayıt ünitesi, dormakaba kontrol cihazlarıyla birlikte (bkz. Uyumluluk), erişim kontrolü için güvenli ve kullanışlı bir çözüm oluşturur.

Uygulama Alanları

İnce tasarımı sayesinde, dormakaba 90 04 kayıt ünitesi metal, ahşap veya plastik kapı çerçevelerine doğrudan monte edilebilir. Montajı basittir – iki vida ve bir delme işlemi – kablo kapı çerçevesine gizlice entegre edilebilir.

Uygulama Alanları

Dormakaba 90 04 numaralı tescil birimi çeşitli uygulamalar sunmaktadır:

- Dış kapılar ve giriş kapıları
- Ofis binaları
- Otomatik kapılar
- Asansörler
- Garaj kapıları
- Otopark bariyerleri
- Giriş alanları

Sezgisel kullanıcı kılavuzu

RFID erişim cihazı, kayıt ünitesinin önüne tutulur. Sesli bir sinyal ve bir ışık (yeşil/kırmızı) erişim kararını gösterir. Otopark bariyerleri, otomatik sürgülü kapılar, asansör, bariyerler veya normal kapılar aracılığıyla istenilen alana erişime izin verilir.

RRM konsepti (Uzaktan Okuyucu Modülü)


- Kurcalamaya karşı korumalı: Kayıt ünitesi elektronik okuyucudan uzakta konumlandırılmıştır. Kayıt ünitesinin kurulum yerinden bağımsız olarak, kontrol ünitesi kurcalamaya karşı korumalı bir alana kurulabilir. İsteğe bağlı olarak, kayıt ünitesine kurcalamaya karşı korumalı bir kontak takılabilir, böylece vandalizm durumunda sistemde bir alarm tetiklenebilir.
- Yüksek manipülasyon direnci: Kayıt üniteleri ve bunlara eşlik eden kontrol ünitesi arasındaki iletişim şifrelenmiştir ve en yüksek güvenlik seviyesini sunar.

Uyumluluk

Dormakaba 90 04 kayıt ünitesi, farklı dormakaba kontrol üniteleriyle çalıştırılabilir:

- dormakaba erişim yöneticisi 92 00
- dormakaba erişim yöneticisi 92 3x
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 15
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 25

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.



dormakaba kayıt birimi 90 04, standart versiyon



Dormakaba kayıt birimi 90 04, kablo çıkışlı yandan görünüm.

Teknik özellikler

Tasarım / malzeme / boyutlar

- 35 x 122 x 16 mm (G x Y x D)
- Ön yüz: PC plastik, çizilmez kaplama; renk: RAL 9005 koyu siyah, RAL 9016 beyaz
- Arka panel: Plastik, mat krom kaplama; renk: RAL 9006 beyaz alüminyum

Terminal

- Kalıplı kablo çıkışı, koaksiyel kablo 50 Ω (RG 174/U); çap: 2,8 mm
- Kablo uzunluğu: 8 veya 30 metre seçenekleri

İletim teknolojileri

- RFID tanımlama:
 - LEGICadvant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO sürüm 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Ortam koşulları

- Sıcaklık: -25 °C ila +70 °C
- Koruma sınıfı: IP66

Sertifikalar/standartlar

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- KIRMIZI 2014/53/AB



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com