




DORMAKABA 91 04 Kompakt Okuyucu

ÖZELLİKLER

- İnce ve kompakt.
- IP66 ile su geçirmez ve hava koşullarına dayanıklı versiyon.
- Eksiksiz bütünleşme.
- Desteklenen RFID teknolojileri: LEGIC prime / advant ve MIFARE Classic / DESFire.
- Siyah veya beyaz renklerde mevcuttur.
- İnce tasarımı, doğrudan metal, ahşap ve plastik kapı çerçevelerine kurulum sağlar.

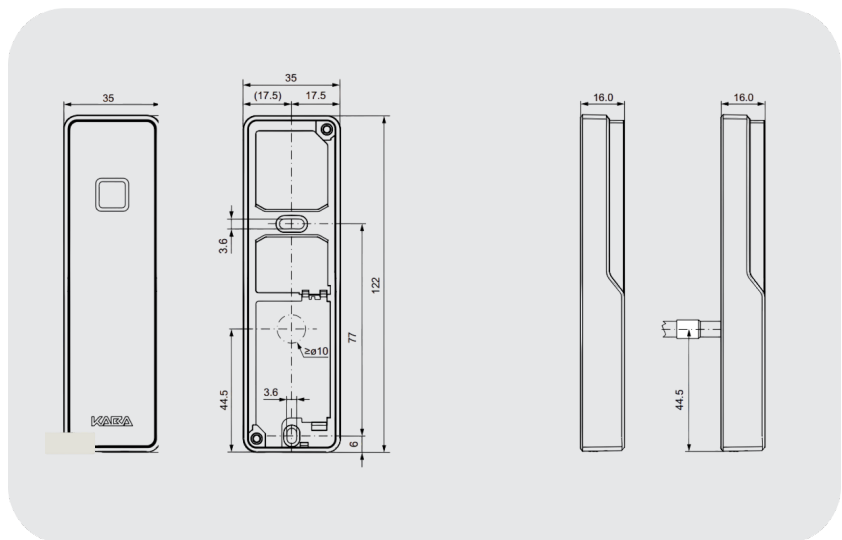

dormakaba kompakt okuyucu 91 04

İnce çözüm



Mobil Erişim



Kart Bağlantısı



Avantajlara genel bakış

- **İnce ve kompakt**
En küçük yüzeylere bile, doğrudan kapı çerçevelerine uygulanabilir.
- **Suya ve hava koşullarına dayanıklı**
IP66 seçeneği zorlu hava koşulları için mevcuttur.
- **Kolay kurulum**
Kablo, hızlı kablolama teknolojisi veya sızdırmaz kablo çıkışı ile kapı çerçevesine kolayca monte edilebilir.
- **Sorunsuz entegrasyon**
Çevrimiçi, Mobil Erişim modunda, CardLink/AoC modunda veya bağımsız modda çalışır.
- **Yatırım güvenliği**
Uyumlu: Dormakaba erişim sistemleriyle birlikte karma çalışma mümkündür.
- **Hem pratik hem de çekici**
Köşesiz ve kenarsız, çağdaş ve sağlam tasarım

Okuyucunuz – şık ve ince tasarım

Dormakaba kompakt okuyucu 91 04, her binaya kolayca ve göze çarpmayacak şekilde entegre edilebilir. Ödüllü Dormakaba ürün portföyünün bir parçası olarak, birinci sınıf, parlak bir tasarıma sahiptir. Kullanıcı dostu görsel ve işitsel sinyallerle erişimin veriliş verildiğini gösterir.

Kolay kullanım ve entegrasyon.

Kullanımı kolaydır: RFID özellikli bir rozeti, anahtarlığı veya anahtarı okuyucuya yaklaştırın ve giriş yapın. Dormakaba kompakt okuyucu 91 04, çevrimiçi, CardLink (AoC) veya bağımsız çalışma modlarında tüm dormakaba sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

İç mekanlarda, okuyucu quickwire teknolojisi sayesinde temel çerçeveye kolayca bağlanabilir ve kablolanabilir. Bu bağlantı elemanı montajı ve bakımı kolaylaştırır.

Dış mekanlar için, dışarıya doğru uzanan kablosu olan, hava koşullarına dayanıklı bir seçenek mevcuttur.

Uygulama Alanları

İnce tasarımı sayesinde okuyucu, metal, ahşap veya plastik kapı çerçevelerine doğrudan monte edilebilir. Bu işlem kolaydır – iki vida ve bir delik açma işlemiyle kablo genellikle kapı çerçevelerine göze çarpmayacak şekilde yerleştirilir.

Kompakt okuyucu 91 04 birçok şekilde kullanılabilir. Hem organizasyonu düzenlemek için okuyucu olarak, hem de korunaklı alanlarda erişim yöneticisiyle birlikte erişim kontrolü için kullanılabilir.

Olası uygulama alanları şunlardır:

- Dış kapılar ve geçitler
- Ofis binaları / Girişler
- Otomatik kapılar
- Asansörler
- Garaj kapıları
- Otopark bariyerleri
- Motorlu kilitler
- Mobil erişim

RFID erişim cihazı okuyucu ünitesinin önüne tutulur. Sesli ve ışıklı sinyal (yeşil/kırmızı) erişim kararını gösterir. Mobil Erişim ile cep telefonunuz kimlik doğrulama aracı görevi görür ve izinler kullanıcıya/cep telefonuna atanır. Kimlik doğrulama süreci dormakaba uygulaması ve LEGIC bulutu tarafından kontrol edilir.


Kompakt 91 04 okuyucu, dış veya iç mekanlardaki tüm kapı çerçevelerine monte edilebilir. Ayrıca, CardLink/AoC ile bağlantılı olarak doğrulama okuyucusu olarak entegre edilebilir.

Kompakt okuyucu 91 04, bireysel erişim noktaları için veya büyük bir kilitlenme sisteminin bir parçası olarak uygundur. Nesnenin boyutuna ve gereksinimine bağlı olarak, farklı programlama seçeneklerine sahip çeşitli ürün yazılımı sürümleri mevcuttur.


Okuyucu, mevcut sistemlere hızlı ve basit bir şekilde entegre edilebilir. Esnek yazılım değişimi sayesinde, çeşitli dormakaba sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Dormakaba ürün yelpazesi, aynı yüksek kaliteli tasarıma sahip ve sorunsuz bir şekilde birleştirilebilen diğer ürünleri de içerir.

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.



dormakaba kompakt okuyucu 91
04, standart versiyon



Dormakaba kompakt okuyucu 91 04, kablo çıkışlı IP66 versiyonunun yandan görünümü.

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir gelişmeyi teşvik etmeye karardır.

Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır. Lütfen EPD'yi indirin ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın veya verilen QR kodunu kullanın.



OMEGA DOOR HARDWARE

Teknik özellikler

Desteklenen teknolojiler

- LEGIC (advant ve prime)
- MIFARE (DESFire ve Classic)
- NFC ve BLE ile Mobil Erişim
- OSS-SO Sürüm 2021-06 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Tasarım / malzeme / boyutlar

- 35x122 x 16 mm (G x Y x D)
- Ön yüz: PC plastik, çizilmeye dayanıklı kaplama; renk: RAL 9005 koyu siyah, RAL 9016 beyaz
- Arka panel: plastik, mat
- Krom kaplama; renk: RAL9006 beyaz alüminyum
- IP66 versiyonu: kalıplanmış kablo, Uzunluk: 3,5 m

Arayüzler

- RS-485: Ana bilgisayara bağlantı;
- Galvanik olarak izole edilmiş, diferansiyel
- İki ikili giriş: maksimum 5 VDC
- 1 röle çıkışı:
maks. 34 VDC/60 W,
maks. 27 VAC/60 VA

Güç kaynağı

- 12 – 27 VAC, 50/60 Hz veya 10 – 34 VDC
- Güç tüketimi: tipik 1,2 W, maksimum 2.2 W
- Güç kaynağı olmadan, saat en fazla 1 saat çalışır.

Çevre koşulları

- Sıcaklık: -25 °C ile +70 °C arası
- Koruma sınıfı: IP54 (standart), IP66 (harici olarak sızdırmaz)
- Nem: %0 ila %95, yoğunlaşmaz IP54

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegakapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com