



**DORMAKABA 91 10 Kompakt Okuyucu****ÖZELLİKLER**

- Dormakaba 91 10 kompakt okuyucu her zaman güvenli bir kapalı alana monte edilen bir kontrol ünitesine bağlanır.
- Bütün iletişimler şifrelidir
- Çalışanlar temassız RFID kimlik kartlarını kompakt okuyucusuna kadar tutarak kendilerini tanımlarlar.
- Büyük bir merkezi ışık sembolü ve akustik bir sinyal kullanıcıya erişimin veriliş verilişmediğini bildirir.
- Güvenliği artırmak için isteğe bağlı bir PIN tuş takımı mevcuttur.
- Kurulumu hızlı ve verimlidir.
- Çizilmeye karşı dayanıklı yüzey ve estetik tasarım, onu yıllarca güvenli bir yatırım haline getirir.
- Siyah veya beyaz renklerde mevcuttur.

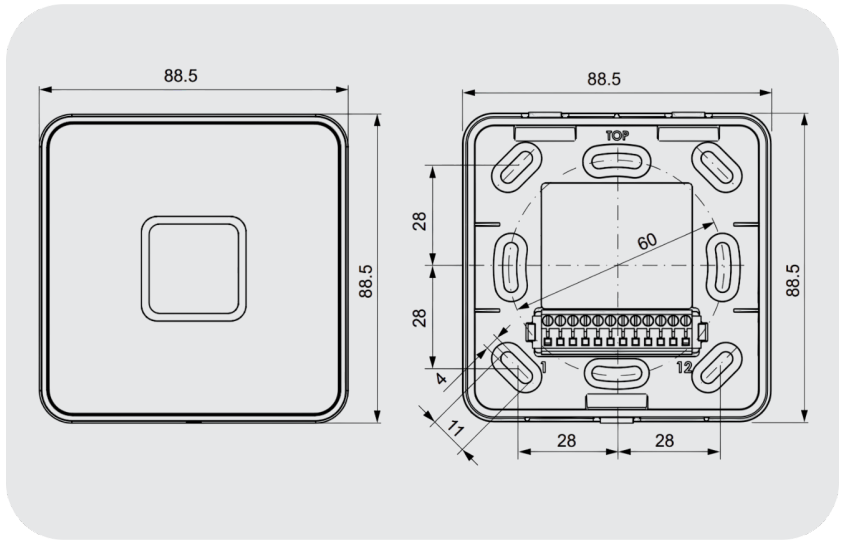

dormakaba kompakt okuyucu

91 10



Kart Bağlantısı



Avantajlara genel bakış

- **Zarif tasarım**
Çağdaş, ödüllü tasarım ve yüksek parlaklıkta yüzey kaplaması.
- **Kurulumu basit**
Quickwire teknolojisi sayesinde, okuyucu, taban çerçevesine hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir.
- **Sonradan uyarılma mümkün**
Mevcut kabloları kullanmak mümkündür.
- **Sorunsuz entegrasyon**
Dormakaba Online, CardLink (AoC) veya bağımsız çalışma fonksiyonları
- **Güvenli yatırım**
Genişletilebilir, çünkü bir dizi dormakaba erişim sistemiyle birleştirilebilir.

Ödüllü tasarım ve zarafet

Zarif parlak yüzey kaplamasına sahip dormakaba kompakt okuyucu 91 10, mevcut binalara kolayca entegre edilebilir.

Kullanımı kolaydır; erişimi onaylamak için hem görsel ve işitsel sinyaller kullanılır.

Kartınızı, anahtarlığınızı veya RFID transponder klipsli anahtarınızı okuyucuya yaklaştırmanız ve içeri girmeniz yeterlidir.

Esnek entegrasyon

Dormakaba kompakt okuyucu 91 10, çevrimiçi veya bağımsız olarak çalıştırılmalarına bakılmaksızın tüm dormakaba sistemlerine entegre edilebilir.

Hızlı bağlantı konektörü, kurulum ve bakımı kolaylaştırır. Okuyucu, önceden kablolanmış arka panele veya ara çerçeveye kolayca takılır.

Kullanım Alanları

Dormakaba kompakt okuyucu 91 10, herhangi bir standart duvar prizine takılabilir ve iki tasarımda mevcuttur:

- İç mekan kullanımı için ara çerçeveli (yüzey kablolama) veya
- Korunaklı dış mekanlarda kullanım için arka panel ve sızdırmazlık pedi ile birlikte (gömme kablolama).

Dormakaba kompakt okuyucu 91 10 birçok şekilde kullanılabilir. Hem organizasyonu izlemek için okuyucu olarak hem de korunaklı alanlarda erişim yöneticisi ile birlikte erişim kontrolü için kullanılabilir.

Uygulama Alanları

- Ofis binaları
- Otomatik kapılar
- Asansörler
- Garaj kapıları
- Otopark bariyerleri
- Giriş alanları
- Motorlu kilitli kapılar

Sezgisel Kullanıcı Kılavuzu

RFID erişim cihazı okuyucu ünitesinin önüne tutulur. Sesli ve ışıklı bir sinyal (yeşil/kırmızı), erişimin veriliş verilmemesini gösterir. Otopark bariyerleri, otomatik sürgülü kapılar, asansörler, bariyerler veya motorlu kilitli veya kapı açıcı kapılar aracılığıyla istenilen alana erişim sağlanabilir.

Çok Yönlü

Dormakaba kompakt okuyucu 91 10, iç mekanlarda veya korunaklı dış mekanlarda monte edilebilir. Örneğin, isteğe bağlı CardLink (AoC) fonksiyonu ile giriş alanlarında doğrulama okuyucusu olarak kullanılabilir ve yeni geçici yetkilendirmeler her gün doğrudan karta kaydedilir. İç mekanlarda, okuyucu asansörler veya sürgülü kapılar için ideal çözümdür: erişim, alan ve zamana özgü bir şekilde kontrol edilir.

Ölçeklenebilir Kullanım

Kompakt okuyucu, hem bireysel erişim noktaları hem de büyük bir sistemin parçası olarak uygundur. Nesnenin boyutuna ve gereksinimlerine bağlı olarak farklı programlama seçeneklerine sahip birçok sürüm mevcuttur.

Basit


Okuyucu, mevcut sistemlerde hızlı ve basit bir şekilde değiştirilebilir. Esnek yazılım güncellemesi sayesinde, çeşitli dormakaba sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Evrensel bir portföy


dormakaba'nın ürün yelpazesi, aynı yüksek kaliteli tasarımı paylaşan birleştirilebilir ürünler içerir.

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.

Dormakaba kompakt okuyucu 91 10
Ön ve arka panel

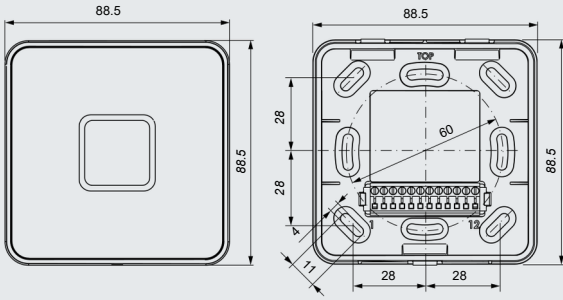

Yan görünüm



Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir gelişmeyi teşvik etmeye kararlıdır.

Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır. Lütfen EPD'yi indirin ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın veya verilen QR kodunu kullanın.



Teknik özellikler

İletim teknolojileri

- RFID tanımlama:
 - LEGIC advant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO sürüm 2021-06:
 - LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Tasarım / malzeme / boyutlar

- Gömme tip (arka panel/sızdırmazlık pedi): 88,5 x 88,5 x 19,4 mm (G x Y x D)
- Yüzeye monte tip (ara çerçeve): 88,5 x 88,5 x 26,4 mm
- Ön yüz: PC plastik, Renk: RAL 9005 simsiyah, RAL 9016 beyaz
- Çerçeve: plastik; Renk: RAL 9006 beyaz alüminyum
- Arka panel/ara çerçeve: Renk: RAL 9005, RAL 9016

Arayüzler

- RS-485: ana bilgisayara bağlantı; galvanik olarak izole edilmiş, diferansiyel
- İki ikili giriş: maks. 5 VDC
- 1 röle çıkışı: maks. 34 VDC/60 W, maks. 27 VAC/60 VA

Güç kaynağı

- 12–27 VAC, 50/60 Hz veya 10–34 VDC
- Güç tüketimi: Tipik 1,2 W, maksimum 2,2 W
- Saat, güç kaynağına ihtiyaç duymadan en fazla 120 saat çalışır.

Çevre koşulları

- Sıcaklık: -25 °C ila +70 °C
- Koruma sınıfı: Gömme montajlı tasarım: IP54, Yüzeye montajlı tasarım: IP40
- Nem: %0 – %95, yoğuşmasız



OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com



OMEGA DOOR HARDWARE