

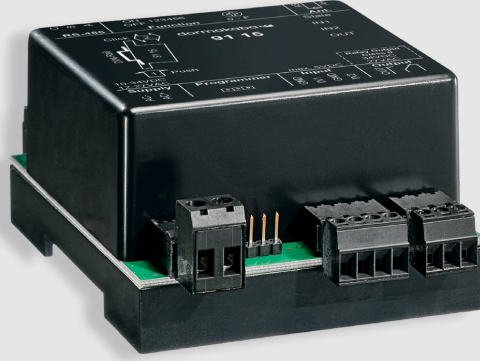


**DORMAKABA 91 15 Uzaktan Okuyucu****ÖZELLİKLER**

- dormakaba 91 15 uzaktan okuyucu, bir DIN üst seviye rayı üzerine kurulur. Kendisine bağlı olan dormakaba kayıt birimi, verileri uzak okuyucuya şifreli bir bağlantı üzerinden iletir. Bu, verileri kontrol eder, erişim izni verilip verilmeyeceğine karar verir ve erişim noktasını kontrol eder ve izler.
- Ayrı kayıt birimi, seçilen erişim noktasında halka açık bir alanda uygun bir konuma monte edilir.
- İletişim şifrelenir.
- Çalışanlar, temassız RFID kimlik kartlarını okuyucu ünitesine kadar tutarak kendilerini tanıtır.
- Büyük bir merkezi ışık sembolü ve akustik bir sinyal, kullanıcıya erişimin verilir verilmemesini bildirir.

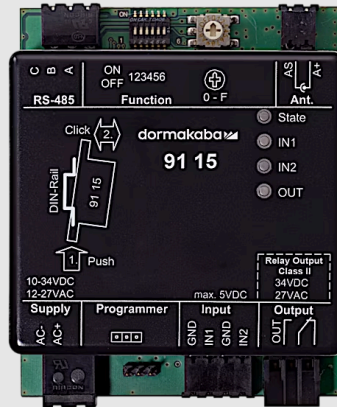

dormakaba uzaktan okuyucu 91 15

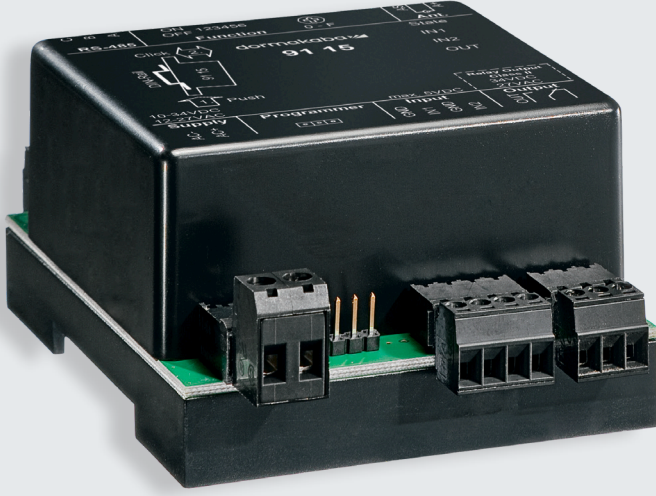

Mobil Eriřim



Kart Baęlantısı



Avantajlara genel bakıř

- Kurcalamaya karřı dayanıklı
Korunaklı i mekanlara
kurulum
- Tasarım zgrlę
Seilebilir kayıt nitesi
sayesinde tasarım
zgrlę tamamlandı.
- Sorunsuz entegrasyon
Dormakaba Online'daki
fonksiyonlar, CardLink/AoC veya
baęımsız alıřma iřlemi
- Gvenli yatırım
Geniřletilebilir, nk eřitli
dormakaba eriřim sistemleriyle
birleřtirilebilir.
- Gelecekte gvende
Dormakaba ile kullanıma hazır
Mobil Eriřim

Kurcalamaya karřı korumalı eriřim zm
Dormakaba 91 15 uzaktan okuyucu, kayıt
nitesini ve kapı kontrol nitesini ayırma
avantajı sunar. Bu sayede, korumasız dıř
alanlarda bulunan eriřim noktalarını kontrol
etmek iin korunaklı i mekanlara kurulum
iin uygundur.

Esnek entegrasyon

Esnek entegrasyonu sayesinde,
dormakaba uzaktan okuyucu 91 15,
Online, CardLink veya baęımsız alıřma
modlarında tm dormakaba
sistemlerine entegre edilebilir.

Kontrol nitesi genellikle kayıt
nitesinden uzakta konumlandırılır,
bylece kablolama kapıya yakın bir
yerde yapılabilir. İletişim řifrelenir ve
yksek dzeyde gvenlik saęlar.

Uygulama Alanları

Dormakaba 91 15 uzaktan okuyucu,
zellikle yksek gvenlik seviyesi
gerektiren dıř kapılar ve giriř noktaları
iin uygundur.

İřlev trne baęlı olarak farklı sistemleri
ve teknolojileri destekler ve eřitli kayıt
nitesi versiyonları ve
kombinasyonlarında mevcuttur.

Uygulama Alanları

- Dıř kapılar ve geitler
- Otomatik kapılar
- Asansrler
- Garaj kapıları
- Otopark bariyerleri
- Giriř alanları
- Motorlu kilitler

Kurulum

Uzaktan okuyucu, iç veya korunaklı dış mekanlarda bir DIN rayına monte edilir ve bir kayıt ünitesine bağlanır.

Bağlantılar

Tüm bağlantılar vidalı ray klipsleri olarak tasarlanmıştır, bu da kurulumu hızlı ve kolay hale getirir.

Sinyalleme

RFID erişim ortamları kayıt ünitesine yaklaştırılır. Sesli bir sinyal ve ışık sembolü (yeşil/kırmızı), erişimin verilişini gösterir.

Çok Yönlü

Dormakaba uzaktan okuyucu 91 15, örneğin giriş noktasında doğrulama okuyucusu olarak kullanılabilir. Geçici yetkilendirme her gün doğrudan karta tekrar kaydedilir. Erişim araçları kaybolursa, yetkilendirmeleri otomatik olarak silinir.

Ölçeklenebilir kullanım

Uzaktan okuyucu, hem bireysel erişim noktaları için hem de büyük bir sistemin parçası olarak uygundur. Sistemin boyutuna ve gereksinimlerine bağlı olarak farklı programlama seçeneklerine sahip birden fazla ürün yazılımı türü mevcuttur.

Uyarlanabilir

Uzaktan okuyucu, mevcut sistemlerde hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Ayrıca, yedek yazılım ile farklı dormakaba sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Evrensel bir portföy

dormakaba'nın ürün yelpazesi, aynı yüksek kaliteli tasarıma sahip, birbirleriyle kombinlenebilir ürünler içermektedir.

Aşağıdaki kontrol üniteleri ve kayıt üniteleriyle birlikte çalışır:	Uzaktan okuyucu fonksiyon türü Erişim yöneticisi	Uzaktan okuyucu fonksiyon tipi Alt terminal	Uzaktan okuyucu fonksiyon tipi E300 V4
Kayıt birimi 90 00	•	•	•
Kayıt birimi 90 01	•	•	•
Kayıt birimi 90 02	•	•	—
Kayıt birimi 90 02	•	•	•
Kayıt birimi 90 04	•	•	•

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.

destekleniyor •
desteklenmiyor —

Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir gelişmeyi teşvik etmeye kararlıdır.

Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır. Lütfen EPD'yi indirin ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın veya verilen QR kodunu kullanın.



Teknik özellikler

Desteklenen RFID teknolojileri

- LEGIC (avantaj ve prime)
- MIFARE (DESFire ve Classic)
- OSS-SO Sürüm 2021-06 (LEGIC avantaj, MIFARE DESFire)

Boyutlar

- 70 x 106 x 45 mm (G x Y x D)
- Renk: Siyah
- Gövde: DIN rayları için

Arayüzler

- 1 kayıt ünitesi için koaksiyel bağlantı
- RS-485: Ana bilgisayara bağlantı; elektriksel olarak izole edilmiş
- 2 ikili giriş: maks. 5 V DC
- 1 röle çıkışı: maks. 34 V DC/60 W, maks. 27 V AC/60 VA

Güç kaynağı

- 12 - 27 V AC 50/60 Hz veya 10 - 34 V DC
- Güç tüketimi: tipik 3 W, maksimum 4,5 W
- Saat, güç kaynağına ihtiyaç duymadan en fazla 120 saat çalışır.

Çevre koşulları

- Sıcaklık: 0 °C ila +50 °C
- Koruma sınıfı: IP20
- Nem: %0 ila %85, yoğuşmasız



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com

