




DORMAKABA Argus 40 Hızlı Geçiş Turnikesi

ÖZELLİKLER

- Yükseklik : 990 mm
- Uzunluk : 1.200 mm
- Geçiş genişliği : 650 mm
- Toplam genişlik : 1.060 mm
- Kanatlar : Transparan PETG'den yapılmış iki kapı kanadı, yükseklik 990 mm
- Sensörler : Sensörler kolonun alt bölgesine yatay olarak yerleştirilmiştir.
- Konfigüre edilmiş veya kişiye özel yüzey kombinasyonları
- Denetim sistemi ve güç kaynağı ünite içine entegredir.
- Güç kaynağı : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
- Stand-by enerji tüketimi : 17 VA
- Elektrik kesintisi senaryosu : Kanatlar serbest geçişe izin verir.

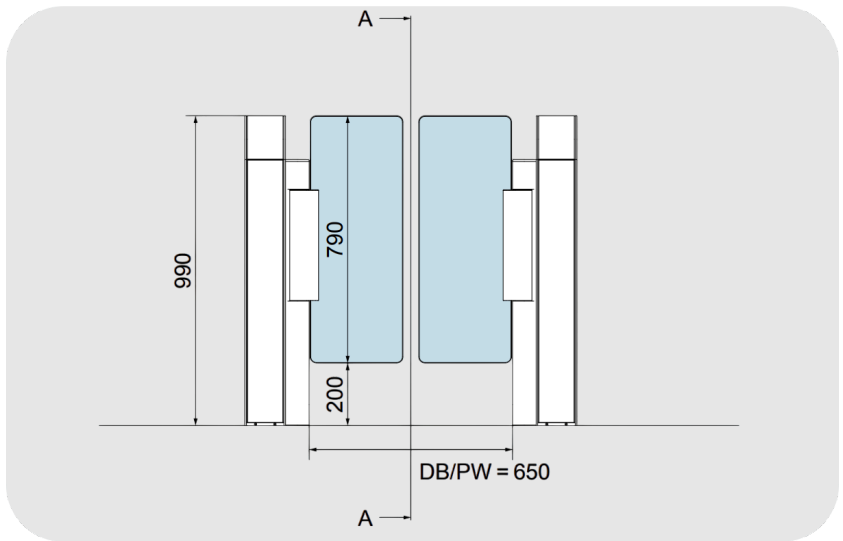

Argus 40 Sensör Bariyeri

Kompakt, eksiksiz, tutarlı



Küçük Boyutta Harika Tasarım Seçenekleri

Kompakt model, sık bir sensör bariyerinin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Sadece 1200 mm uzunluğuyla, alanın sınırlı olduğu kurulum durumları için de uygundur.

Daha uzun varyantlarla karşılaştırıldığında, donanım azaltılmış olmasına rağmen tam işlevsellik sunmaktadır. Profilin ortasındaki paneller, açık gövdeyi isteğe bağlı olarak kapatır. Eğer korkuluk üzerindeki aydınlatma şeridinden ve ortam aydınlatmasından vazgeçerseniz, bu modellerle hiçbir şeyden mahrum kalmazsınız.

Tüm teknoloji bütünsel olarak güvenlidir. Saf estetiğe sahip eksiksiz bir sensör bariyeri.



Üstün tasarım

Argus sensör bariyerleri yeni bir zarafet tanımlıyor: akıcı hareket için kapalı bir şekil. Modüller, düz çizgiler ve geometrik köşe yarıçaplarıyla net bir şekilde tasarlanmıştır. Böylece, iki ince yapı, ağırlıksız görünen cam kapılarla simetrik bir ünite oluşturur. Dormakaba'ya özgü XEA tasarım dili, temel şekilleri, renkleri, yüzeyleri ve kontrol elemanlarını tek tip bir görünümde birleştirir. Bu şekilde, Argus'un çağdaş monoblok tasarımı, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş teknolojiyle birçok varyasyona olanak tanır.

Küçük Boyut

Sadece 1200 mm uzunluğundaki Argus 40, alanın sınırlı olduğu durumlarda bile kullanılabilen yüksek kaliteli bir sensör bariyeridir. Kaliteli malzemeleri ve fonksiyonel temel donanımıyla dikkat çeker. Normal güvenlik gereksinimlerini taviz vermeden karşılar.

Değişken geçiş genişliği

Tekerlekli sandalye kullanıcıları, gruplar veya malzeme taşımacılığı için engelsiz 900 mm'lik geçiş, gerekirse kapı açılma açısı ayarlanarak standart 650 mm'ye düşürülebilir.

Daha yüksek kapı kanadı

Daha yüksek bir güvenlik seviyesi için, üst kenar yüksekliği 1.800 mm olan kapılar kullanılabilir.

İsteğe bağlı olarak uzatılmış sürücü kolunu, ek bir güvenlik bariyeri olarak sunulmaktadır.

Kullanıcı odaklı tarayıcı entegrasyonu

İncelikle gizlenmiş tarayıcı, yalnızca aydınlatılmış bir simgeyle işlem alanını tanımlar. Yaygın RFID tarayıcı formatları kolayca entegre edilebilir.

Akıllı acil çıkış ve kaçış yolu

Sistemin kilitleme ünitesi acil durumlarda açılabilir. Kapı kanatları açık konuma getirilebilir.

Güvenli ayırma sensörleri

Argus 40'taki sensörler, bacak bölgesine verimli bir şekilde yerleştirilmiştir.

Argus 40 Sensör Bariyerleri

Temel ekipman

Argus 40

Yapı	Kilit yüksekliği	990 mm
	Kilit uzunluğu	1.200 mm
	Geçiş genişliği	650 mm
	Toplam genişlik	1.060 mm
	Gövde, temel kolonlar, kılavuz elemanlar	Korkuluk ve yan panellerin ön kısmındaki profil ve kakma elemanları alüminyumdan yapılmıştır.
	Engelleme elemanları	Üst kenarı 990 mm olan iki kapı kanadı temperli güvenlik camından yapılmıştır.
	Sensörler	Ayak bölgesinde yatay konfigürasyonda sensörler.
Bitir		Ön ayara veya bireysel olarak yüzey kombinasyonları
Fonksiyon	Sürücüler	Tip 2.* Salınım borusuna entegre edilmiştir. Güvenlik seviyesi 0. Geçiş alanı, ayak bölgesindeki basit sensörler tarafından izlenir. (Basit her iki yönde tek geçişin izlenmesi, karşı yönden girişin tespiti dahil).
	Çalışma modları	Temel kapalı konum "gece çalışması": Kapı kanatları, yetkilendirildikten sonra geçiş yönünde açılır ve sonra tekrar kapanır.
Elektrik bileşenleri		Kontrol sistemi ve güç kaynağı üniteye entegre edilmiştir.
	Güç kaynağı	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
	Bekleme modunda güç tüketimi	17 VA
	Elektrik kesintisi durumunda standart ayarlar	Kapı kanatları serbestçe hareket eder.
Kurulum		Zemin seviyesine (FFL) dübel ile sabitlenir. Dış mekan kurulumuna uygun değildir!

* Tip 2: Güç destekli hareket; her iki yönde de iki servo konumlandırma sürücüsü/elektrikle kontrol edilir.

İsteğe bağlı ekstralar

Sürüm	Tek sistem / İkili sistem / Üçlü sistem / Dörtlü sistem / Çoklu sistem
Sensör kontrollü geçiş genişliği izleniyor.	Geçiş genişliği 900 mm/915 mm (ABD engelli standardı)/1.000 mm. Azaltılmış açılma açısıyla genişletilmiş geçiş genişliği. Basıldığında dişli fren kilitlenir.
Tahrik ünitesi ile kapı kanadı 850 mm artırıldı.	Kapı kanadının üst kenarı: 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm
Tahrik ünitesi, kapı kanadının üst kenarıyla aynı hizaya kadar yükselir.	Kapı kanadının üst kenarı: 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm
Tarayıcı montajı	Yerinde kurulum için korkulukta gömme soket/Evrensel, gizli tarayıcı ESG 6 mm arkasına RFID sembolü ile kurulum (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik 150x90x30 mm)/Dikey yüzeye yüzeye monte tarayıcı bağlantısı için hazırlık, örneğin tekerlekli sandalye kullanıcıları için (yükseklik 850 mm)
Kullanıcı kılavuzu	Beyaz, kırmızı ve yeşil ışıklı RFID simgesi
Ortam aydınlatması:	Geçiş alanında beyaz LED K4000/Dış kısımda beyaz LED K4000/Ek olarak durum göstergesi için kırmızı ve yeşil ışık
Acil çıkışlarda ve kaçış yollarında kullanılır.	Ünite üzerinde veya yakınında bulunan Güvenli Rota Kontrol Ünitesi (SCU), kaçış ve acil durum rotası işlevini etkinleştirir.
Arızalar Arası Ortalama Döngü Sayısı (MCBF)	DB=650 mm: 10 Milyon, DB=900 mm: 8 Milyon
Ürün beyanı	Çevresel Ürün Beyanı: EPD-DOR-20200033-IBA1-EN Sağlık Ürün Beyanı: Standardverfahren ÜYESİ





Argus 40



Kompakt model, şık bir sensörlü bariyerin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Sadece 1200 mm uzunluğuyla, alanın sınırlı olduğu kurulum durumları için de uygundur. Daha uzun varyantlarla karşılaştırıldığında, ekipman azaltılmış olmasına rağmen tam işlevsellik sunar. Profilin ortasındaki paneller, isteğe bağlı olarak açık gövdeyi kapatır. Korkuluk üzerindeki aydınlatma şeridinden ve ortam aydınlatmasından vazgeçerseniz, bu modelle hiçbir şey kaybetmezsiniz. Tüm teknoloji bütünsel olarak güvenlidir. Saf estetiğe sahip eksiksiz bir sensörlü bariyer.



Argus 40 Standart Dijital Gümüş
Profil/Sürücü Ünitesi: Gümüş N 600. İç Kaplama: Beyaz P 100.
Tarayıcı Ünitesi: Beyaz Cam G 810. Panel: Şeffaf Cam G 800

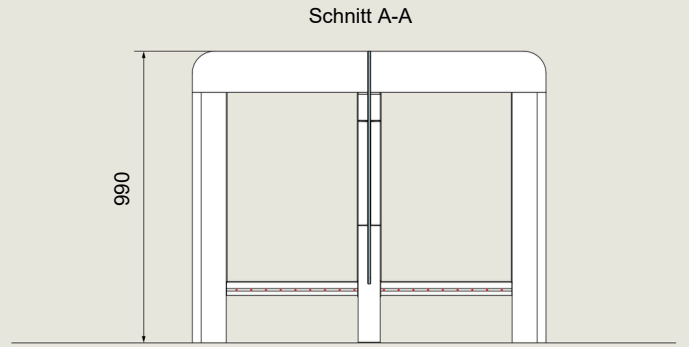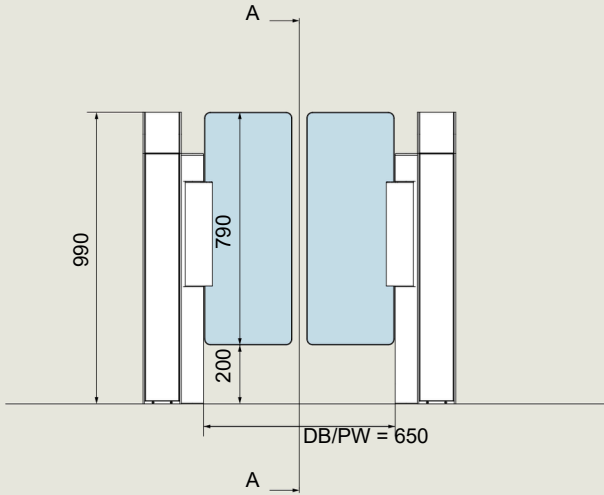

Schnitt A-A mit Glasscheibe im Leitelement (isteğe bağlı)

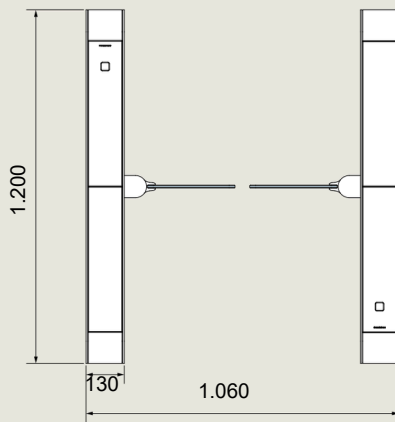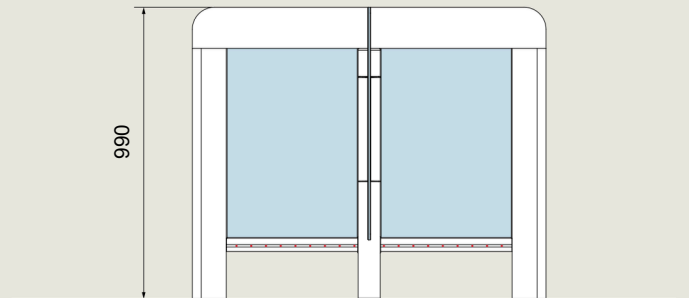

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com