




DORMAKABA Argus 60 Hızlı Geçiş Turnikese

ÖZELLİKLER

- Yükseklik : 990 mm
- Uzunluk : 1.650 mm
- Geçiş genişliği : 650 mm
- Toplam genişlik : 1.060 mm
- Kanatlar : Transparan PETG'den yapılmış iki kapı kanadı, yükseklik 990 mm
- Sensörler : Sensör sistemi, kılavuz elemanlarına hem yatay hem de dikey olarak entegre edilmiştir.
- Konfigüre edilmiş veya kişiye özel yüzey kombinasyonları
- Güç kaynağı : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
- Stand-by enerji tüketimi : 17 VA
- Elektrik kesintisi senaryosu : Kanatlar serbest geçişe izin verir.

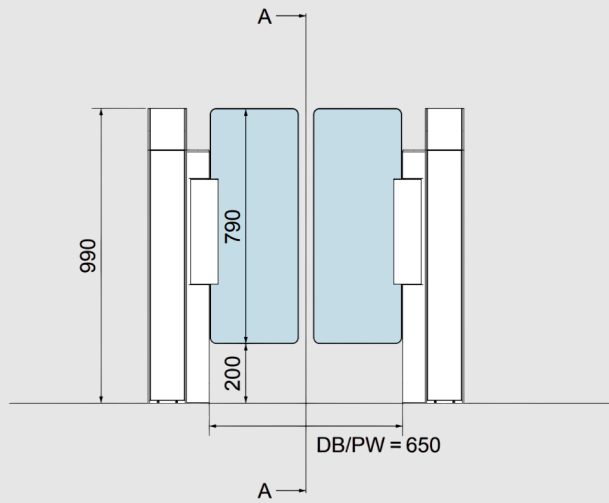

Argus 60 Sensör Bariyeri

Zarafetin tanımı



Şık Güvenlik

1.650 mm uzunluğundaki sensörlü bariyer, Argus 40'a göre daha fazla seçenek sunuyor: Fonksiyonel olarak, yatay güvenlik sensör şeridine ek olarak dikey bir şerit de takılarak güvenlik seviyesi artırılıyor. Kapı kanatlarının yüksekliği standart versiyona göre artırılabilir. Korkuluktaki ışık şeridi ise hoş bir yönlendirme sağlıyor.

Ortam aydınlatması estetiği iyileştirmek için entegre edilmiştir – kilit mekanizması fuayede gerçek bir vurgu haline gelir. Her iki tarafa da ikiye panel yerleştirilerek tüm sistem monoblok bir tasarım görünümü kazanır. Bu, son derece şeffaf kapı kanatlarıyla tezat oluşturur. Kolaylıkla güvenlik.

Üstün tasarım

Argus sensör bariyerleri yeni bir zarafet tanımlıyor: akıcı hareket için kapalı bir şekil. Modüller, düz çizgiler ve geometrik köşe yarıçaplarıyla net bir şekilde tasarlanmıştır. Böylece, iki ince yapı, ağırlıksız görünen cam kapılarla simetrik bir ünite oluşturur. Dormakaba'ya özgü XEA tasarım dili, temel şekilleri, renkleri, yüzeyleri ve kontrol elemanlarını tek tip bir görünümde birleştirir. Bu şekilde, Argus'un çağdaş monoblok tasarımı, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş teknolojiyle birçok varyasyona olanak tanır.

Argus 60

1.650 mm uzunluğundaki Argus 60, maksimum güvenlik seviyesine ulaşır: Yatay sensör şeridi, şunlarla desteklenmiştir:

dikey sensör. Estetik açıdan Argus 60, birçok malzeme ve renk kombinasyonunun yanı sıra ortam aydınlatmasıyla da daha fazla seçim özgürlüğü sunuyor.

Değişken geçiş genişliği

Tekerlekli sandalye kullanıcıları, gruplar veya malzeme taşımacılığı için engelsiz 900 mm'lik geçiş, gerekirse kapı açılma açısı ayarlanarak standart 650 mm'ye düşürülebilir.

Daha yüksek kapı kanadı

Daha yüksek bir güvenlik seviyesi için, 1.800 mm üst kenar yüksekliğine sahip kapılar kullanılabilir. Ek bir güvenlik bariyeri olarak isteğe bağlı uzatılmış tahrik kolunu da mevcuttur.

Kullanıcı odaklı tarayıcı entegrasyonu

İnce bir şekilde gizlenmiş tarayıcı, şunları tanımlar:

sadece ışıklı bir simge içeren işlem alanı. Yaygın RFID tarayıcı formatları kolayca entegre edilebilir.

Akıllı acil çıkış ve kaçış yolu

Sistemin kilitleme ünitesi acil durumlarda serbest bırakılabilir. Kapı kanatları açık konuma getirilebilir.

Güvenli ayırma sensörleri

Argus 60 ile, yetkisiz kişilerin daha iyi tanınmasını ve yanlış yönden girişin tespit edilmesini sağlayan ek bir dikey sensör şeridi takılmıştır. Benzer şekilde, bavullarla yürüyen veya tekerlekli sandalye kullanan kişiler için bile geçiş yalnızca tek bir kişiye sınırlandırılır.

Argus 60 Sensör Bariyerleri

Temel ekipman

Argus 60

Yapı	Kilit yüksekliği	990 mm
	Kilit uzunluğu	1,650 mm
	Geçiş genişliği	650 mm
	Toplam genişlik	1,060 mm
	Gövde, temel kolonlar, kılavuz elemanlar	Korkuluk ve yan panellerin ön kısmındaki profil ve kakma elemanları alüminyumdan yapılmıştır
	Engelleme elemanları	İki kapı kanadı temperli güvenlik camından yapılmıştır, üst kenar 990 mm
	Sensörler	Sensör sistemi, hem yatay hem de dikey olarak kılavuz elemanlara entegre edilmiştir
Bitir	Önceden ayarlanmış veya bireysel yüzey kombinasyonları	
Fonksiyon	Sürücüler	Tip 2.* Salınım borusuna entegre edilmiştir. Güvenlik seviyesi 2. Geçiş alanı, optimize edilmiş montaj uzunluğu ve düzenlemesi ile geliştirilmiş sensör sistemi tarafından izlenir (ters yönün tespiti de dahil olmak üzere her iki yönde tek geçiş izleme seviyesinin artırılması).
	Çalışma modları	Temel konum kapalı "gece çalışması": Kapı kanatları, yetkilendirildikten sonra geçiş yönünde açılır ve ardından tekrar kapanır
Elektrik bileşenleri	Kontrol sistemi ve güç kaynağı üniteye entegre edilmiştir	
	Güç kaynağı	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
	Bekleme modunda güç tüketimi	17 VA
	Elektrik kesintisi durumunda standart ayarlama	Kapı kanatları serbestçe hareket eder
Kurulum	Zemin seviyesine (FFL) dübel ile sabitlenir. Dış mekan kurulumuna uygun değildir!	

* Tip 2: Güç destekli hareket; her iki yönde de iki servo konumlandırma sürücüsü/elektrikle kontrol edilir.

İsteğe bağlı ekstralar

Sürüm	Tekli sistem/İkili sistem/Üçlü sistem/Dörtlü sistem/Çoklu sistem	
Sensör kontrollü geçiş genişliği izleniyor	Geçiş genişliği 900 mm/915 mm (ABD engelliler için standart)/1.000 mm. Geniştirilmiş geçiş genişliği ile azaltılmış açılma açısı. Dişli fren basıldığında kilitlenir.	
Geçiş genişliği sensörler tarafından izlenmiyor	Geçiş genişliği 1.000 mm'den fazla, maksimum 1.600 mm'ye kadar/Geçiş genişliği = 1.600 mm, maksimum üst kenar 990 mm/Geçiş genişliği = 1.400 mm, maksimum üst kenar 1.200 mm/Geçiş genişliği = 1.200 mm, maksimum üst kenar 1.400 mm.	
Kapı kanadı artışı 850 mm'lik tahrik ünitesi	Kapı kanadının üst kenarı: 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm	
Tahrik ünitesi, kapı kanadıyla aynı üst kenara kadar yükselir.	Kapı kanadının üst kenarı: 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm	
Tarayıcı kurulumu	Yerinde kurulum için korkulukta gömme soket/ESG arkasına evrensel, gizli tarayıcı kurulumu 6 mm RFID sembolü ile U/G/Y 150 x 90 x 30 mm/Dikey yüzeye, örneğin tekerlekli sandalye kullanıcıları için (yükseklik 850 mm) yüzeye monte tarayıcı bağlantısı için hazırlık	
Kullanıcı kılavuzu	Beyaz, kırmızı ve yeşil aydınlatmalı RFID simgesi/Korkuluğa entegre beyaz-kırmızı-yeşil hareketli ışık	
Ortam aydınlatması:	Geçiş alanında beyaz K4000 LED/Dış kısımda beyaz K4000 LED/Durum göstergesi için ek kırmızı ve yeşil ışık	
Acil çıkışlarda ve kaçış yollarında kullanım	Ünite üzerinde veya yakınında bulunan Güvenli Rota Kontrol Ünitesi (SCU), kaçış ve acil durum rotası işlevini etkinleştirir.	
Arızalar arası ortalama çalışma döngüsü (MCBF)	DB=650 mm: 10 Mio., DB=900 mm: 8 Mio.	
ürün beyanı	Çevresel Ürün Beyanı: EPD-DOR-20200033-IBA1-EN Sağlık Ürün Beyanı: Standardverfahren ÜYE	







Argus 60

1.650 mm uzunluğundaki sensörlü bariyer, Argus 40'a göre daha fazla seçenek sunuyor: Fonksiyonel olarak, yatay güvenlik sensör şeridine ek olarak dikey bir şerit de takılarak güvenlik seviyesi artırılıyor. Kapı kanatlarının yüksekliği standart versiyona göre artırılabilir. Korkuluktaki ışık şeridi hoş bir yönlendirme sağlıyor. Estetiği iyileştirmek için ortam aydınlatması entegre edilmiş - kilit, giriş holünde gerçek bir vurgu noktası haline geliyor. Her iki tarafa da ikişer panel yerleştirilerek tüm sistem monoblok bir tasarım görünümü kazanıyor. Bu, son derece şeffaf kapı kanatlarıyla tezat oluşturuyor. Kolaylıkla güvenlik.



Argus 60 müşteri çözümü
Profil/Sürücü Ünitesi: Cafe Creme P 235. İç Kaplama: Niro N 700
Tarayıcı Ünitesi: Siyah Cam G 880. Panel: Beyaz Cam G 810

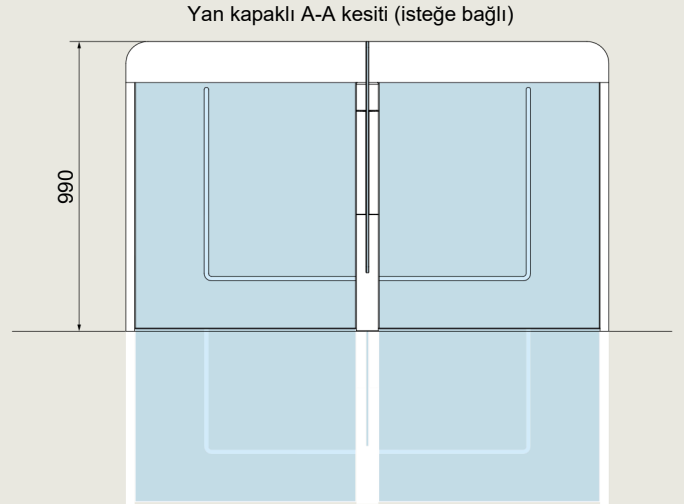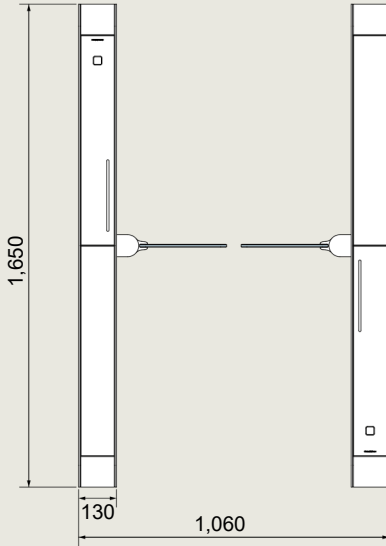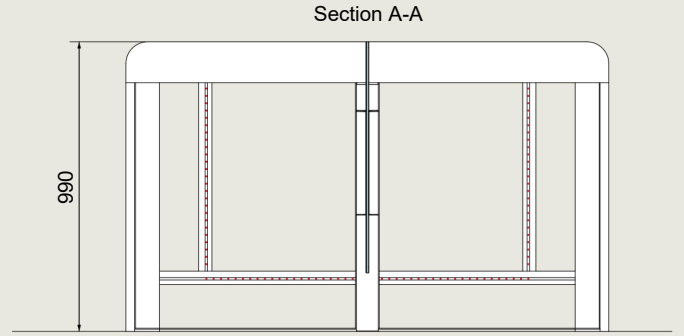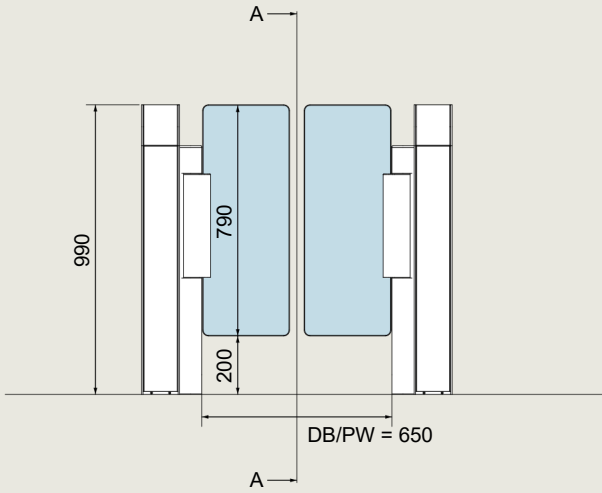

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com