




DORMAKABA Argus 80 Hızlı Geçiş Turnikese

ÖZELLİKLER

- Yükseklik : 995 mm
- Uzunluk : 1.660 mm
- Geçiş genişliği : 650 mm
- Toplam genişlik : 1.060 mm
- Kanatlar : Transparan PETG'den yapılmış iki kapı kanadı, üst kenar hizası 990 mm
- Sensörler : Sensör sistemi, kılavuz elemanlarına hem yatay hem de dikey olarak entegre edilmiştir.
- Konfigüre edilmiş veya kişiye özel yüzey kombinasyonları
- Güç kaynağı : 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
- Stand-by güç tüketimi : Sistem 17 VA, geçiş bölgesindeki ve dış kısımdaki ambiyans ışıklandırması 200 VA

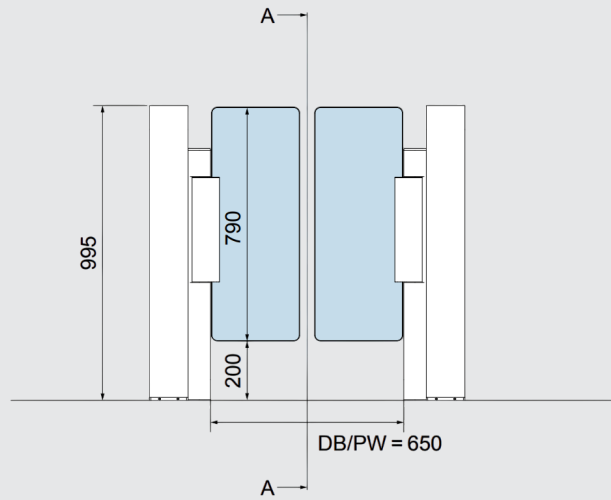

Argus 80 Sensör Bariyeri

Formun mükemmelliği



Kusursuz Güvenlik

Sürekli yüksek kaliteli tasarım: Kilit mekanizması, ön ve arka dikey çerçeve bölümleriyle birlikte üst bölümün tek parça halinde, tam döküm katman olarak işlenmesiyle özellikle sağlam ve zarif bir görünüme sahiptir. Parıldayan metal, "sonsuz" bir korkuluk görünümüne sahiptir. Tam döküm katman, kilit mekanizmasını sadece bir santimetre daha uzun hale getirir.

Ekipman, güvenlik modülleri, renk kombinasyonları, seyir lambası, ortam aydınlatması ve kapı yükseklikleri açısından Argus 60'taki kadar çeşitlidir. Özelleştirme de mümkündür: Yan paneller kurumsal renklerde de üretilebilir.



Üstün tasarım

Argus sensör bariyerleri yeni bir zarafet tanımlıyor: akıcı hareket için kapalı bir şekil. Modüller, düz çizgiler ve geometrik köşe yarıçaplarıyla net bir şekilde tasarlanmıştır. Böylece, iki ince yapı, ağırlıksız görünen cam kapılarla simetrik bir ünite oluşturur. Dormakaba'ya özgü XEA tasarım dili, temel şekilleri, renkleri, yüzeyleri ve kontrol elemanlarını tek tip bir görünümde birleştirir. Bu şekilde, Argus'un çağdaş monoblok tasarımı, kusursuz bir şekilde entegre edilmiş teknolojiyle birçok varyasyona olanak tanır.

Argus 80

1.660 mm uzunluğundaki Argus 80, maksimum güvenlik seviyesine ulaşır: Yatay sensör şeridi, dikey bir sensörle desteklenmiştir.

Estetik açıdan Argus 80, birçok malzeme ve renk kombinasyonu, ortam aydınlatması ve kusursuzca işlenmiş bir korkuluk olan Tam Döküm Katmanı ile daha fazla seçim özgürlüğü sunar. Tek parçadan tek tasarım...

Değişken geçiş genişliği

Tekerlekli sandalye kullanıcıları, gruplar veya malzeme taşımacılığı için engelsiz 900 mm'lik geçiş, gerekirse kapı açılma açısı ayarlanarak standart 650 mm'ye düşürülebilir.

Daha yüksek kapı kanadı

Daha yüksek bir güvenlik seviyesi için, 1.800 mm üst kenar yüksekliğine sahip kapılar kullanılabilir. Ek bir güvenlik bariyeri olarak isteğe bağlı uzatılmış tahrik kolunu da mevcuttur.

Kullanıcı Odaklı Tarayıcı Entegrasyonu

İncelikli gizlenmiş tarayıcı, yalnızca aydınlatılmış bir simgeyle işlem alanını tanımlar. Yaygın RFID tarayıcı formatları kolayca entegre edilebilir.

Akıllı acil çıkış ve kaçış yolu

Sistemin kilitleme ünitesi acil durumlarda serbest bırakılabilir. Kapı kanatları açık konuma getirilebilir.

Güvenli ayırma sensörleri

Argus 80 ile, yetkisiz kişilerin daha iyi tanınmasını ve yanlış yönden girişin tespit edilmesini sağlayan ek bir dikey sensör şeridi takılmıştır. Benzer şekilde, bavullarla yürüyen veya tekerlekli sandalye kullanan kişiler için bile geçiş yalnızca tek bir kişiye sınırlandırılır.

Argus 80 Sensör Bariyerleri

Temel ekipman

Argus 80

Yapı	Kilit yüksekliği	995mm
	Kilit uzunluğu	1,660 mm
	Geçiş genişliği	650 mm
	Toplam genişlik	1,060 mm
	Gövde, temel kolonlar, yönlendirme elemanları	Korkuluk ve ön kısımda her yönden kaplamalı, alüminyumdan yapılmış profil. Yan bölümdeki sensörlerin yan kaplaması, ön ayarlarda tanımlanan ilgili renk tonunda baskılı disklerle yapılmıştır.
	Engelleme elemanları	Üst kenarı 990 mm olan iki adet temperli güvenlik camı kanadı.
	Sensörler	Sensör sistemi, hem yatay hem de dikey olarak kılavuz elemanlara entegre edilmiştir.
Bitir		Ön ayarlara veya bireysel tasarıma göre yüzey kombinasyonları.
Fonksiyon	Sürücüler	Tip 2.* Salıncak borusuna entegre edilmiştir. Güvenlik seviyesi 2. Optimize edilmiş montaj uzunluğu ve düzenlemesi ile geliştirilmiş sensör sistemi ile izlenen geçiş alanı (ters yönün tespiti de dahil olmak üzere her iki yönde tek geçiş izleme seviyesinin artırılması).
	Çalışma modları	Temel konum kapalı "gece operasyonu": Kapı kanatları, yetkilendirildikten sonra geçiş yönünde açılır ve ardından tekrar kapanır.
Elektrik bileşenleri		Kontrol sistemi ve güç kaynağı üniteye entegre edilmiştir.
	Güç kaynağı	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 300 VA
	Bekleme modunda güç tüketimi	Sistem 17 VA, geçiş alanı ve dış mekan ortam aydınlatması 200 VA
	Elektrik kesintisi durumunda standart ayarlama	Kapı kanatları serbestçe hareket eder.
Kurulum		Zemin seviyesine (FFL) dübel ile sabitlenir. Dış mekan kurulumuna uygun değildir!

* Tip 2: Güç destekli hareket; her iki yönde de iki servo konumlandırma sürücüsü/elektrikle kontrol edilir.

Seçenekler

Sürüm	Tekli sistem / İkili sistem / Üçlü sistem / Dörtlü sistem / Çoklu sistem
Sensör kontrollü geçit genişliği izleniyor	Geçiş genişliği 900 mm/915 mm (ABD engelliler için standart)/1.000 mm. Genişletilmiş geçiş genişliği ile azaltılmış açılma açısı. Dişli fren basıldığında kilitlenir.
Geçit genişliği sensörler tarafından izlenmiyor	Geçiş genişliği 1.000 mm'den fazla, maksimum 1.600 mm'ye kadar/Geçiş genişliği = 1.600 mm, maksimum üst kenar 990 mm/Geçiş genişliği = 1.400 mm, maksimum üst kenar 1.200 mm/Geçiş genişliği = 1.200 mm, maksimum üst kenar 1.400 mm
Tahrik ünitesi ile kapı kanadı 850 mm artırıldı.	Kapı kanadının üst kenarı: 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm
Tahrik ünitesi, kapı kanadının üst kenarıyla aynı seviyeye yükselir. Tarayıcı montajı	Kapı kanadının üst kenarı: 1.200 mm / 1.400 mm / 1.600 mm / 1.800 mm
Kullanıcı kılavuzu	Yerinde kurulum için korkulukta gömme soket/Evrensel, gizli tarayıcı kurulumu, 6 mm ESG arkasına RFID sembolü ile L/W/H 150 x 90 x 30 mm/Dikey yüzeye monte tarayıcı bağlantısı için hazırlık, örneğin tekerlekli sandalye kullanıcıları için (yükseklik 850 mm)
Ortam aydınlatması:	Beyaz, kırmızı ve yeşil ışıklı RFID simgesi/Korkuluğa entegre beyaz-kırmızı-yeşil hareketli ışık
Acil çıkışlarda ve kaçış yollarında kullanım	Geçiş alanında beyaz K4000 LED/Dış kısımda beyaz K4000 LED/Durum göstergesi için ek kırmızı ve yeşil ışık
Arızalar arası ortalama döngü sayısı (MCBF)	Ünite üzerinde veya yakınında bulunan Güvenli Rota Kontrol Ünitesi (SCU), kaçış ve acil durum rotası fonksiyonunu etkinleştirir.
ürün beyanı	DB=650 mm: 10 Mio., DB=900 mm: 8 Mio.
	Çevresel Ürün Beyanı: EPD-DOR-20200033-IBA1-EN Sağlık Ürün Beyanı: Standardverfahren ÜYE





Argus 80

Sürekli yüksek kaliteli tasarım: Kilit mekanizması, ön ve arka dikey çerçeve bölümleriyle birlikte üst bölümün tek parça halinde, tam döküm katman olarak işlenmesiyle özellikle sağlam ve zarif bir görünüme sahiptir. Parıltıdan metal, "sonsuz" bir korkuluk görünümüne sahiptir. Tam döküm katman, kilit mekanizmasını sadece bir santimetre daha uzun hale getirir. Güvenlik modülleri, renk kombinasyonları, seyir lambası, ortam aydınlatması ve kapı yükseklikleri açısından donanım, Argus 60'taki kadar çeşitlidir. Özelleştirme de mümkündür: Yan paneller kurumsal renklerde de üretilebilir.



Argus 80 müşteri çözümü
Profil: Niro N700. Sürücü Ünitesi: Açık Gri P 130
Tam Döküm Katman: Eloksallı siyah. Tarayıcı Ünitesi: Siyah Cam G 880
Panel: Açık Gri Cam G 830

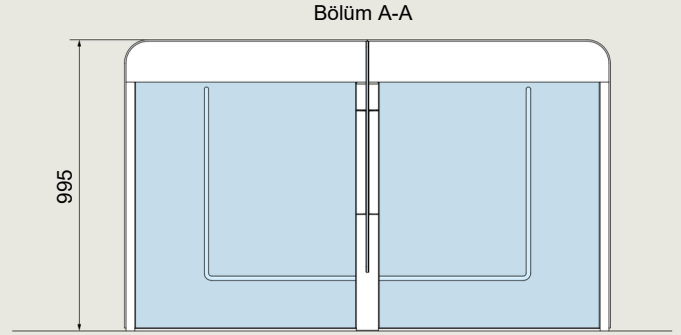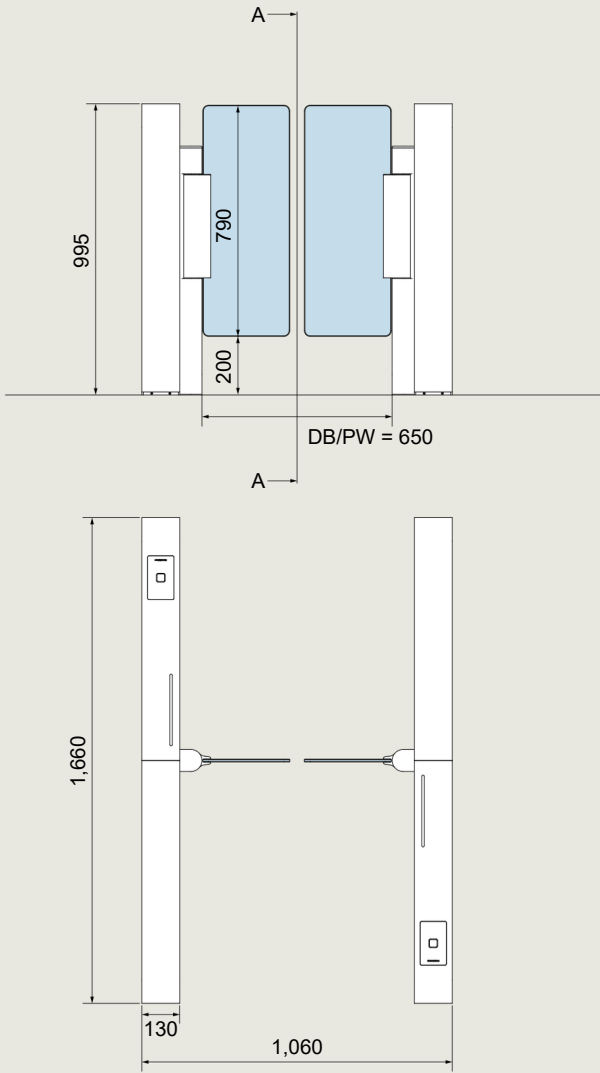

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com