




DORMAKABA Charon Yarım Boy Turnike

ÖZELLİKLER

- Sessiz ve gürültüsüz çalışma
- Düşük enerji tüketimi
- Şık ve transparan tasarım
- Çoklu birim kurulumunda bile yerden kazandıran çözüm
- Servo motor sayesinde konforlu geçiş
- Otomatik kapı sistemleri ile uyumlu engelsiz geçiş çözümleri
- Kaçış rotalarında kullanıma uygun
- Kolların, cam kanatların ve kolonların çok yönlü kullanımı
- İsteğe bağlı olarak 1200 mm'e varan yükseklik ayarı

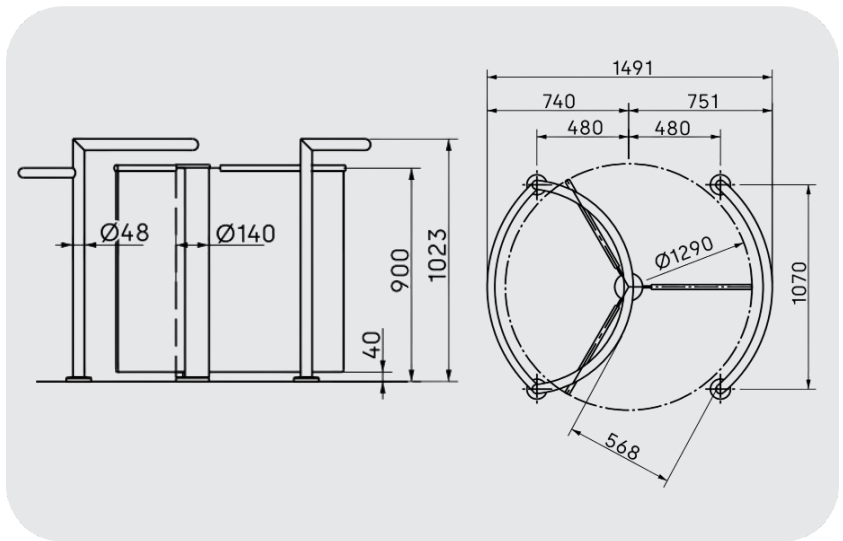

Charon Turnikeleri



Şeffaf Charon Turnikeleri

Şık, Mükemmel Uyumlu, Zamansız

Prestijli giriş alanlarında, VIP odalarında veya yönetici süitine erişim noktalarında, motorlu Charon turnikeler erişimi verimli bir şekilde kontrol eder ve her türlü iç mekanı estetik olarak tamamlar.

Tasarım

Şeffaf cam ve tamamlayıcı yüksek kaliteli paslanmaz çelik, bu motorlu turnikelerin göz alıcı görünümünü sağlıyor. Şeffaf modeller, hem eski hem de modern binaların iç mekanlarıyla zarif bir şekilde uyum sağlıyor.

Çok Yönlülük

Yer tasarrufu sağlayan turnikeler, çok geçişli kurulumlarda bile çekici görünmektedir. Cam turnikeler yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Cam eleman içermeyen paslanmaz çelik bir varyantı da dış mekan kurulumu için uygundur.

Engelli erişimi/mal taşımacılığı

Tekerlekli sandalye kullananlar ve mal taşımacılığı için erişim, ayrı bir döner kapı veya turnikeye entegre edilmiş bir kapı kullanılarak sağlanabilir.

Minimum güç tüketimi

Sessiz ve düşük enerjili tahrik sistemi çok az enerji tüketir ve içeri giren kişinin hızına uyum sağlar.



Charon Turnikellerinin Avantajları

Kullanıcı ve operatör gereksinimlerinin yanı sıra mimari ortam da karar verme sürecinde çok önemlidir.

- Sessiz, düşük gürültülü çalışma
- Düşük güç tüketimi
- Şık, şeffaf tasarım
- Çoklu kurulumda bile yerden tasarruf sağlar
- Servo konumlandırma tahriki sayesinde konforlu geçiş
- Uyumlu tasarıma sahip otomatik açılır kapılarla engelsiz çözümler
- Acil durum ve kaçış yollarına kurulum için uygun açılır kapılar
- Çok yönlü cam kanat, yönlendirme elemanları ve çubuk kolları tasarımı
- 1200 mm'ye kadar isteğe bağlı yükseklik ayarı
- Tüm mesafeler, yaralanma riski olmaması için DIN EN 17352'ye uygun olarak boyutlandırılmıştır



Uyumlu tasarıma sahip otomatik Charon döner kapılar, engelli erişimi için uygun bir çözüm sunmaktadır.



Her türlü erişim noktası için ideal çözüm.



01
Giriş holünde, resepsiyon personelinin görüş alanında birden fazla kurulum.



02
Özel alanlara erişim



03
Asansör önünde güvenlik çözümü





Şık erişim için:

- Ofis ve idari binalar
- Bakanlıklar
- Devlet binaları
- Bankalar ve finans kuruluşları
- Havaalanları
- Yüzme havuzları
- Eğlence parkları

Charon Turnikeleri

Geçiş Hızı = dakikada 25'e kadar

Güvenlik Seviyesi = ●●○○○

Konfor = ●●○○○

Personel Denetimi = evet



Charon Turnikeleri




Standart birimler		HTS-E01	HTS-E03
Yapı	Malzeme	AISI 304 paslanmaz çelik.	AISI 304 paslanmaz çelik / temperli güvenlik camı, 10 mm.
	Yan bariyer elemanları	AISI 304 paslanmaz çelik borudan üretilmiştir. Ø 48 mm, köşeleri birleştirilmiş.	AISI 304 paslanmaz çelik borudan yapılmıştır. Ø 48 mm, köşeleri birleştirilmiş.
	Döner ünite	140 mm çapında, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış boru şeklinde kolon. 40 mm çapında, AISI 304 paslanmaz çelik borudan üç adet U şeklinde bariyer elemanı.	140 mm çapında, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış boru şeklinde kolon. Üç adet uzun cam eleman ve paslanmaz çelik çubuk kulplar.
		Boru şeklindeki kolona monte edilmiş kilitleme sistemi, tahrik ve dişli tutma freni.	Boru şeklindeki kolona monte edilmiş kilitleme sistemi, tahrik ve dişli fren.
	HTS-M01 döner kapı		
Bitir		Paslanmaz çelik saten kaplama.	Paslanmaz çelik saten kaplama.
Fonksiyon		Tip 2 *	Tip 2 *
		Geçiş tarafı seçilebilir - içeri sağ veya içeri sol.	Geçiş tarafı seçilebilir - içeri sağ veya içeri sol.
Elektrikli ekipmanlar		Harici şalter panosunda kontrol ünitesi Y = 283 / G = 168 / D = 115 (mm).	Harici şalter panosunda kontrol ünitesi Y = 283 / G = 168 / D = 115 (mm).
	Güç kaynağı	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.
		Elektrik kesintisi durumunda her iki yön de serbesttir.	Elektrik kesintisi durumunda her iki yön de serbesttir.
	Bekleme modunda güç tüketimi	15 VA.	15 VA.
Kurulum		Bitmiş zemin seviyesine dübel ile sabitlenir, FFL.	Bitmiş zemin seviyesine dübel ile sabitlenir, FFL.
		Dış mekan kurulumuna uygundur.	Dış mekan kurulumu için uygun değildir.
Koruma sınıfları		Gövde IP43, besleme gerilimini ileten bileşenler IP54.	Gövde IP43, besleme gerilimini ileten bileşenler IP54.
Özel özellik			
Norm		DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.	DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

*Tip 2 Güç destekli hareket;
Servo konumlandırma sürücüsü/elektrikle kontrol edilen 2 yönlü

Tüm boyutlar mm cinsindendir

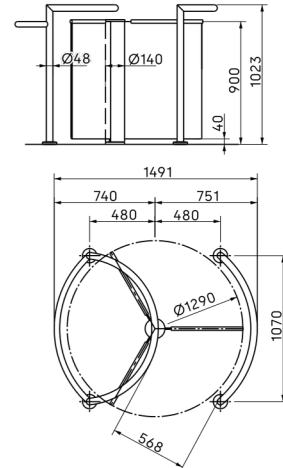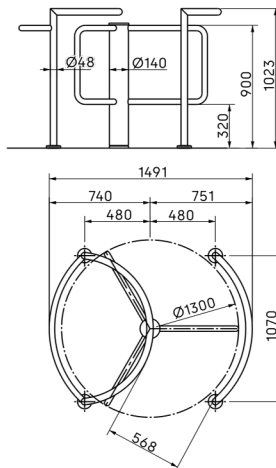



HTS-M01

AISI 304 paslanmaz çelik / temperli güvenlik camı, 10 mm.

AISI 304 boru şeklinde paslanmaz çelikten yapılmış, Ø 48 mm, köşeleri birleştirilmiş, 8 mm temperli güvenlik camı ile.

180° dönebilen ünite; AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış boru şeklinde kolon, Ø140 mm. İki uzun cam eleman ve paslanmaz çelik çubuk tutamaklarla.

Boru şeklinde kolona monte edilmiş kilitleme sistemi, tahrik ve dişi tutma freni.

140 mm çapında paslanmaz çelikten yapılmış boru şeklinde kolon, 10 mm TSG cam eleman ve çubuk şeklinde tutamağa sahiptir.

Paslanmaz çelik saten kaplama.

Tip 2 *

HTS-L01

AISI 304 paslanmaz çelik.

90° açılı, Ø 89 mm çapında, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış boru şeklinde kolon.

Düz traversler, her biri Ø 40 mm çapında, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış 3 adet.

Ara sektöre yetkisiz girişi önlemek için direkli, AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış bariyer elemanı.

Elektrikli kilitleme ve tahrik sistemi üst gövdeye entegre edilmiştir.

Paslanmaz çelik saten kaplama.

Tip 2 *

HTS-L02

AISI 304 paslanmaz çelik / temperli güvenlik camı, 10 mm.

AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış, 89 mm çapında, boru şeklinde kolonlu, 90° açılı iki parça.

AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış, her biri 40 mm çapında, 3 adet düz travers.

Üst gövdelere entegre edilmiş elektrikli kilitleme ve tahrik sistemi.

Paslanmaz çelik saten kaplama.

Tip 2 *

Harici şalter panosunda iki kontrol ünitesi. Y = 283 / G = 168 / D = 115 (mm).

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA (2X).

Elektrik kesintisi durumunda her iki yönde de çalışma serbesttir.

15 VA.

Bitmiş zemin seviyesine dübelle sabitlenir, FFL.

Dış mekan kurulumu için uygun değildir.

Gövde IP43, besleme gerilimini ileten bileşenler IP54.

Kontrol ünitesi gövdeye entegre edilmiştir.

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.

Elektrik kesintisi durumunda davranış belirlenebilir, standart ayar: serbestçe döndürülebilir.

15 VA.

Bitmiş zemin seviyesine dübellenir, FFL.

Dış mekan kurulumuna uygundur.

Gövde IP43, besleme gerilimini ileten bileşenler IP54.

Yüzme havuzları ve eğlence merkezleri içindir.

DIN EN 17352

CE beyanında diğer standartlar.

Kontrol ünitesi gövdeye entegre edilmiştir.

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.

Elektrik kesintisi durumunda davranış belirlenebilir, standart ayar: serbestçe döndürülebilir.

30 VA.

Bitmiş zemin seviyesine dübellenir, FFL.




Dış mekan kurulumuna uygundur.

Gövde IP43, besleme gerilimini ileten bileşenler IP54.

Yüzme havuzları ve eğlence merkezleri içindir.

DIN EN 17352

CE beyanında diğer standartlar.

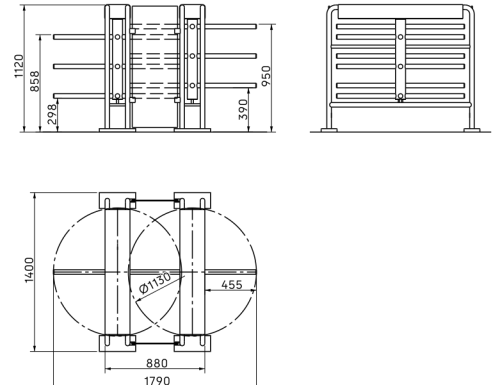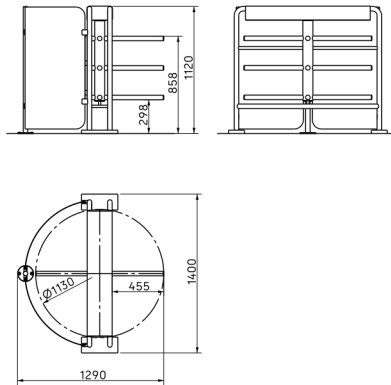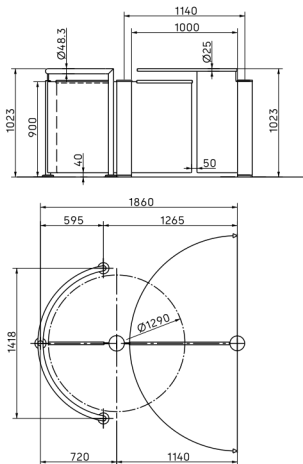


Seenekler (ünite türüne baėlı olarak)


	HTS-E01	HTS-E03	HTS-M01	HTS-L01	HTS-L02
Yapı					
Cam panelli bariyer elemanları.	•	•			
Ü adet eğimli bariyer elemanı.		•			
Ü adet yarım yükseklikte bariyer elemanı.		•			
Bariyer ve kişisel yönlendirme elemanlarının 1380 mm'ye kadar yükseltilmesi.				•	•
Elektrikli ekipman					
Adaptör veya montaj plakası ile kurulum hazırlığı.	•	•	•	•	•
Plastik veya alüminyumdan yapılmış adaptörlü konsollar (ek ücret karşılığında paslanmaz elik olarak da mevcuttur).	•	•	•	•	•
Madeni paralar ve madeni para doėrulayıcı.				•	•
Manuel tekli serbest bırakma için paslanmaz elik boru konsollu basma düėmesi.	•	•	•	•	•
alıřtırma panelleri ve erevesi veya yüzeye monte muhafaza.	•	•	•	•	•
Mevcut giriş ve ıkışları genişletmek için ek devre kartları.	•	•	•	•	•
Yıldız baėlantı noktası (maksimum dört OPL baėlantısı mümkündür).	•	•	•		
Kurulum					
Ayarlanabilir montaj plakaları X = 80 – 180 mm ile zemin altı seviyesi için.	•	•	•		
Dökme sıkıştırma elemanları ile.	•	•	•		

Kurulum eřitleri


Kılavuz eleman



dübellenmiş




montaj plakası




sıkma elemanı


Kolon



dübellenmiş





montaj plakası





sıkma elemanı

Kurulum şemaları



HTS-E03 örnekleri

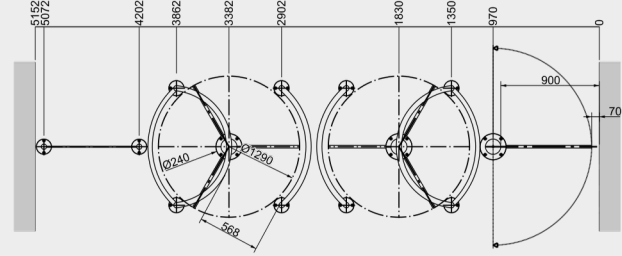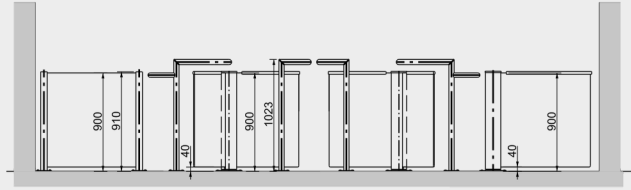

HTS-E03 örneği, "üç eğimli bariyer elemanı" seçeneğiyle birlikte

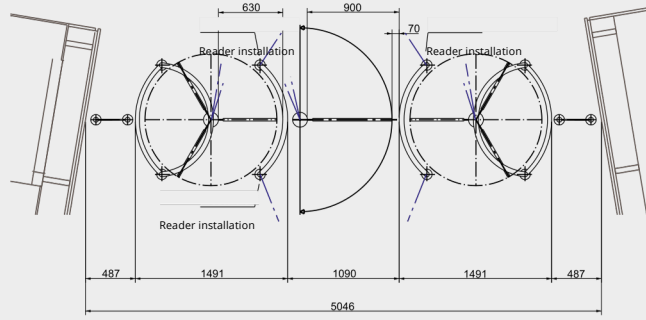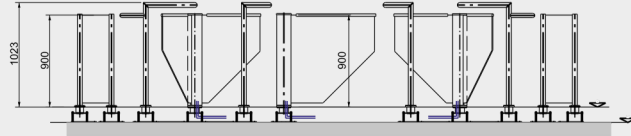

HTS-L01 örneği, açılır kapılı.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com