




DORMAKABA Galvanize Mızraklı Kilit

MIM-409-00-555

ÖZELLİKLER

- Ana kanat için ters çevrilebilir
- Sadece mandallı sürgü versiyonu veya mandallı sürgü ve sürgü versiyonu mevcuttur
- Yangına dayanıklı kapılar için sertifikalı 0324 serisi kollarla birlikte kullanıldığında EN179 acil durum kapıları için uygundur
- Yangına dayanıklı kapılar için sertifikalı panik çıkış çubuklarıyla birlikte kullanıldığında EN1125 panik kapıları için uygundur: Idea, Idea Push, Palmo, Push Palmo

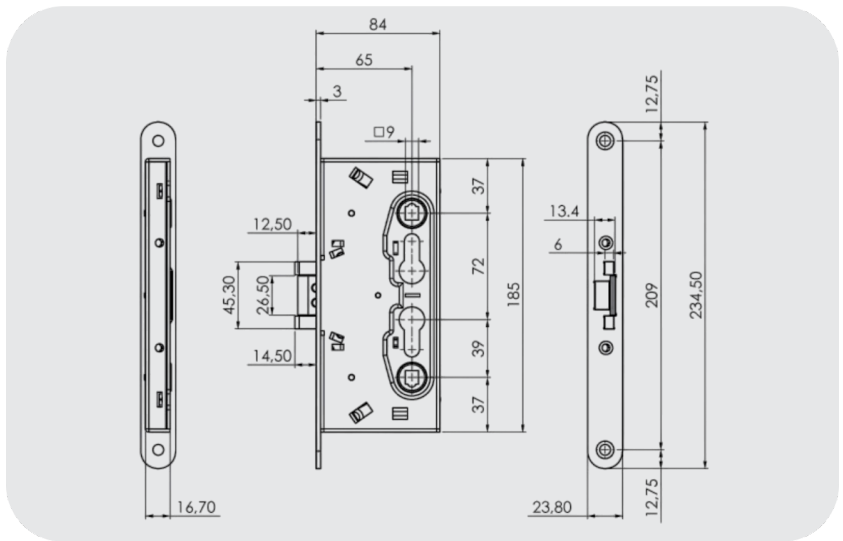

TEKNİK ÖZELLİKLER

Merkez mesafesi:

- 72 mm

Geri çekme:


- 65 mm

Kare mil:

- 9 mm, bölünmüş ve/veya tek parçalı model, 1, 2, 3, 4 numaralı kilitlerin işlevlerine bağlı olarak

ÖNE ÇIKANLAR

- Bölünmüş kare mil, çift silindir deliği ve yatay eksenle simetrik mandal ve cıvatalar sayesinde ters çevrilebilir (devrilebilir) kilit
- Düz ön yüzey, yuvarlatılmış kenarlar, 235 x 24 x 3 mm.
- Kilit boyutları 185 x 84 x 17 mm ve sabitleme vidalarının merkez mesafesi 209 mm'dir, böylece kapıdaki açıklık en yaygın pazar standartlarına uygundur.
- Avrupa profil silindiri ile çalışır.

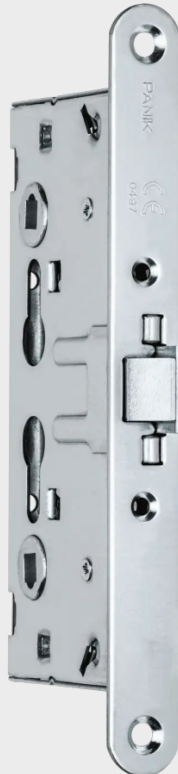

ÜRÜN:

Bölünmüş kare mil ve çift silindir deliği sayesinde, ters çevrilebilir yangına dayanıklı panik kilidi 214, yangına dayanıklı panik kapılarında ve/veya acil durum kapılarında kullanılan standart kilit türüdür.

ÇALIŞMA:

KİLİT 1 - 214110* serisi

İç: Anahtar ve acil durum kolu veya panik çubuğu ile çalıştırılan mandal

Dış: Anahtar ve kol ile çalıştırılan mandal, yalnızca anahtarla etkinleştirilmişse

KİLİT 2 - 214140* serisi

İçeride: Anahtar ve acil durum kolu veya panik çubuğu ile çalıştırılan mandal ve sürgü

Dışarıda: Anahtar ve acil durum kolu veya panik çubuğu ile çalıştırılan mandal ve sürgü

KİLİT 3 - 214120* serisi

İçeride: Anahtar ve acil durum kolu veya panik çubuğu ile çalıştırılan mandal ve sürgü

Dışarıda: Anahtar ve sürgü, kol yalnızca mandalı çalıştırır

KİLİT 4 - kod 214110654.C

İçeride: Anahtar ve acil durum kolu ile çalıştırılan mandal

Dışarıda: Anahtar ve kol ile çalıştırılan mandal, yalnızca anahtarla etkinleştirilmişse

Etkinleştirilmediğinde, dış kol boşta kalır.

MENZİL:

- Sadece mandallı panik kilidi (bölünmüş kare mil, dış kulp)
- Mandallı ve sürgülü panik kilidi (tek parça kare mil, sabit dış topuz)
- Mandallı ve sürgülü panik kilidi (bölünmüş kare mil, dış kulp)
- Sadece ters mandallı panik kilidi (bölünmüş kare mil, dış kulp, içeri doğru çekerek acil açma fonksiyonu ile).

STANDARTLAR:

EN12209:2005 standardına uygun olarak yangına dayanıklı kapılarda ve EN1125 ve EN179 standartlarına uygun olarak kaçış yolları boyunca monte edilen kapılarda (yangına dayanıklı ve yangına dayanıklı olmayan) kullanım için CE işareti.

Alman yangına dayanıklı pazarında 214120654, 214110654.7 kodları için Ü işaretini almak amacıyla IFT tarafından verilen sertifikasyon.

EN179:2008 0324*, 0325* ve Pad kollarıyla birlikte kullanıldığında

EN1125:2008 Ana ve ikincil kapı kanatları için Palmo ve Idea Base (tip A), Push Palmo ve Push Infilare (tip B) panik çıkış barlarıyla birlikte kullanıldığında

ÖZELLİKLER İÇİN METİN:

Yangına dayanıklı kapılar için Iseo tip 214 panik kilidi. EN12209:2005 standardına uygun olarak yangına dayanıklı kapılarda ve EN1125 ve EN179 standartlarına uygun olarak kaçış yolları boyunca monte edilen (yangına dayanıklı ve yangına dayanıklı olmayan) kapılarda kullanım için CE işaretine sahiptir. 12,5 mm çıkıntılı mandal, 9 mm kare mil, 65 mm geri çekilme, 72 mm merkez mesafesi. EN179:2008 standardına uygun olarak kaçış yolları boyunca monte edilen kapılarda 0324* ve 0325* serisi yangına dayanıklı kollar kullanın. EN1125:2008 standardına uygun olarak kaçış yolları boyunca monte edilen kapılarda Palmo, Palmo Push, Idea Base ve Push Infilare sertifikalı panik barlar kullanın.


UYUMLU AKSESUARLAR:

- 235 x 24 x 3 mm boyutlarında ağır, düz kilit karşılığı.
- Çift kanatlı kapılar için 212* serisi panik karşı kilidi.
- 0324* ve 0325* serisi yangına dayanıklı kollar.
- Push Pad cihazları.
- PALMO ve PUSH PALMO panik barları.
- IDEA BASE ve PUSH INFILARE panik barları.
- ARIES elektronik trim seti.



214

**YANGINA DAYANIKLI
PANİK KİLİDİ**

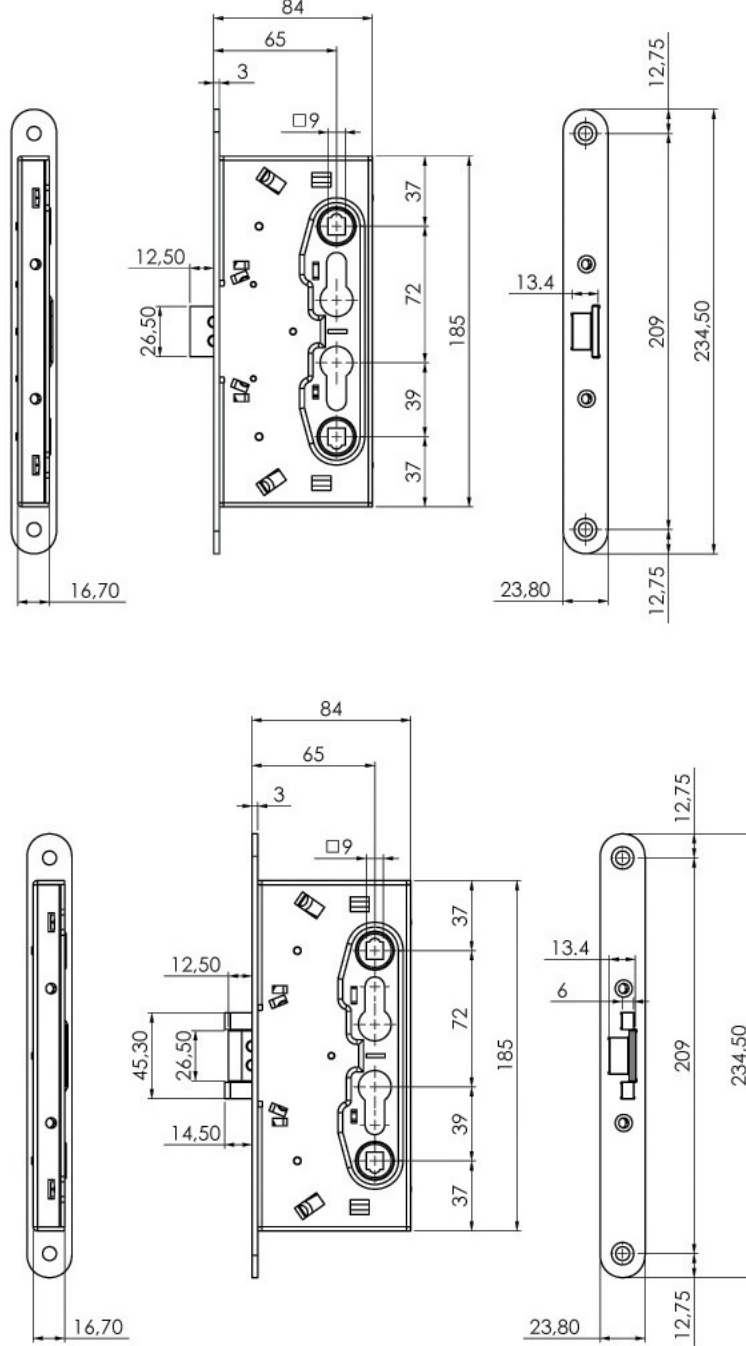

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com