


**DORMAKABA MATRIX ONE Geniřletme Ünitesi****ÖZELLİKLER**

- Geniřletme, geniřletme modüllerini kontrol ünitesine takarak gerekleřtirilir. Bu, eriřim noktasındaki giriř sayısının artırılabilceęi anlamına gelir.
- 70 x 99 x 45 mm (U x G x Y), her biri 17,5 mm olan 4 adımlı birim, fiř terminalleri dahil geniřlik
- 90 30: Deęiřtirme kontaęı; maksimum 30 VAC/DC'de 2A
- 90 31: Giriřler maksimum 5VDC, g giriř maksimum 200mA
- alıřma sıcaklıęı: 0° ... +50°C
- Baęıl nem: %0 ... %95, yoęunlařmayan
- Koruma tipi: IP 20

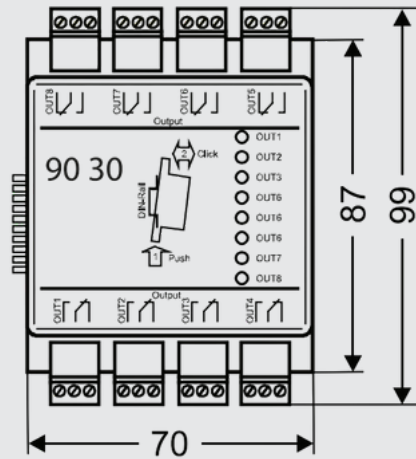

dormakaba uzantı modülü

90 30 / 90 31 Evrensel uzantılar



Avantajlara genel bakış

- **Çok yönlü kullanım**
çeşitli kontrol cihazlarıyla
- **Arttırılmış güvenlik**
izlenen girişler sayesinde
(90 31) kurcalama alarmları
oluşturulabilir
- **Kolay kurulum**
Ekleni modülleri sayesinde
giriş/çıkış sayısı kolayca
genişletilebilir.

Uzatma modülleri sayesinde, maliyetli kablolama gerektirmeden mevcut kurulumlar genişletilebilir. Uzatma modülleri, kontrol ünitesinin mevcut olandan daha fazla ikili giriş veya röle çıkışına ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanılabilir.

İşlevsellik

Genişletme, genişletme modüllerinin kontrol ünitesine takılmasıyla gerçekleştirilir. Bu, erişim noktasındaki giriş sayısının artırılabilceği anlamına gelir.

Uygulama Alanı

- Gelişmiş kapı kontrolü
- Asansör kontrolü
- Pencere izleme

Şartname

- dormakaba uzatma modülü 90 31: sekiz adet hat izlemeli giriş (tek tek devre dışı bırakılabilir), dahili güç kaynağı ve ortak topraklama, yalıtımlı anahtarların bağlantısı için, LED durum göstergesi
- dormakaba uzatma modülü 90 30: sekiz çıkış, dahili güç kaynağı, LED durum göstergesi

Montaj

- DIN rayına monte edilir
- Uzatma modülü, fiş konektörü ile kontrol ünitesine takılır

Uyumluluk

Uzatma modülleri çeşitli kontrol üniteleriyle kullanılabilir:

- dormakaba erişim yöneticisi 92 00
- dormakaba uzaktan okuyucu 91 15/91 25

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.

Teknik özellikler

Tasarım / malzeme / boyutlar

- Gövde, ABS siyah, baskılı bağlantı şeması ile birlikte.
- Tüm bağlantılar vidalı/fişli terminaller ile yapılır.
- 70 x 99 x 45 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)
Her biri 17,5 mm olan 4 adet hatveli
ünite, genişlik (fiş terminalleri dahil)

Arayüzler


- 90 30: Değiştirme kontağı;
30 VAC/DC'de maksimum 2A
- 90 31: Girişler maks. 5VDC, güç girişi maks. 200mA

Çevre koşulları

- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila +50°C
- Bağıl nem: %0 ... %95, yoğuşmasız
- Koruma türü: IP 20

Sertifikalar/standartlar

- EN 55 022, EN55024
- EN 60 950
- 2004/108/EGng

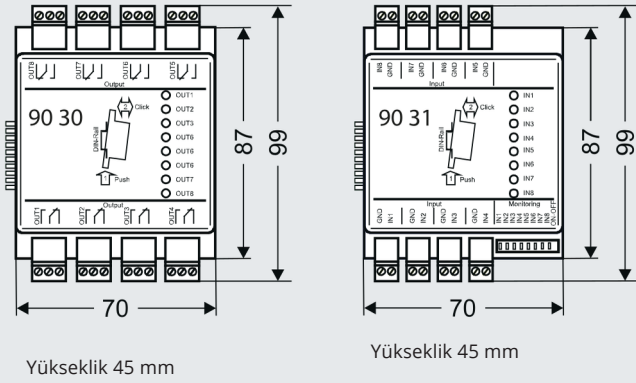

Dormakaba
uzatma modülü 90
30/90 31'in çizimi
(Ölçüler mm
cinsinden).

Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir gelişmeyi teşvik etmeye kararlıdır. Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır. Lütfen EPD'yi indirin ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın veya verilen QR kodunu kullanın.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com