


**DORMAKABA Kentaur Tam Boy Turnike****ÖZELLİKLER**

- Güvenlik, kullanıcı konforu ve kişisel emniyetin bulunduğu doğru kombinasyon
- Uç nokta kilitleme sistemi ile kullanıcılar arada kalmaz ve sıkışmaz
- Bisiklet yolu, tam boy geçitler ve engelsiz geçişin entegre olabildiği ve/veya mal giriş çıkışı için kullanılabilecek modeller
- Acil kaçış fonksiyonu ve/veya WK2 sınıf dayanım
- Bar, çatı, yönlendirme çubukları ve turnike birimlerinin modüler kombinasyonu
- İç ve dış mekanlarda dayanıklı ve uzun süreli kurulum
- Dayanıklı paslanmaz çelikten yapılan kolonlar ve barlar
- Kullanıcıya göre adapte olabilen hız ayarı
- Düşük enerjili motor
- Düşük enerji tüketimi
- Sert hava ve ortam koşullarında rahatlıkla kullanılabilir

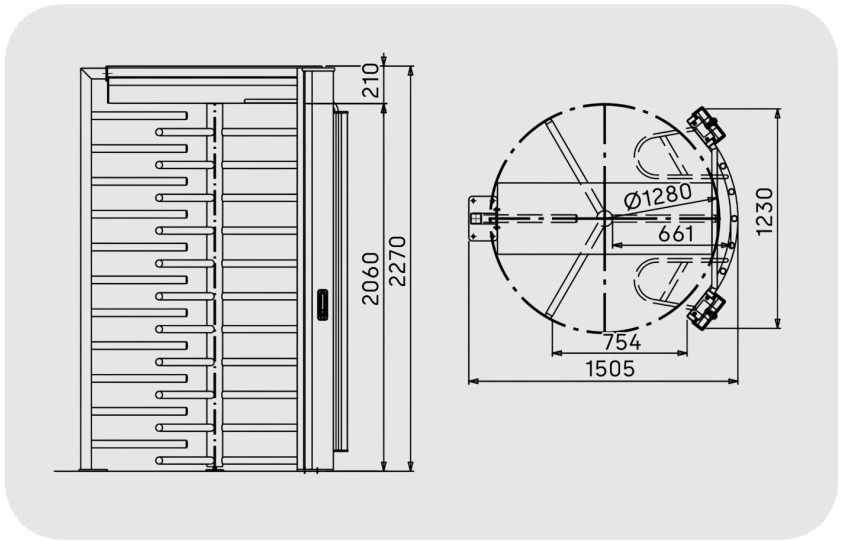

Kentaur

Turnikeler Tam boy kapılar



Güvenli Kentaur Turnikeleri

Çok Yönlü Dayanıklı Modüler

Sağlam Kentaur döner kapıları ve tam boy kapıları, özellikle binaların ve mülklerin çevresini güvenli hale getirmek için uygundur. Çok yönlü versiyonlar, birden fazla ünitenin farklı kombinasyonlarının bir araya getirilmesine olanak tanır. Dormakaba tarafından geliştirilen uç nokta kilitleme sistemi, insanların kapılarda mahsur kalmasını önler.

Çok Yönlülük

Kentaur ürün serisi modüler bir tasarım sunar. Düz veya U şeklinde çubuklara sahip iki, üç ve dört kanatlı üniteler birbirleriyle birleştirilebilir. Bisiklet kapılı, entegre kapılı veya RC2 direnç sınıfına sahip üniteler için de aynı durum geçerlidir. Çatılar, tekli, çoklu veya yerden tasarruf sağlayan çift ünitelerin herhangi biriyle uyumludur.

Minimum güç tüketimi

Sessiz ve düşük enerjili tahrik sistemi çok az enerji tüketir ve içeri giren kişinin hızına uyum sağlar.

Güvenli Geçiş

Kentaur turnikelerinde uygulanan uç nokta kilitleme sistemi, insanların sıkışıp kalmasını veya takılıp kalmasını önler. Serbest bırakıldıktan sonra, turnike dönüşünün yarısını tamamlamadığı sürece herhangi bir zamanda durdurulabilir ve geriye doğru döndürülebilir. Turnike dönüş hareketinin yarısını tamamladıktan sonra, üniteden yalnızca serbest bırakıldığı yönde çıkılabilir.



Kentaur Turnikelerinin Avantajları

Güvenlik, kullanıcı konforu ve kişisel emniyetin doğru kombinasyonu.

- Uç nokta kilitleme sistemi sayesinde kullanıcılar sıkışıp kalmaz.
- Entegre bisiklet kapısı, engelsiz erişim için tam boy kapılar, yük girişi veya RC2 dayanıklılık sınıfına sahip versiyonlar mevcuttur.
- Yer tasarrufu sağlayan çift üniteler
- Bariyer, çatı, yönlendirme ve bariyer elemanlarının modüler kombinasyonu
- İç ve dış mekan kurulumu için uzun ömürlü kalite
- Sistemin paslanmaz çelik versiyonu mümkündür
- Dönme hızı yayaya göre ayarlanabilir
- Düşük enerjili tahrik
- Düşük güç tüketimi
- Elektrik kesintisi durumunda davranış serbestçe belirlenebilir
- Zorlu çevre koşullarına sahip bölgelerde kullanılabilir
- IP55 koruma mümkündür
- Entegre, parametrelendirilebilir rastgele sayı üretici
- Ek güvenlik için isteğe bağlı ikincil tanımlama
- Sensörle izlenen geçiş sinyali mümkündür • Her iki yönde de fark sayacı mümkündür
- Kesme kenarları arasındaki mesafe yaralanma riskini ortadan kaldırır
- DIN EN 1991-1-3'e göre kar yükü bölgesi 3 olan maksimum 4,28 kN/m² kar yüküne uygundur
- Maksimum 108 km/sa rüzgar hızına uygundur = DIN EN 1991-1-4'e göre rüzgar yükü bölgesi 4
- Tüm mesafeler, herhangi bir yaralanma riski olmaması için DIN EN 17352 standardına uygun olarak boyutlandırılmıştır.



Kentaur marka, tam boy ve uyumlu kendi kapılarına sahip, engelli erişimi için uygun bir çözüm sunuyor.

Her türlü erişim noktası için ideal çözüm.



01
Yeraltı otoparkına giriş için entegre tam yükseklikte kapılı döner kapı



02
Stadyuma kontrollü erişim



03
Kısıtlı alan için ek koruma sağlayan turnike



04
Mal girişi olarak kullanılan tam yükseklikte kapı

Güvenilir güvenlik için:


- Üretim tesisleri
- Şirket alanları
- Havaalanları ve limanlar
- Enerji santralleri
- Otoparklar
- Bisiklet park yerleri
- Cezaevleri
- Askeri tesisler
- Eğitim merkezleri
- Stadyumlar
- Eğlence parkları

Geçiş Yolu = dakikada 20'ye kadar
Güvenlik Seviyesi = ●●●●○
Konfor = ●●●○○
Personel Denetimi = hayır





Kentaur turnikeleri



Kentaur FTS-E01

Standart birimler	
İnşaat	Döner ünite çapı
	Geçit genişliği
	Toplam yükseklik (isteğe bağlı çatı hariç)
	Geçit yüksekliği
	Geçit genişliği
	Geçit ve muhafaza
	Kilitlenebilir bakım açıklığı
	89 m çapında boru şeklinde kolonlu döner ünite
	Engelleyici unsur
	Geçiş sınırlaması
Sona ermek	
	Aşındırıcılık kategorisi
İşlev	
Elektrikli ekipmanlar	
	Güç kaynağı
	Bekleme modunda güç tüketimi
Kurulum	
	İsteğe bağlı çatılar
Koruma sınıfları	
Norm	

1110

1370

2270

2060

560

Çelik.

Alüminyum.

Her biri 11 adet çubuk şeklinde paslanmaz çelik AISI 304 travers çubuktan oluşan 180°'lik

Çelikten yapılmış 11 adet düz travers çubuğu ile.

Çelik kolonlar ve tırmanmaya karşı koruma ile donatılmıştır.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol edilen her iki yönde de (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya bloke edilmiş).

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.

20 VA.


Manşon tabanında, X = 150 mm ölçüsünü alın..

4,28 kN/m²'lik azami kar yüküne uygundur.

108 km/sa'lik azami rüzgar hızına uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

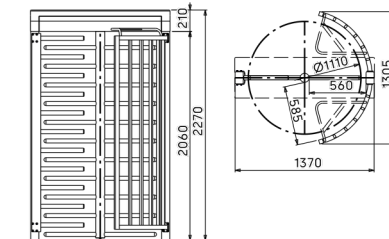



Kentaur FTS-L04

1110

1370

2270

2060

490

Çelik.

Alüminyum.

Her biri 90° açıyla, 11 adet çubuk şeklinde paslanmaz çelik AISI 304 travers çubuktan oluşmaktadır.

Çelikten yapılmış 11 adet düz travers çubuğu ile.

Çelik kolonlar ve tırmanmaya karşı koruma ile donatılmıştır.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol edilen her iki yönde de (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya bloke edilmiş).

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.

20 VA.


Manşonlu temelde, X = 150 mm ölçün.

4,28 kN/m²'lik azami kar yüküne uygundur.

108 km/sa'lik azami rüzgar hızına uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.



Kentaur FTS-L04

1110

1370

2270

2060

490

Çelik.

Alüminyum.

120° veya 90° açıla, her biri 11 adet çubuk şeklinde paslanmaz çelik AISI 304 travers çubuklu

Çelikten yapılmış 11 adet düz travers çubuğu ile.

Çelik kolonlar ve tırmanmaya karşı koruma ile donatılmıştır.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol edilen her iki yönde de (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya bloke edilmiş).

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.

20 VA.



Manşonlu temelde, X = 150 mm ölçün.

4,28 kN/m²'lik azami kar yüküne uygundur.


108 km/sa'lik azami rüzgar hızına uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

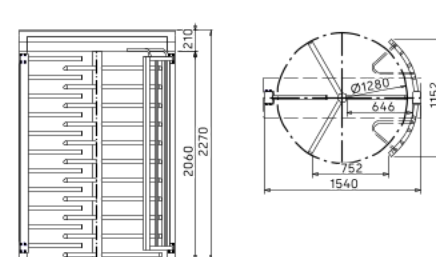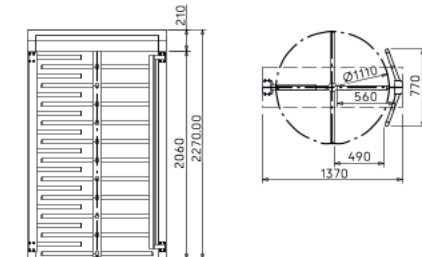

Kentaur turnikeleri



Kentaur FTS-E04

Standart birimler	
İnşaat	Döner ünite çapı
	Geçit genişliği
	Toplam yükseklik (isteğe bağlı çatı hariç)
	Geçit yüksekliği
	Geçit genişliği
	Geçit ve muhafaza
	Kilitlenebilir bakım açıklığı
	89 m çapında boru şeklinde kolonlu döner ünite
	Bariyer elemanı
	Geçiş sınırlaması
	Ek fonksiyon
Bitir	
	Aşındırıcılık kategorisi
İşlev	
Elektrikli ekipmanlar	
	Güç kaynağı
	Bekleme modunda güç tüketimi
Kurulum	
	İsteğe bağlı çatılar
Koruma sınıfları	
Norm	

1280

1540

2270

2060

646

Çelik.

AISI 304 paslanmaz çelik.

Her biri 120° açıyla yerleştirilmiş, 13 adet çubuk şeklinde AISI 304 paslanmaz çelik çapraz çubuktan oluşmaktadır.

12 adet kavisli çelik çubuktan oluşmaktadır.

Çelik kolonlar, tırmanma koruması ve testereyle kesme koruması ile donatılmıştır.

Bu ünite, DIN V ENV 1627 standardına göre RC2 direnç sınıfına uygundur.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; her iki yönde de servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya kilitli).

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.


20 VA.


Manşonlu temelde, X = 150 mm ölçün.

-

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında diğer standartlar.

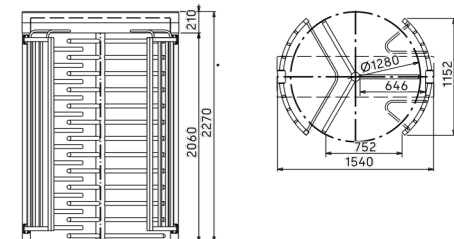



Kentaur FTS-E05

1280

1500

2270

2060

646

Çelik.

Alüminyum.

Her biri 11 adet çubuk şeklinde sıcak daldırma galvanizli çelik travers ile 120° veya 90° açıyla yerleştirilmiştir.

Çelikten yapılmış 11 adet düz travers çubuğu ile.

Çelik kolonlar ve tırmanmaya karşı koruma ile donatılmıştır.

-

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; her iki yönde de servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya kilitli).

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.



20 VA.

Tamamlanmış kat seviyesinde (FFL).

-

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında diğer standartlar.

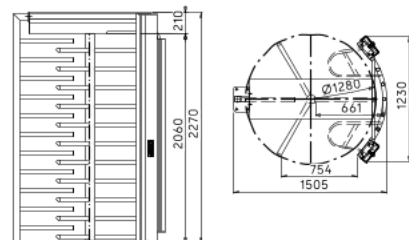

Kentaur FTS-E06

1280

2340

2270

2060

646

Çelik.

Alüminyum.

Her biri 11 adet çubuk şeklinde AISI 304 paslanmaz çelik çapraz çubuktan oluşan 120°'lik kesit.

Orta kısımda çelikten yapılmış 21 adet düz çapraz çubuk bulunmaktadır.

Çelik kolonlar ve tırmanmaya karşı koruma ile donatılmıştır.

Birbirine kenetlenen döner üniteler sayesinde minimum alan gereksinimi.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, çelik, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) renkli alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; her iki yönde de servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya kilitli).

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100-240 VAC - 50/60 Hz - 506 VA.

40 VA.


Manşonlu temelde, X = 150 mm ölçün.

4,28 kN/m²'lik azami kar yüküne uygundur.


108 km/sa'lik azami rüzgar hızına uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

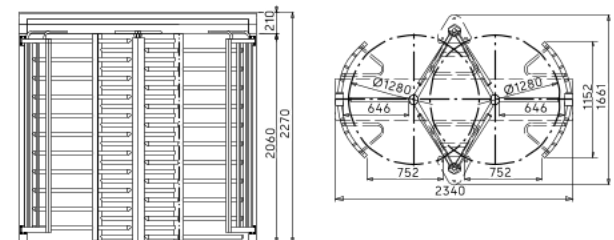

Kentaur turnikeleri



Standart birimler

İnşaat	Döner ünite çapı
	Portal genişliği
	Toplam yükseklik (isteğe bağlı çatı hariç)
	Geçiş yüksekliği
	Geçiş genişliği
	Portal ve konut
	Kilitlenebilir bakım açıklığı
	Borulu kolonlu döner ünite, Ø 89 mm
	Bariyer elemanı
	Geçiş sınırlaması
	Ek fonksiyon
Sona ermek	
	Aşındırıcılık kategorisi
İşlev	
Elektrikli ekipmanlar	
	Güç kaynağı
	Bekleme modunda güç tüketimi
Kurulum	
	İsteğe bağlı çatılar
Koruma sınıfları	
Özel özellik	
Norm	

Kentaur FTS-M01

1280

2440

2270

2060

646

Çelik.

Alüminyum.

Her biri 120° açıyla yerleştirilmiş, 11 adet çubuk şeklinde AISI 304 paslanmaz çelik çapraz çubuktan oluşmaktadır.

11 düz çapraz çubuk veya 7 yay şeklinde çubuk ile, çelikten yapılmış, tırmanma korumalı.

Yarı yükseklikte kavisli boru şeklinde AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış, plaka panelli.

Otomatik bisiklet kapısı.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol edilen her iki yönde de (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya kilitli). İki indüksiyon döngüsü ve döngü dedektörü ile otomatik bisiklet kapısı, iki yönde elektronik olarak kontrol edilir.

Üniteye entegre edilmiş kontrol sistemi.

100-240 VAC, 50/60 Hz, 506 VA.

20 VA.

Manşonlu temelde, X = 150 mm ölçüsündedir.


4,28 kN/m²'lik maksimum kar yüküne uygundur. 108 km/sa'lik maksimum rüzgar hızına uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

-

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

Tüm boyutlar mm cinsindendir.

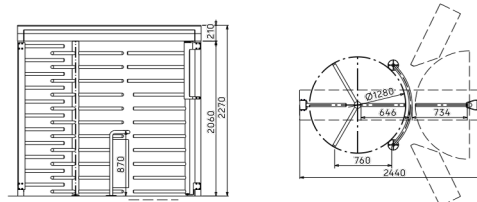



Kentaur FTS-M05

1110

1940

2270

2060

560

Çelik.

Alüminyum.

Her biri 180° açıyla yerleştirilmiş, 11 adet çubuk şeklinde AISI 304 paslanmaz çelik çapraz çubuk.

10 adet düz travers çubuğu ve kesintisiz çerçeveye sahip entegre döner kapı.

Çelik kolonlar ve tırmanmaya karşı koruma ile donatılmıştır.

Gerektiğinde açılabilen entegre kapı, engelli erişimine uygun ve acil çıkış için elverişli.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol edilen her iki yönde de (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya kilitli). SafeRoute-Acil çıkış fonksiyonu: Döner ünite, kapı açıldığında geçiş yönünde otomatik olarak 90° döner.

Üniteye entegre edilmiş kontrol sistemi.

100-240 VAC - 50/60 Hz -335 VA.

20 VA.



Manşonlu temelde, X = 150 mm ölçün.

4,28 kN/m²'lik azami kar yüküne uygundur. 108 km/sa'lik azami rüzgar hızına uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43. IP44 acil çıkış terminali.

-

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.



Kentaur FTS-L01

1110

2050

2270

2060

490

Çelik.

Alüminyum.

Her biri 90° açıyla yerleştirilmiş, 11 adet çubuk şeklinde paslanmaz çelik AISI 304 çapraz çubuk.

Orta kısmı çelik, dışı paslanmaz çelik kaplı, ön panelleri yarı parlak ve pürüzsüz yüzeyli.

Çelik kolonlarla.

Birbirine kenetlenen döner üniteler sayesinde düşük alan gereksinimi.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar, sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar, RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma tahriki/elektrikle kontrol edilen her iki yönde de (güç kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya kilitli). SafeRoute-Acil çıkış fonksiyonu: Döner ünite, kapı açıldığında geçiş yönünde otomatik olarak 90° döner.

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100-240 VAC, 50/60 Hz, 506 VA.

40 VA.



Tamamlanmış kat seviyesinde (FFL).

4,28 kN/m²'lik azami kar yüküne uygundur. 108 km/sa'lik azami rüzgar hızına uygundur.

Muhafaza IP33, bileşenler iletken besleme gerilimi IP43.

Stadyumlar için ideal.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.



Kentaur Drehflügeltür



Standart birim

Uygulama	
İnşaat	Portal genişliği
	Toplam yükseklik (isteğe bağlı çatı hariç)
	Geçit yüksekliği
	Geçit genişliği
	Portal ve muhafaza
	Kilitlenebilir bakım açıklığı
	60 mm çapında boru şeklinde kolonlu menteşeli kapı
Bitiş	
	Aşındırıcılık kategorisi
İşlev	
Elektrikli ekipmanlar	
	Güç kaynağı
	Bekleme modunda güç tüketimi
Kurulum	
	İsteğe bağlı çatılar
Koruma sınıfları	
Norm	

Kentaur FGE-M01

Kişilerin ve malzemelerin engelsiz geçişi ve taşınması.

1370

2270

2060

1080

Çelik.

Alüminyum.

11 adet çubuk şeklinde, parlak AISI 304 paslanmaz çelik travers ile.

Parlak AISI 304 paslanmaz çelik elemanlar,

Sıcak daldırma galvanizli çelik elemanlar.

RAL 9006 (beyaz alüminyum) alüminyum elemanlar.

DIN EN ISO 12944-2'ye göre C3.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma tahriki/her iki yönde de elektrikle kontrol edilir (elektrik kesintisi durumunda her yön için davranış seçilebilir: serbest veya kilitli).

SafeRoute-Acil çıkış fonksiyonu: Kapı açıldığında döner ünite otomatik olarak geçiş yönünde 90° döner.

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100-240 VAC - 50/60 Hz - 253 VA.

20 VA.


Manşonlu temelde, X = 150 mm ölçün.

4,28 kN/m²'lik azami kar yüküne uygundur.

108 km/sa'lik azami rüzgar hızına uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

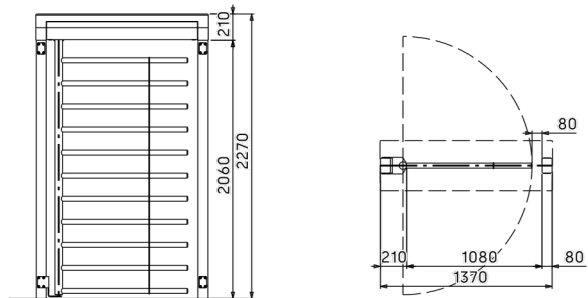



İsteğe bağlı çatılar

	Kentaur FTS-E01	Kentaur FTS-L04	Kentaur FTS-E02	Kentaur FTS-E04	Kentaur FTS-E05	Kentaur FTS-E06	Kentaur FTS-M01	Kentaur FTS-M05	Kentaur FTS-L01	Kentaur FGE-M01
Çatı D1 – derinlik 1500 veya 2770 (toplam yükseklik 120)										
Genişlik										
1650	•	•								•
1820			•							
2220								•		
2330									•	
2620						•				
2720							•			
Çatı D2 ve Çatı D3 – derinlik 2820 (çatı kenarı 200)										
Genişlik										
1830	•	•								•
2000			•							
2400								•		
2510									•	
2800						•				
2900							•			

Çatılar, insanların üzerine tırmanmasını önlemek ve hava koşullarından korunmak için kullanılır.

Çatı D1

Sıcak daldırma galvanizli çelik alt yapı, RAL 9002 gri-beyaz trapez sac kaplama (isteğe bağlı olarak RAL renginde plastik kaplama). Birden fazla ünite için tek parça sürekli çatı tedarik ediyoruz. Dört veya daha fazla ünite için merkezi su çıkışı gereklidir. Üniteler arasındaki mesafe 50 mm'dir.

Çatı D2

Sıcak daldırma galvanizli çelik alt yapı, RAL 9002 gri-beyaz trapez sac kaplama (isteğe bağlı olarak RAL renginde plastik kaplama). RAL 9006 çatı kenarı ve gri PVC su çıkışı ile. Birden fazla ünite için tek parça sürekli çatı tedarik ediyoruz. Üniteler arasındaki mesafe 50 mm'dir. Çatı kenarı maksimum 6,4 m uzunluğunda sürekli.


Çatı D3

Sıcak daldırma galvanizli çelik alt yapı, RAL 9002 gri-beyaz trapez sac kaplama (isteğe bağlı olarak RAL renginde plastik kaplama). RAL 9006 çatı kenarı ve gri PVC su çıkışı. Çatı alt yüzeyi RAL 9010 alüminyum kaplama. Birden fazla ünite için tek parça sürekli çatı tedarik ediyoruz. Üniteler arası mesafe 50 mm'dir. Çatı kenarı maksimum 6,4 m uzunluğunda sürekli.


Tüm çatılar, DIN EN 1991-1-3'e göre kar yükü bölgesi 3 olan maksimum 4,28 kN/m² kar yüküne ve DIN EN 1991-1-4'e göre rüzgar yükü bölgesi 4 olan maksimum 108 km/sa rüzgar hızına dayanabilir.

Tüm boyutlar mm cinsindendir.


Çatı D1 – yamuk şeklinde sac kaplama ile

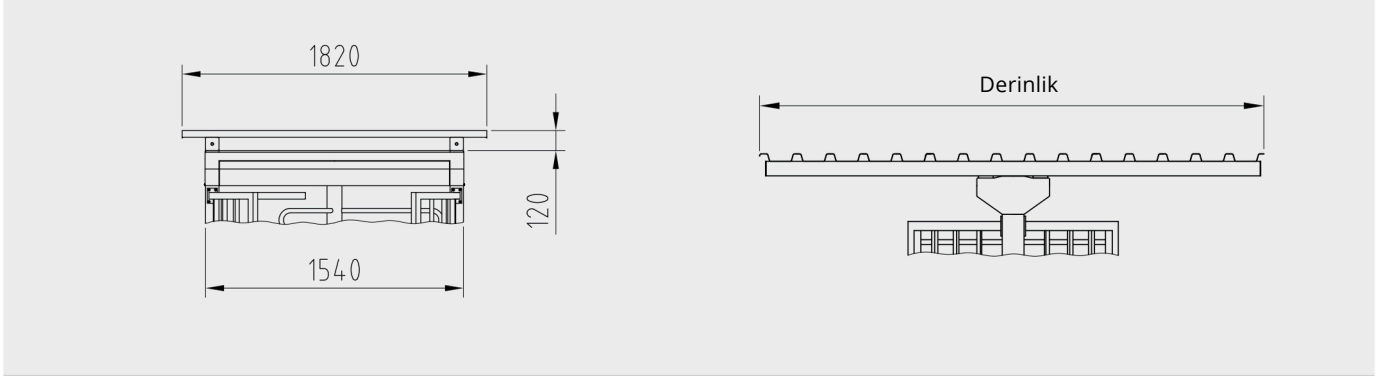

Çatı D2 – trapezoidal sac kaplama, çatı kenar profili ve su tahliye deliği ile birlikte.

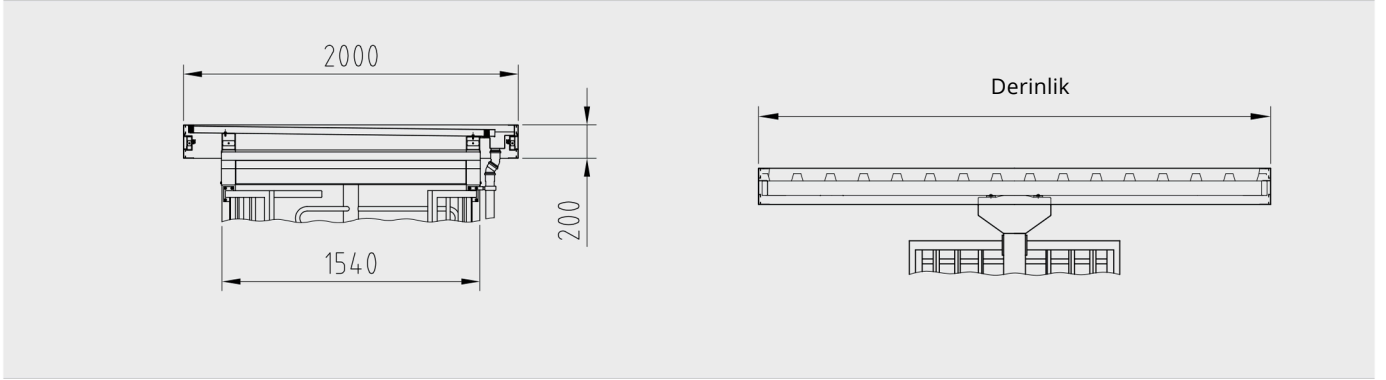

Çatı D3 – trapezoidal sac kaplama, çatı kenar profili, panel kaplama ve su tahliye deliği ile birlikte.

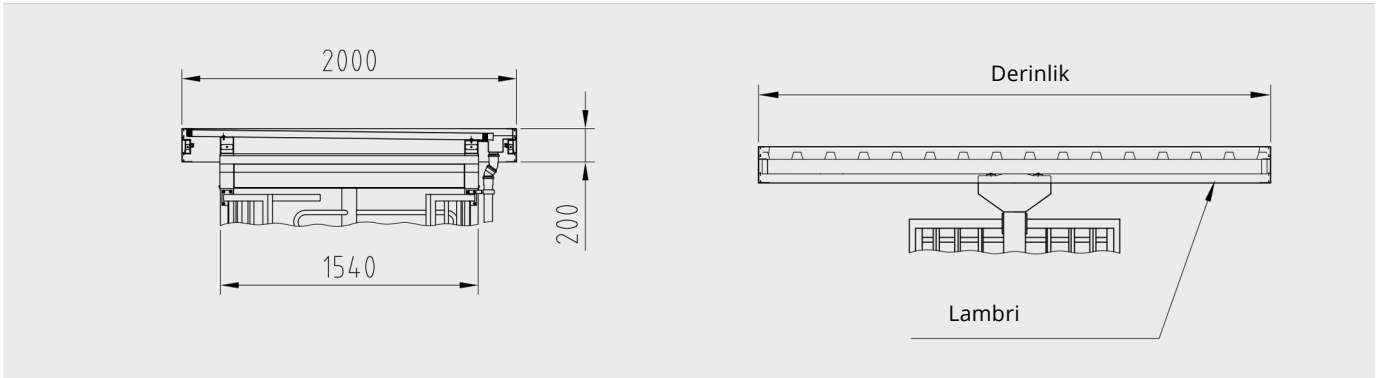

Seenekler

(ünite türüne baėlı olarak)

	Kentaur FTS-E01	Kentaur FTS-L04	Kentaur FTS-E02	Kentaur FTS-E04	Kentaur FTS-E05	Kentaur FTS-E06	Kentaur FTS-M01	Kentaur FTS-M05	Kentaur FTS-L01	Kentaur FGE-M01
Yapı										
Kilitlenebilir ön panelli muhafaza.			•			•				
Çatılar D1, D2 ve D3.	•	•	•			•	•	•	•	•
Düz traversler yerine kavisli bariyer elemanı.			•							
Kavisli traversler ve kavisli bariyer elemanı içeren döner ünite.			•				•			
Döner ünite AISI 316 paslanmaz elikten yapılmıřtır.	•	•	•			•	•	•	•	
Sıcak daldırma galvanizli elikten yapılmıř 4 kanatlı (90°) döner ünite.					•					
Her yön için: bakım açıklığına monte edilmiř, profil yarım silindirli mekanik pivotlu kol kilidi açma mekanizması.	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Yüzey iřlemi										
elik paralar ve bakım açıklıkları da RAL renklerinde toz boya ile kaplanmıřtır.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Korozyona dayanıklılık kategorisi C5-M.	•	•	•			•			•	
iřlev										
Sürgülü ubuklu kapı açıcı, portal gövdesine veya tahrik sistemine monte edilir, her durumda entegre kapı için.								•		
içine indüksiyon döngüleri yerleřtirilmiř iki beton blok, ayrı tedarik edilen döngüler yerine.							•			
Korna ile veya kornasız rastgele jeneratör.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektrikli ekipmanlar										
Dormakaba 90 04 algılama ünitesi ve dormakaba 91 04 kompakt okuyucu için kurulum hazırlığı.	•		•	•	•	•			•	•
Tamamen paslanmaz elik, plastik veya alüminyumdan yapılmıř farklı konsollar ünitenin renginde veya RAL 9006 renginde. Alüminyum konsolların ön panelleri plastik veya paslanmaz elik olarak mevcuttur.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuel tekli serbest bırakma düėmesi.	•	•	•	•	•	•		•	•	
Giriř/ıkıř yönünde sürekli serbest bırakma.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
alıřtırma panelleri ve çereveleri veya yüzeye monte gövde.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ünite tipi 2'deki mevcut giriř ve ıkıřları genişletmek için ek devre kartları.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sinyal cihazı.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
eřitli LED aydınlatma ve alacakaranlık anahtarı seenekleri.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isıtma.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kurulum										
Turnike ünitesi fabrikada monte edilebilir.	•		•		•					
Bitmiř zemin seviyesine montaj.	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Alt zemin seviyesine montaj (X = 150 mm).	•	•	•	•		•	•	•	•	•



Üniteyle aynı renkte plastikten yapılmış, 94/94/65 mm ölçülerinde (genişlik/yükseklik/derinlik) ve Ø 65 mm çapında açıklığa sahip konsol 1 ünitesi (örneğin temassız okuyucular için).



Konsol 2 ünitesi, ön plakası da dahil olmak üzere alüminyumdan yapılmıştır, üniteyle aynı renktedir, G/Y/D ölçüleri 140/180/110 mm'dir.



Alüminyumdan yapılmış, ön plakası da üniteyle aynı renkte olan, G/Y/D ölçülerinde (140/365/110 mm) 3 parçalı konsol ünitesi.




Kurulum çeşitleri

FGE-M01'i örnek olarak kullanan kurulum varyantları

Alt kat seviyesi

Alt kat seviyesi

Kol temeli

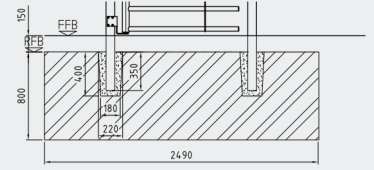




FTS-E02'yi örnek olarak kullanan kurulum varyantları

Bitmiş zemin seviyesi

Alt kat seviyesi

Kol temeli



Tüm boyutlar mm cinsindendir



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com