




DORMAKABA Kerberos Tripod Yarım Boy Turnike

ÖZELLİKLER

- Düşen kol teknolojisi ve otomatik sıfırlama
- Modüler tekli veya çoklu kurulum
- Servo motor sayesinde konforlu geçiş
- Düşük enerjili motor ile enerji tasarrufu ve güvenli geçiş
- Dış mekanlarda kullanıma uygun
- Ek bileşenler sayesinde acil kaçış rotalarında kullanıma uygun
- Engelsiz geçiş çözümleri için otomatik yarım boy turnikeler ile birlikte kullanılabilir.

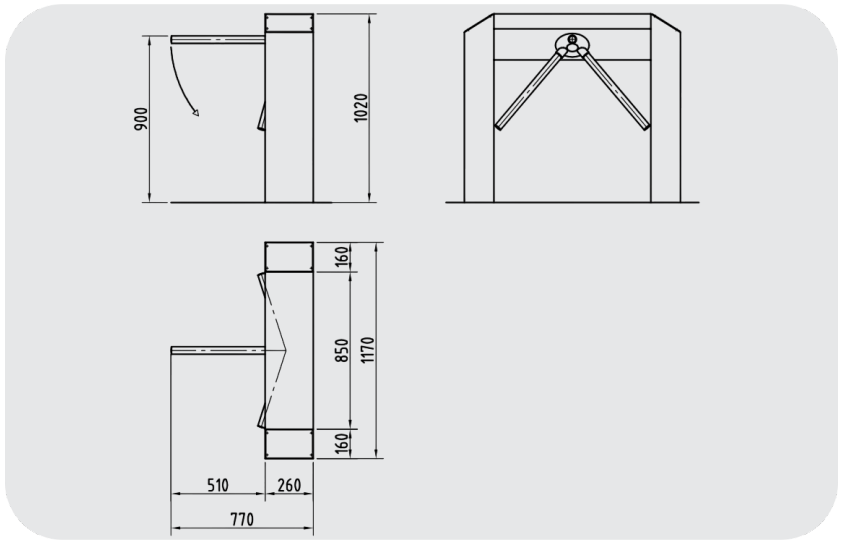

Kerberos Tripod Bariyerleri



Yüksek Kaliteli Kerberos Tripod Bariyerler

Pratik
Sağlam
Kullanımı Kolay

Kerberos Tripod Bariyerleri, resepsiyon personelinin yükünü hafifletir ve en çeşitli durumlarda erişim kontrolünü üstlenir. Kanıtlanmış kontrol teknolojimiz, yüksek yoğunluklu zamanlarda bile kullanıcı akışını rahatlıkla kontrol eder.

Çok Yönlülük

Tesis veya şirket binasına erişim için, tekli veya çoklu kurulumlar için çeşitli çekici tasarımlar mevcuttur. Yüksek kaliteli üç ayaklı bariyerlerimiz paslanmaz çelikten üretilmiştir ve iç ve dış mekan kurulumuna uygundur.

Minimum güç tüketimi

Sessiz ve düşük enerjili tahrik sistemi çok az enerji tüketir ve içeri giren kişinin hızına uyum sağlar.

Otomatik Geçiş Açma ve Engelleme

Acil durumlarda, katlanabilir barlar ve SafeRoute kaçış yolu güvenlik cihazı bulunan versiyonlar, kaçış yolunu her iki yönde de açar. Katlanabilir çapraz bar, kritik olay sona erdiği anda otomatik olarak sıfırlanır. Her ikisi de, örneğin mal taşımacılığı için, yetkili resepsiyon personeli tarafından bir işletim cihazı kullanılarak da başlatılabilir.



Kerberos Tripod Bariyerlerinin Avantajları

Güvenlik, kullanıcı konforu ve kişisel emniyetin doğru kombinasyonu.

- Katlanabilir barlar ve otomatik sıfırlama
- Modüler bireysel ve çoklu kurulumlar
- Servo konumlandırma tahriki sayesinde konforlu geçiş
- Minimum enerji tüketimi
- Düşük enerjili tahrik, güvenli geçiş sağlar
- Dış mekan kurulumuna uygundur
- IP54 koruma mümkündür
- Ek ekipmanlarla acil durum ve kaçış yolları için uygundur
- Uygun tasarımda otomatik yarı yükseklikte açılır kapılarla birlikte engelsiz çözümler
- Ödeme cihazlı versiyon mümkündür (bkz. TPB-M04)
- Standlar, yerinde bileşenlerin kurulumu için alan sunar
- Dikdörtgen stand yerine kart okuyucu takılabilir
- Palet üzerinde mobil kullanım mümkündür
- Tüm mesafeler, yaralanma riski olmaması için DIN EN 17352 standardına uygun olarak boyutlandırılmıştır



Engelsiz erişim çözümleri olarak, aynı tasarıma sahip menteşeli kapılar sunuyoruz.

Her türlü erişim noktası için ideal çözüm.



01
Çok çeşitli bilet yönetim sistemleriyle uyumludur.



02
Düşük derinlikli odalar için kompakt çözüm



03
Geniş giriş holünde birden fazla ünite



04
Palet üzerinde mobil uygulama

Hızlı erişim için:

- Ofis ve idari binalar
- Bakanlıklar
- Kamu kurumları
- Üretim tesisleri
- Havaalanları
- Bankalar ve finans kuruluşları
- Stadyumlar
- Eğlence parkları

Geçiş Yolu	= dakikada 45'e kadar
Güvenlik Seviyesi	= ●○○○○
Konfor	= ●●●○○
Personel Denetimi	= evet





Kerberos Tripod Bariyerleri



Standart birimler

İnşaat	Açıklama
	Konut malzemesi
	Taban kolonu, taban veya flanş plakası malzemesi
	Çapraz çubuk malzemesi
Sona ermek	
İşlev	
Elektrikli ekipmanlar	
	Güç kaynağı
	Bekleme modunda güç tüketimi
Kurulum	
Koruma sınıfları	
Norm	

Kerberos TPB-E01

Tek ünite halinde gövde ve taban kolonları (açık tasarım).

AISI 304 paslanmaz çelik.

AISI 304 paslanmaz çelik.

AISI 304 paslanmaz çelik.

Paslanmaz çelik saten kaplama.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma sürücüsü/
2 yönde elektrikle kontrol edilir.

Kontrol sistemi üniteye entegre edilmiştir.

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.


10 VA.

Zemin kat seviyesine dübel ile sabitlenmiştir, FFL.

Dış mekan kurulumuna uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

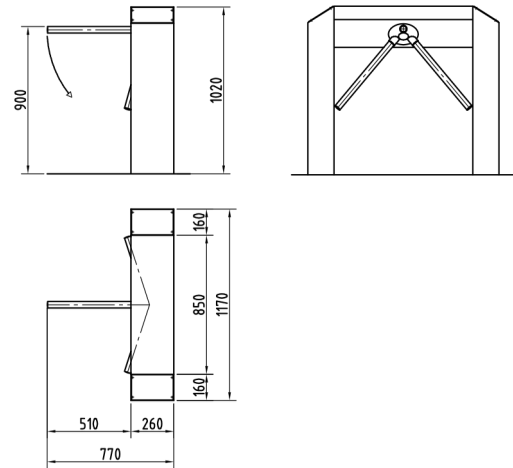



Kerberos TPB-L06

Gövde ve temel kolonları tek bir ünite.

Özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarıma sahip, TPB-E01 modeline dayalı çift ünite.

AISI 304 paslanmaz çelik.

AISI 304 paslanmaz çelik.

AISI 304 paslanmaz çelik.

Paslanmaz çelik saten kaplama.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma sürücüsü/
2 yönde elektrikle kontrol edilir.

Kontrol sistemi üniteye entegre edilmiştir.

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 506 VA.




20 VA.

Zemin kat seviyesine dübel ile sabitlenmiştir, FFL.

Dış mekan kurulumuna uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.



Kerberos Tripod Bariyerleri



Standart birimler

İnşaat	Açıklama
	Konut malzemesi
	Taban kolonu, taban veya flanş plakası malzemesi
	Çapraz çubuk malzemesi
Sona ermek	
İşlev	
Elektrikli ekipmanlar	
	Power supply
	Bekleme modunda güç tüketimi
Kurulum	
Koruma sınıfları	
Norm	

Kerberos TPB-L07

Gövde ve temel kolonları tek bir ünite halinde (açık tasarım).

AISI 304 paslanmaz çelik.

AISI 304 paslanmaz çelik.

AISI 304 paslanmaz çelik.

Paslanmaz çelik saten kaplama.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma sürücüsü/2 yönde elektrikle kontrol edilir.

Kontrol ünitesi üniteye entegre edilmiştir.

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.


10 VA.

Zemin kat seviyesine dübel ile sabitlenmiştir, FFL.

Dış mekan kurulumuna uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

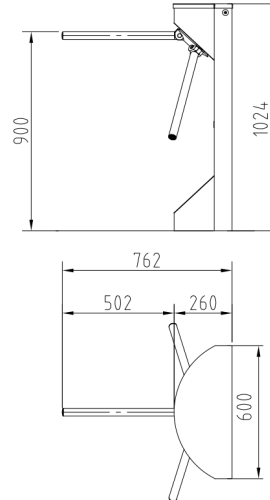



Kerberos TPB-S03

Taban kolunu ve flanş plakası bulunan gövde.

Alüminyum.

AISI 304 paslanmaz çelik.

AISI 304 paslanmaz çelik.

Paslanmaz çelik saten kaplama.

RAL 9006 rengine boyanmış alüminyum gövde.

Güç destekli hareket; servo konumlandırma sürücüsü/
2 yönde elektrikle kontrol edilir.

Kontrol sistemi üniteye entegre edilmiştir.

100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 253 VA.



10 VA.

Zemin kat seviyesine dübel ile sabitlenmiştir, FFL.

Dış mekan kurulumuna uygundur.

Gövde IP33, besleme gerilimini ileten bileşenler IP43.

DIN EN 17352 CE beyanında yer alan diğer standartlar.

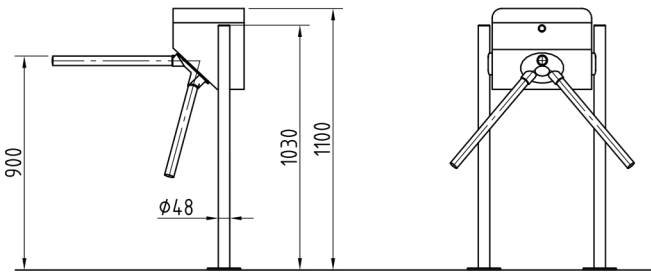


Seenekler

(ünite türüne baėlı olarak)

	TPB-E01	TPB-L06	TPB-L07	TPB-S03
Yapı				
Plastik kapak plakası.	•			
Yuvarlak taban kolonu.	•			
Fonksiyon				
Saya, korna ile rastgele jeneratör.	•	•	•	•
Acil durum butonlu SafeRoute.	•	•	•	•
Katlanabilir barlar.	•	•	•	•
Elektrik ekipmanı				
Düz yüzeye montaj hazırlığı.	•	•		
Tamamen paslanmaz elik veya plastikten yapılmıř farklı konsollar.			•	•
Düz yüzeyde basma düėmesi.	•	•	•	•
alıřtırma panelleri ve ereveleri veya yüzeye monte muhafaza.	•	•	•	•
2. tip üniteye mevcut giriř ve ıkıřları geniřletmek için ek devre kartları.	•	•	•	•
eřitli sinyal cihazları.	•	•	•	•
Yıldız baėlantı noktası (maksimum dört OPL baėlantısı mümkün).	•	•	•	•
Kurulum				
Yaklařık 1,0 m x 1,5 m, yaklařık 32 mm yüksekliėinde, paslanmaz elik rampa ve kauuk kaplamalı palet.	•	•		
Zemin altı seviyesi için X = 80 - 160 mm alt yapı ile.	•	•		
Zemin altı seviyesi için X = 80 - 180 mm alt yapı ile.			•	•
Yapısal zemin seviyesi için dökme sıkıřtırma manřonları ve rozetler ile.				•



OPL 05 işletim paneli.




Sinyal cihazı LED ok-apraz (her iki taraftaki gövdeye veya kapak plakasına monte edilmiřtir).



RAL 9006 renkli plastik adaptörlü, 94/94/65 mm ölçülerinde (G/Y/D) ve Ø 65 mm kesitli, yan bariyere sabitlenmiř Konsol 1.


Kurulum çeşitleri

TPB-L06





Altyapı

TPB-E01

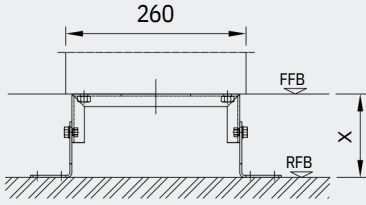

Altyapı

TPB-S03



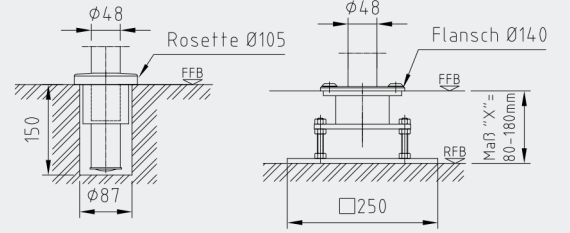



Dökme





Altyapı

Kurulum şemaları





TPB-E01 örnekleri

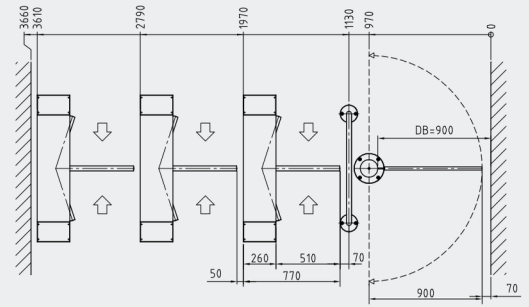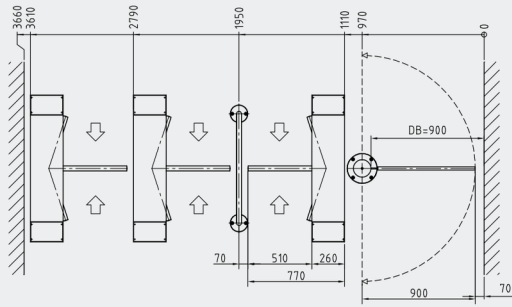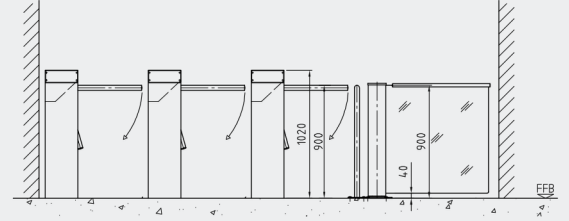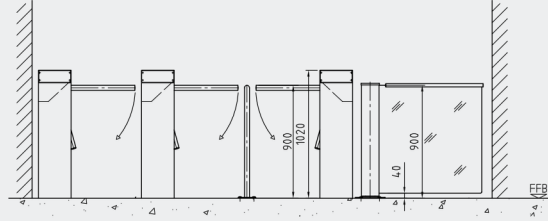

TPB-S03 örneği

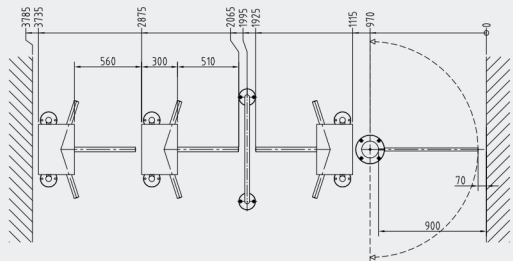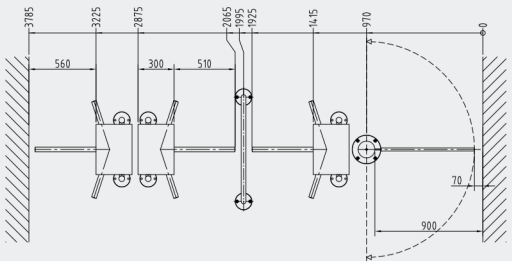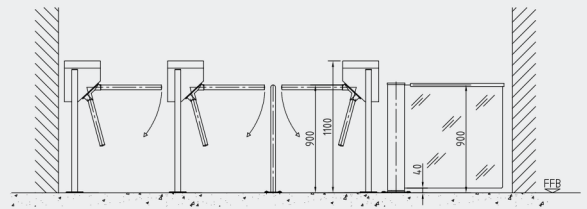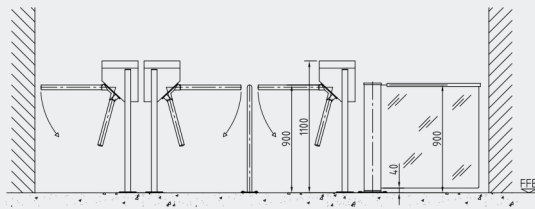

TPB-L06 örneđi

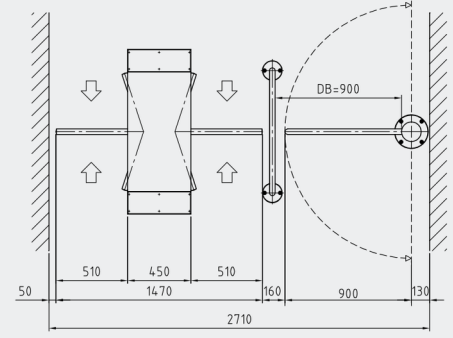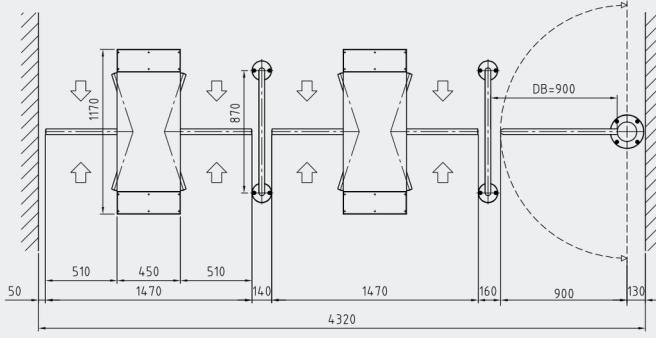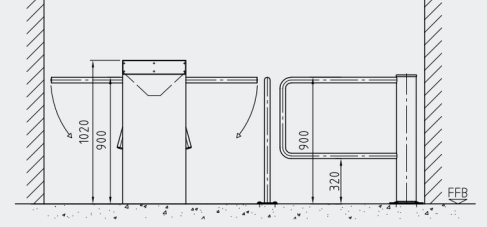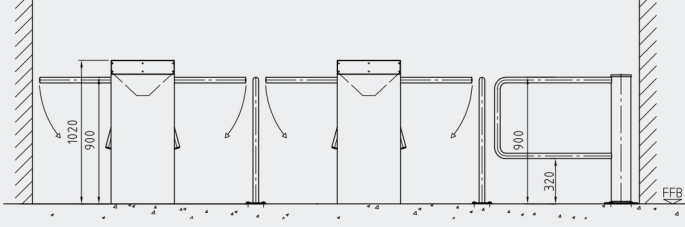

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çađlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com