


SVP 2000 DCW® – Yangın ve duman kapıları için otomatik kilitleme mekanizmalı ve entegre güç rezerv modülüne sahip acil çıkış motorlu kilidi

SVP 2000 DCW

Otomatik kilitleme özelliğine ve optimize edilmiş mekanik ve elektronik sıralı kontrole sahip acil çıkış motor kilidi. Entegre PR modülü sayesinde, kalıcı kapı açma mekanizmasına gerek kalmadan yangın ve duman kapıları için uygundur. Olası çalışma modları: doğrudan analog çalıştırma, harici kontrol ünitesi SVP-S 3x DCW® (İsviçre) ve SVP-S 4x DCW® (tam işlevselliğe sahip bağımsız ünite) ile veya DCW® veri yolu üzerinden TMS, SafeRoute ve/veya ED'ye. LED durum göstergesi, yanlış çalışma voltajı veya veri yolu bağlantısının kesilmesi gibi hata mesajlarını ve daha fazlasını gösterir! Duisburg fonksiyonu: elektronik ve serbest tekerlekli kam silindirleri de dahil olmak üzere her türlü silindirle uyumludur. "Kilitli" (> %90), "Kilitsiz" (< %10 mandal cıvata yolu), "Kapı açık/kapalı" (tetik mandalı aracılığıyla) yanı sıra "Kol çalıştırma/acil kilit açma" ve "Silindir teması" durumlarını tespit etmek için durum izleme özelliği mevcuttur. Kapı kapandığında önceden yüklenmiş yay ile devreye giren iki noktalı kilitleme. Üniversal emniyet mandalı (24 mm ön plaka versiyonları sol veya sağ tarafta kullanılabilir). EN 179'a uygun kol veya EN 1125'e uygun panik çubuğu ile acil durum kilidi açma ve ayrıca anahtarlar kullanılarak dışarıdan kilidi açma için bir iletim fonksiyonu. 20 mm çıkıntılı çelik kilit cıvatası, 9 mm kare kesitli takipçi. Korozyona karşı korumalı, DIN ölçülerinde kilit gövdesi, paslanmaz çelikten ön kısım ve karşılık plakası ile birlikte teslimata dahildir. 24 V bağlantı. SVP-A 1100 bağlantı kablosu (ayrı sipariş edilmelidir) kullanılarak düzgün bağlantı. Uygun kapı sistemlerinde 2. direnç sınıfına kadar hırsızlara karşı koruma.

Besleme gerilimi	24 V DC stabilize (+/- %15)
Güç girişi	0,05 A (maks. 0,3 A)
Veri yolu çalışması	DCW® veri yolu veya CAN veri yolu (ISO 11898-3)
"Kilitli" sinyali:	Çıkış GND'ye geçer, maksimum 30 mA 30 V DC

SVP 2000 DCW kilitleme sistemi

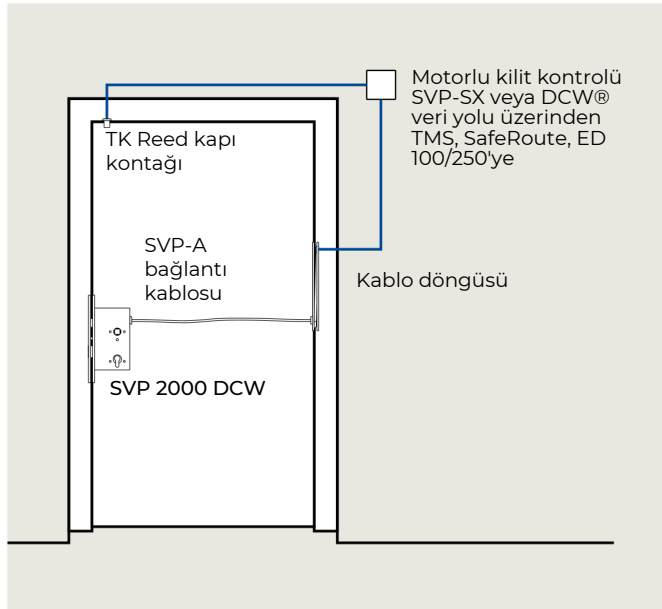

Montaj:

- Ahşap yivli kapı (açılı kilit karşılığı)
- Ahşap yivsiz kapı (dudaklı kilit karşılığı)
- Dar çerçeveli kapı (dudaklı kilit karşılığı)
- DIN sol □ DIN sağ

delik

- Profil silindir PC □ Yuvarlak silindir RC

B Arka mesafe _____ mm

Gerekli aksesuarlar (ayrı sipariş edilmelidir):

- dormakaba SVP-A bağlantı kablosu
- dormakaba kablo halkası/spiral kablosu
- dormakaba TK Reed kapı kontağı

Kontrol ünitesi aracılığıyla:

- dormakaba SVP-S3x (CH)/S4x DCW® Motor kilit kontrol ünitesi
- TMS veya SafeRoute
- Otomatik operatör ED 100/250




Kablolama düzeni

SVP 2000 DCW fonksiyonu

Kablo renkleri	CAN	Tek başına	SVP-S3x, S4x, SafeRoute, TMS veya ED 100/250
Siyah	GND (3)	GND (3)	GND (3)
Kahverengi	–	–	–
Pembe/Gri	–	–	–
Kırmızı	–	GND iletişimi aracılığıyla – SVP'nin kilidini açın	–
Beyaz	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)	+24 V DC (1)
Sarı	CAN L	–	A (DCW® veri)
Yeşil	CAN H	–	B (DCW® veri)
Gri	–	–	–
Pembe	–	–	–
Kırmızı/Mavi	–	–	–
Mavi	–	Kapı teması yoluyla GND teması	–
Mor	SVP kilitlendi	SVP kilitli 30 mA Çıkış	SVP kilitli 30 mA Çıkış

– = atanmadı

**Ahşap kapılar için
SVP 2000 DCW**

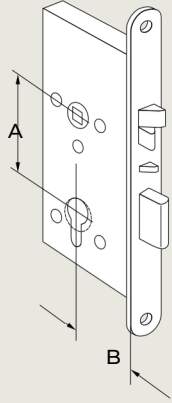


Kilit silindiri	Kapı tipi	Arka mesafe B	DIN	Tip	Ürün no.
PC (A = 70)	Yarıksız kapı Ön yüz plakası 250 x 20 (Sadece Fransa)	50	L/R	SVP 2241 F	70224129
	Yarıksız kapı Ön yüz plakası 250 x 25 (Sadece Fransa)	50	L/R	SVP 2247 F	70224729
PC (A = 72)	Yarıklı kapı Ön kısım: 235 x 20	55	L	SVP 2251 F	70225120
			R	SVP 2252 F	70225220
		60	L	SVP 2261 F	70226120
			R	SVP 2262 F	70226220
		65	L	SVP 2271 F	70227120
			R	SVP 2272 F	70227220
		80	L	SVP 2281 F	70228120
			R	SVP 2282 F	70228220
		100	L	SVP 2291 F	70229120
			R	SVP 2292 F	70229220
	Kenarsız kapı ön kısım: 235 x 24	55	L/R	SVP 2257 F	70225720
			L/R	SVP 2267 F	70226720
		65	L/R	SVP 2277 F	70227720
			L/R	SVP 2287 F	70228720
		80	L/R	SVP 2287 F	70228720
			L/R	SVP 2297 F	70229720
	Kapı ön kısmı girintili: 235 x 20	60	L	SVP 2361 F	70236120
			R	SVP 2362 F	70236220
		65	L	SVP 2371 F	70237120
			R	SVP 2372 F	70237220
		80	L	SVP 2381 F	70238120
			R	SVP 2382 F	70238220
RC (A = 74)	Kapı ön kısmı girintili: 235 x 20	60	L	SVP 2391 F	70239120
			R	SVP 2392 F	70239220
		65	L	SVP 2371 F	70237120
			R	SVP 2372 F	70237220
		80	L	SVP 2381 F	70238120
			R	SVP 2382 F	70238220
	Kenarsız kapı ön kısım: 235 x 24	60	L/R	SVP 2367 F	70236720
			L/R	SVP 2377 F	70237720
		80	L/R	SVP 2387 F	70238720
			L/R	SVP 2397 F	70239720

Tüm boyut verileri milimetre (mm) cinsindendir.

PC Profil silindiri RC Profil yuvarlak silindir L DIN sol R DIN sağ F Entegre Güç rezervi modülü

**Yangın/duman
kapılarında dar
çerçevesi için
SVP 2000 DCW**

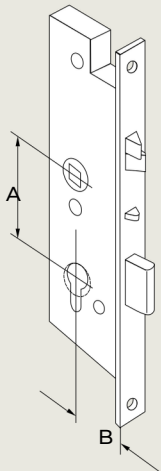

Kilit silindiri	Kapı tipi	Arka mesafe B	DIN	Tip	Ürün no.
PC (A = 92)	Dar çerçevesi kapı Ön kısım: 270 x 24	35	Evrensel	SVP 2719 F	70271920
		40	Evrensel	SVP 2729 F	70272920
		45	Evrensel	SVP 2739 F	70273920
RC (A = 92)	Dar çerçevesi kapı Ön kısım: 270 x 24	35	Evrensel	SVP 2819 F	70281920
		40	Evrensel	SVP 2829 F	70282920
		45	Evrensel	SVP 2839 F	70283920

Tüm boyut verileri milimetre (mm) cinsindendir.

PC Profil silindir RC Yuvarlak silindir F Entegre Güç rezervi modülü



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com