




DORMAKABA SVP 6000 Otomatik Kilitlemeli Panik Kilidi (İzleme Kontaklı)

ÖZELLİKLER

- EN 179 standardına uygun acil durum kaçış/panik fonksiyonu
- Harici kapı kolu elektrikle etkinleştirilir
- Çok amaçlı serbest bırakma mandalı
- Otomatik yeniden kilitleme hareketi
- Modeller: Arıza emniyeti / Arıza güvenliği, 12V/24V
- Kapı durumuna ilişkin uyarı veren geribildirim kontağı

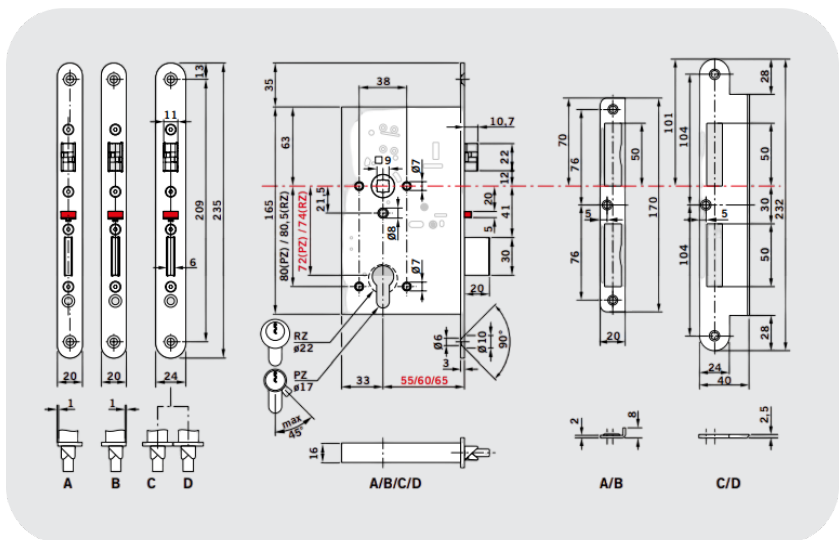


SVP 6000 – otomatik kilitleme özelliğine sahip, anahtarla izlenen panik kilidi

SVP 6000 

Mikro anahtarla izlenen, otomatik kilitleme özelliğine sahip acil çıkış kilidi; dar çerçeveli (67xx/68xx) veya ahşap kapılar (62xx/63xx) için versiyonları mevcuttur. Elektrikle izlenir, bölünmüş takipçili, elektrikle aktive edilen dış kol ve optimize edilmiş mekanik sıralı kontrole sahiptir. “Kilitli” (> %90), “Açık” (< %10 mandal yolu), “kapı açık/kapalı” (tetik mandalı aracılığıyla) ve ayrıca “Kol çalıştırma/acil kilit açma” ve “Silindir kontağı” durumlarını tespit etmek için durum izleme özelliğine sahiptir. Güç olmadığında, dış kollar devre dışı bırakılır (çalışma akımı) veya devreye alınır (kapalı devre akımı). Dış kol, solenoidin (örneğin, erişim kontrol sistemi aracılığıyla) etkinleştirilmesiyle devreye alınır veya devre dışı bırakılır. Kol her zaman kaçış yönünde devreye alınır. Dış kolun aktivasyonu, potansiyelsiz NO (çalışma akımı) veya NC (kapalı devre akımı) vasıtasıyla bir GND kontağı üzerinden gerçekleştirilir. Sürekli açık mod mümkündür (örneğin gündüz modu için dış kolun sürekli olarak devreye alınması). Kapı kapandığında önceden yüklenmiş yay ile etkinleştirilen iki noktalı kilitleme. Sağ veya sol el kullanımına uygun tetik (24 mm ön kısım versiyonları DIN L/R kullanılabilir). Dışarıdan anahtar veya devreye alınmış dış kol kullanılarak kilit açma. Çelik sürgü, çıkıntı 20 mm. Bölünmüş 9 mm kare kesitli takipçi. Korozyona karşı korumalı kilit gövdesi, DIN ölçülerinde, paslanmaz çelikten ön kısım ve karşılık plakası ile birlikte teslimata dahildir. Uygun kapı sistemlerinde 2. direnç sınıfına kadar hırsızlara karşı koruma.

Besleme gerilimi	12 veya 24 V DC stabilizasyonlu (+/- %10)
Güç girişi	0,15 A (maks. 0,3 A)
Maksimum yük akımı	maks. 30 V DC, 100 mA
Potansiyelsiz kişiler aracılığıyla durum mesajları	

SVP 6000 kilitleme sistemi

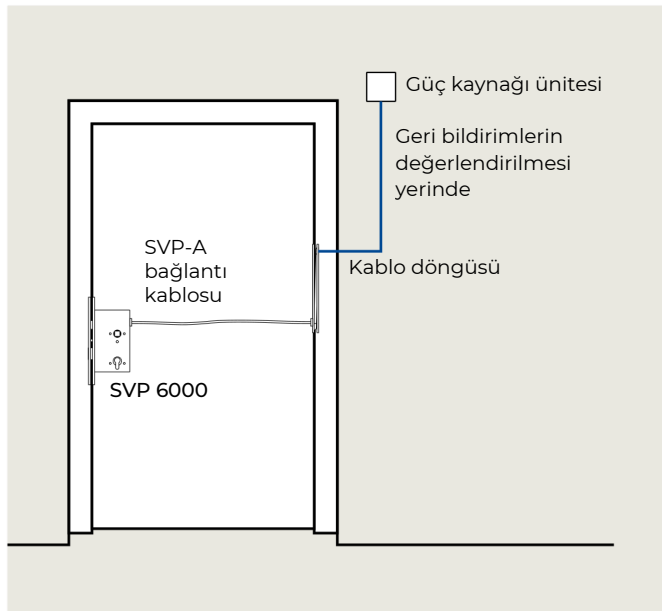

SVP 62xx/63xx

Geniş çerçeveli kapılar için SVP 6000 versiyonu. Kilitte evrensel olarak ayarlanabilen açık veya kapalı devre çalışma modu. Önceden değiştirme gerektirmeden 12 V DC/24 V DC (stabilize) evrensel bağlantı. Acil durum tarafı, yetkili personel tarafından özel aletlerle değiştirilebilir. Panik kapı donanımlarıyla kullanım için EN 179 ve EN 1125 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

SVP 67xx/68xx

Dar çerçeveli kapılar için SVP 6000 versiyonu. Çalışma akımı versiyonu veya kapalı devre akımı versiyonu. Önceden değiştirme gerektirmeden 12 V DC/24 V DC (stabilize) evrensel bağlantı. Panik kapı donanımlarıyla kullanım için EN 179 ve EN 1125 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır.



Kablolama düzeni

Kablo renkleri	SVP 6000 fonksiyonu
Siyah	GND
Kahverengi	“Tetik devrede”, NC
Pembe/gri	“SVP kilidi açık”, NO
Kırmızı	Kol kolu GND kontağı üzerinden devreye alındı Çalışma akımı = NO/Kapalı devre akımı = NC
Beyaz	+12 V DC veya +24 V DC (stabilize)
Sarı	“SVP kilidi açık” ve “Tetik mandalı açık” ve silindir çalıştırıldı/kilit açık, C
Yeşil	Silindir çalıştırıldı, NO
Gri	Sabotaj hattı
Pembe	Sabotaj hattı
Kırmızı/mavi	“SVP kilitli”, NC
Mavi	“Kol çalıştırıldı”, NO
Mor	“SVP kilitli” ve “Kol çalıştırıldı”, C


Yerinde geri bildirimlerin değerlendirilmesi (örneğin, dormakaba SafeRoute ile birlikte)

Montaj:


- ☐ Ahşap zıvanalı kapı
- ☐ Ahşap zıvanasız kapı
- ☐ Dar çerçeveli kapı
- ☐ DIN sol ☐ DIN sağ

Acil çıkış yolu açıklığı

- ☐ Acil çıkış yolu dışı doğru açıklığı (normal durum)



- ☐ İçeriye doğru açılan kaçış yolu (özel durum)



Kapı her zaman kaçış yönüne doğru açılabilir.

- ➡ Kaçış yönü
- └ Kol sürekli olarak devrede
- └ Elektrikle çalışan kol
- Menteşe sol/sağ

delikli

- ☐ Profil silindir PC
- ☐ Yuvarlak silindir RC

B Arka mesafe _____ mm


- ☐ Kapalı devre akımı (sadece dar çerçeveli kapı için, ahşap kapı modeli ayarlanabilir)
- ☐ Çalışma akımı (sadece dar çerçeveli kapı için, ahşap kapı modeli ayarlanabilir)

Gerekli aksesuarlar (ayrı sipariş edilmelidir):

- ☐ dormakaba SVP-A bağlantı kablosu
- ☐ dormakaba kablo halkası/spiral kablosu
- ☐ dormakaba NT güç kaynağı ünitesi

SVP 6000 – otomatik kilitleme özelliğine sahip, anahtarla izlenen panik kilidi


Ahşap kapılar için SVP 6000

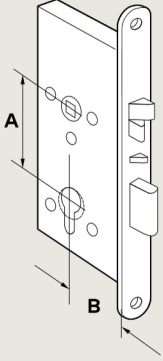

Kilit silindiri	Kapı tipi	Arka mesafe	BAçılış	DIN	Tip	Ürün no.	
PC (A = 70)	Yarıçapsız kapı	50	Dışarıya/İçeriye	L/R	SVP 6241	70624109	
	Ön yüz plakası 250 x 20		İçeriye/Dışarıya	L/R	SVP 6242	70624209	
	(Sadece Fransa)		Dışarıya/İçeriye				
	Yarıçapsız kapı	50	İçeri/Dışarıya	L/R	SVP 6247	70624809	
	Ön yüz plakası 250 x 25		Dışarıya	L/R	SVP 6248	70624709	
PC (A = 72)	Yarıçaplı kapı	55		L	SVP 6251	70625100	
	Ön kısım: 235 x 20			R	SVP 6252	70625200	
			İçe doğru	L	SVP 6253	70625300	
				R	SVP 6254	70625400	
		60	Dışa doğru	L	SVP 6261	70626100	
			İçe doğru	R	SVP 6262	70626200	
				L	SVP 6263	70626300	
				R	SVP 6264	70626400	
		65	Dışa doğru	L	SVP 6271	70627100	
			İçe doğru	R	SVP 6272	70627200	
				L	SVP 6273	70627300	
				R	SVP 6274	70627400	
		80	Dışa doğru	L	SVP 6281	70628100	
			İçe doğru	R	SVP 6282	70628200	
				L	SVP 6283	70628300	
				R	SVP 6284	70628400	
		100	Dışa doğru	L	SVP 6291	70629100	
			İçe doğru	R	SVP 6292	70629200	
				L	SVP 6293	70629300	
				R	SVP 6294	70629400	
	Kenarsız kapı ön kısmı: 235 x 24	55	Dışa/İçeri	L/R	SVP 6257	70625700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6258	70625800	
		60	Dışarı/İçeri	L/R	SVP 6267	70626700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6268	70626800	
		65	Dışarı/İçeri	L/R	SVP 6277	70627700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6278	70627800	
		80	Dışarı/İçeri	L/R	SVP 6287	70628700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6288	70628800	
		100	Dışarı/İçeri	L/R	SVP 6297	70629700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6298	70629800	
RC (A = 74)		Kapı ön kısmı girintili: 235 x 20	60	Dışarı	L	SVP 6361	70636100
				İçe doğru	R	SVP 6362	70636200
				L	SVP 6363	70636300	
				R	SVP 6364	70636400	
	65		Dışa doğru	L	SVP 6371	70637100	
			İçe doğru	R	SVP 6372	70637200	
				L	SVP 6373	70637300	
				R	SVP 6374	70637400	
	80		Dışa doğru	L	SVP 6381	70638100	
			İçe doğru	R	SVP 6382	70638200	
				L	SVP 6383	70638300	
				R	SVP 6384	70638400	
	100	Dışa doğru	L	SVP 6391	70639100		
		İçe doğru	R	SVP 6392	70639200		
			L	SVP 6393	70639300		
			R	SVP 6394	70639400		
	Kenarsız kapı ön kısmı: 235 x 24	60	Dışa/İçeri	L/R	SVP 6367	70636700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6368	70636800	
		65	Dışarı/İçeri	L/R	SVP 6377	70637700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6378	70637800	
		80	Dışarı/İçeri	L/R	SVP 6387	70638700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6388	70638800	
		100	Dışarı/İçeri	L/R	SVP 6397	70639700	
			İçeri/Dışarı	L/R	SVP 6398	70639800	

Tüm boyut verileri milimetre (mm) cinsindendir. PC Profil silindiri RC Profil yuvarlak silindir L DIN-L R DIN-R +12 V/24 V DC çalışma akımı/kapalı devre akımı için tüm versiyonlar

SVP 6000 dar çerçeveli kapılar için

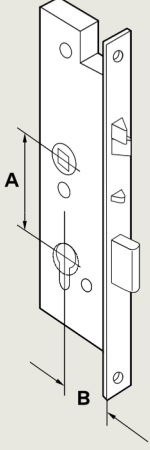

Kilit silindiri	Kapı tipi	Arka mesafe B	Açılış/DİN	Tip	Ürün no.
PC (A = 92)	Dar çerçeveli kapı Ön kısım: 270 x 24	35	Sağ dışı/Sol içi	SVP6710	706710xx
			Sol dışı/Sağ içi	SVP6719	706719xx
		40	Sağ dışı/Sol içi	SVP6720	706720xx
			Sol dışı/Sağ içi	SVP6729	706729xx
		45	Sol dışı/Sağ içi	SVP6730	706730xx
			Sağ dışı/Sol içi	SVP6739	706739xx
RC (A = 94)	Dar çerçeveli kapı Ön kısım: 270 x 24	35	Sol dışı/Sol içi	SVP6810	706810xx
			Sol dışı/Sol içi	SVP6819	706819xx
		40	Sol dışı/Sol içi	SVP6820	706820xx
			Sol dışı/Sol içi	SVP6829	706829xx
		45	Sol dışı/Sol içi	SVP6830	706830xx
			Sol dışı/Sol içi	SVP6839	706839xx

Tüm boyut verileri milimetre (mm) cinsindendir.

PC Profil silindiri
RC Yuvarlak silindir

xx

00 – Çalışma akımı sürümü (Güvenli Arıza)
50 – Kapalı devre akımı sürümü (Tehlikeli Arıza)

Not:





24 mm ön panelli varyantta, DIN-L içi/DIN-R dışı veya DIN-R içi/DIN-L dışı kilitleri aynıdır.

Kapı her zaman kaçış yönüne doğru açılabilir.

- ➔ Kaçış yönü
- ⌒ Kol sürekli olarak devrede
- ⌒ Elektrikle çalışan kol
- Menteşe sol/sağ

Dışa doğru açılma (normal durum)

İçeri doğru açılma (özel durum)



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com