



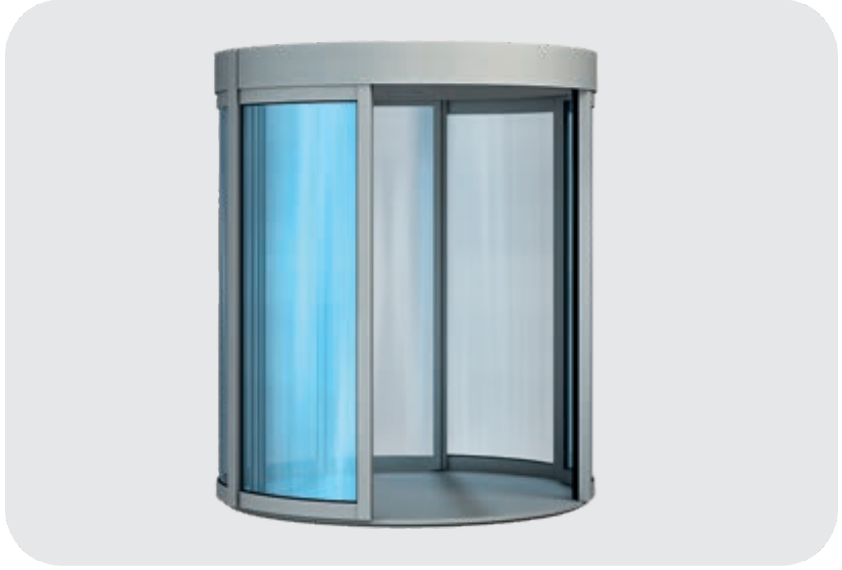

DORMAKABA Talos Dairesel Kayar Kapı Tam Boy Turnike

ÖZELLİKLER

- Yüksek geçiş sıklığı
- Kaçış yollarına uygun çözümler
- Tamamen şeffaf cam üniteler
- DIN EN 16005'e uygun emniyet sensörü sistemi
- Enerji tasarruflu ısı yalıtımı
- İnce işçilikli profillere sahip şeffaf cam üniteler
- Acil çıkış yollarına uygun çözümler
- Gece kapatma seçeneği
- Engelli kullanıcılar için erişimi kolaylaştıran isteğe bağlı düğme
- RC2 ve WK3 direnç sınıflarına sahip versiyonlar

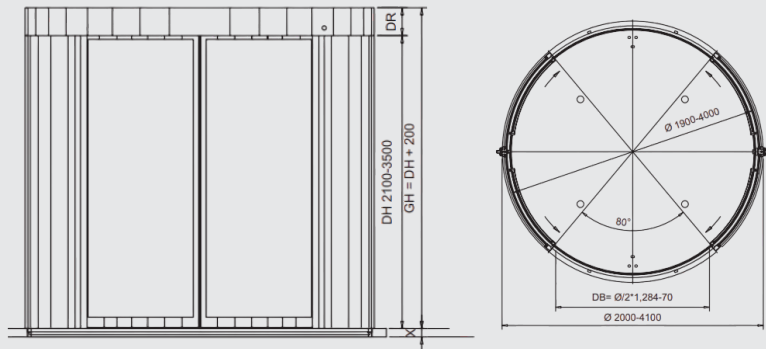



Talos Döner Kapılar Dairesel Sürgülü Kapılar

Enerji Tasarruflu Talos Döner Kapılar ve Dairesel Sürgülü Kapılar

Kullanışlı Şeffaf Zamansız

Çok Yönlü Talos Döner Kapılar

Kapalı tasarımları sayesinde, özellikle döner kapılar, bir binanın giriş veya çıkışında mümkün olan en yüksek enerji tasarrufu sağlar. Standart açılır kapılarda genellikle oluşan hava akımı olmadan, döner kapının yanındaki iç mekan, resepsiyon veya oturma alanı olarak en iyi şekilde kullanılabilir. İnsanların aynı anda binaya girip çıkabilmesi sayesinde optimum geçiş hızları elde edilebilir. Döner kapılar, müşterilerin taleplerine göre çok çeşitli seçeneklerde sunulmaktadır: acil çıkış fonksiyonlu, güvenli gece kapanmalı veya hırsızlığa karşı ilgili direnç sınıflarına sahip. Şeffaf tasarım, binanın tamamını temsil eden giriş alanının çekiciliğini artırır.

Talos Dairesel Sürgülü Kapılar, Etkili Çözümler Sunar

Tasarım esnekliği sayesinde dairesele sürgülü kapılar, her girişe özel ve kişisel bir dokunuş katar. İnce tasarımı sürgülü kapılar, yüksek geçiş hızı sağlar.

Kullanıcı Dostu

En yeni standartlara uygun gelişmiş bir sensör sistemi, kullanıcıların yaralanmasını önler. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için bir düğme, tahrik sisteminin dönüş hızını düşürürken, çalışma kontrol ünitesi hızı sınırlar ve darbelere, ezilmelere ve sıkışmalara karşı koruma sağlar.

Güvenlik

Artan güvenlik talepleri için, güçlendirilmiş hırsızlığa dayanıklı versiyonlar sırasıyla RC2 ve WK3 standartlarına göre sertifikalandırılmıştır. Acil çıkış¹ veya gece kapatma fonksiyonlu döner ünite gibi seçenekler ürün yelpazesini tamamlar.

¹ Bireysel onay gereklidir (sorumlu bina yetkilisi).



Talos Döner Kapılar ve Dairesel Sürgülü Kapıların Avantajları

Kullanıcılar ve operatörler için çok yönlülük.

Talos RDR döner kapılar

- Enerji tasarruflu ısı yalıtımı
- İnce işçilikli profillere sahip şeffaf cam üniteler
- Acil çıkış yollarına uygun çözümler
- Gece kapatma seçeneği
- Engelli kullanıcılar için erişimi kolaylaştıran isteğe bağlı düğme
- RC2 ve WK3 direnç sınıflarına sahip versiyonlar
- DIN EN 16005'e göre güvenlik sensör sistemi

Talos CSD dairesel sürgülü kapılar

- Yüksek geçiş sıklığı
- Acil çıkış yollarına uygun çözümler
- İnce işçilikli profillere sahip şeffaf cam üniteler
- DIN EN 16005'e göre güvenlik sensör sistemi



Döner kapılara yanlara açılır veya sürgülü kapılar eklenerek ya da dönme hızı azaltılarak engelsiz erişim sağlanabilir.

Her türlü erişim noktası için ideal çözüm.



Onaylı acil çıkış döner ünitesine sahip dört kanatlı döner kapı

Cam tavanlı, şeritsiz döner kapı



Çekici profillere sahip dairesel sürgülü kapı.

Gece kapanması sayesinde ek güvenlik ve kapalıyken daha iyi ısı yalıtımı sağlanır.



Şık bir giriş için:

- Oteller
- Ofis ve idari binalar
- Alışveriş merkezleri
- Havaalanları
- Tren istasyonları
- Hastaneler
- Bankalar ve finans kuruluşları
- Müzeler
- Konser salonları

Talos Döner Kapıları RDR

Geçiş Hızı = 16 ila 28 arası
dakika başına
(1 yön)

Güvelik Seviyesi = ●●●○○

Konfor = ●●●○○

Talos Dairesel Sürgülü Kapılar CSD

Veri aktarım hızı = 40'ın üzerinde
dakika başına
(1 yön)

Güvenlik Seviyesi = ●●●○○





Konfor = ●●●●○



Talos döner kapıları



Standart birimler	RDR-E01	RDR-C01
Not		RDR-E01'e kıyasla ek seçenekler.
Yapım		
Dış çap	2100 – 3700	2100 – 3700
Giriş ve çıkış yolu genişliği		
Toplam yükseklik	2300	2300
Geçiş yüksekliği	2100	2100
Gövdenin üst kısmı	200	200
Kapı kanadı sayısı	4	4
Gövde		
Döner mekanizma	180°	180°
Yan paneller	8 mm lamine güvenlik camı ile, alternatif olarak metal kaplamalı.	8 mm lamine güvenlik camı ile, alternatif olarak metal kaplamalı.
Isı yalıtımı	Cephe seviyesinde.	Cephe seviyesinde.
Üst kapak/tavan	Üst toz geçirmez kapak ham alüminyum levhadan yapılmıştır.	Üst toz geçirmez kapak ham alüminyum levhadan yapılmıştır.
Bakım açıklıkları	Alt tavan plakasında iki bakım açıklığı (DL seçeneği için, dış açıklık müşterinin profil yarım silindiri kullanılarak kilitlenebilir).	Alt tavan plakasında iki bakım açıklığı (DL seçeneği için, dış açıklık müşterinin profil yarım silindiri kullanılarak kilitlenebilir).
Döner ünite		
	T40 hafif metal profillerle çerçevelenmiştir.	T40 hafif metal profillerle çerçevelenmiştir.
	Temperli güvenlik camı.	Temperli güvenlik camı.
	Sızdırmazlık fırçaları ile.	Sızdırmazlık fırçaları ile.
	Siyah U şeklinde kulplar.	Siyah U şeklinde kulplar.
	Yerinde profil silindiri için hazırlanmış cıvata kilidi.	Yerinde profil silindiri için hazırlanmış cıvata kilidi.
Bitir	RAL renginde toz boyalı.	RAL renginde toz boyalı.
İşlev	Manuel olarak döndürülebilir, sorunsuz çalışır.	Manuel olarak döndürülebilir, sorunsuz çalışır.
Kurulum	Bitmiş zemin seviyesinde (FFL).	Bitmiş zemin seviyesinde (FFL).



resmi üyesi




Tüm boyutlar mm cinsindendir

Talos döner kapıları



Standart birimler	
Not	
Yapı	Dış çap Giriş ve çıkış yolu genişliği Toplam yükseklik Geçiş yüksekliği Gövdenin üst kısmı Kapı kanadı sayısı Döner mekanizma
Gövde	Yan paneller Isı yalıtımı Güvenlik şeritleri Üst kapak/tavan Bakım açıklıkları
Döner ünite	
	Emniyet şeritleri
Bitir	
Fonksiyon	
Elektrikli ekipmanlar	
Kurulum	

RDR-C03
Acil çıkış fonksiyonu dahil, iç köşe direğinde bulunan acil durdurma düğmesi kullanılarak etkinleştirilir.
2100 – 3700
Boyut tablosuna 11. sayfada bakınız.
2300
2100
200
4
180°
8 mm lamine güvenlik camı ile, alternatif olarak metal kaplamalı.
Cephe seviyesinde.
Karşıt kapanma kenarlarında.
Ham alüminyum levhadan yapılmış üst toz geçirmez kapak.
Alt tavan plakasında iki bakım açıklığı (DL seçeneği için, dış açıklık müşterinin profil yarım silindiri kullanılarak kilitlenebilir).
T56 hafif metal profillerle çerçevesi.
Kapı kanatlarına yapıştırılacak kırılma sembolleri dahil temperli güvenlik camı.
Sızdırmazlık fırçaları ile.
Siyah U şeklinde kulplar.
Kapı kanatlarında yatay ve dikey.
Döner üniteyi yukarı ve aşağı kilitlemek için iki çubuk kilit.
RAL renginde toz boyalı.
Tam otomatik K8-SA1, OPL 01 ve KGB acil çıkış modülü ile birlikte.
Hareket, kızılötesi sensörler kullanılarak başlatılır.
Giriş bölümlerinde geri vites düğmesi.
Engelli kişiler için iki adet Ø 20 düğme.
İki adet acil durdurma düğmesi.
Kontrol sistemi üniteye entegre edilmiştir.
Güç kaynağı 230 VAC, 50 Hz.
Bitmiş kat seviyesinde (FFL).

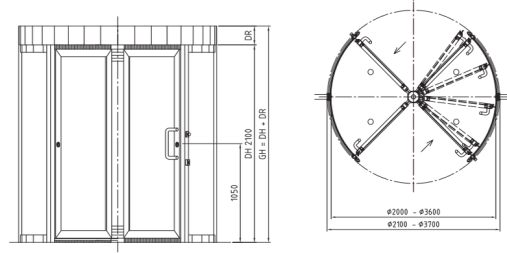

Tüm boyutlar mm cinsindendir



RDR-S01

2100 – 3300 (3700 sadece T40 durumunda)

2230

2100

130

4

180°

8 mm lamine güvenlik camı ile.

Cephe seviyesinde.

İki adet lamine güvenlik camı segmentinden oluşan cam tavan.

T25 hafif metal profillerle (Ø 3700 T40) çerçevelenmiştir.

Temperli güvenlik camı.

Sızdırmazlık fırçaları ile birlikte.



Siyah U şeklinde kulplar.

Yerinde profil silindiri için hazırlanmış cıvata kilidi (aşağı doğru kapalı).


RAL renginde toz boya kaplı.

Manuel olarak döndürülebilir, sorunsuz çalışır.




Bitmiş kat seviyesinde (FFL).



Talos dairesel sürgülü kapılar




Standart birimler	CSD-C01	CSD-C02
İnşaat		
Dış çap	2000 - 4100	2000 - 4100
Giriş ve çıkış yolu		
Genişlik	2300	2300
Toplam yükseklik	2100	2100
Geçiş yüksekliği	200	200
Gövdenin üst kısmı	8 mm lamine güvenlik camı ile, alternatif olarak metal kaplama.	8 mm lamine güvenlik camı ile, alternatif olarak metal kaplama.
Gövde	Cephe seviyesinde.	Cephe seviyesinde.
Yan paneller	Üst kapak ham alüminyum levhadan yapılmıştır, toz geçirmez.	Üst kapak ham alüminyum levhadan yapılmıştır, toz geçirmez.
Termal yalıtım	Çıkarılabilir tavan panelleri.	Çıkarılabilir tavan panelleri.
Üst kapak/tavan	Hafif alaşımlı profillerle çerçevelenmiştir.	Hafif alaşımlı profillerle çerçevelenmiştir.
Bakım açıklıkları	8 mm lamine güvenlik cam paneli.	8 mm lamine güvenlik cam paneli.
Sürgülü kapı kanadı	İç ve dış kapılar çift kanatlıdır.	Çift yapraklı.
Bitir	RAL renginde toz boyalıdır.	RAL renginde toz boyalıdır.
Fonksiyon	Otomatik açma için kontrol ünitesi ve 6 kızılötesi hareket dedektörü bulunan 2 tahrik sistemi gövdenin üst kısmında.	Gövdenin üst kısmında kontrol ünitesi bulunan 1 sürücü ve 3 kızılötesi hareket sensörü algılayıcı
Kurulum	Zemin altı seviyesi (SFL), X = 60 - 79 ölçüleri.	Zemin altı seviyesi (SFL), X = 60 - 79 ölçüleri.



Ø dışarıda

2100
2200/2300
2400/2500
2600/2700
2800/2900
3000/3100
3200/3300
3400/3500
3600/3700



Tüm boyutlar mm cinsindendir

Boyut tabloları

RDR-E01 / RDR-C01	Ø dışarıda	Ø içeride	Giriş genişliği 180°	Kaçış yolu genişliği 180°	Giriş genişliği 120°	Kaçış yolu genişliği 120°
	2100	2000	1332		849	
	2200/2300	2100/2200	1402/1474		944/994	
	2400/2500	2300/2400	1544/1615		1044/1094	
	2600/2700	2500/2600	1685/1756		1144/1194	
	2800/2900	2700/2800	1826/1897		1244/1294	
	3000/3100	2900/3000	1968/2039		1344/1394	
	3200/3300	3100/3200	2109/2180		1444/1494	
	3400/3500	3300/3400	2251/2322		1544/1594	
	3600/3700	3500/3600	2392/2463		1644/1694	
RDR-C03	Ø dışarıda	Ø içeride	Giriş genişliği 180°	Kaçış yolu genişliği 180°	Giriş genişliği 120°	Kaçış yolu genişliği 120°
	2100	2000	1300	925	849	930
	2200/2300	2100/2200	1370/1440	975/1025	944/994	980/1030
	2400/2500	2300/2400	1510/1580	1075/1125	1044/1094	1080/1130
	2600/2700	2500/2600	1650/1720	1175/1225	1144/1194	1180/1230
	2800/2900	2700/2800	1790/1860	1275/1325	1244/1294	1280/1330
	3000/3100	2900/3000	1930/2000	1375/1425	1344/1394	1380/1430
	3200/3300	3100/3200	2070/2140	1475/1525	1444/1494	1480/1530
	3400/3500	3300/3400	2210/2280	1575/1625	1544/1594	1580/1630
	3600/3700	3500/3600	2350/2420	1675/1725	1644/1694	1680/1730
RDR-S01	Ø dışarıda	Ø içeride	Giriş genişliği 180°		Giriş genişliği 120°	
	2100	2000	1332		849	
	2300	2200	1474		994	
	2500	2400	1615		1094	
	2700	2600	1756		1194	
	2900	2800	1897		1294	
	3100	3000	2039		1394	
	3300	3200	2180		1494	
	3700	3600	2463		1694	
CSD-C01	Ø dışarıda	Ø içeride	Giriş genişliği 180°			
	2000	1900	1140			
	2100	2000	1210			
	2300	2200	1340			
	2500	2400	1470			
	2700	2600	1600			
	2900	2800	1725			
	3100	3000	1855			
	3300	3200	1980			
	3500 (Çift)	3400	2110			
	3700 (Çift)	3600	2240			
	3900 (Çift)	3800	2370			
	4100 (Çift)	4000	2500			
CSD-C02	Ø dışarıda	Ø içeride	Giriş genişliği 180°			
	2000	1900	1140			
	2100	2000	1210			
	2300	2200	1340			
	2500	2400	1470			
	2700	2600	1600			
	2900	2800	1725			
	3100	3000	1855			
	3300	3200	1980			
	3500 (Çift)	3400	2110			
	3700 (Çift)	3600	2240			
	3900 (Çift)	3800	2370			
	4100 (Çift)	4000	2500			

Seenekler (nite tipine baėlı olarak)

	RDR-E01	RDR-C01	RDR-C03	RDR-S01
Yapı				
Geiř yksekliėini artırın.	•	•	•	•
Gvdenin st kısmını artırın.	•	•	•	•
erevesiz cam tavan (yan paneller, 12 mm lamine gvenlik camı).				•
Hafif metalden yapılmıř su tepsisi veya gvdenin dıř kısmının su geirmez kapaėı.	•	•	•	
Gvdenin dıř st kısmının yalıtımı.	•	•	•	
Diren sınıfı RC2.	•	•		•
Diren sınıfı WK3.		•		
eřitli gece kapatmaları.	•	•	•	•
Gece kapatma motoru.		•	•	
Gece kapatmanın izlenmesi, kapalı veya kapalı ve kilitli durumunun bildirilmesi.	•	•	•	•
Dner nite,  kanatlı (120°).	•	•	•	•
T40 dner nite, P4A lamine gvenlik camı.	•	•		•
T25 veya T40 katlanabilir dner nite, her kanat manuel olarak katlanabilir, cıvata kilidi ve elektrik iletimi iin ayrı kontaklar dahil, maksimum dıř ap 3000'e kadar.	•	•		•
Kapı kanadına monte edilmiř paslanmaz elik yatay veya dikey kol.	•	•	•	•
Kapı kanadının yukarı (S01 hari) veya ařaėı kilitletmesinin izlenmesi.	•	•	•	•
Zemin elemanı; n montaj iin paslanmaz elik zemin halkası.	•	•	•	•
řantiye zemin ukuruna veya zemin altına tahrik baėlantısı.		•		•
Dıř yarıda zemin halkası iin paslanmaz elik boru (drenaj iin).	•	•	•	•
řantiyede sızdırmazlık folyosunu sabitlemek iin sıkıřtırma rayı, X = 150 veya daha byk l.	•	•	•	•
Zemin kaplaması uygulamak iin delikli olabilen paslanmaz elik plaka.	•	•	•	•
Zemin elemanı iin paslanmaz elik plaka.	•	•	•	•
Temizlik blėesi olarak hindistan cevizi lifi, siyah kauuk paspaslar (isteėe baėlı ok iřaretiyle donatılmıř) veya halı.	•	•	•	•
Yzey iřlemi				
AISI 304 paslanmaz elik, saten kaplama veya S8 ayna cilalı.	•	•	•	•
E6 renkli eloksal kaplama.	•	•	•	•
iřlev				
Hızı sınırlamak iin kontrol nitesini alıřtırın (nerilir).	•	•		•
SA1 servo konumlandırma srcs, elektrikli řanzıman kiti, yatay ve dikey emniyet řeritleri, niteyi serbest bırakmak iin anahtar řalteri, acil durum serbest bırakma dėmesi (geri vites dėmesi), iki acil durdurma řalteri ve engelli kullanıcılar iin iki adet Ø 20 dėmesi dahil olmak zere, dner niteyi geiř hızında dndrr (manuel olarak itilerek bařlatılır).	•	•		•
SA1 konfigrasyonu.	•	•	•	•
Talep zerine kilitleme BV1.	•	•	•	•
SA2 servo konumlandırma srcs, manuel olarak dndrlen dner niteyi temel konuma getirir; niteyi serbest bırakmak iin anahtar řalteri, kapı kanatlarının altındaki parmak koruma řeritleri ve iki acil durdurma řalteri dahil olmak zere, isteėe baėlı olarak OPL 02 ve talep zerine kilitleme BV2 ile birlikte.	•	•		•
Anahtar řalteri ile etkinleřtirme dahil olarak gndz/gece eriřim fonksiyonu (talep zerine kilitleme gereklidir).			•	
Elektrikli ekipman				
Otomatik alıřtırma iin kızıltesi (C03 standardı hari) veya radar hareket dedektrleri.	•	•	•	•
Engelli kullanıcılar iin 70 x 70 mm llerinde, tekerlekli sandalye semboll 4 numaralı konsolda, engelli kullanıcılar iin SA1 dėmelerine alternatif dėmeler.	•	•	•	•
Farklı konsollar.	•	•	•	•
Tuřla alıřan basmalı dėme veya anahtar řalteri.	•	•	•	•
alıřtırma panelleri.	•	•		•
Mevcut olanların yerine, kapaklı acil durdurma řalterleri.	•	•	•	•
zel koruma gerektiren kiřilerin ek gvenliėi iin aėır dnen niteler iin n sensrler.	•	•	•	•
Birisi sensrler tarafından algılandığında dnme hızını otomatik olarak azaltan sensr řeritleri.	•	•	•	•
2, 3 veya 4 LED ile aydınlatma.				
Tm boyutlar mm cinsindendir.				

☑ = Standart

! Gvenlik cihazı

	CSD-C01	CSD-C02
Yapı		
Geçiş yüksekliğini artırın.	•	•
Gövdenin üst kısmını yükseltin.	•	•
Gövdenin dış üst kısmının yalıtımını yapın.	•	•
Gövdenin dış kısmının su geçirmez örtüsü veya su geçirmez kaplaması, hafif metalden yapılmıştır.	•	•
Gövde ve kapı kanatlarının darbelere dayanıklı P4A camı.	•	•
Termostatlı ısıtıcı bant (sadece dış kısımda) zemin rayı seviyesinde.	•	•
Hava perdesi ünitesi.	•	•
Zemin elemanı; ön montaj için paslanmaz çelik zemin halkası.	•	•
Dış yarıda zemin halkası için paslanmaz çelik boru (drenaj için).	•	•
Zemin kaplaması uygulamak için delikli olabilen paslanmaz çelik plaka.	•	•
Zemin elemanı için paslanmaz çelik plaka.	•	•
Yerinde sızdırmazlık folyosu sabitlemek için sıkıştırma rayı, X = 150 veya daha büyük ölçülerde.	•	•
Kömür grisi hindistan cevizi lifi zemin kaplaması (temsil).	•	•
Temizlik alanı olarak halı.	•	•
Yüzey İşlemi		
AISI 304 paslanmaz çelik, saten kaplama veya S8 ayna cilalı.	•	•
E6 renkli eloksallı kaplama.	•	•
Cam veya metal gövde ve kapı kanatları özel renkte toz boya ile kaplanmıştır.	•	•
Fonksiyon		
Çift tahrik yükseltmesi.	•	•
Çift tahrik dahil acil çıkış fonksiyonu.	•	•
Elektrikli ekipman		
İç kapı kanadı çifti için pil paketi.	•	•
Otomatik başlatma için radar hareket dedektörleri.	•	•
Farklı konsollar.	•	•
Tuşla çalışan buton veya anahtar şalteri.	•	•
Geçiş alanını korumak için iç kapı yarıçapında ışık perdesi (özel korumaya ihtiyaç duyan kişiler için gereklidir).	•	•
Dikme içine veya tahrik veya yedek tahrik yakınındaki dairesel sürgülü kapı alanına yerinde montaj için acil durdurma şalteri.	•	•
2, 3, 4, 6, 8 LED'li aydınlatma.	•	•

! Güvenlik cihazı

Konsol 1
RAL 9006 rengine
plastik, örneğin
temassız okuyucu için

Konsol 4
paslanmaz çelik
satın kaplama

Konsol 5
paslanmaz çelik
satın kaplama

İki adet acil
durdurma düğmesi.

OPL 01
OPL 02
OPL 03



genişlik 94 mm
yükseklik 94 mm
derinlik 65 mm



genişlik 118 mm
yükseklik 93 mm
derinlik 60 mm



genişlik 118 mm
yükseklik 164 mm
derinlik 60 mm




Döner kapılar

Döner ünite T25 – 120°

Dış çap:

Ø 2100 ila Ø 3300

1. Sertleştirilmiş emniyet camı
 2. Emniyet şeridi
 3. Sızdırmazlık fırçası
 4. Emniyet şeridi (SA1 için)
 5. Parmak koruma şeridi (SA2, N0 ve N0-LR için)
- Orta kolon olmadan döner ünite.
Profil derinliği 25 mm.

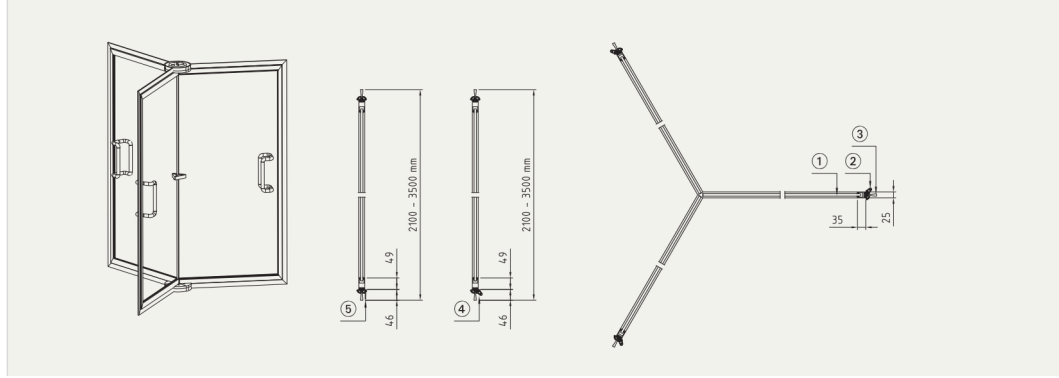


Döner ünite T25 – 180°

Dış çap:

Ø 2100 ila Ø 3300

1. Sertleştirilmiş emniyet camı
 2. Emniyet şeridi
 3. Sızdırmazlık fırçası
 4. Emniyet şeridi
 5. Parmak koruma şeridi (SA2, N0 ve N0-LR için)
- Orta kolon olmadan döner ünite.
Profil derinliği 25 mm.

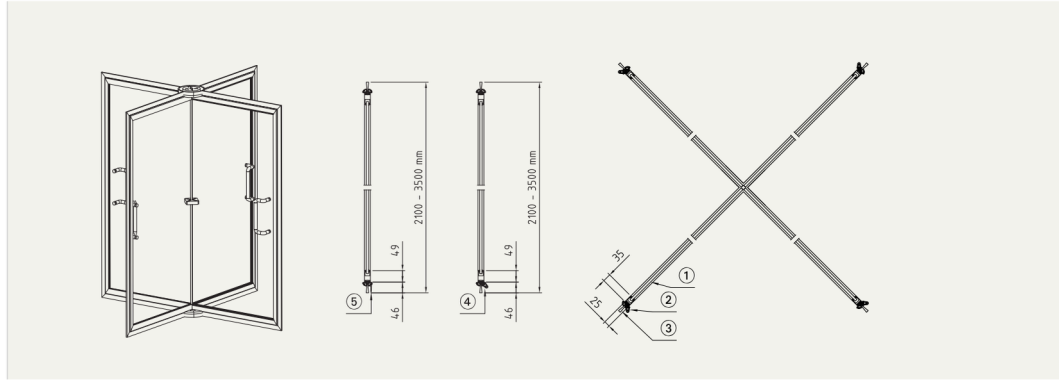


Döner ünite T40 – 120°

Dış çap:

Ø 2100 ila Ø 3700

1. Sertleştirilmiş emniyet camı
 2. Emniyet şeridi
 3. Sızdırmazlık fırçası
 4. Emniyet şeridi (SA1 için)
 5. Parmak koruma şeridi (SA2, N0 ve N0-LR için)
- Orta kolonlu döner ünite.
Profil derinliği 40 mm.

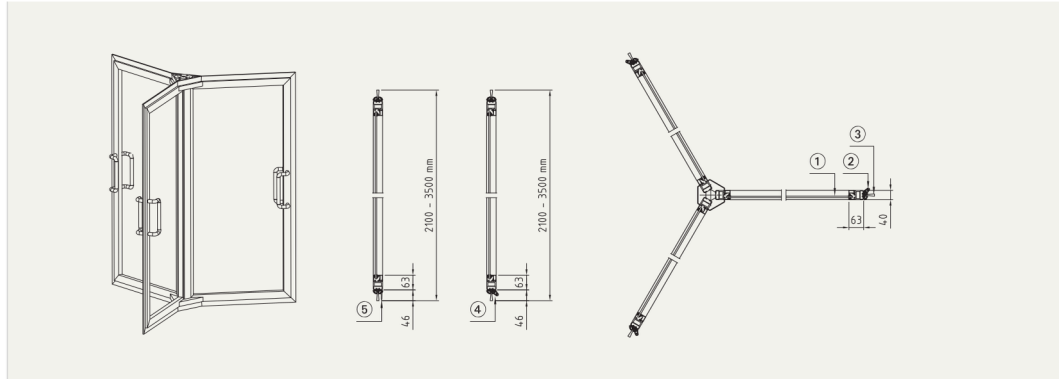


Döner ünite T40 – 180°

Dış çap:

Ø 2100 ila Ø 3700

1. Sertleştirilmiş emniyet camı
 2. Emniyet şeridi
 3. Sızdırmazlık fırçası
 4. Emniyet şeridi (SA1 için)
 5. Parmak koruma şeridi (SA2, N0 ve N0-LR için)
- Orta kolonlu döner ünite.
Profil derinliği 40 mm.

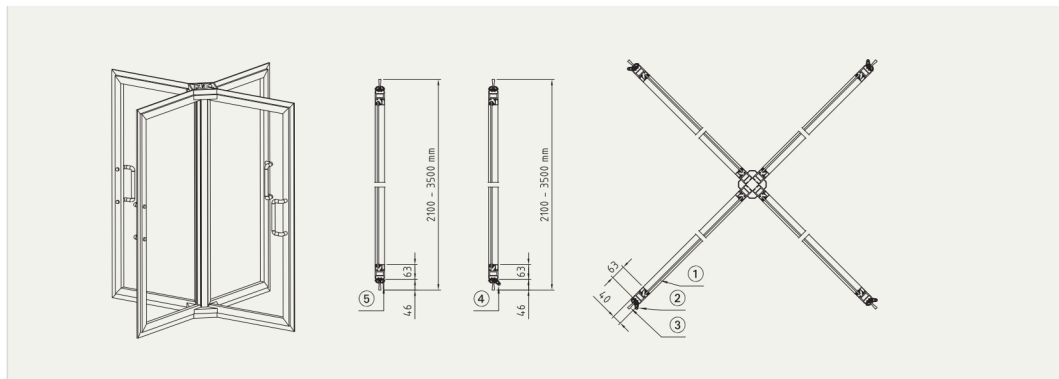


Tüm boyutlar mm cinsindendir

Döner ünite T56 – 120° – kaçış yolu

Dış çap:

Ø 2100 ila Ø 3700


1. Sertleştirilmiş emniyet camı
2. Emniyet şeridi
3. Sızdırmazlık fırçası
4. Emniyet şeridi
5. Parmak koruma şeridi Orta kolonlu ve acil çıkış fonksiyonlu döner ünite. Profil derinliği 56 mm.

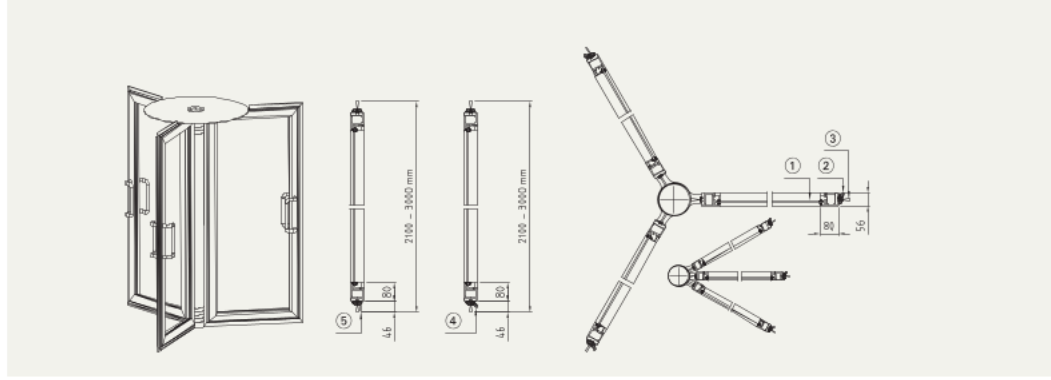**Döner ünite T56 – 180° – kaçış yolu**

Dış çap:

Ø 2100 ila Ø 3700


1. Sertleştirilmiş emniyet camı
2. Emniyet şeridi
3. Sızdırmazlık fırçası
4. Emniyet şeridi
5. Parmak koruma şeridi Orta kolonlu ve acil çıkış fonksiyonlu döner ünite. Profil derinliği 56 mm.

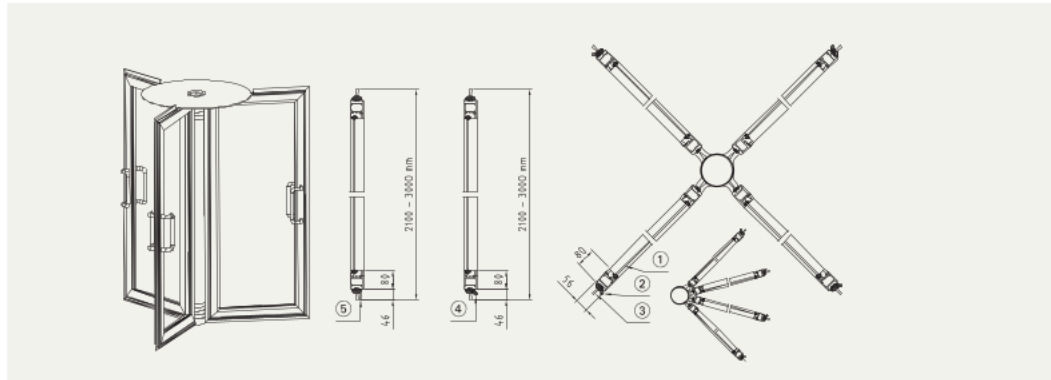**Döner ünite T56 – 120° – kaçış yolu**

Dış çap:

Ø 3920 ila Ø 4920


1. Sertleştirilmiş emniyet camı
2. Emniyet şeridi
3. Sızdırmazlık fırçası
4. Emniyet şeridi
5. Parmak koruma şeridi Orta kolonlu ve acil çıkış fonksiyonlu döner ünite. Profil derinliği 56 mm.

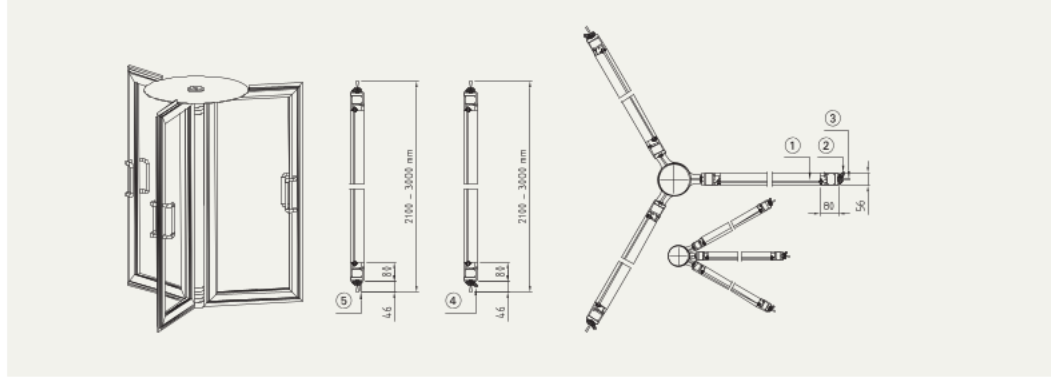**Döner ünite T56 – 180° – kaçış yolu**

Dış çap:

Ø 3920 ila Ø 4920


1. Sertleştirilmiş emniyet camı
2. Emniyet şeridi
3. Sızdırmazlık fırçası
4. Emniyet şeridi
5. Parmak koruma şeridi Orta kolonlu ve acil çıkış fonksiyonlu döner ünite. Profil derinliği 56 mm.

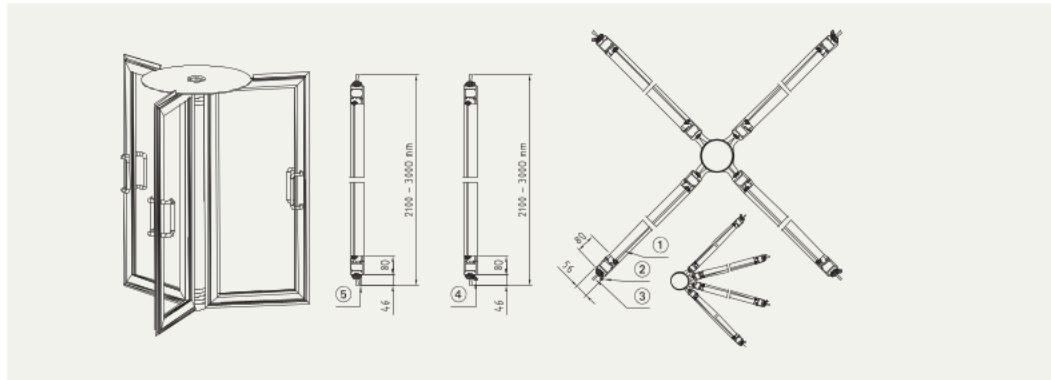


Tüm boyutlar mm cinsindendir

Döner kapı zemin elemanı

Sızdırmazlık için paslanmaz çelik plaka bulunmayan zemin elemanı

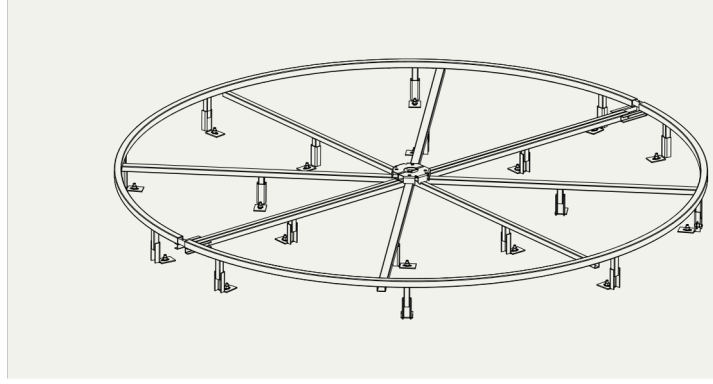


Sızdırmazlık için paslanmaz çelik plakalı zemin elemanı, X = 150 veya daha büyük ölçülerde.

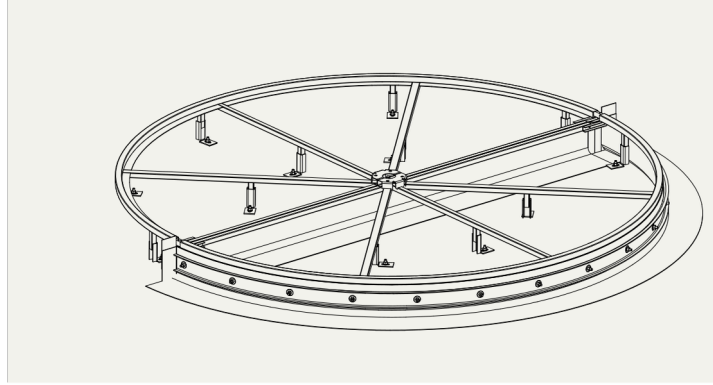


Detay: Dış yarıçapında sızdırmazlık folyosu bulunan zemin elemanı, X = 150 veya daha büyük ölçü.

1. 300 mm sızdırmazlık folyosu (kendinden yapışkanlı) veya yerinde uygulanan folyo
 2. Paslanmaz çelik sabitleme kelepçesi
 3. Sürekli paslanmaz çelik halka (25 mm)
 4. M8 kaynak saplamalı sıkıştırma rayı
 5. Ayar plakası
- X: montaj derinliği OK FFL - OK SFL

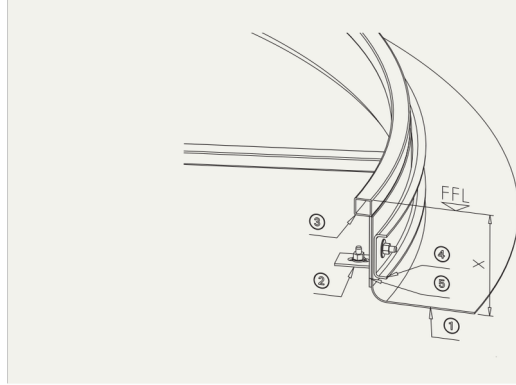


Detay: Cephe ekseninde sızdırmazlık folyosu bulunan zemin elemanı

1. 300 mm sızdırmazlık folyosu (kendinden yapışkanlı) veya yerinde uygulanan folyo
 2. Paslanmaz çelik sabitleme kelepçesi
 3. Bağlantı ve destek için paslanmaz çelik destek çubuğu
 4. Zemin taşıyıcı sabitleme
 5. Ayar plakası
- X: montaj derinliği OK FFL - OK SFL

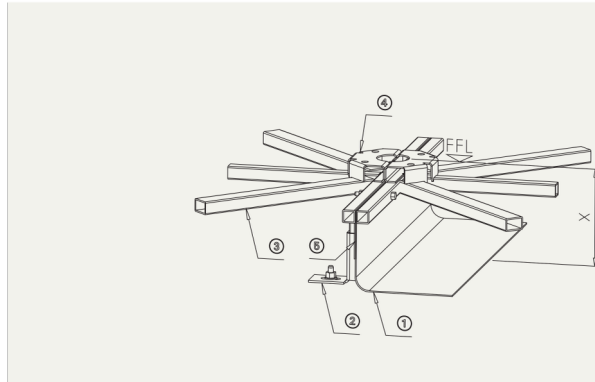


Tüm boyutlar mm cinsindendir


**Zemin çukuru için tahrik kutusu,
X = 350 veya daha büyük ölçülerde.**

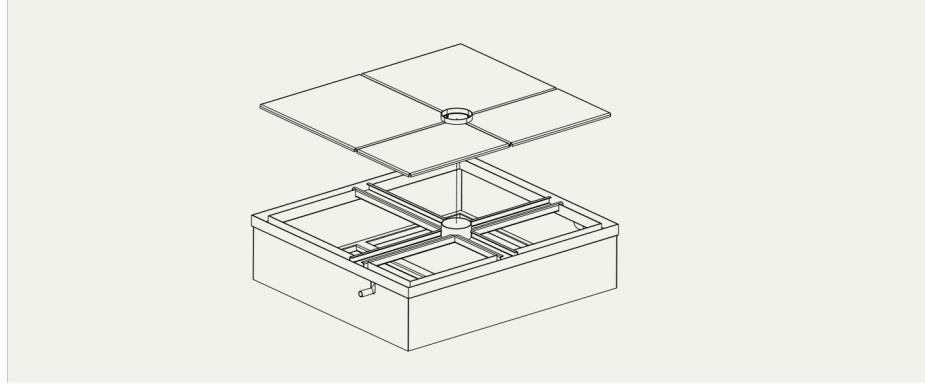


**Zemin elemanı için paslanmaz
çelik levha**

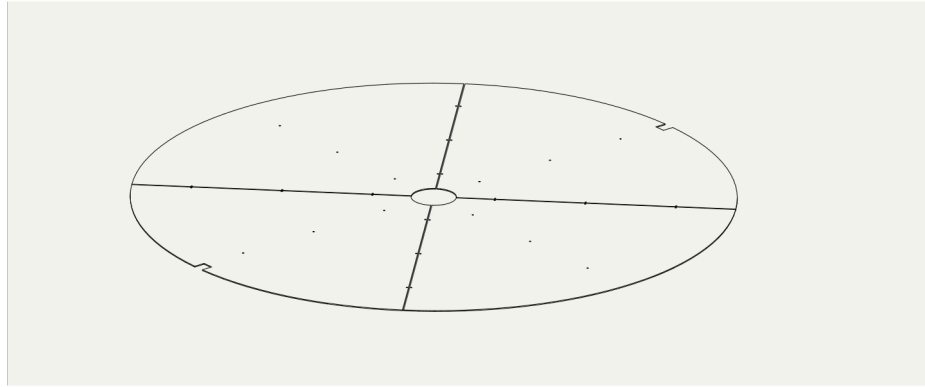

**Zemin elemanı için paslanmaz çelik
levha - delikli (su tahliyesi için)**

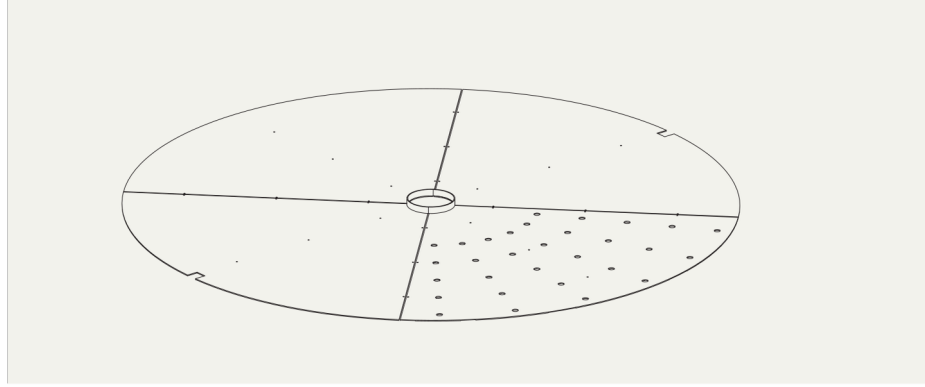


Su tepsisi bulunan zemin elemanı

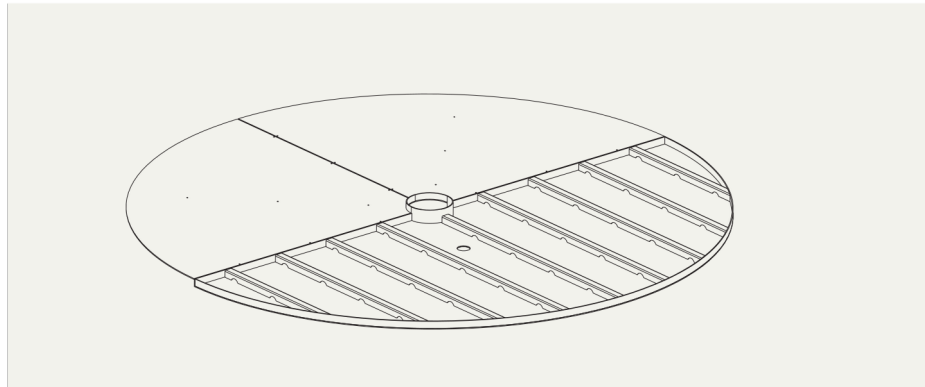


Tüm boyutlar mm cinsindendir

Döner kapılar için gövde çeşitleri


Zemin elemanlı gövde

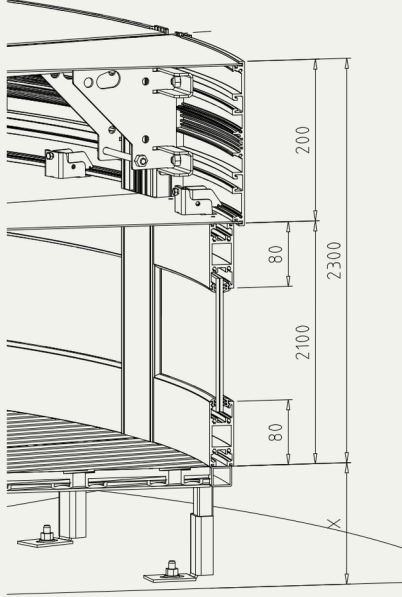


Toz geçirmez kapaklı gövde

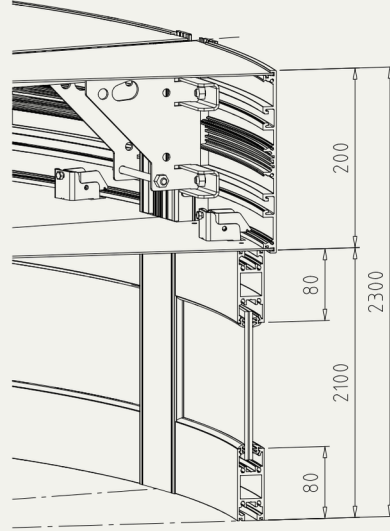

Su geçirmez kapaklı gövde

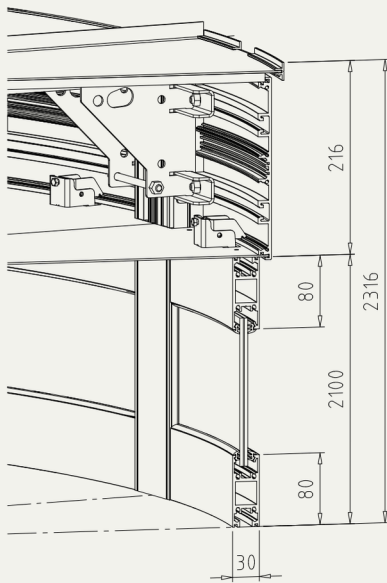


Su haznesi ve musluğu bulunan gövde

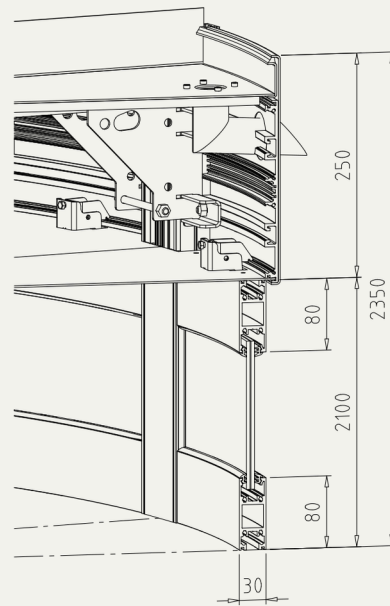


Tüm boyutlar mm cinsindendir


Gece kapanabilen gövde

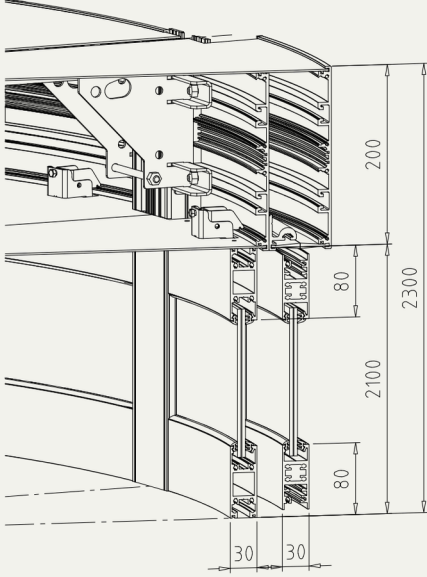


Gövde - çerçevesiz cam tavan

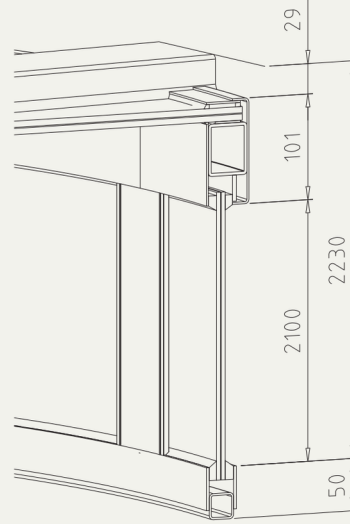

Gövde - noktasal sabitlemeli cam tavan

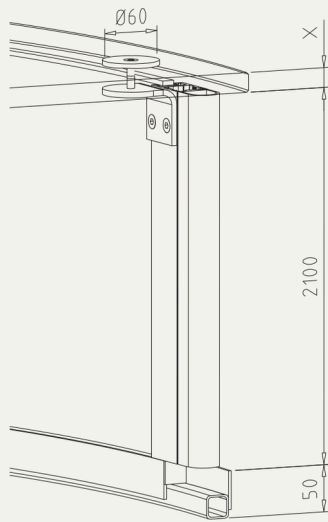


Gövde - çerçevesiz cam tavan

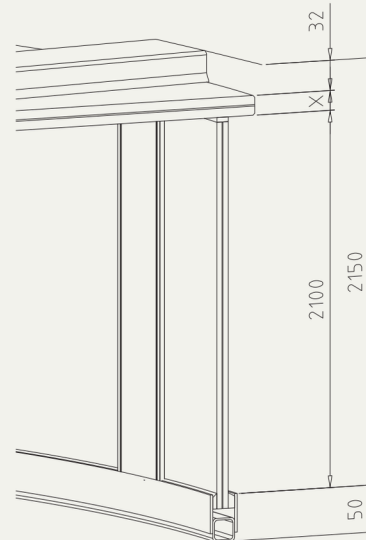


RDR-S01 cephe eksenine monte edilecekse, uygun bir eğime sahip çatı kullanarak ek hava koşullarına karşı koruma sağlamanızı öneririz.
Tüm ölçüler mm cinsindendir.

Döner kapı bağlantıları


200 duvar bağlantısı örneği, üst kısım

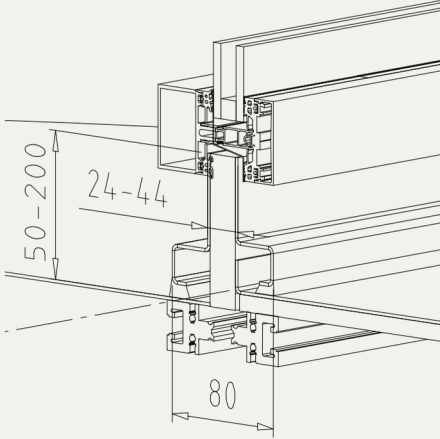

200 duvar bağlantısı örneği, yan

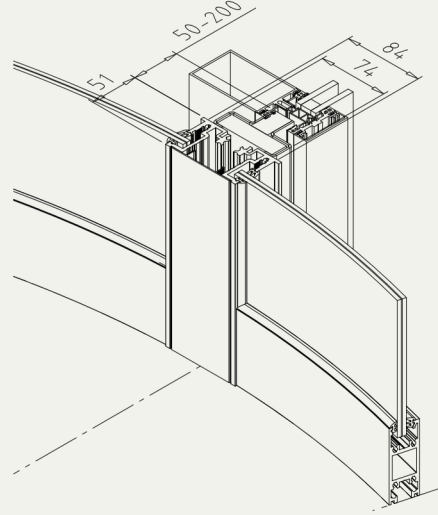


Yer altı tahriki

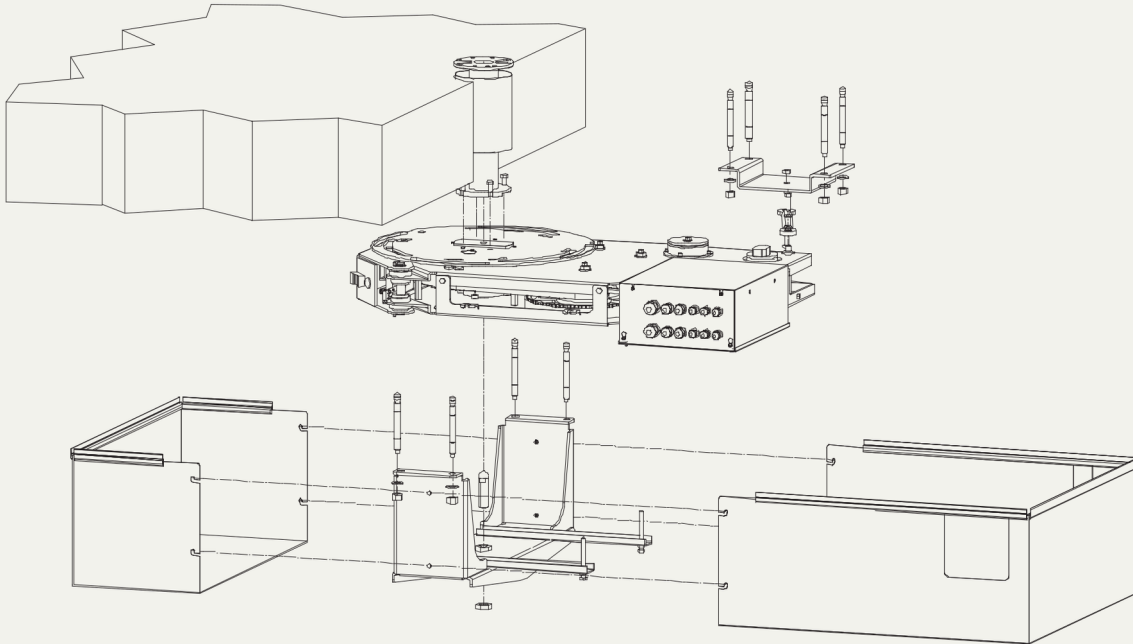

Tüm boyutlar mm cinsindendir

Kurulum şemaları

DIN EN 179 standardına uygun acil çıkış kapısı bulunan Talos RDR-E01 (180° döner çevrim) örneği.


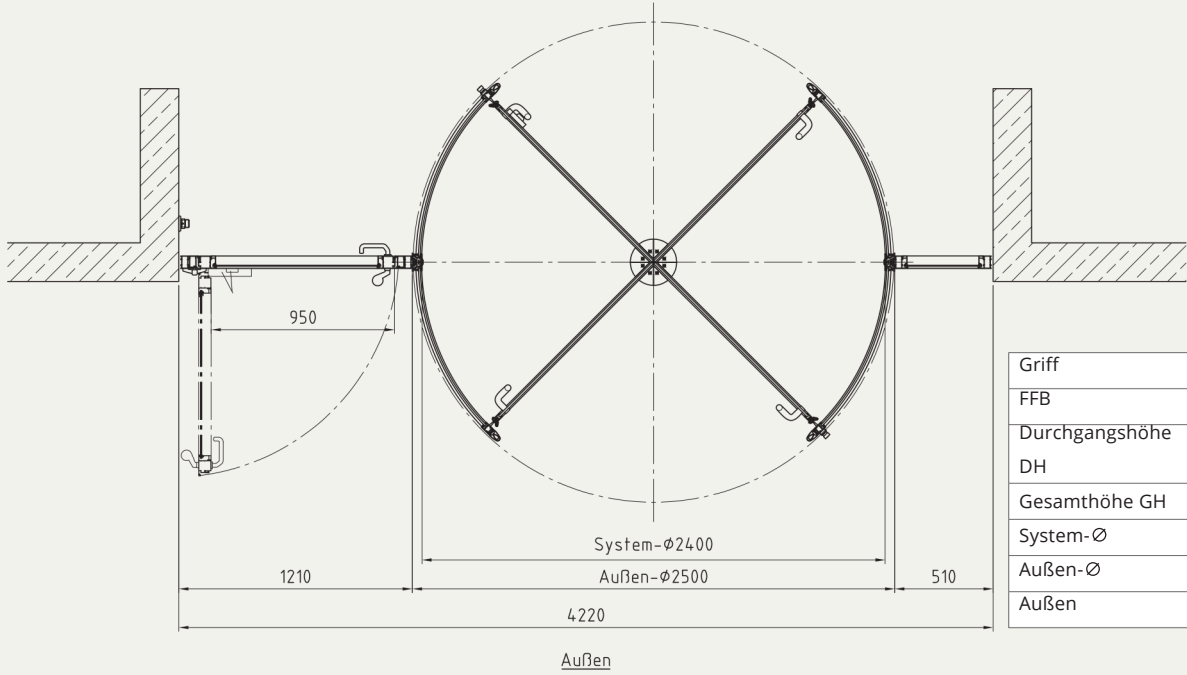


Griff	Kol
FFB	FFL
Durchgangshöhe DH	Geçiş yüksekliği PH
Gesamthöhe GH	Toplam yükseklik TH
System-Ø	Sistem Ø
Außen-Ø	Dış Ø
Außen	Dış

Tüm boyutlar mm cinsindendir



Kurulum şemaları

Talos RDR-E01 örneği (120° dönüş döngüsü), gece kapanma özelliğiyle.

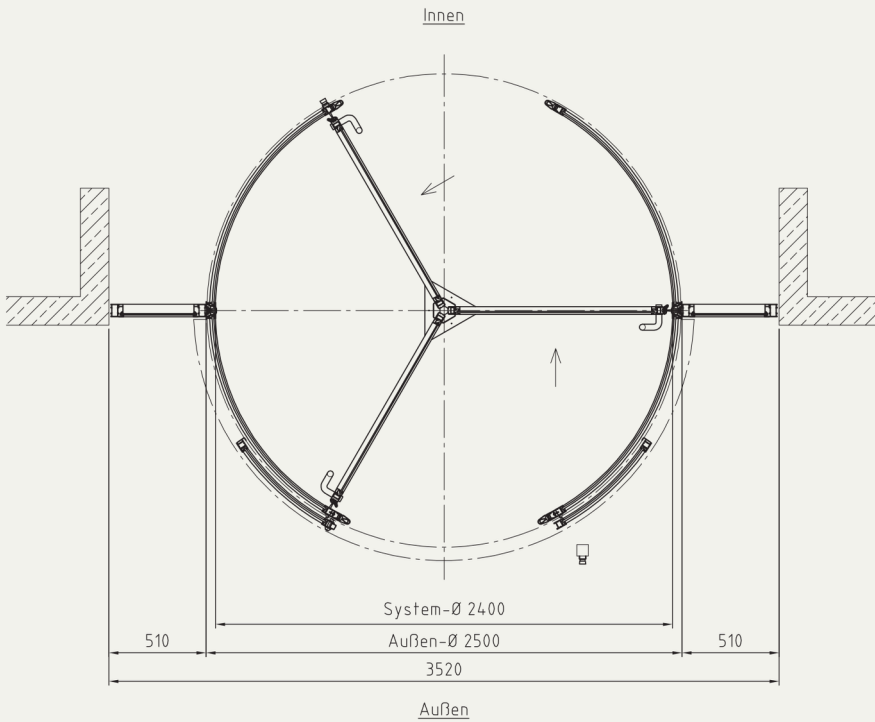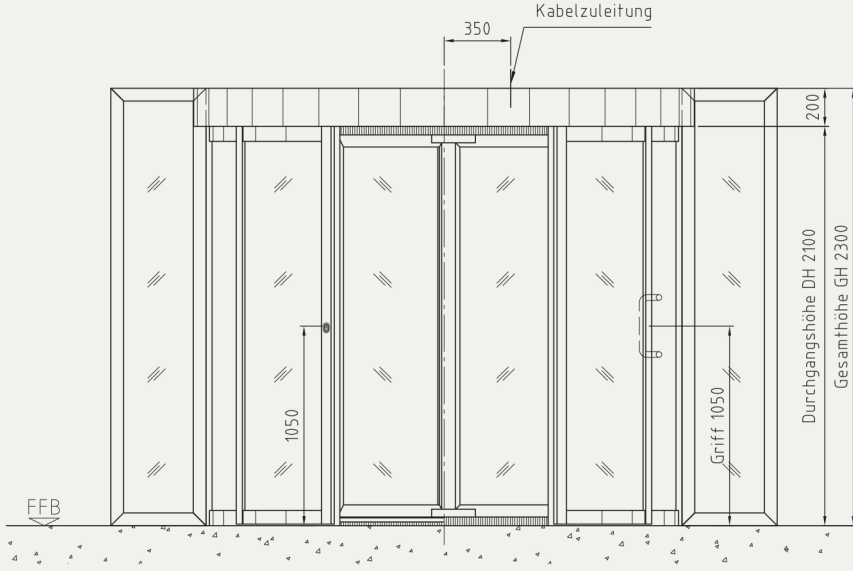

Tüm boyutlar mm cinsindendir

Yerinde cepheye duvar bağlantısı yapılmış Talos CSD-C01 örneği

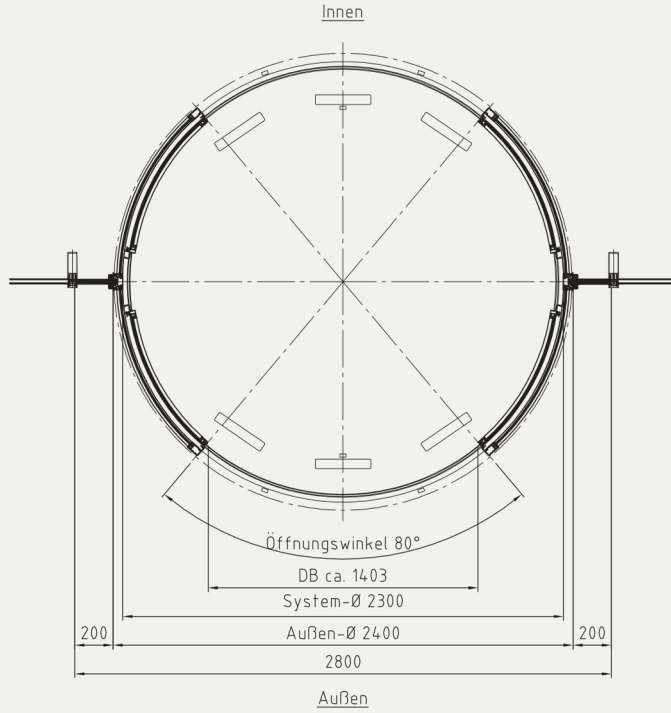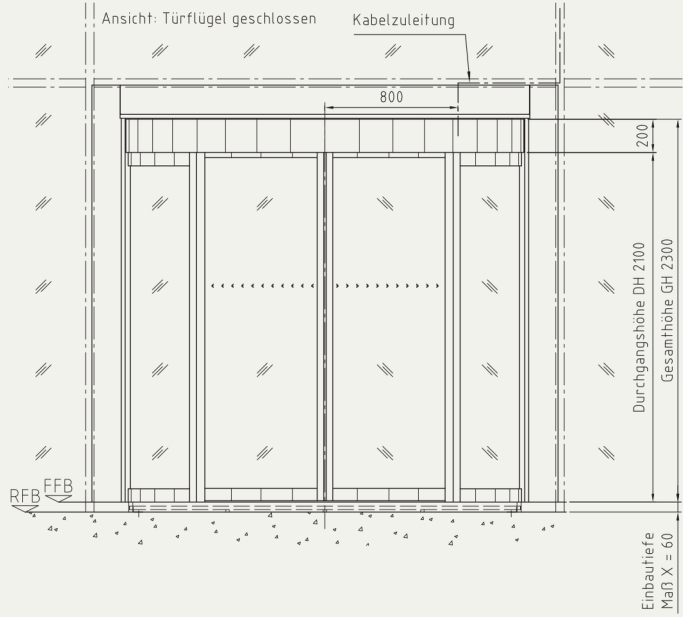

Kabelzuleitung	Kablo besleme hattı
Griff	Kol
FFB	FFL
Durchgangshöhe DH	Geçiş yüksekliği PH
Gesamthöhe GH	Toplam yükseklik TH
Innen	İç kısım
System-Ø	Sistem çapı
Außen-Ø	Dış kısım çapı
Außen	Dış kısım
Ansicht: Türflügel geschlossen	Görünüm: Kapı kanadı kapalı
RFB	SFL
Einbautiefe	Montaj derinliği
Maß X	Ölçü X
Öffnungswinkel	Açılma açısı
DB ca. 9999	DB yaklaşık 9999



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com