



GEM Gianni EB 200 NLW Selenoid Fail Safe Standart Tip NO


EB 200 NLW

ÖZELLİKLER

Çalışma Prensibi
 Çalışma Voltajı
 Çektiği Akım (Çekme Anı)
 Çektiği Akım (Kilitli İken)
 Pim Uzunluğu
 Kilit Alınlık Genişliği
 Maksimum Kapı Aralığı
 Kapı Durum İzleme Konağı

Enerji varken kilitli (fail safe)
 12V DC
 900 mA
 300 mA
 16 mm
 32 mm
 3 m
 Var

- Gömme tip montaja uygundur.
- Yatay ve dikey montaj uygulaması yapılmaktadır.
- Tek ve çift yönlü kapı uygulaması yapılmaktadır.
- 0-3-6-9 sn ayarlanabilir kilitleme gecikme seçeneği bulunur.
- Alüminyum, ahşap ve metal kapılarda kullanılır.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk.

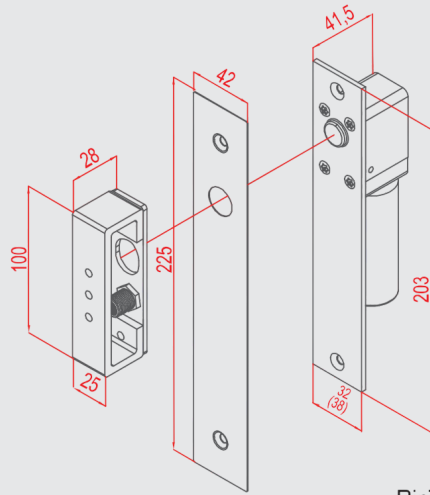

Birim : mm

