


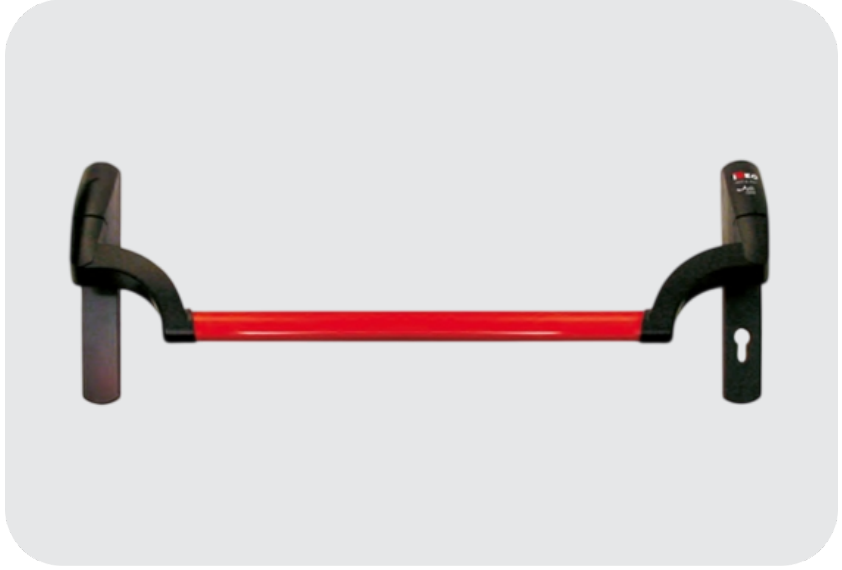


ISEO Palmo G6mme Tip Panik Bar Sistemi

MIM-409-00-500

ÖZELLİKLER

- Palmo panik kilitleri için tasarlanmış itme kolu, EN 1125 Avrupa standardına göre sertifikalıdır.
- Yangına dayanıklı ana ve ikincil kapılar için tasarlanmış bu cihaz, plastik parça içermediği için sağlamlığıyla öne çıkar.
- EN 1125 Avrupa standardına göre sertifikalıdır ve özel aksesuarlar ve yangına dayanıklı kapı kilitleriyle birlikte kullanıldığında CE işaretine sahiptir.
- Çalıştırma kolu estetik açıdan zarif bir çizgiye sahiptir ve paslanmaz çelik PVD versiyonu, kolun dekoratif bir unsur içermesi gereken yerler için mükemmeldir.
- Panik fonksiyonu ayrıca, ürünün tüm ömrü boyunca gümüş iyonları salan özel bir işlem olan AntiGerm antibakteriyel koruma ile daha da geliştirilmiştir: bakım gerektirmez ve bu cihazı hijyen ve sağlık korumasının önemli ve gerekli olduğu binalara monte etmek için mükemmel kılar.

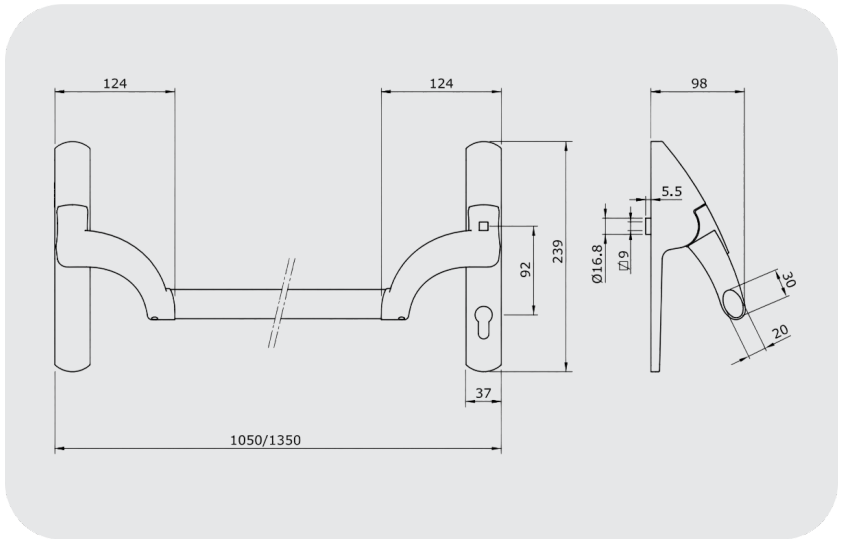

ÜRÜN:

Panik çıkış kilitleri için gömme montajlı çıkış çubuğu.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 9 mm kare saplı, 72 mm merkezli ve 30° kare sap dönüşlü, panik önleyici yangına dayanıklı gömme kilitler ve karşı kilitlerle birleştirilebilir.
- Kilitlerle ve DINFIR3 serisi panik tipi yangına dayanıklı gömme kilitlerle, 9 mm kol seti, 72 mm merkezler ve 30° kol seti dönüşü ile birleştirilebilir.
- **Dayanıklılık** : 200.000 döngü.
- **Kapı ağırlığı** : 200 kg'a kadar
- **Kapı boyutları**:
 - maksimum genişlik 1500 mm
 - maksimum yükseklik 3400 mm
- **Korozyon direnci** : Tuzlu ortamda 240 saat.
- **Çubuk çıkıntısı** : 100 mm'den az
- **Çalışma sıcaklığı** : -10°C ile +60°C arası.
- **Mevcut renkler** : Siyah, metalik gri, PVD paslanmaz çelik, ENDUR4NCE.
- **Antibakteriyel koruma** : Boyalı versiyonlarda AntiGerm ve ENDUR4NCE.

MENZİL:

Kendinden kilitlemeli çelik mandallı, yangına dayanıklı versiyonlar.



BAŞVURU

Yangın kapıları için Palmo gömme kilitlerinin tahrik mekanizması, ilgili kilitler ve aksesuarlarla birlikte kullanıldığında EN1125 standardına uygun olarak tasarlanmıştır ve mükemmel güvenilirlik, güvenlik ve dayanıklılık sunar. Cihazların tasarımı stil ve estetikten asla ödün vermemiştir. Bu ürün, çekici bir aktüatör çubuğu tasarımına sahipken, plastik bileşen içermeyen yapısı, ürünün sağlamlığını ve dayanıklılığını ifade eder.

Paslanmaz çelik kaplamalı versiyon, yangın kapısının sadece yasal bir gereklilik gibi görünmemesi gereken yerler için idealdir.

Palmo, denenmiş ve test edilmiş performansı kolay kurulum, modüler yapı, çok yönlülük ve üstün güvenlik ile birleştirir. Güvenliğe verdiği önem doğrultusunda ISEO, ürünlerine ANTIGERM işlemi eklemeye karar vermiştir. Bu antibakteriyel işlemin etkisi kalıcıdır ve özel bir bakım gerektirmez. Gümüş iyonlarının sürekli salınımı, yüzey çizilse bile ürünün çalışma ömrü boyunca sürekli etkinliği garanti eder. Bu özelliği sayesinde, özellikle kamuya açık yerlerde ve hijyen ile sağlık hizmetlerinin temel bir gereklilik olduğu diğer alanlarda (hastaneler, klinikler ve huzurevleri, kreşler ve okul öncesi eğitim kurumları gibi) kurulumu son derece uygundur.

ÖNE ÇIKANLAR

- Sertifikalı: 305/2011 AB Yönetmeliği (CPR) uyarınca CE işareti. 465/2019
- İngiltere Yönetmeliği uyarınca UKCA işareti.
- Sağlam yapı: kullanılan malzemelerde (plastik eleman içermez) ve itme çubuğu montaj braketlerinin sağlamlığında kendini gösterir.
- Hızlı, kolay kurulum.
- Ters çevrilebilirlik: hem sağ hem de sol el konfigürasyonu imkanı.
- Uyarlanabilir: tüm ISEO panik çıkış ve yangın kapısı kilitleri ve karşı kilitler ve DINFIR3 serisi kilitlerle birlikte kullanılabilir.
- Yapılandırılabilir: hem tek hem de çift kanatlı kapılara monte edilebilir.
- Güvenilir: tüm ürün yelpazesi, UNI EN1125 standardının gerektirdiği parametrelere (200.000 döngü) uygun olarak test edilmiştir.
- Ürün yelpazesi: panik çıkış / yangın kapısı uygulamaları için geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur.
- Siyah, metal gri ve ENDUR4NCE kaplamalar, ANTIGERM antibakteriyel işlemlerle birlikte.
- PVD paslanmaz çelik kaplamalı özel versiyonlar.
- Aries elektronik kapı kolu, elektrikli panik çıkış/yangın kapı kilitleri veya mikro anahtarlar ile kontrol edilebilir.

UYUMLU AKSESUARLAR

- Arieselectronic kol plakası
- 0324* ve 0325* serisi tutacak plakaları
- 212*, 214*, 2149* serisi kilitler ve ilgili aksesuarlar
- DINFIR3 panik kilitleri 2D7*, 2DB*, 2DC*, 2DD*, 2DE* serisi ve aksesuarları
- 9459* serisi oval çubuklar Kare mil 9479* Mikro anahtar 94100160

STANDARTLAR

- CE işareti, ISEO kilitleri ve aksesuarlarıyla birlikte, 305/2011 AB Yönetmeliği (CPR) uyarınca verilmiştir.
- UKCA işareti, ISEO kilitleri ve aksesuarlarıyla birlikte, 465/2019 İngiltere Yönetmeliği uyarınca verilmiştir.
- **EN1125:2008**
Sınıflandırma |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
212*, 214*, 2149* serisi kilitlerle birlikte
- **EN1125:2008**
Sınıflandırma |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
DINFIR3 kilitlerle birlikte
2D7*, 2DB*, 2DC*, 2DD*, 2DE* serisi 2DE*

ISEO Marka Acil Çıkış Panik Kilitleri İçin Tasarlanmış Olan Microswitch Montajı


ISEO marka acil çıkış panik kilitleri için kullanılan acil çıkış kapıları, ayrıca manyetik kilit ile de kilitleniyorsa tasarlanmış ve montajı yapılmış olan microswitch sistemi ile eş zamanlı olarak mekanik kilitleri açtığımızda manyetik kilidi aynı anda devre dışı bırakarak, acil çıkış ve tahliyeyi sağlar. Sistemin eş zamanlı çalışıyor olması bu nedenle hayati önem taşımaktadır.

Manyetik kilidi devre dışı bırakmak için ayrıca çıkış butonuna ihtiyaç yoktur.

Ayrıca istenildiği takdirde microswitch çıkışlarından kapı açık veya kapalı gibi alarm ve uyarı sinyalleri de alınabilir.

Yapılan tasarımın elektrik bağlantı şeması aşağıdadır:


Manyetik Kilit - Panik Bar Bağlantı Şeması

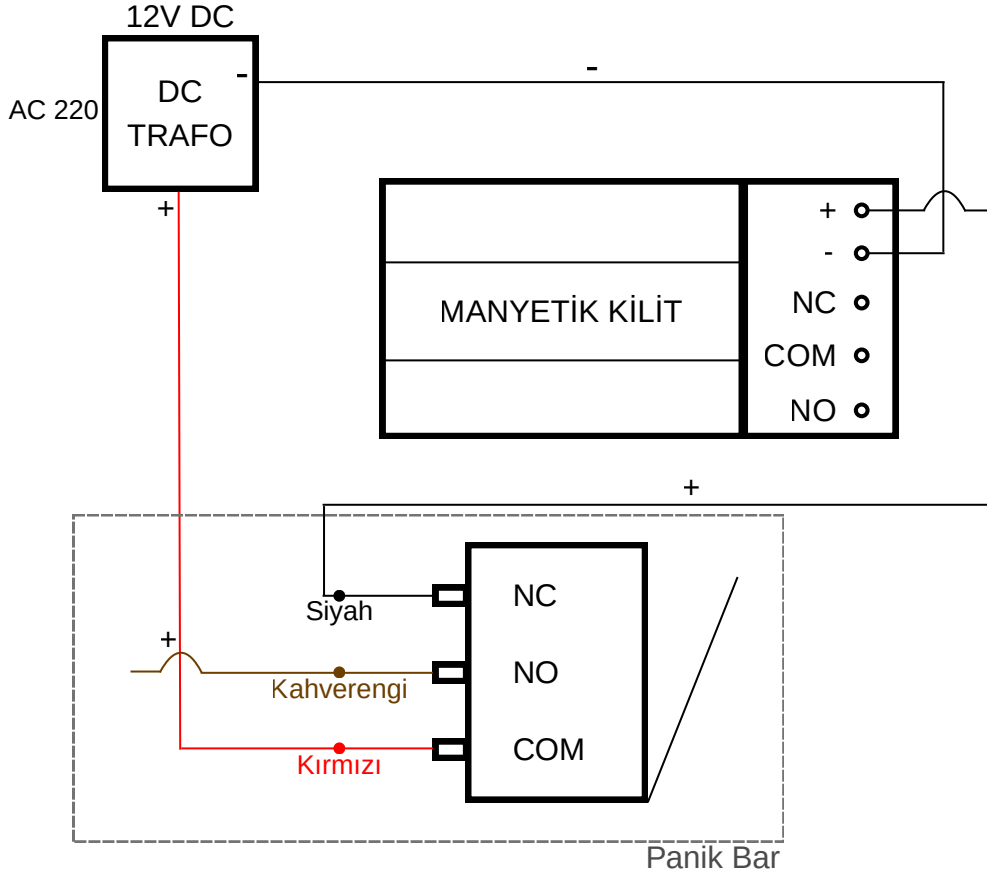



Palmo

MORTISE

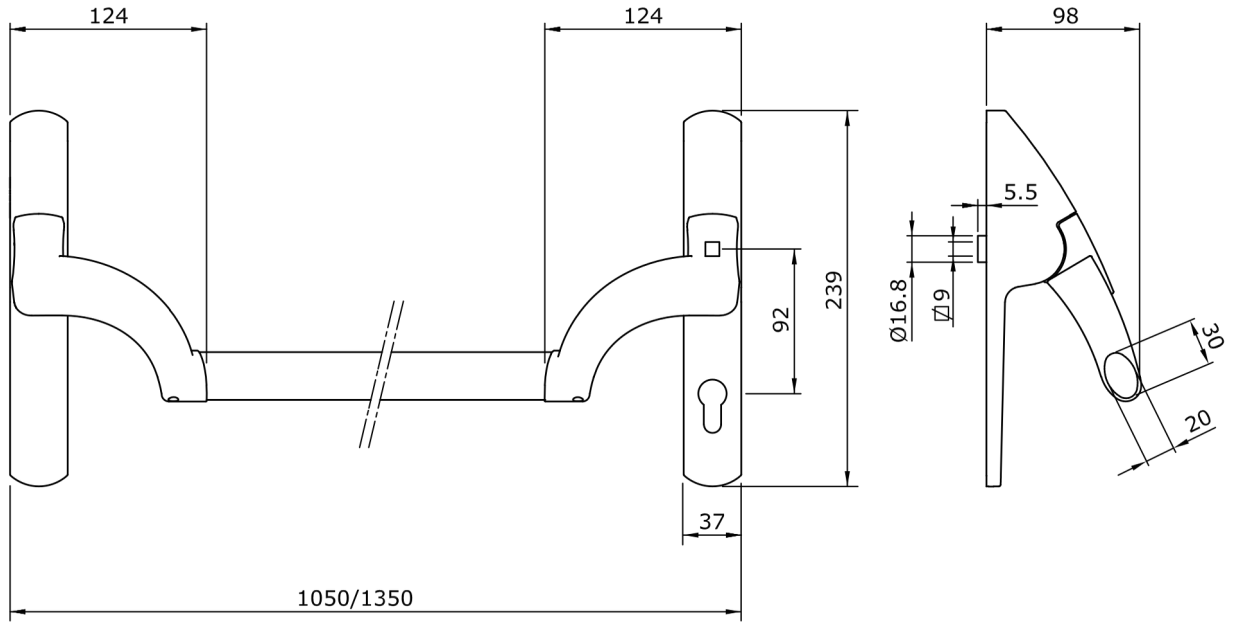

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com