




ASSA ABLOY DC 830U EN 2-4 Ankastr (Gizli) Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC 830U

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip ankastr (gizli) kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 15804'e göre sertifikalandırılmış EN 2-4 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1100mm
- Min. 44mm kanat kalınlığına uygun.
- Yangın kapılarında kullanıma uygun.
- 120° ye kadar ayarlanabilir açılma açısı.
- 46 (H) x 34 (D) x 273 (L) mm ölçülerinde.
- CEN/TR 15894'e göre engelsiz.

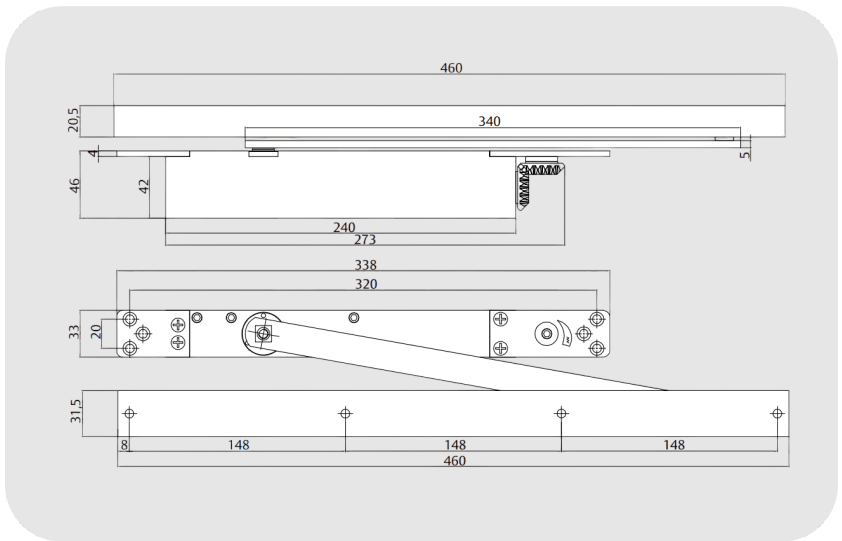

DC 830U

Tek kanatlı kapılar için, 2-4 ebatlarında, Cam-Motion® teknolojisine ve kılavuz rayına sahip gizli kapı kapatıcı




Cam-Motion® teknolojisi, yangın veya duman koruma uyumluluğundan ödün vermeden, açma kuvvetini hızla azaltan bir yapı oluşturur.

Kapı kanadına veya üst pervaz profiline gizlenmiş olan DC830U, giriş tasarımlarınızın etkisini azaltmadan tüm bina kullanıcılarını desteklemek için yüksek performans sunar. Cam-Motion teknolojisinin hızla azalan açma kuvveti, kapıların daha az çaba ile açılmasını sağlar.

- UL 228/ULC-S133, UL 10C standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 2-4
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur
- 1100 mm genişliğe ve 44 mm kalınlığa kadar tek kanatlı kapılar için uygundur
- CEN/TR 15894 standardına göre engelsiz erişime uygundur

Özellikler

- Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir
- Kapanma ve kilitlenme hızları bağımsız olarak artırılıp azaltılabilir
- Dayanıklı metal vanalar sayesinde ayarlamalar güvenilirdir
- Geniş bir iç/dış mekan sıcaklık aralığında tutarlı performans
- Standart olarak sunulan geri tepme fonksiyonu, çerçeveyi ve çevresindeki alanları korur

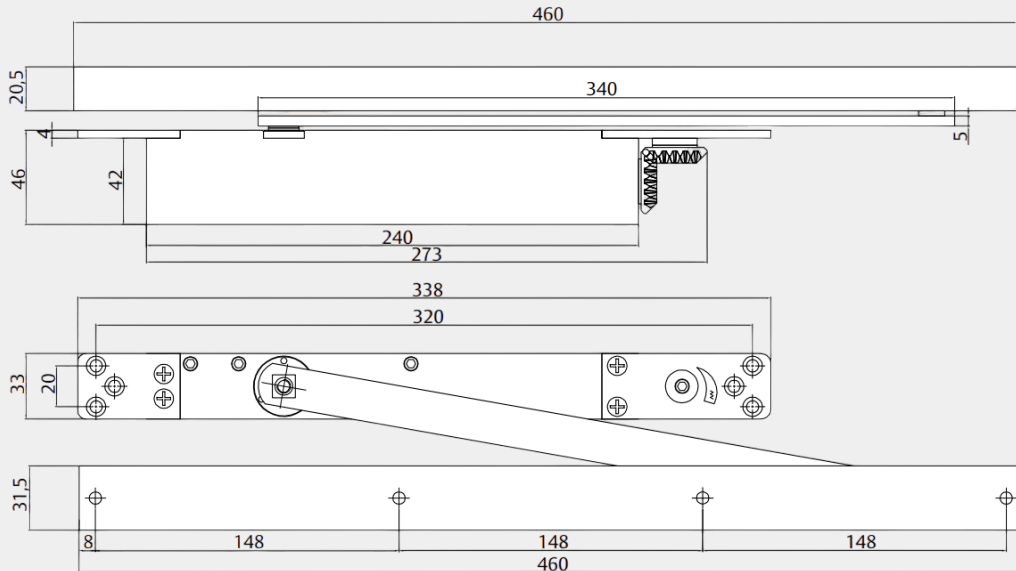

DC 830U

Teknik Özellikler

**Teknik Özellikler**

Kapanma kuvveti	Boyut 2-4
Maksimum kanat genişliği	1100 mm
Minimum kanat kalınlığı	44 mm
Kapanma hızı (C)	120° ile 7° arasında değişken
Kilitleme hızı (L)	7° ile 0° arasında değişken
Geri dönüş kontrolü (B)	75°nin üzerinde değişken
Maksimum açılma açısı	~120°
Kapı sistemi	Tek yaprak
Yönlendirme	Sol/sağ el kullanımı için
Boyutlar (Y x D x U)	46 x 33 x 273 mm

**Sertifikasyon ve Test**

Uygunluk sertifikasına sahip	UL 228/ULC-S133, UL 10C
Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur	Evet
Engelsiz erişim standardına uygun	CEN/TR 15894 ISO
Üçüncü tarafça doğrulanmış EPD	14025, EN 15804

**Sipariş Bilgileri**

DC830U gizli kapı kapatıcı, 2-4 numara, gümüş, EV1 DC830U-----EV1-



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWAREÇağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com