




ASSA ABLOY DC 860 G880 EN 3-5 Elektromekanik Tutuculu
Ankastré Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC 860 G880

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip, elektromekanik tutuculu çift kanat kapılar için ankastré (gizli) kayar kollu kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN 3-5 kapanma gücü.
- Maksimum kanat genişliği 1250 mm
- CE sertifikalı. Yangın kapılarında kullanıma uygun.
- Üzerindeki üç farklı valfle kapanma hızı, son kapanma hızı ve frenleme (backcheck) emniyet ayarlanabilir.
- 120° ye kadar açılma açısı, 80°-120° ye kadar ayarlanabilir açık tutma açısı.
- Gerekli güç: 24 V DC
- Güç tüketimi: 60 mA
- G880 Kol ölçüleri: 30(H) X 26(D), 493(L) mm

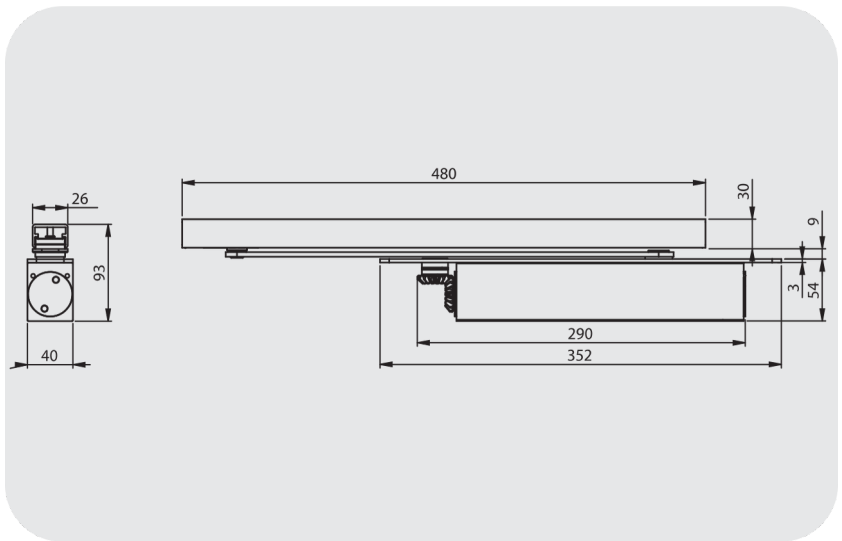

DC 860 G880

Cam-Motion® teknolojisine sahip gizli kapı kapatıcı ve elektromekanik açık tutma mekanizmalı kılavuz ray




ASSA ABLOY DC860 ve G880

- Tek kanatlı kapılar için Cam-Motion® teknolojisine sahip gizli kapı kapatıcı ve elektromekanik açık tutma mekanizmalı kılavuz ray.
- Kılavuz rayı, EN1155 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 3-6'dır.
- Closer, EN1154 standardına uygun olarak 1-5 beden aralığında sertifikalandırılmıştır.
- Engelsiz bina gereksinimlerini karşılar .
- Yangın duman koruma kapılarına uygundur.
- 1250 mm genişliğe kadar tek yönlü açılan kapılar için
- DIBt onayı, farklı duman algılama sistemleriyle birlikte.

DC860 ve G880'in Özellikleri

- Gizli elektromekanik açık tutma cihazı Sürekli olarak ayarlanabilen tutma kuvveti
- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.
- Üst kısımda bulunan ayar vanalarından kapanma hızı ve kilitleme hızı ayarlanabilir.
- Açık tutma açısı 80°-120° arasında sürekli olarak ayarlanabilir.
- Yerleşik geri kontrol
- Tutarlı performans için termodinamik valfler
- 4 mm ve 8 mm mil uzantılı versiyonlar
- Standart renkler: gümüş EV1
- İsteğe bağlı olarak özel kaplama seçenekleri .

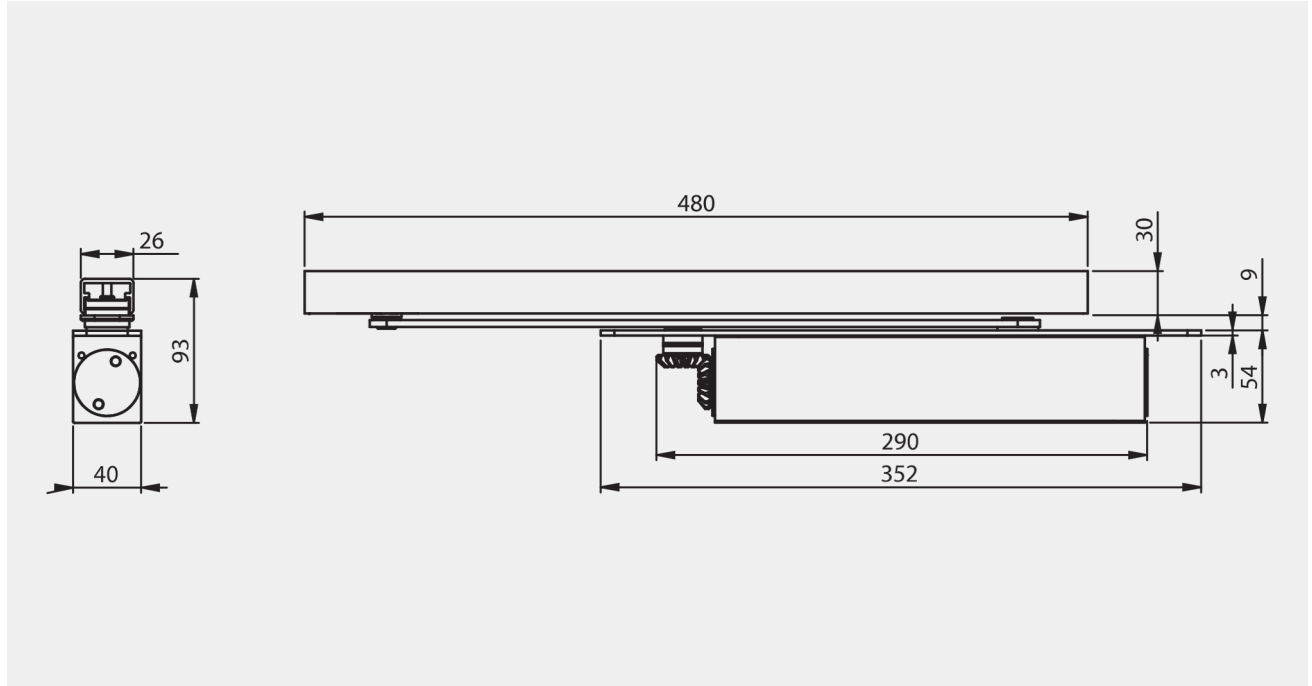

DC 860 G880

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	
Gerekli güç kaynağı	24 V DC
Nominal akım tüketimi	60 mA
Sürekli görev	%100 ED
Açık tutma açısı (sürekli ayarlanabilir)	80° - 120°
Ağırlık	0,9 kg
Yükseklik	30 mm
Derinlik	26 mm
Uzunluk	493 mm
Yangın kapıları için uygundur	Evet*
Uyumluluk sertifikalı	EN 1154/EN 1155
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet

Avantajlara Genel Bakış

Size özel hizmetimiz: Burada, iş alanınıza uygun kapı kapatma mekanizmalarımızın bireysel avantajlarını görebilirsiniz.	Proje planlamacıları	- Geniş kullanım alanı: Yangın ve duman koruma kapılarının yanı sıra standart kapılar - Engelli erişimine uygun bina gereksinimlerini karşılar (EA / CEN TR 15894) - Kapsamlı fonksiyonlar, standart veya opsiyonel
	İnşaatçılar	- Hızlı ve kolay kurulum - Hızlı ve kolay ayarlanabilir - Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur
	Ticaret	- Modüler ürün yelpazesi sayesinde düşük stok maliyetleri - Çok çeşitli montaj pozisyonlarına uygun tek bir ürün - Tüm ürün yelpazesi için tamamlayıcı aksesuarlar mevcuttur
	Kullanıcı	- Torkun hızla azalması sayesinde daha kolay kapı açma ve daha iyi erişilebilirlik - Termodinamik valfler sayesinde sıcaklık değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmez

G880 ile birlikte kullanılan DC860'ın teknik özellikleri

- ASSA ABLOY gizli kılavuz rayı, DC860 gizli modelinde kullanılan elektromekanik açık tutma tertibatına sahiptir.
- Cam-Motion® kapı kapatıcı
- Kapanma kuvveti sürekli olarak ayarlanabilir, EN 1-5 ölçülerinde, 1250 mm genişliğe kadar olan kapılar için uygundur.
- Kurulumdan sonra kapanma hızı, kilitleme hızı ve kapanma kuvveti sürekli olarak ayarlanabilir.
- CE onaylı
- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.
- Açık tutma açısı yaklaşık 80° ile 120° arasında sürekli olarak ayarlanabilir.
- Ayarlanabilir tutma kuvveti
- İlgili yangın veya duman koruma kapısı için ek uygunluk doğrulaması gereklidir.

Aksesuarlar:







- Duman dedektörü istasyonu RZ100
- Tavan tipi duman dedektörü ORS 142 / TDS 247
- Parafudur Sistemi Kontrol Ünitesi Model 92020-10
- Optik duman dedektörü 60060
- Gömme veya yüzeye monte edilmiş serbest bırakma düğmesi
- Yangından korunma A193

Renk:

- Gümüş EV1
- Özel kaplama

DC 860 G880

Ölçü Çizimleri

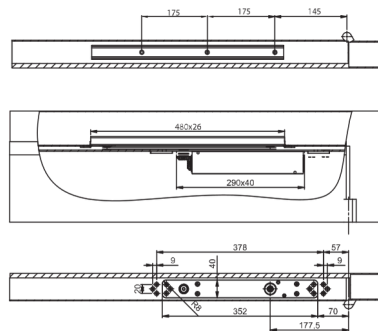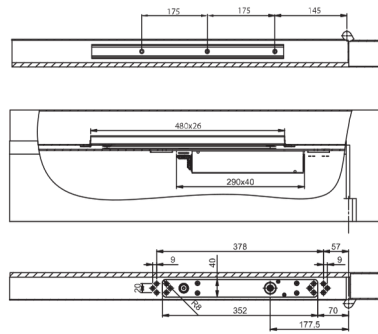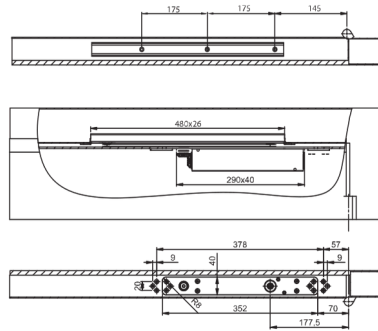

Kurulum boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.

4 mm eksen uzantısı ile montaj boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.

8 mm eksen uzantısı ile montaj boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com