


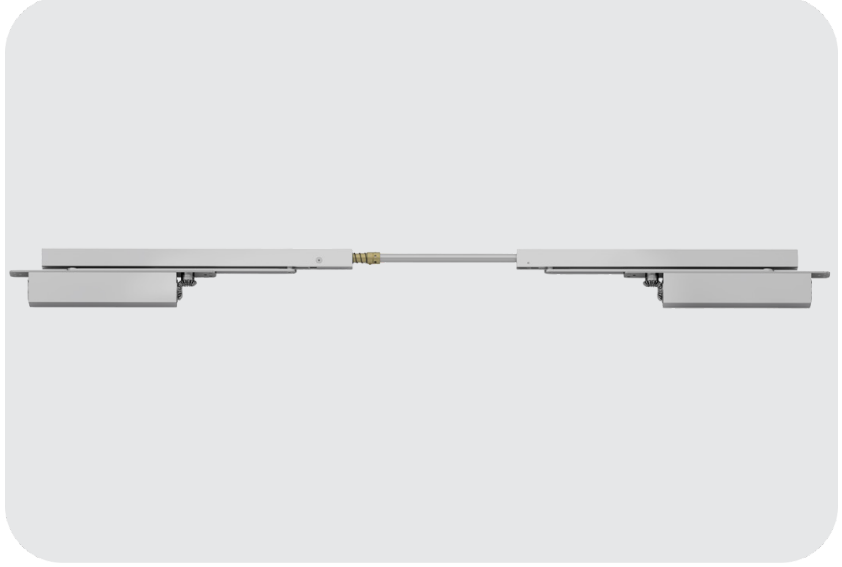


ASSA ABLOY DC 860 G881 Kendinden Sıralamalı Ankastre (Gizli)
Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC 860 G881

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip, kendinden sıralamalı, çift kanat kapılar için ankastre (gizli) kayar kollu kapı kapatıcı.
- Kapı kapatıcı EN 1154'e göre EN 1-5 olarak sınıflandırılmıştır.
- G881 koordinatör EN 1158'e göre EN 3-6 olarak sınıflandırılmıştır.
- Çift kanat genişliği 1350 - 2500mm
- Yangın ve duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun ve CE sertifikalı.
- Üzerindeki üç farklı valfle kapanma hızı, son kapanma hızı ve arka emniyet ayarlanabilir.
- 120° maksimum açılma açısı.
- 1350 mm - 2500 mm kanat genişliğinde çift kanatlı kapılara uygun Pasif kanat kapanmadan aktif kanat kapanmaya başlamaz.

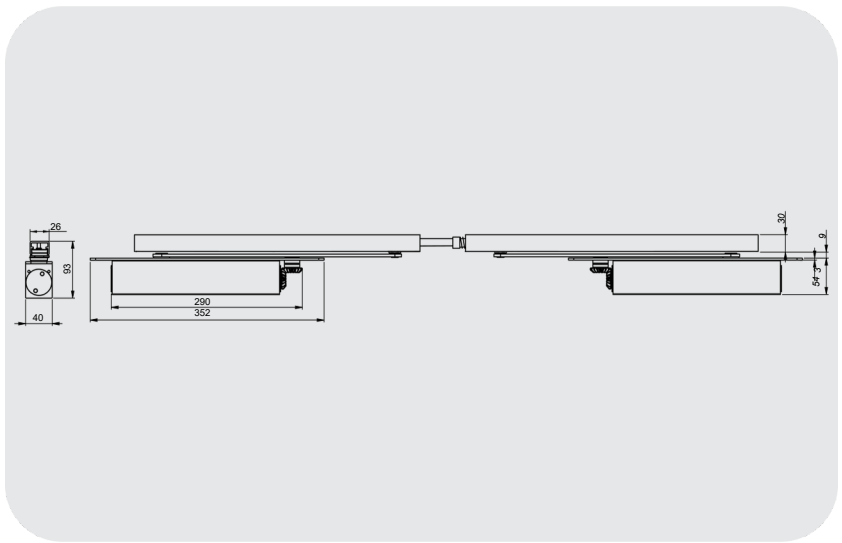

DC 860 G881


Gizli kapı kapatıcı, Cam-Motion® teknolojisi ve entegre mekanik koordinatörlü kılavuz rayı ile donatılmıştır

**ASSA ABLOY DC860 G881 ile birlikte**

- Çift kanatlı kapılar için entegre mekanik koordinatörlü kılavuz rayı ve Cam-Motion® teknolojisine sahip gizli kapı kapatıcı
- Kılavuz rayı EN 1158 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 3-6
- Kapatıcı EN1154 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 1-5
- Engelli erişimine uygun bina gereksinimlerini karşılar (EA / CEN TR 15894)
- Çift kanatlı yangın kapıları için, menteşe mesafesi 1.350 - 2500 mm

DC860 ve G881 Özellikleri

- Entegre mekanik kapı koordinatörü (kama sistemine dayalı) ile gizli kılavuz rayı
- Üstten ayarlı valflerden ayarlanabilir kapanma hızı ve kilitleme hızı
- Dahili geri tepme önleyici
- Tutarlı performans için termodinamik valfler
- 4 mm ve 8 mm mil uzantılı versiyonlar
- Geniş uygulama yelpazesi
- Standart renkler: gümüş EV1
- İsteğe bağlı olarak özel kaplamalar mevcuttur

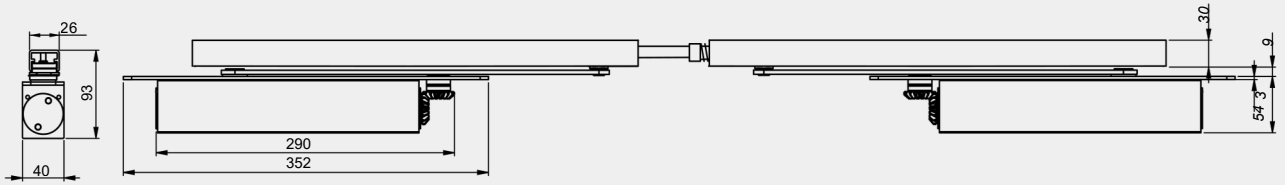

DC 860 G881

Teknik Özellikler

Gizli Kılavuz Rayı G881

Açılma açısı	120°'ye kadar
Ağırlık	2,0 kg
Yükseklik	30 mm
Derinlik	26 mm
Uzunluk	Toplam kapı genişliğine bağlı
Yangın kapıları için uygundur	Evet*
Uygunluk sertifikası	EN 1158
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet

Kapı kapatıcı ile ilgili bilgiler için DC860 modeline bakın.

*İlgili yangın ve duman koruma kapısı için uygunluğun ek olarak doğrulanması gerekmektedir.

Avantajlara Genel Bakış

Size özel hizmetimiz: Burada, iş alanınıza uygun kapı kapatma mekanizmalarımızın bireysel avantajlarını görebilirsiniz.	Proje planlamacıları	- Geniş kullanım alanı: Yangın ve duman koruma kapılarının yanı sıra standart kapılar - Engelli erişimine uygun bina gereksinimlerini karşılar (EA / CEN TR 15894) - Kapsamlı fonksiyonlar, standart veya opsiyonel
	İnşaatçılar	- Hızlı ve kolay kurulum - Hızlı ve kolay ayarlanabilir - Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur
	Ticaret	- Modüler ürün yelpazesi sayesinde düşük stok maliyetleri - Çok çeşitli montaj pozisyonlarına uygun tek bir ürün - Tüm ürün yelpazesi için tamamlayıcı aksesuarlar mevcuttur
	Kullanıcı	- Torkun hızla azalması sayesinde daha kolay kapı açma ve daha iyi erişilebilirlik - Termodinamik valfler sayesinde sıcaklık değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmez

DC860 ve G881 için Özellikler

ASSA ABLOY gizli kılavuz rayı, DC860 gizli Cam-Motion® kapı kapatıcılarıyla kullanılan çift kanatlı kapılar için mekanik koordinatör ile birlikte

- Menteşe mesafesi 1.350 mm ile 2500 mm arasında olan kapılar için
- Kurulmdan sonra kapanma hızı, kilitleme hızı ve kapanma kuvveti sürekli olarak ayarlanabilir
- CE onaylı
- İlgili yangın veya duman koruma kapısı için ek uygunluk doğrulanması gereklidir

Aksesuarlar:



- Menteşe tarafı montajları için taşıma çubuğu A101
- Menteşesiz taraf montajları için taşıma çubuğu A102
- Mekanik açık tutma cihazı A114 (yangın ve duman koruma kapıları için uygun değildir)
- Duman koruma dedektörü A177
- Açma damperi A191
- Sabitleme plakası A162
- Yangın koruma A193

Renk:

- Gümüş EV1
- Özel kaplama

DC 860 G881



Ölçü Çizimleri

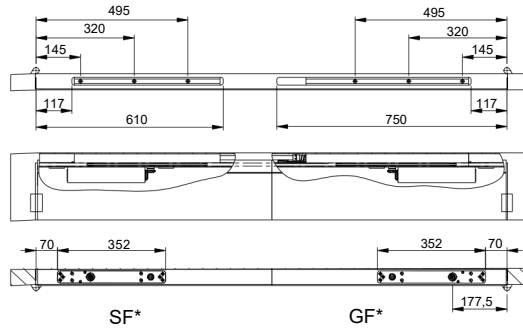

Montaj boyutları

Sağdan açılan kapı
diyagramda gösterilmiştir
Soldan açılan kapı ise
bunun tersidir



SF* = Pasif kanat
GF* = Aktif kanat

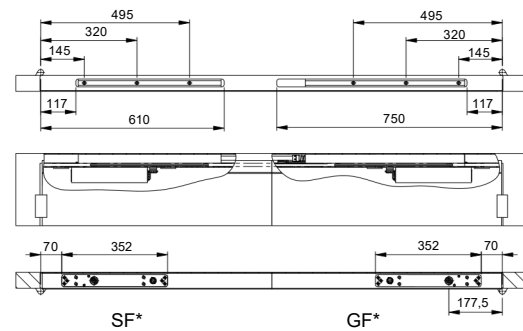

**4 mm eksen uzantısı ile
montaj boyutları**

Şemada sağ el kapısı
gösterilmiştir
Sol el kapısı bunun tersidir

SF* = Pasif kanat
GF* = Aktif kanat

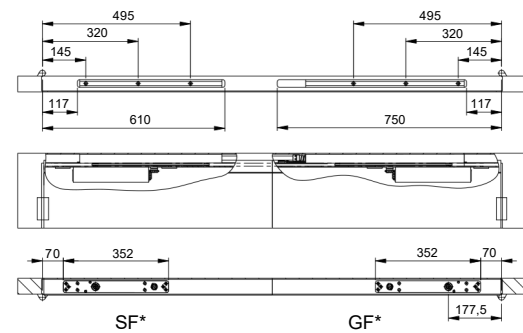

**8 mm eksen uzantısı ile
montaj boyutları**

Şemada sağ el kapısı
gösterilmiştir
Sol el kapısı bunun tersidir

SF* = Pasif kanat
GF* = Aktif kanat

