


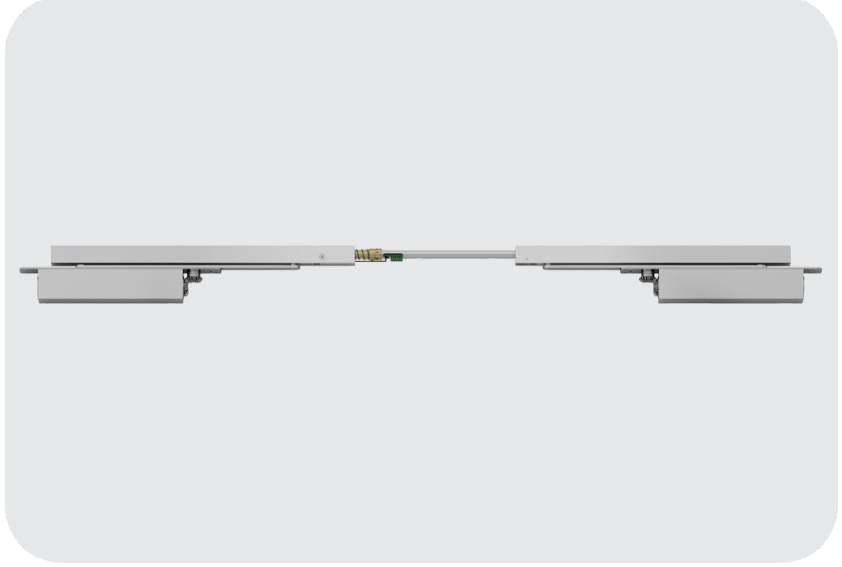


ASSA ABLOY DC 860 G882 Kendinden Sıralamalı Elektromekanik
Tutuculu Ankastra Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC 860 G882

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip, kendinden sıralamalı ve elektromekanik tutuculu, çift kanat kapılar için ankastra (gizli) kayar kollu kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre EN 1-5 olarak sınıflandırılmış kapanma gücündedir.
- G882 kapı koordinatörü EN1155/EN1158'e EN 3-6 olarak sınıflandırılmıştır.
- Çift kanat genişliği: 1350 - 2500 mm
- Yangın ve duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun ve CE sertifikalı.
- Üzerindeki üç farklı valfle kapanma hızı, son kapanma hızı ve arka emniyet ayarlanabilir.
- 80° -120°ye kadar ayarlanabilir açık tutma açısı.
- Paslanmaz Çelik yüzey seçeneği mevcuttur.
- DIBt farklı duman algılama sistemleri ile çalışma onay.

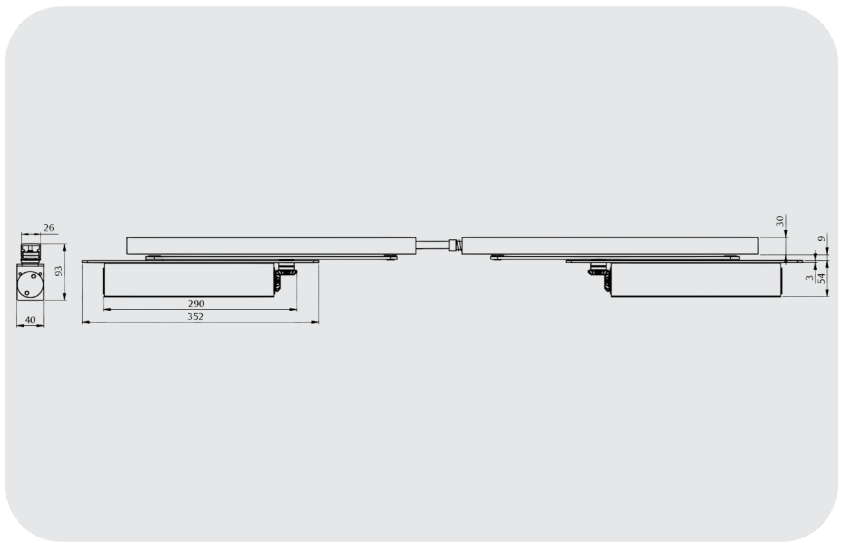

DC 860 G882

Gizli kapı kapatıcı, Cam-Motion® teknolojisi ve entegre mekanik koordinatörlü kılavuz rayı ile iki adet elektromekanik açık tutma mekanizmasına sahiptir




ASSA ABLOY DC860 G882

- Çift kanatlı kapılar için entegre mekanik koordinatörlü ve iki elektro-mekanik açık tutma cihazlı, Cam-Motion® teknolojili gizli kapı kapatıcı ve kılavuz rayı
- Kılavuz rayı, EN1155 ve EN 1158 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 3-6
- Kapatıcı, EN1154 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, boyut 1-5
- Engelli erişimine uygun bina gereksinimlerini karşılar (EA/ CEN TR 15894)
- Yangın ve duman korumalı çift kanatlı kapılar için uygundur, menteşe mesafesi 1350-2500 mm
- Farklı duman algılama sistemleriyle DIBt onayı

DC860'ın G882 / G884 ile Özellikleri

- Her iki tarafta entegre elektro-mekanik açık tutma tertibatı ve kama sistemine dayalı kapı koordinatörü bulunan gizli kılavuz rayı
- 80° - 120° arasında ayarlanabilir açık tutma açısı
- Sürekli ayarlanabilir tutma kuvveti
- Geniş uygulama yelpazesi
- Standart renkleri: gümüş EV1
- İstek üzerine özel kaplamalar mevcuttur
- Aktif kanadı veya her iki kapı kanadını da açık tutmak mümkün

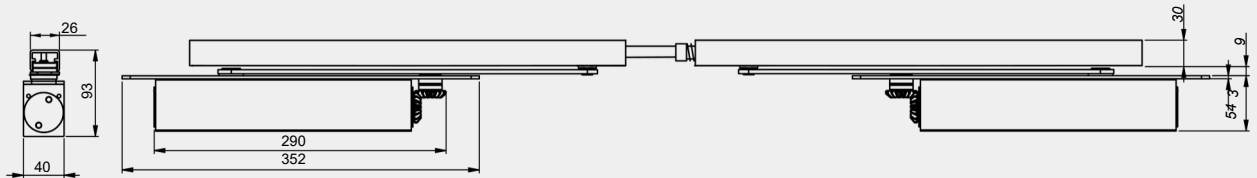

DC 860 G882

Teknik Özellikler

Gizli kılavuz rayı G882

Menteşe mesafesi	1350 - 2500 mm
Gerekli güç kaynağı	24 V DC
Aktif ve pasif kanat için maksimum açılma açısı	120°'ye kadar 8
Pasif kanadın açık kalma açısı	0° - 120°
Ağırlık G882 / G884	2,2 kg / 2,1 kg
Yükseklik	30 mm
Derinlik	26 mm
Uzunluk	Toplam kapı genişliğine bağlı olarak
Yangın kapıları için uygundur	Evet
Şu standartlara uygun olarak sertifikalandırılmıştır:	EN 1155 ve EN 1158
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet

Size özel hizmetimiz: Burada, iş alanınıza uygun kapı kapatma mekanizmalarımızı bireysel avantajlarını görebilirsiniz.

Avantajlara Genel Bakış

Proje planlamacıları	- Geniş kullanım alanı: Yangın ve duman koruma kapılarının yanı sıra standart kapılar - Engelli erişimine uygun bina gereksinimlerini karşılar (EA / CEN TR 15894) - Kapsamlı fonksiyonlar, standart veya opsiyonel
İnşaatçılar	- Hızlı ve kolay kurulum - Hızlı ve kolay ayarlanabilir - Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur
Ticaret	- Modüler ürün yelpazesi sayesinde stok maliyetlerinde azalma - Çok çeşitli montaj pozisyonlarına uygun tek bir ürün
Kullanıcı	- Hızla azalan tork sayesinde daha kolay kapı açma ve daha iyi erişilebilirlik - Termodinamik valfler sayesinde sıcaklık değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmez

DC860 G882 Teknik Özellikleri

ASSA ABLOY gizli kılavuz rayı, mekanik koordinatör ve iki elektro-mekanik açık tutma tertibatı ile birlikte, DC860 gizli Cam-Motion® kapı kapatıcıları ile kullanılan çift kanatlı kapılar için

- Mentşe mesafesi 1350 mm ile 2500 mm arasında olan kapılar için
- Aktif ve pasif kanatta açık tutma açısı yaklaşık 80° ile 120° arasında sürekli olarak ayarlanabilir
- Ayarlanabilir tutma kuvveti
- Kurulmdan sonra kapanma hızı, kilitleme hızı ve kapanma kuvveti sürekli olarak ayarlanabilir
- CE onaylı
- İlgili yangın veya duman koruma kapısı için ek uygunluk doğrulaması gereklidir

Aksesuarlar:







- Taşıma çubuğu A101
- Taşıma çubuğu A102
- Duman dedektörü istasyonu RZ100
- Tavan tipi duman dedektörü ORS 142 / TDS 247
- Gömme kapı açma düğmesi A178
- Sabitleme plakası A162
- Yangın koruma A193

Renk:

- Gümüş EV1
- Özel tasarım

DC 860 G882

Ölçü Çizimleri

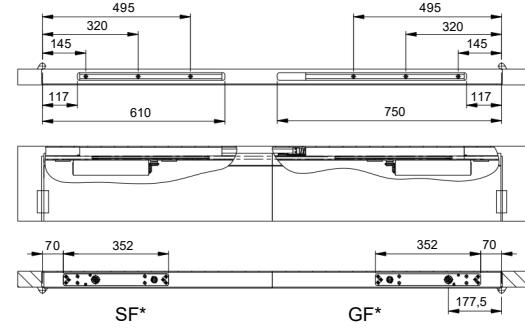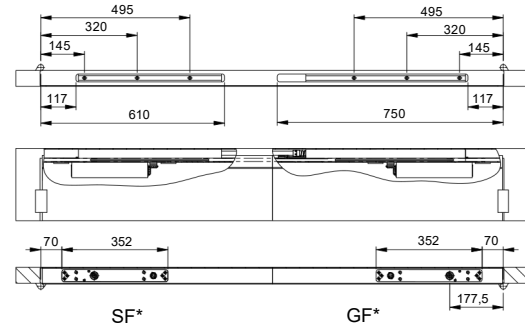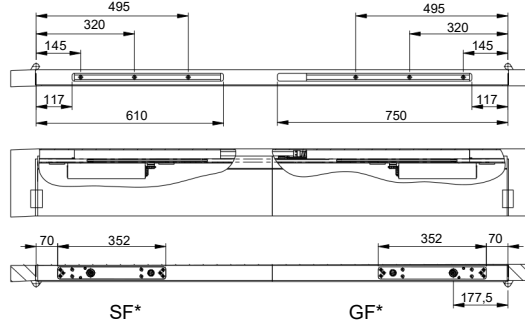

Montaj boyutları

Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir

Soldan açılan kapı bunun tersidir

SF* = Pasif kanat

GF* = Aktif kanat

4 mm eksen uzantısı ile montaj boyutları

Şemada sağ el kapısı gösterilmiştir

Sol el kapısı bunun tersidir

SF* = Pasif kanat

GF* = Aktif kanat

8 mm eksen uzantısı ile montaj boyutları

Şemada sağ el kapısı gösterilmiştir

Sol el kapısı bunun tersidir

SF* = Pasif kanat

GF* = Aktif kanat

