




ASSA ABLOY DC105U EN 2/3/4 Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC105U

ÖZELLİKLER


- Dişli çark teknolojisine sahip dirsek kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN 2/3/4 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1100mm
- EPD ve UL sertifikalı.
- Yangın kapılarında kullanıma uygun (≥ 3 olduğunda).
- Ayarlanabilir kapanma hızı, son çarpma tokatlama hızı, frenleme (Backcheck) özellikli.
- 180° ye kadar açılma açısı.
- ISO 14025, EN 15804 'e uygunluk.
- UL 228/ULC-S133, UL 10C uygunluk sertifikalı.
- 39.5 (H) x 62.5 (D) x 182 (L) mm ölçülerinde.
- Renk seçenekleri: Gümüş, RAL9016 Beyaz, RAL8014 Kahverengi, RAL9005 Siyah.

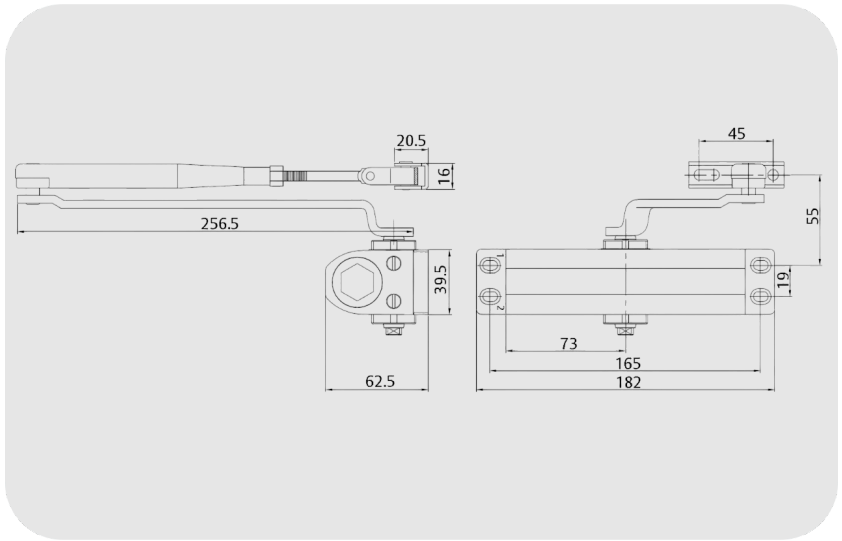

DC105U

UL onaylı, bağlantı kolu veya paralel kolu kremayerli kapı kapatıcı.

STANDART MONTAJ (Bağlantı Kolu)

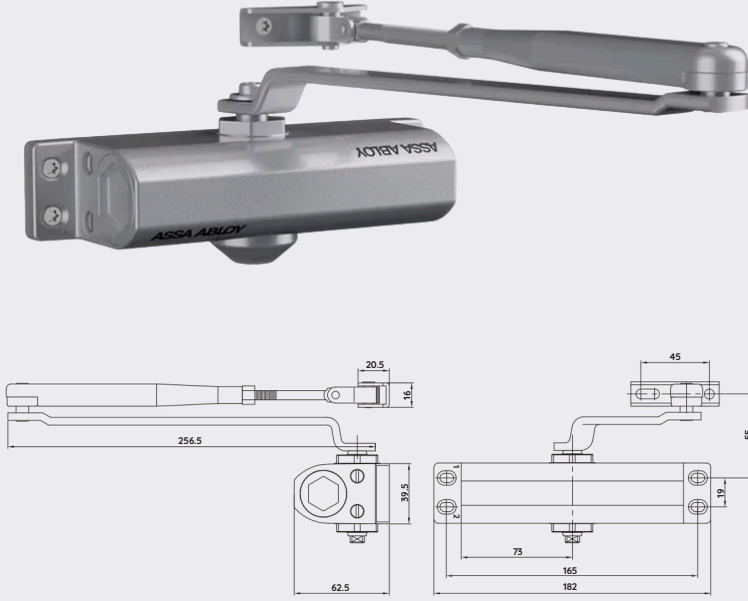

ASSA ABLOY DC105U


- Dişli çarklı kapı kapatıcı.
- Standart bağlantı kolu, açık tutma bağlantı kolu ve paralel kol ile mevcuttur.
- 1100 mm genişliğe kadar tek yönlü kapılar için.
- UL 228/ULC-S133, UL 10C standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır.
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur - 3 saat yangın dayanımı.

DC105U'nun Özellikleri

- Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.
- Ayar vanaları aracılığıyla kapanma ve kilitleme hızı ayarlanabilir.
- Tutarlı performans için termodinamik vanalar.
- Standart renkler:
 - Gümüş EV1
 - Beyaz (RAL 9016'ya benzer)
 - Siyah (RAL 9005'e benzer)
 - Kahverengi (RAL 8014'e benzer)



PARALEL KOL MONTAJI

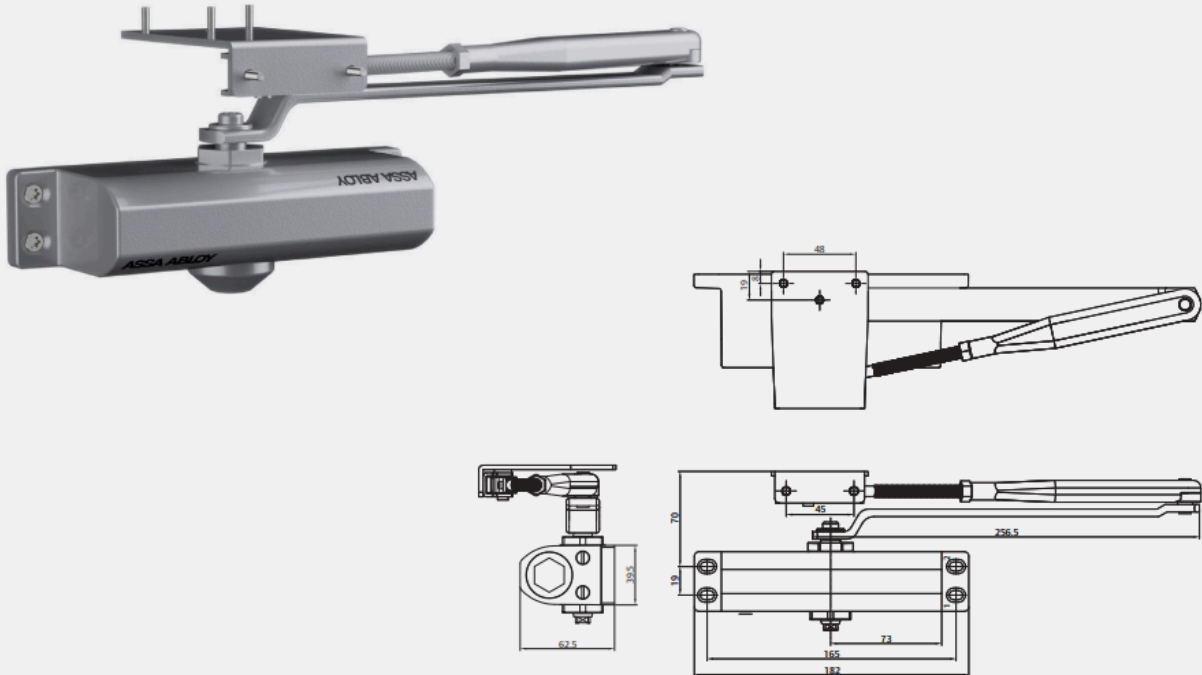

DC105U

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	
Kapanma kuvveti	2/3/4
Kapı genişliği (en fazla)	1100 mm
Yangın kapıları için uygundur	Evet, 3 saat yangın dayanımı
Yönlendirme	Sol/sağ el kullanımı
Kapanma hızı	180°-15° arasında değişken
Kilitleme hızı	15°-0° arasında değişken
Ağırlık	1,5 kg
Yükseklik	39,5 mm
Derinlik	62,5 mm
Uzunluk	182 mm
Uygunluk sertifikasına sahiptir	UL 228/ULC-S133, UL 10C

Avantajlara Genel Bakış

Size özel hizmetimiz: Burada, kapı kapatma mekanizmalarımızın modellerinin iş alanınıza uygun avantajlarını görebilirsiniz.

Müşteri Segmenti	Avantajlar
Proje planlayıcıları	• Kompakt tasarım • Uygun fiyatlı, güvenilir kapı kapatma modeli
İnşaatçılar	• Hızlı ve kolay kurulum • Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur • Kolay ayarlanabilir
Ticaret	• Standart kapılar için uygun fiyatlı kapı kapatma modeli • Kapı kapatma mekanizması ve bağlantı kolu içeren her şey dahil paket
Kullanıcı	• Termodinamik valfler sayesinde sıcaklık değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmez

DC105U Teknik Özellikleri

ASSA ABLOY DC105U Kapı Kapatıcı, dişli çark ve pinyon teknolojisine sahiptir.

- 1100 mm genişliğe kadar olan kapılar için 2, 3 ve 4 kapatma kuvveti seçenekleri.
- Kapatma hızı ve kilitleme hızı sürekli olarak ayarlanabilir.
- Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur.
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur (3 saat yangın dayanımı).
- UL 228/ULC-S133, UL 10C standartlarına göre sertifikalıdır.

Versiyonlar:


- Açık tutma bağlantılı kol versiyonu DC105U-1 (yangına dayanıklı kapılar için uygun değildir)
- Paralel kol versiyonu DC105U-3

Renkler:


- Gümüş EV1
- Beyaz, RAL 9016'ya benzer
- Siyah, RAL 9005'e benzer
- Kahverengi, RAL 8014'e benzer

DC105U


Ölçü çizimleri ve sipariş verme bilgileri

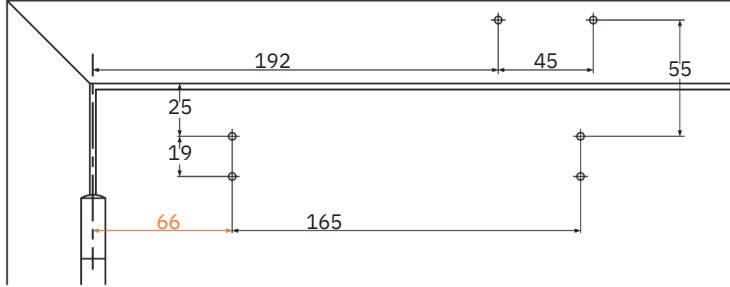


**Bağlantı kolu
uygulaması boyutu 2
için montaj boyutları**
Şemada sol el
kullanımı gösterilmiştir.
Sağ el kullanımı ise
bunun tersidir.

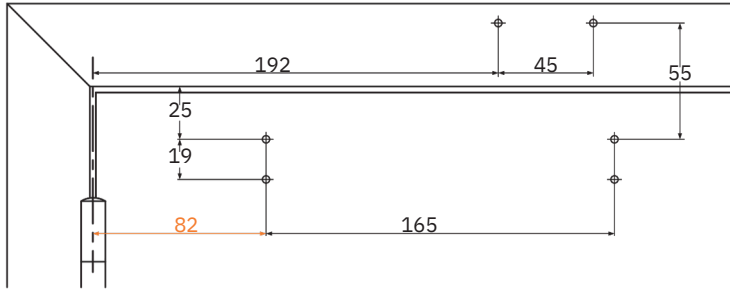

**Bağlantı kolu
uygulaması boyutu 3
için montaj boyutları**
Şemada sol el
kullanımı gösterilmiştir
Sağ el kullanımı bunun
tersidir

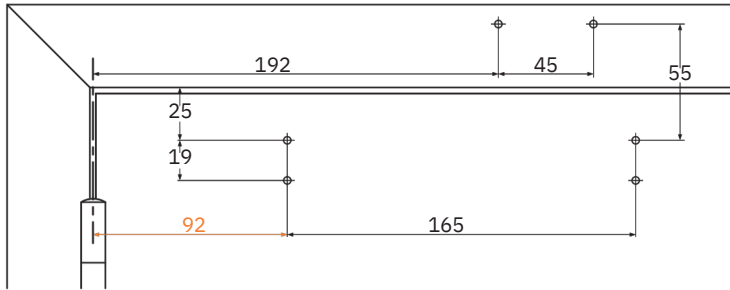

**4 numaralı bağlantı
kolu uygulaması için
montaj boyutları**
Şemada sol el
kullanımı gösterilmiştir
Sağ el kullanımı bunun
tersidir

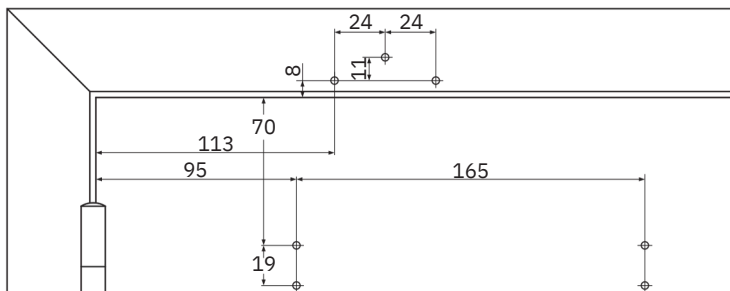

**Paralel kol uygulaması
için 3 numaralı boyuta
ait montaj ölçüleri**
Şemada sol el
kullanımı gösterilmiştir
Sağ el kullanımı ise
bunun tersidir



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com