




ASSA ABLOY DC300 EN 3-6 Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC300

ÖZELLİKLER

- Dişli çark teknolojisine sahip dirsek kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN 3-6 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1400mm
- Yangın, EPD ve CE sertifikalı. ISO 14025, EN 15804'e uyumlu.
- Yangın kapılarında kullanıma uygun.
- Ayarlanabilir kapanma hızı, son çarpma tokatlama hızı, frenleme (Backcheck) özellikli.
- 180° ye kadar açılma açısı.
- 60 (H) x 50 (D) x 260 (L) mm
- CEN/TR 15894 ve DIN 18040'a göre engelsiz kullanım (maksimum 1250 mm kanat genişliği için).
- Grade 4 korozyon dayanımı.
- Renk seçenekleri: Gümüş, RAL9016 Beyaz, RAL8014 Kahverengi, RAL9005 Siyah, Özel Renk Opsiyonu".

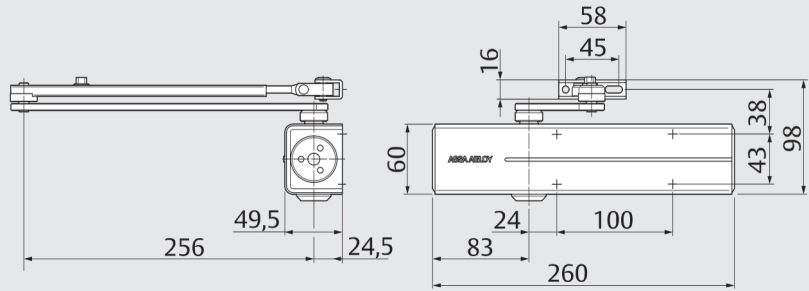

DC300

Bağlantı kollu kremayer ve pinyonlu kapı kapatıcı





ASSA ABLOY DC300

- Bağlantı kollu kremayer ve pinyon kapatıcı L190.
- EN 1154 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, beden 3-6.
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- 1400 mm genişliğe kadar tek yönlü açılan kapılar için.

DC300'ün Özellikleri

- Entegre gizli montaj plakası ile kullanılabilir, yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.
- Eksen yüksekliği 14 mm'ye kadar ayarlanabilir.
- Öne bakan regülatör vanaları aracılığıyla kapanma hızı, kilitleme hızı ve geri tepme ayarı yapılabilir.
- Tutarlı performans için termodinamik valfler
- Değişken ayarlanabilir kapatma kuvveti
- 180°'ye kadar açılma açısı
- Etkin geri kontrol ve kilitleme hızı aralığı ayarlanabilir.

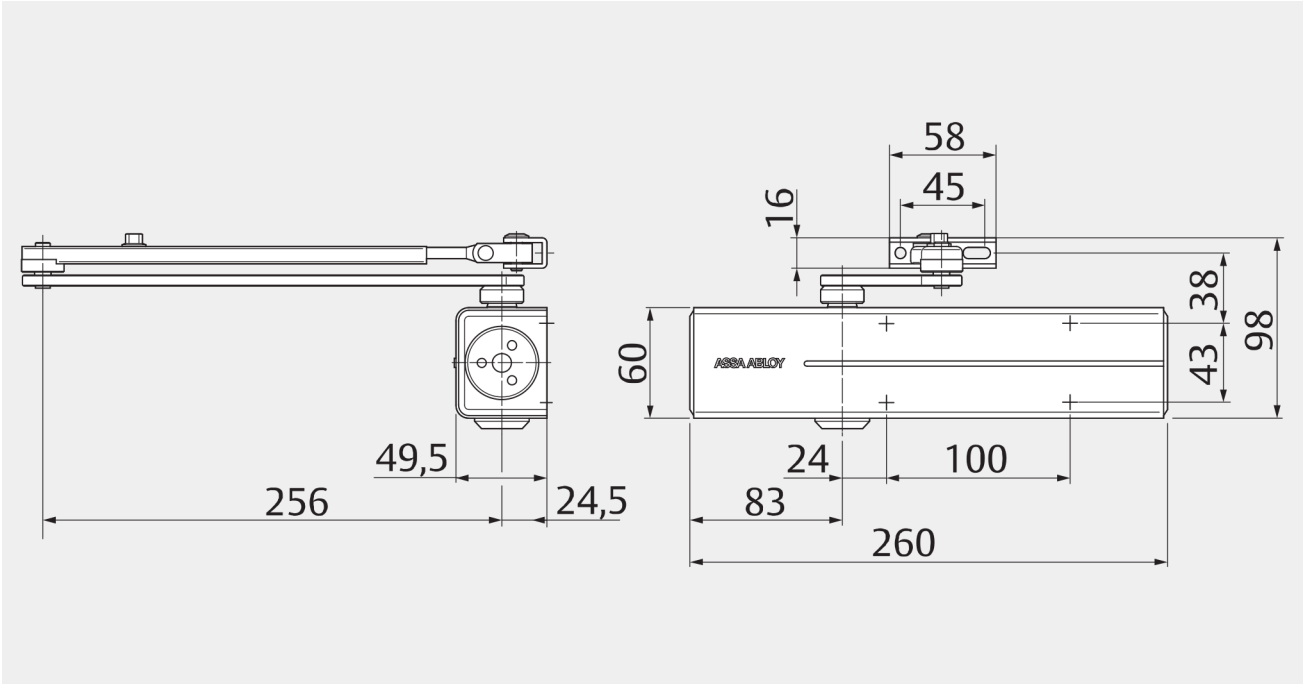

DC300

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	
Kapatma kuvveti	EN 3-6
Kapı genişliği	1400 mm
Yangın kapıları için uygundur	Evet
Teslim	Sol/sağ elini kullanan
Kapanış hızı	180°-15° arasında değişken
Mandallama hızı	15°-0° arasında değişken
Geri kontrol	75°'nin üzerinde değişken
Gecikmeli kapanış	HAYIR
Açık tutma modu (açık tutma bağlantı kolu L191 ile)	75°-150° arasında ayarlanır
Ağırlık	1,9 kg
Yükseklik	60 mm
Derinlik	50 mm
Uzunluk	260 mm
Uyumluluk sertifikalı	EN 1154
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet

Size özel hizmetimiz:
Burada, kapı kapatma mekanizmalarımızın modellerinin iş alanınıza göre sunduğu bireysel avantajları görebilirsiniz.

Avantajlara Genel Bakış

Müşteri Segmenti

Avantajlar

Proje planlayıcıları

- Geniş kullanım alanı: Yangın ve duman koruma kapılarının yanı sıra standart kapılar.
- Modern tasarım
- Kompakt tasarım
- Engelsiz bina gereksinimlerini karşılar
- Montaj plakalı ve plakasız versiyonları aynı boyut ve tasarıma sahiptir.
- Kapsamlı fonksiyonlar, standart ve opsiyonel

İnşaatçılar

- Genel olarak bir delme şablonu
- Hemen hemen tüm kapı ve çerçeve tiplerine uyarlabilir.
- Hızlı ve kolay kurulum
- Hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir
- Sol / sağ el kullanımına uygun, kapı ve çerçeveye monte edilebilen uygulamalar için uygundur.

Ticaret

- Modüler ürün yelpazesi sayesinde stok maliyetlerinde azalma
- Çok çeşitli montaj pozisyonlarına uygun tek bir ürün.
- Ürün yelpazesinin tamamı için tamamlayıcı aksesuarlar mevcuttur.

Kullanıcı

- Termodinamik valfler sayesinde sıcaklık değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmez.
- Torkun hızla azalması sayesinde kapıların daha kolay açılması ve erişilebilirliğin artması.
- Geri tepme özelliği, kapılar ve duvarlar için optimum koruma sağlar.

DC300 için Teknik Özellikler

- ASSA ABLOY DC300 Kapı Kapatma Mekanizması, EN 1154 standardına uygun kremayer ve pinyon teknolojisine sahiptir.
- Kapanma gücü ayarlanabilir, EN 3-6 ölçülerinde, 1400 mm genişliğe kadar olan kapılar için.
- Öne bakan regülatör vanaları aracılığıyla kapanma hızı, kilitleme hızı ve geri tepme ayarı yapılabilir.
- Entegre gizli montaj plakası ile kullanılabilir, yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- CE onaylı.
- Kolay montaj için 14 mm yükseklik ayarlı kol sistemi.
- Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur.

Aksesuarlar:









- Bağlantı kolu L190
- Açık tutma kolu L191 (Yangın ve duman koruma kapılarıyla kullanılamaz)
- Montaj plakası A120
- Köşebent A123
- Paralel kol montajı için paralel kol braketi A154
- Cam kapı pabucu A165
- Tamamen paslanmaz çelik kaplama A173

Renk:

- Gümüş EV1
- Beyaz, RAL9016'ya benzer.
- RAL8014'e benzer kahverengi
- Siyah, RAL9005'e benzer.
- Özelleştirilmiş kaplama

DC300

Boyutlu Çizimler

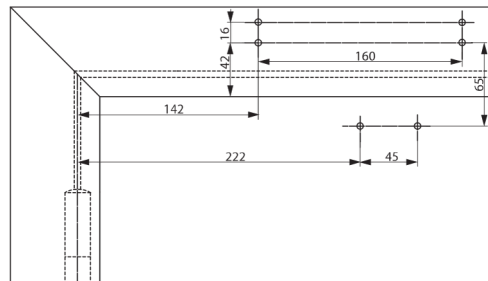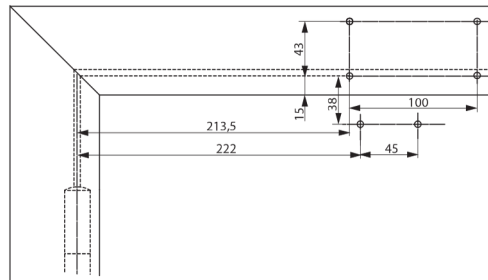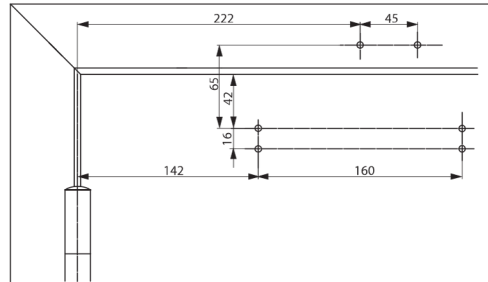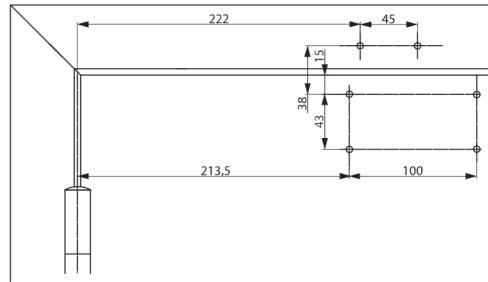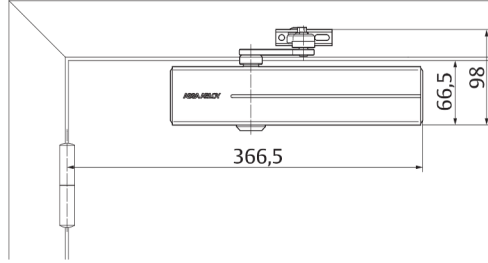

Kapılarda gerekli alan
Diyagramda gösterilen
sol el.
Sağ el kullananlar için
bunun tersi geçerlidir.

**Doğrudan montaj için
kurulum boyutları**
Diyagramda gösterilen
sol el.
Sağ el kullananlar için
bunun tersi geçerlidir.

**Montaj plakalı montaj
boyutları**
EN 1154, Ek 1'e uygun olarak
veya doğrudan montajın
mümkün olmadığı kapılar
için. Diyagramda gösterilen
sol el. Sağ el kullananlar için
bunun tersi geçerlidir.

Çerçeve montajı
Kapı çerçevesinin
menteşe olmayan
tarafındaki kapatıcı
Şemada sağdan açılan
kapı gösterilmiştir.
Soldan açılan kapı ise
bunun tersidir.

**Çerçeve montajı için montaj
plakasıyla birlikte montaj ölçüleri.**
Kapı çerçevesinin menteşe
olmayan tarafına takılan kapatıcı.
Doğrudan montajın mümkün
olmadığı kapılar için.
Şemada sağdan açılan kapı
gösterilmiştir. Soldan açılan kapı
ise bunun tersidir.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegkapidonanimlari.com

omegdoorhardware.com