




ASSA ABLOY DC300 Tandem EN>7 Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC300 Tandem

ÖZELLİKLER

- Dişli çark teknolojisine sahip dirsek kollu, çift gövdeli kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN > 7 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1800mm.
- EPD ve CE sertifikalı.
- Yangın kapılarında kullanıma uygun.
- Ayarlanabilir kapanma hızı, son çarpma tokatlama hızı, frenleme (Backcheck) özellikli.
- 180° ye kadar açılma açısı.
- ISO 14025, EN 15804'e uygunluk.
- Grade 4 korozyon dayanımı.
- 125 (H) x 54.5 (D) x 260 (L) mm ölçülerinde.

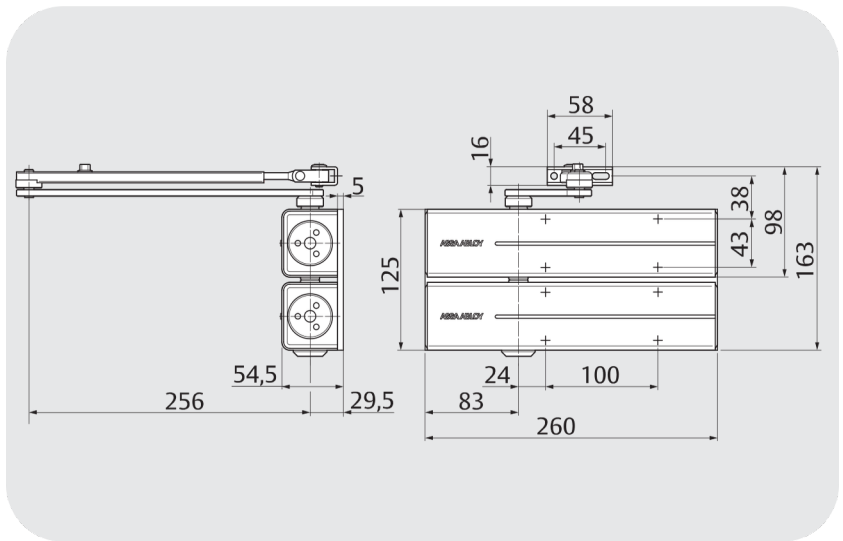

DC300 Tandem

Dişli Çark Teknolojisine ve Bağlantı Koluna Sahip Tandem Kapı Kapatıcı




ASSA ABLOY DC300 Tandem

- Bağlantı kollu kremayer ve pinyon kapatıcı L190
- Ekstra geniş ve ağır kapılar için iki kapı kapatıcı birbirine bağlanmıştır.
- DC300'ün çift kapatma torku, EN boyutu > 7
- 1800 mm genişliğe kadar tek yönlü açılan kapılar için
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.

DC300 Tandem'in Özellikleri

- Tandem montaj plakası A121 genellikle gereklidir.
- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.
- Sadece bağlantı kolu ile kullanılabilir.
- Eksen yüksekliği 14 mm'ye kadar ayarlanabilir.
- Öne bakan regülatör vanaları aracılığıyla kapanma hızı, kilitleme hızı ve geri tepme ayarı yapılabilir.
- Tutarlı performans için termodinamik valfler
- Değişken ayarlanabilir kapatma kuvveti
- 180°'ye kadar açılma açısı
- Etkin geri kontrol ve kilitleme hızı aralığı ayarlanabilir.
- Geniş uygulama yelpazesi
- Standart renkler: gümüş EV1

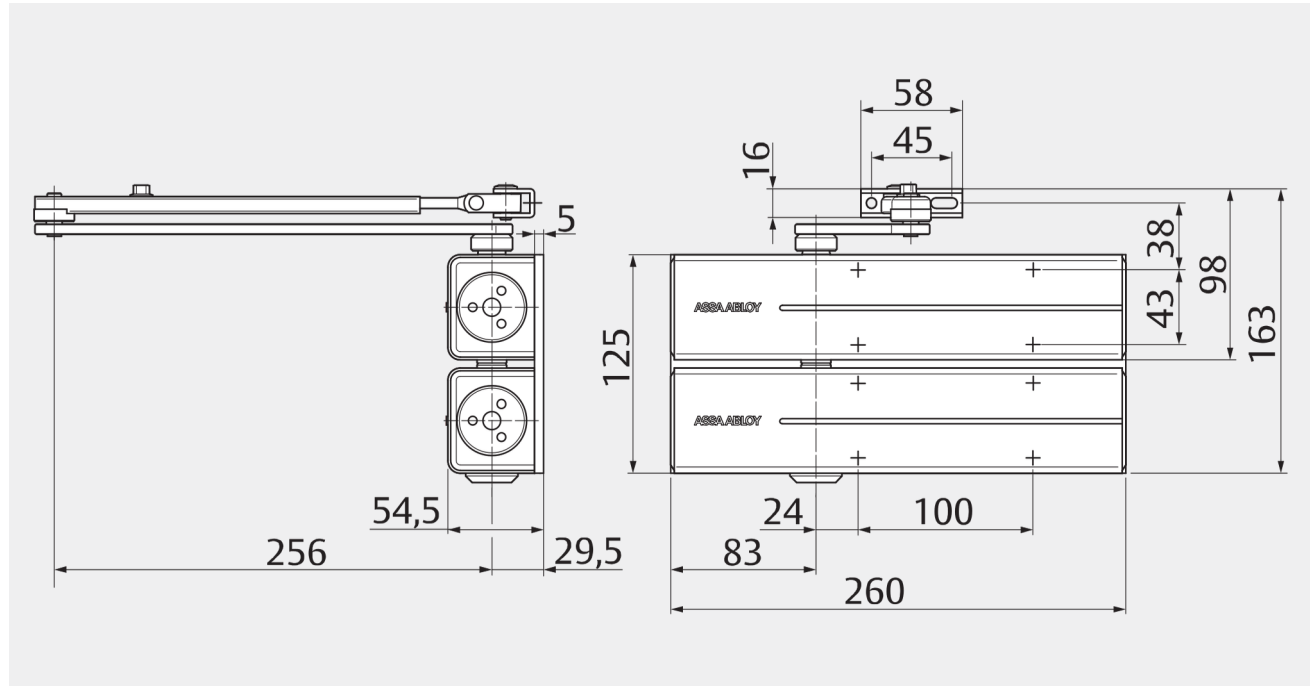

DC300 Tandem

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	
Kapatma kuvveti	EN >7 (2 x DC300)
Yangın kapıları için uygundur	Evet
Kapı genişliği	1800 mm
Teslim	Sol/sağ elini kullanan
Kapanış hızı	180°-15° arasında değişken
Mandallama hızı	15°-0° arasında değişken
Geri kontrol	75°nin üzerinde değişken
Açık tutma modu	Örn:Harici tutucu mıknatıs için
Ağırlık	4,8 kg
Yükseklik	125 mm
Derinlik	55 mm
Uzunluk	260 mm
Uyumluluk sertifikalı	EN 1154 (DC300)
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet (DC300)

Avantajlara Genel Bakış

Size özel hizmetimiz:
Burada, kapı
kapatma
mekanizmalarımızın
modellerinin iş
alanınıza göre
sunduğu bireysel
avantajları
görebilirsiniz.

Müşteri Segmenti	Avantajlar
Proje planlayıcıları	- Çok geniş kullanım alanı, ayrıca ekstra büyük ve ağır kapılar için de uygundur.
İnşaatçılar	- Genel olarak bir delme şablonu - Standart DC300 kapı kapatıcılar, tandem montaj plakalarıyla birlikte kullanılabilir. - Hızlı ve kolay kurulum - Hızlı ve kolay ayarlanabilir - Sol / sağ el kullanımına uygun, kapı / çerçeve monte uygulamalarda kullanılabilir. - Minimum tadilatla kolayca sonradan takılabilir.
Kullanıcı	- Modüler ürün yelpazesi sayesinde stok maliyetlerinde azalma
Ticaret	- Tandem sisteme yükseltme için kapı elemanında yeniden işleme gerek yok.

DC300 Tandem Teknik Özellikleri

- ASSA ABLOY DC300 Tandem Kapı Kapatıcı (bağlantı kolu)
- Kapanma gücü sürekli ayarlanabilir, EN boyutu >7, 1800 mm genişliğe kadar olan kapılar için.
- Öne bakan regülatör vanaları aracılığıyla kapanma hızı, kilitleme hızı ve geri tepme ayarı yapılabilir.
- Yangın ve duman koruma kapıları için montaj plakası ile birlikte kullanılabilir.
- Kolay montaj için 14 mm yükseklik ayarlı kol sistemi.
- Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur.

Aksesuarlar:








- 2 adet DC300
- 1 adet montaj plakası A121 (Bir adet aksesuar paketi, A121 montaj plakası, ekstra uzun mil ve vida paketini içerir)
- 1 adet bağlantı kolu L190

Renk:

- Gümüş EV1

DC300 Tandem

Ölçü Çizimleri

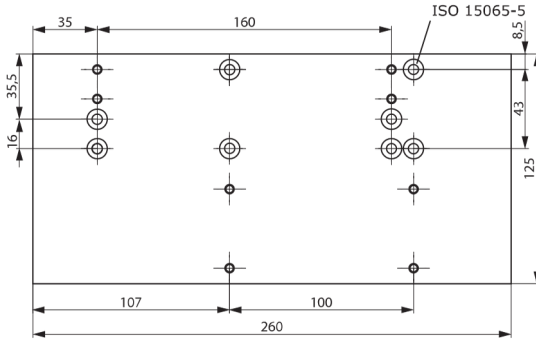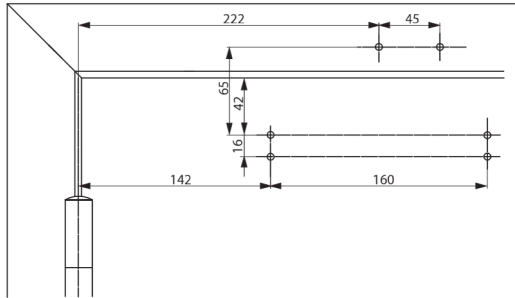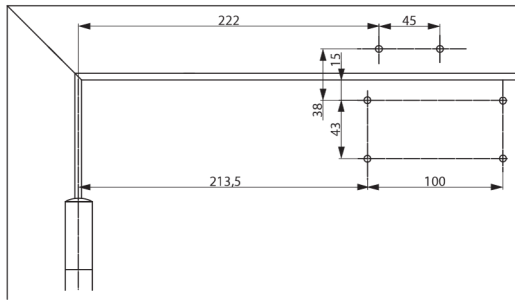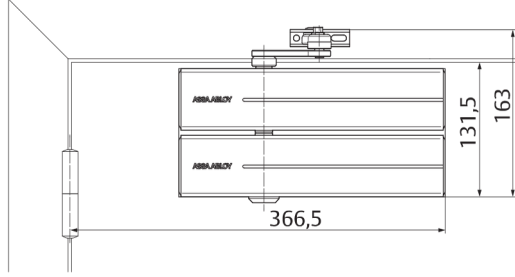

Kapılarda gerekli alan
Diyagramda gösterilen
sol el
Sağ el kullananlar için
bunun tersi geçerlidir.

**Doğrudan montaj için
kurulum boyutları**
Diyagramda gösterilen
sol el
Sağ el kullananlar için
bunun tersi geçerlidir.

Kurulum boyutları
EN 1154, Ek 1'e uygun olarak
veya doğrudan montajın
mümkün olmadığı kapılar
için.
Diyagramda gösterilen sol el
Sağ el kullananlar için bunun
tersi geçerlidir.

Montaj plakası A121
EN 1154 Ek 1'e (yangın ve
duman koruma kapıları)
uygun olarak delme şablonu
ile montaj ve doğrudan
montaj için.

