




ASSA ABLOY DC347 EN 5-7 Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC347

ÖZELLİKLER

- Dişli çark teknolojisine sahip dirsek kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN 5-7 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1600mm
- EPD ve CE sertifikalı. ISO 14025, EN 15804'e uygunluk.
- Yangın kapılarında kullanıma uygun.
- Ayarlanabilir kapanma hızı, son çarpma tokatlama hızı, frenleme (Backcheck) özellikli.
- 180° ye kadar açılma açısı.
- 69 (H) x 64,5 (D) x 306 (L) mm
- Grade 3 korozyon dayanımı.
- CEN/TR 15894 ve DIN 18040'a göre engelsiz kullanım (maksimum 1250 mm kanat genişliği için).
- Renk seçenekleri: Gümüş, RAL9016 Beyaz, RAL8014 Kahverengi, RAL9005 Siyah, Paslanmaz Çelik, Özel Renk Opsiyonu".

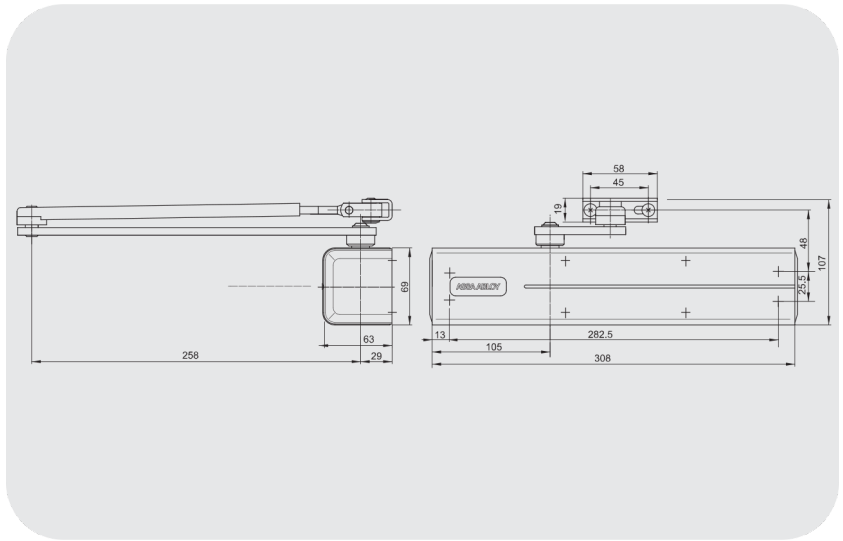

DC347

Bağlantı kollu kremayer ve pinyonlu kapı kapatıcı



ASSA ABLOY DC347


- Dişli çarklı kapı kapatıcı, bağlantı kollu L197
- EN 1154 standardına uygun olarak sertifikalandırılmıştır, beden 5 - 7
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- 1600 mm'ye kadar genişliğe sahip tek yönlü açılan kapılar için.

DC347'nin Özellikleri

- Entegre gizli montaj plakası ile kullanılabilir, yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun kapılar için kullanılabilir.
- Eksen yüksekliği 14 mm'ye kadar ayarlanabilir.
- Tutarlı performans için termodinamik valfler.
- Ağır kapı uygulamaları için.
- Öne bakan regülatör vanaları aracılığıyla kapanma hızı, kilitleme hızı ve geri tepme ayarı yapılabilir.
- Değişken ayarlanabilir kapatma kuvveti.
- 180°'ye kadar açılma açısı.



	ASSA ABLOY Sicherheitsstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72455 Albstadt			16			
	DC120						
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02 1121-CPR-AD5249		4	8	2/3/4	1	1	4
Dangerous substances: None							

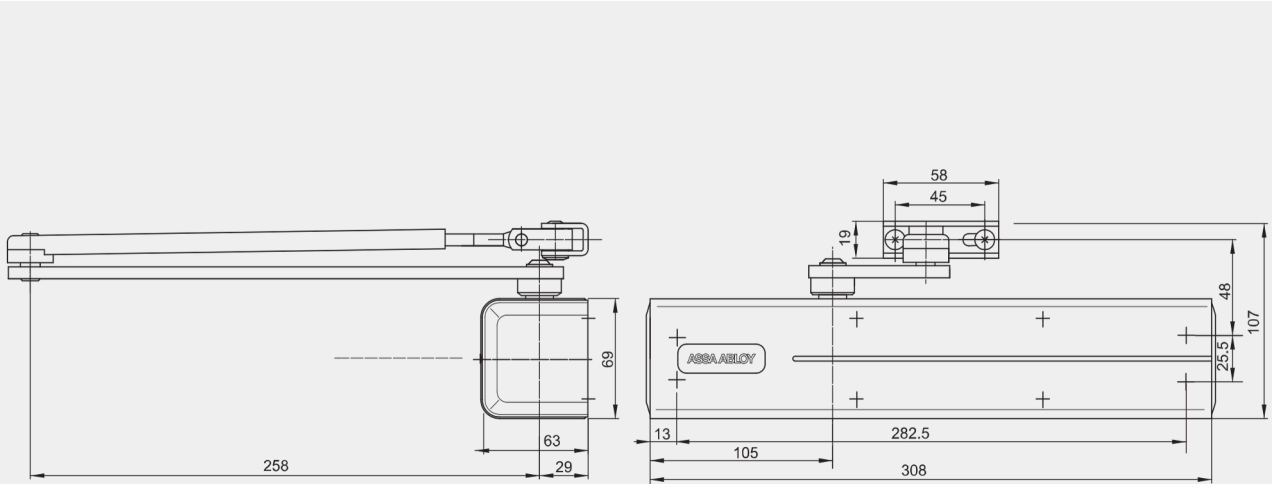

DC347

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	
Kapı genişliği	1600 mm
Kapatma kuvveti	TR 5-7
Teslim	Sol/sağ elini kullanan
Kapanış hızı	180°-0° arasında değişken
Mandallama hızı	15°-0° arasında değişken
Geri kontrol	75°nin üzerinde değişken
Ağırlık	2,2 kg
Yükseklik	69 mm
Derinlik	64,5 mm
Uzunluk	306 mm
Yangın kapıları için uygundur	Evet
Uyumluluk sertifikalı	EN 1154
Yapı ürünleri için CE işareti	Evet

Avantajlara Genel Bakış

Size özel hizmetimiz: Müşteri Segmenti

Burada, kapı kapatma mekanizmalarımız iş alanınıza göre sunduğu bireysel avantajları görebilirsiniz.

Avantajlar	
Proje planlayıcıları	- Ağır hizmet tipi kapılar, yangın ve duman koruma kapıları ve standart kapılar için. - Modern tasarım - Kompakt tasarım - Montaj plakalı ve plakasız versiyonları aynı boyut ve tasarıma sahiptir.
İnşaatçılar	- Hızlı ve kolay kurulum - Hızlı ve kolay ayarlanabilir - Hem sol hem de sağ el kullanımına uygun, hem kapı hem de çerçeveye monte edilebilen uygulamalar için idealdir.
Kullanıcı	- Termodinamik valfler sayesinde sıcaklık değişimlerinden büyük ölçüde etkilenmez. - Her türlü ağır kapı için yeterli kapanma kuvveti - Geri tepme özelliği, kapılar ve duvarlar için optimum koruma sağlar.
Ticaret	- Çok çeşitli montaj pozisyonlarına uygun tek bir ürün. - Ücretsiz aksesuarlar mevcuttur.

DC347 için Teknik Özellikler

- ASSA ABLOY DC347 Kapı Kapatıcı, EN 1154 standardına uygun kremayer ve pinyon teknolojisine sahiptir.
- Değişken kapanma gücü ayarlanabilir, EN boyutu 5 - 7, 1600 mm genişliğe kadar olan kapılar için.
- Öne bakan regülatör vanaları aracılığıyla kapanma hızı, kilitleme hızı ve geri tepme ayarı yapılabilir.
- Entegre gizli montaj plakası ile kullanılabilir, yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- CE onaylı.
- Kolay montaj için 14 mm yükseklik ayarlı kol sistemi.
- Sol ve sağ el kullanımına uygun kapılar için uygundur.

Aksesuarlar:









- Bağlantı kolu L197
- Montaj plakası A126
- Köşebent A107

Renk:

- Gümüş EV1
- Beyaz, RAL9016'ya benzer.
- RAL8014'e benzer kahverengi
- Siyah, RAL9005'e benzer.
- Özelleştirilmiş kaplama

DC347

Boyutlu Çizimler

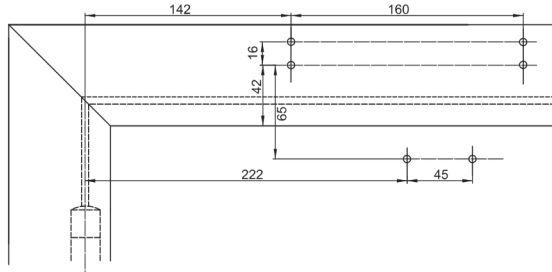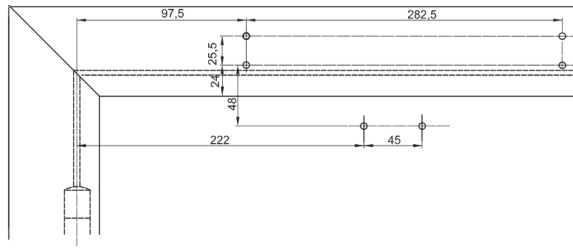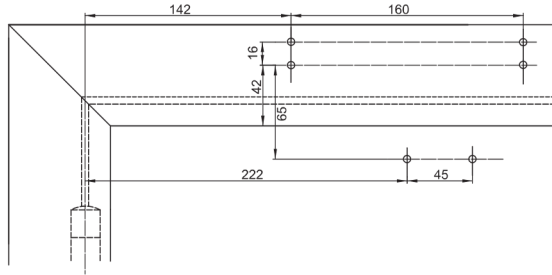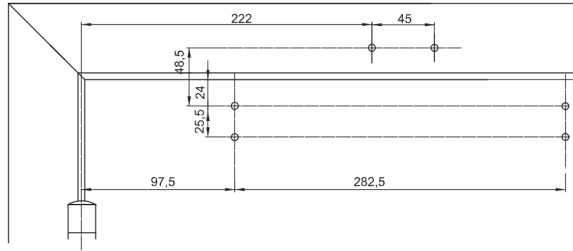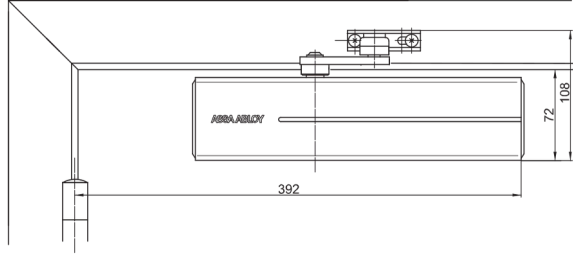

Normal kapı montajı

Şemada soldan açılan kapı gösterilmiştir.

Doğrudan montaj için kurulum boyutu

Dişagramda gösterilen sol el

Sağ el kullananlar için bunun tersi geçerlidir.

Montaj plakalı montaj boyutları

EN 1154, Ek 1'e uygun olarak veya doğrudan montajın mümkün olmadığı kapılar için. Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.

Çerçeve montajı

Kapı çerçevesinin menteşe olmayan tarafındaki kapatıcı Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.

Çerçeve montajı için montaj plakasıyla birlikte montaj ölçüleri

Kapı çerçevesinin menteşe olmayan tarafına takılan kapatıcı. Doğrudan montajın mümkün olmadığı kapılar için. Şemada sağdan açılan kapı gösterilmiştir. Soldan açılan kapı ise bunun tersidir.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com