




ASSA ABLOY DC450 EN 3/4 Zemine Gömme Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC450

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip; EN 1154'e göre sertifikalandırılmış.
- Maksimum 1100 mm kanat genişliğine sahip tek ve çift kanatlı kapılar için.
- Maksimum 120 kg kanat ağırlığı.
- Yangın ve duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun, CE belgeli.
- CEN/TR 15894'e göre engelsiz kullanıma uygun.
- 90° / 110° açık tutma açıları veya hold-open kullanıma opsiyonu.
- Maksimum 130° açılma açısı.
- 49 - 54 mm menteşe mesafesi.
- Sınıf 4 (240 saat) korozyon dayanımı.
- Ölçüler: 40 (H) x 108 (D) x 277 (L) mm.

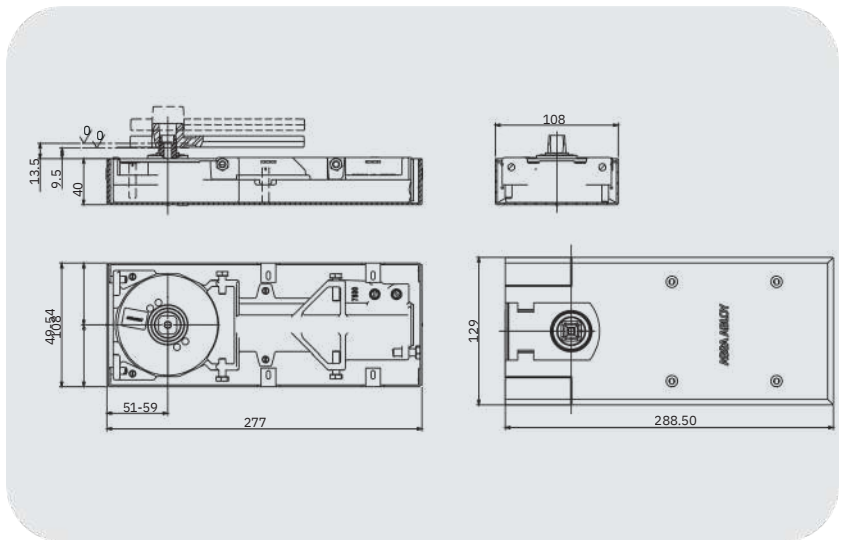

DC450

Çok ince döşemeler için Cam Motion® teknolojisine ve sabit kapanma kuvvetine sahip zemin yayı




ASSA ABLOY DC450

- Çok ince döşemeler için sabit kapanma kuvvetine sahip zemin yayı.
- EN1154 standardına uygun, EN3/EN4 ebatlarında.
- Yangın ve duman koruma kapıları için uygundur.
- 120 kg'a kadar tek ve çift yönlü kapılar için.

DC450'nin Özellikleri:

- Sabit EN3/EN4 ölçülerine göre iki gövde için aynı boyutlar.
- Her iki kapı açma yönünde 130°'nin üzerinde hidrolik kontrol.
- Üst regülatör valfleri aracılığıyla ayarlanabilir kapı hızı ve kilitleme hızı.
- Dökme demir gövde.
- Çimento kutusu içinde her yönde ayarlamalar.
- Çimento kutusu sıcak çinko kaplamalıdır ve sadece 40 mm yüksekliğindedir.
- Kapak plakaları ve halkalar Parlatılmış veya Saten Çelikten yapılmıştır.
- 0 ila 30 mm arasında değiştirilebilir mil.
- Açık tutma özelliği olmadan veya 90°, 105° açık tutma açısıyla mevcuttur.

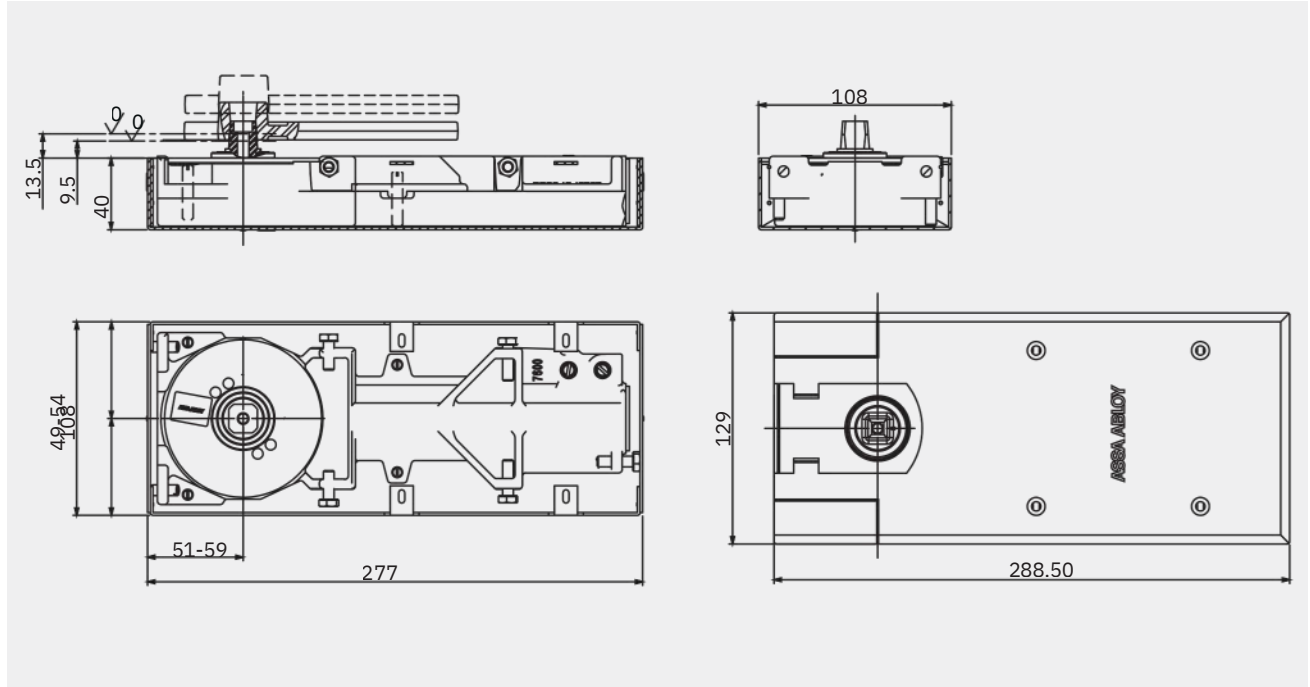

DC450

Teknik Özellikler

Yer Yaylı Sistemi
DC450**Teknik Detaylar**

Sabit kapanma kuvveti	EN3/EN4
Kapı genişliği (maksimum)	950 mm/1100 mm
Kapı ağırlığı (maksimum)	120 kg
Maksimum açılma açısı	130°
Kapanma hızı	130°-15° arasında değişken
Kilitleme hızı	15°-0° arasında değişken
Geri dönüş kontrolü	Hayır
Ağırlık	3,8 kg
Yükseklik	40 mm
Uzunluk	277 mm
Genişlik	108 mm
Çimento kutusu içinde gövde ayarı	Dikey 2 mm, yan 6 mm, ön 7 mm, açısız 4°
DIN yönü	Sol/Sağ el veya çift etkili
Açık tutma modu	90°/105°/Açık tutma özelliği yok
Uyumluluk	EN1154

Size sunduğumuz hizmetler:

Burada, zemin yaylı modellerimizin iş alanlarınıza göre sunduğu bireysel avantajlarını görebilirsiniz.

Avantajlar bir bakışta:



Müşteri segmenti	Avantajlar
Proje planlayıcıları	- Geniş kullanım alanı: Yangın ve duman koruma kapılarının yanı sıra standart kapılar - Özellikle çift yönlü cam kapılar için uygundur - İnce levhalar için önerilir - 90°, 105° ve açık tutma özelliği olmayan seçenekler - Çeşitli mil seçenekleri: Kare İtalyan, dikdörtgen Alman - Mimari kaplamalar: Kaplama plakaları ve halkalar Cilalı Satensiz Çelik, Saten Satensiz Çelik, Cilalı pirinç
İnşaatçılar	- Sol/sağ ve çift yönlü kapılar için evrensel - Olası hizalama sorunu çözmek için çimento kutusu içinde geniş ayar aralığı - Kapıyı sökmeye gerek kalmadan şantiyede hizalama sorunlarını çözmek için
Ticaret	- Modüler ürün yelpazesi sayesinde stok maliyetlerinde azalma - Çok çeşitli montaj pozisyonlarına uygun tek bir ürün
Kullanıcı	- Tüm ürün yelpazesi için tamamlayıcı aksesuarlar mevcuttur - Cam Motion® teknolojisi sayesinde daha kolay kapı açma ve geliştirilmiş erişilebilirlik

DC450



Ölçü Çizimleri

DC450 için Zemin
Yaylı Mekanizma
Boyutlandırma
Çizimleri



Çift etkili kapı montajı

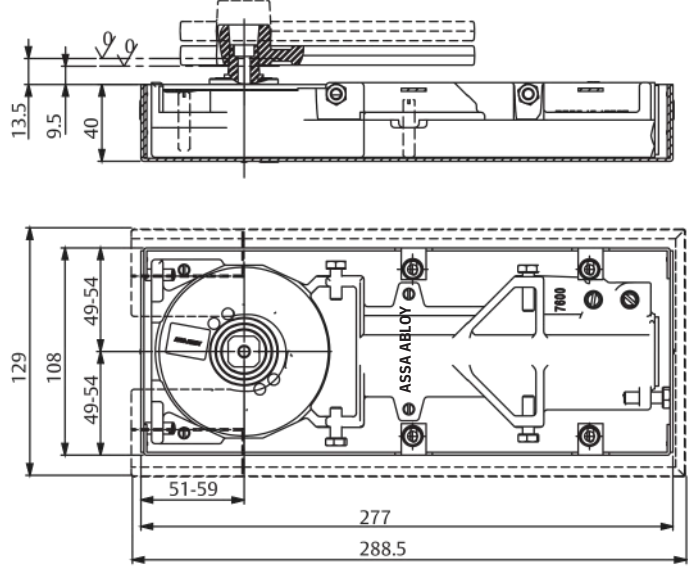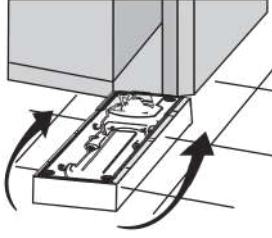

Sol kapı montajı, kapı
çerçevesinin altına özel
montaj.

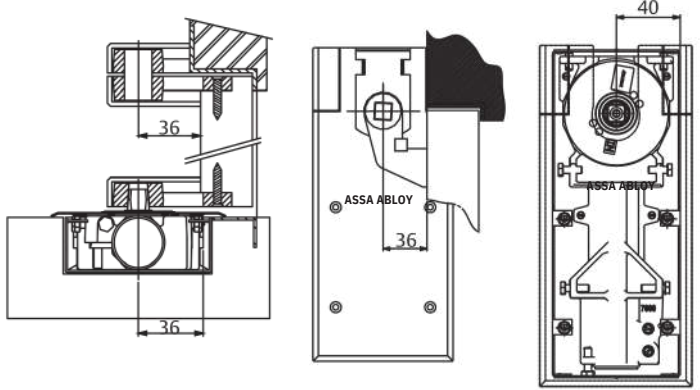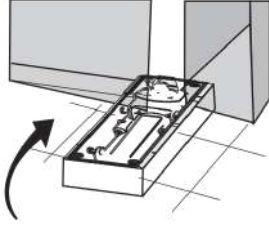

Sağ kapı montajı, kapı
çerçevesinin altına özel
montaj.

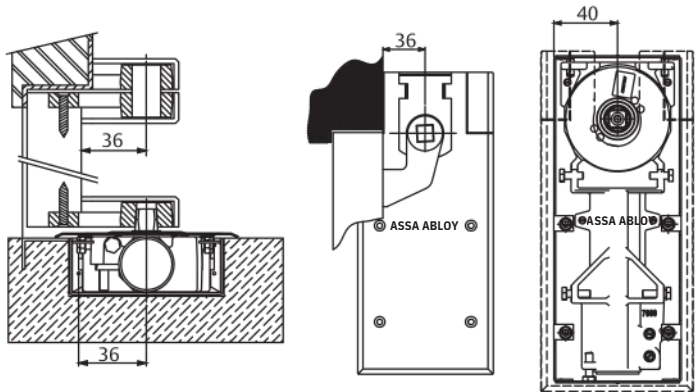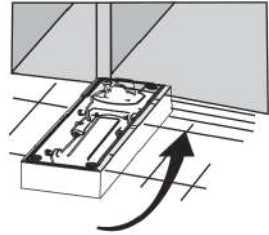

OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com