


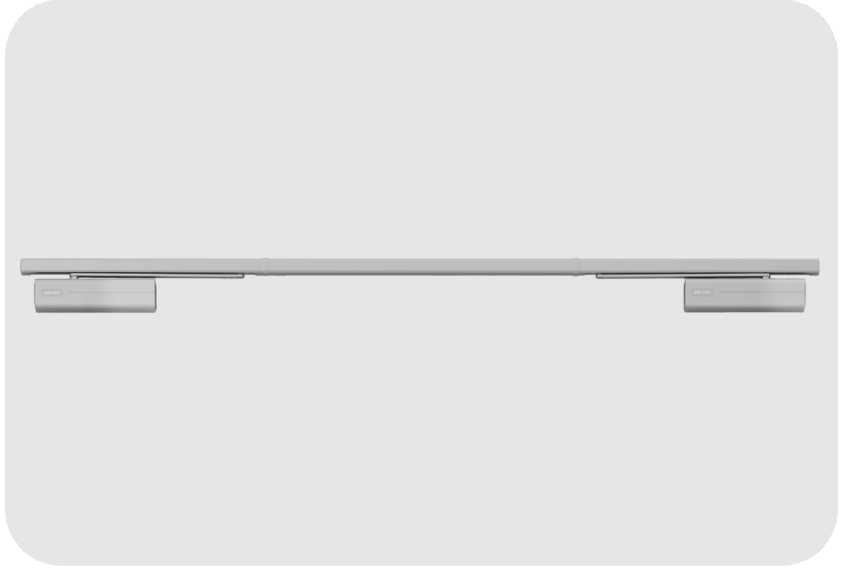


ASSA ABLOY DC500 G461 EN 1-4 Kendinden Sıralamalı Çift Kanat
Hidrolik Kapı Kapatıcı

DC500 G461

ÖZELLİKLER

- Cam Motion® teknolojisine sahip, elektromekanik tutuculu kayar kollu kapı kapatıcı.
- EN 1154'e göre sertifikalandırılmış EN 1-4 kapanma gücü.
- Kanat genişliği maks. 1100mm
- CE sertifikalı.
- Yangın kapılarında kullanıma uygun.
- Maksimum tüketim: 24 V DC
- Güç tüketimi: 60 mA
- Grade 3 korozyon dayanımı.
- Kol ölçüleri: 31 (H) x 33 (D) x A (L) mm (A menteşe mesafesine bağlıdır).

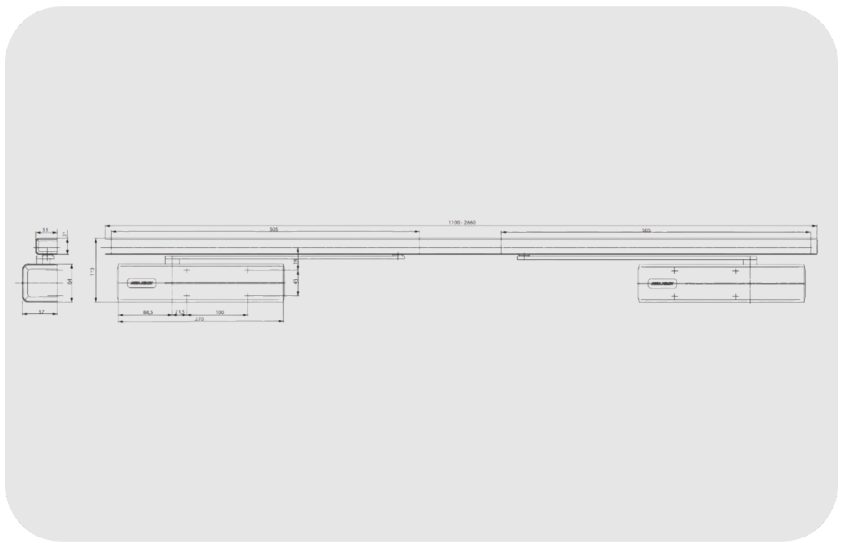

ASSA ABLOY DC500-G461 EN 1-4 Çift Kanat Entegre Sıralamalı Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Cam-Motion® Teknolojisi EN 1154

- Cam Motion® teknolojisine sahip entegre çift kanat sıralamalı kayar kollu hidrolik kapı kapatıcı.
- EN 1154 / /EN1158 ' e göre sertifikalandırılmış EN 1-4 ayarlanabilir kapanma gücü.
- Çift Kanat genişliği menteşe yönünde menteşe merkezinden 1350-2200 mm aralığında uygulanabilir, menteşe tersi yönünde 1400-2200 mm.
- Yangın ve Duman kontrollü kapılarda kullanıma uygun, CE sertifikalı.
- Kolay montaj için 14mm yükseklik ayarı yapılabilen kayar kol sistemi.
- Aynı modelde, menteşe ve tersi yönünde kapı kanadına montaj imkanı, menteşe tersi yönünde kancalı kol G120 kullanılmalıdır.
- Sağ ve Sol yönlü kapılarda uygun kullanım.
- 500.000 açılım test sertifikalı.
- Aktif kanat, Pasif kanat kapanana kadar sıralamalı kapanma için bekler.
- Ayarlanabilir; kapanma hızı 160°-10°, son çarpma tokatlama hızı 10°-0°, 75° açılımdan sonra frenleme (Backcheck) ayarı.
- Aktif kanat menteşe yönünde 170°, menteşe tersi yönünde 105° - Pasif kanat menteşe yönünde 170°, menteşe tersi yönünde 115° kadar açılım.
- G461 Kayar kol ölçüleri 31*34 mm* kapı ölçüsüne göre ayarlanabilir, 2.6 kg.
- Yüzey görünümü için farklı renk seçenekleri; Gümüş EV1, RAL 9016 (Beyaz), RAL8014 (Kahverengi), RAL9005 (Siyah), İsteğe bağlı özel renk seçeneği.

